Confidential

Scope of disclosure:SEG/ Business partners

REGRIND NOT TO EXCEED 50% BY TOTAL WEIGHT
再生材使用 50% 迄可
但し材料管理は十分行うこと

本部品は通紙対象部品である。
A paper passing part

金型起工 及び 金型修正時は、技術担当者の確認を得ること。
In the case that it modifies or produces this mold the confirmation of the technology person in charge is necessary.

JIS B 0024 :1988 / JIS B 0419-mH :1991 — ISO 8015 :1985 / ISO 2768-mH :1989

【参考 Reference】 普通公差 General tolerance (0.5未満の長さ・面取り・角Rの普通公差は、±0.1とする。) (Ordinary tolerance to be ±0.1 about length less than 0.5, chamfer, corner R)

Dimension class. を超え Over 寸法区分 以下 Under	0.5 3	3 6	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000	2000 4000
Linear 長さの寸法差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
Chamfer 面取りの寸法差	±0.2	±0.5	±1	-	-	-	-	-


※Dimension class を超え Over ※寸法区分 以下 Under	10	10 50	50 120	120 400	400
Angular 角度の寸法差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′


※Length of the side of the short of the object angle
※対象とする角度の短い方の辺の長さ


3D&2D
・形状は3Dデーター(Creo,STEP,IGES,Parasolid) による。
Shape depends on 3D data(Creo,STEP,IGES,Parasolid).
・指示(寸法、公差、その他)内容は2D図面による。
Instructions (dimensions,tolerances,etc.) are based on 2D drawings.
・3Dデーターを変更する必要がある場合は都度調整すること。
Adjust detail when 3D data need to modify.


品質関連文書


セイコーエプソングループの最新の「生産材グリーン購入基準書」の要求事項に則り、製品含有化学物質の管理(禁止物質/全廃物質の非含有保証、4M変動管理)を行なう事。
In accordance with Seiko Epson Group's requirements specified by the latest "Green Purchasing Standard for Production Materials", all production materials must conform to Seiko Epson's policy about chemical substances already banned or to be eliminated and must be controlled by "4M Variation Management".

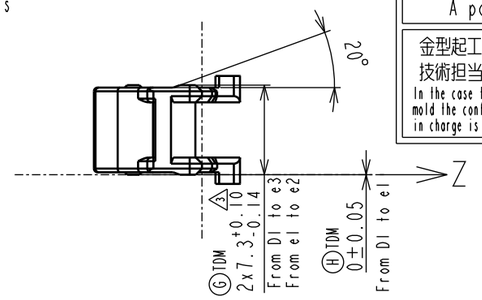



Reference 3D View

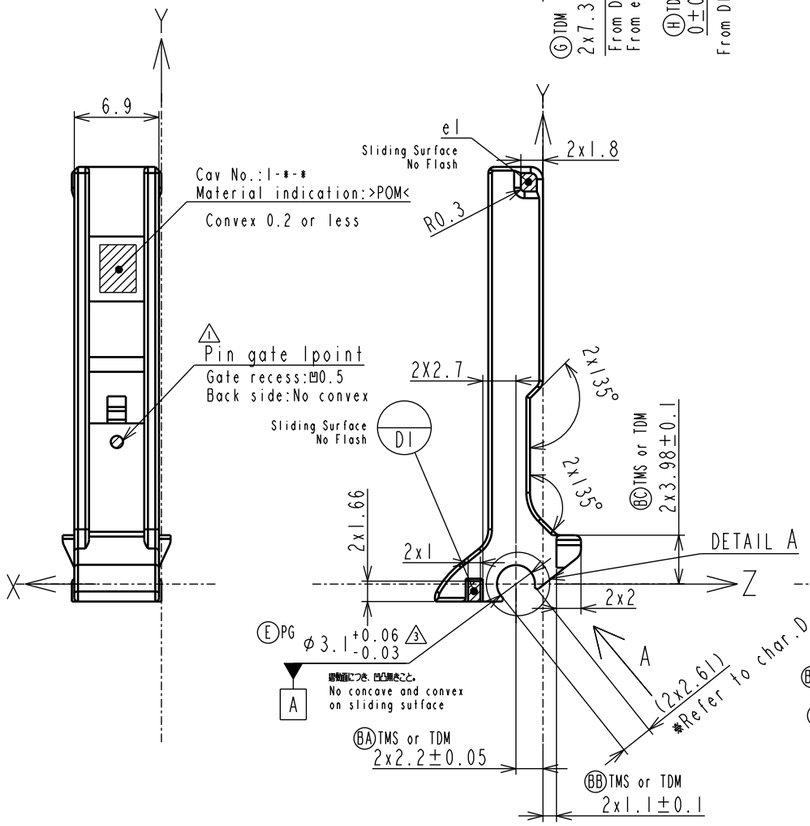

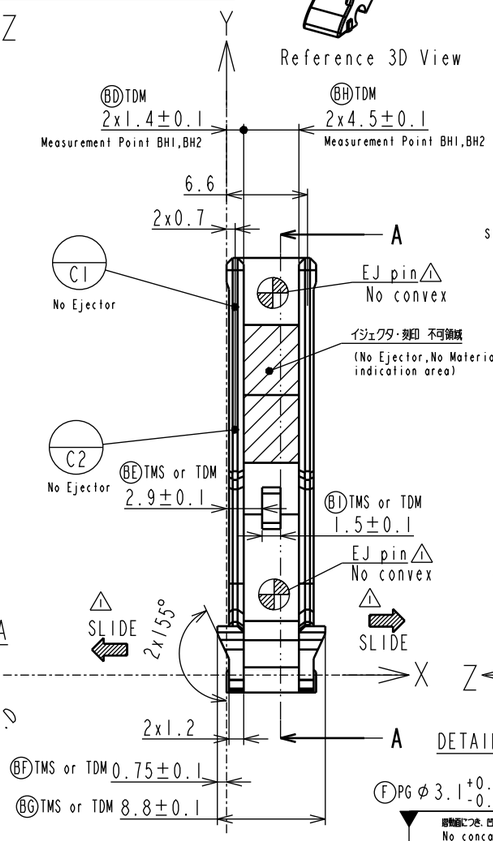

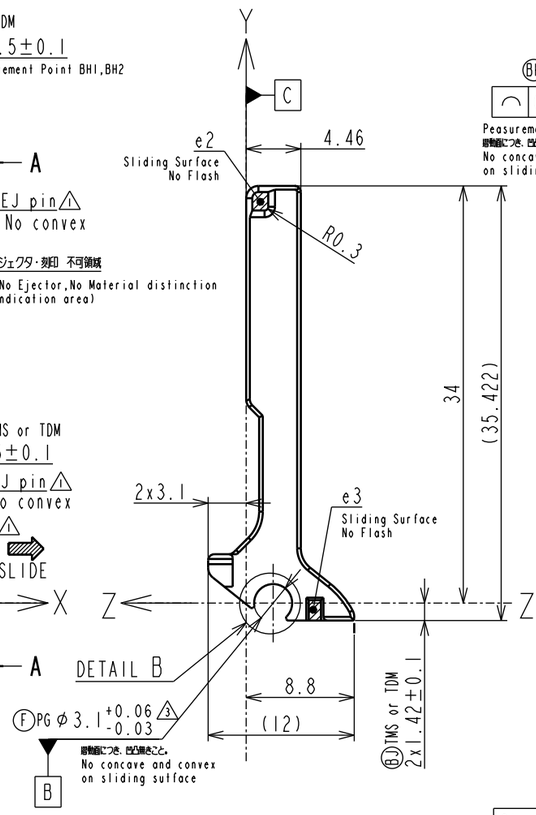

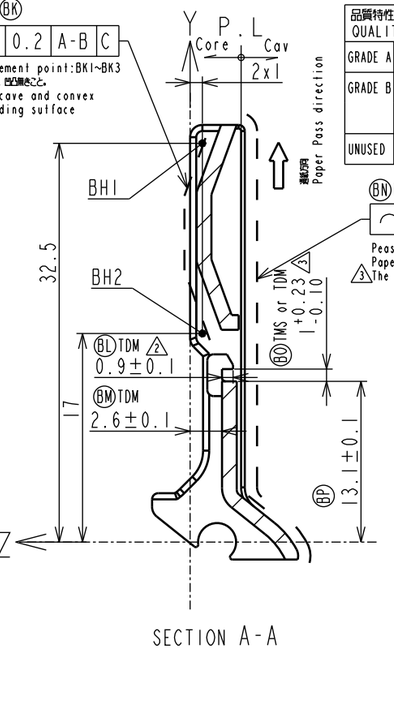

品質特性 QUALITY CHARACTERISTICS	EQ-ZD
GRADE A	Ⓐ ~ Ⓗ
GRADE B	Ⓑⓐ ~ Ⓑⓞ
UNUSED	

【設計元寸法一覧】
③ Original design dimension table


特性 Char	設計寸法公差 Design tolerance
E	3.1 ±0.05
F	3.1 ±0.05
G	7.3 ±0.05
BN	0.2
BO	1 ±0.1

注記(座標系)
1.データム優先順位 A-B C D により、XYZ座標系を設定する。


注記
1. 寸法は、すべて表面処理後の寸法である。
2. 指示なき稜は糸面取りとし、コーナーはR0.3以下とする。
3. 各測定点及びデータム点上へのエジェクターは不可とする。

Notes(Coordinate system)
1.Set XYZ coordinate system by datum priority A-B C D .

Note
1. Dimensions should be measured after treatment.
2. Unspecified edge to be deburring and corner to be R0.3 or less.
3. Not allowed ejector on each measurement points and datum points.



DETAIL A
SCALE 4:1



DETAIL B
SCALE 4:1

Measurement Point Coodinate (XYZ)			
Point	X	Y	Z
A1	0.7	-0.734	-3.565
A2	0.7	1.295	-3.052
A3	0.7	1.061	-1.07
B1	6.6	1.061	-1.07
B2	6.6	1.295	-3.052
B3	6.6	-0.734	-3.565
C1	0.7	30	1.07
C2	0.7	20	1.07
D1	0	-0.6	-5.60

Char.BN	Control point	
Point	Y	Z
BN1	-1.000	-8.802
BN2	1.000	③-7.503 +0.1 -0.14
BN3	2.500	③-5.708 +0.1 -0.25
BN4	3.500	-4.703
BN5	10.000	-4.457
BN6	30.000	-4.457

Char.BK	Control point	
Point	Y	Z
BK1	30.500	-1.251
BK2	25.538	-0.537
BK3	20.006	-1.563

⑤			
④			
③	2026/05/14	N06-26-021018 KIKKAWA	
②	2025/12/15	N06-25-055138 KIKKAWA/吉川隆	N05-25-022898 LUTFI
①	2025/07/14	N06-25-029718 TAJIMA	
REV	DATE(Y/M/D)	TECH No.	DSGN No.

普通公差 General tolerance: 長さ Linear ±＊.＊ / 角度 Angular ±＊.＊°
一般用メートルねじ公差 JIS B 0209-1:2001 / General purpose metric screw threads tolerance ISO 965-1:1998: めねじ Internal 6H / おねじ External 6g

	QUALITY CHARACTERISTIC	MEASURING DEVICE	DATUM	STANDARD	REMARKS
Ⓓ	FIT TEST	PG φ2.95 φ3.05		Good 良好なこと	PG can assy from arrow A to datum A,B(φ3.1) and will not fall due to its own weight. データムA.B(φ3.1)にarrow AからPGが組込みでき、自重落下しないこと
Ⓒ	GATE FINISH	E(TMS)		or less 0.5以下	
Ⓑ	FLASH	E(TMS)		or less 0.05以下	No flash,step on paper pass and sliding surface. 但し、摺動面及び通紙面にはなきこと
Ⓐ	APPEARANCE	E		Good 良好なこと	No scratch,dent,crack or molding defect. 傷、打痕、割れ、成形不良なきこと

制定 ISSUED	DATE(Y/M/D) 2025/05/23	TECH No. N06-25-021967	DSGN No. N05-25-008100
APPROVED	TECH MORIYA 守屋健	DSGN HARI	
CHECKED	OZAWA 小澤博	EKO	
DESIGNED DRAWN	KIKKAWA 吉川隆	LUTFI	

仕上程度 / FINISH LEVEL: JIS B 0601-2013 / JIS B 0031-2003 Ra 6.3
材質 MATERIAL: POM IUPITAL F20-03 COLOR:BLACK
尺度 / SCALE (1=1mm): 1:1
コード / CODE NO.: 196575301 ②
図番 / DRAWING NO.: 1965753-01
SHEET 1/1
機種 MODEL: CL86
設番 DSGN NO.: CL86-610
REV. 0
品名 / PART NAME: ストッパー,カセット,可動 STOPPER,CASSETTE,MOVABLE

Creo: CL86-610-STP-CST(DRAW) 0.21 / CL86-610-STP-CST(PART) 0.47

SEIKO EPSON CORPORATION

MASTER

2026/05/22

Sym_format-Products00_Rev:0.3

A4