
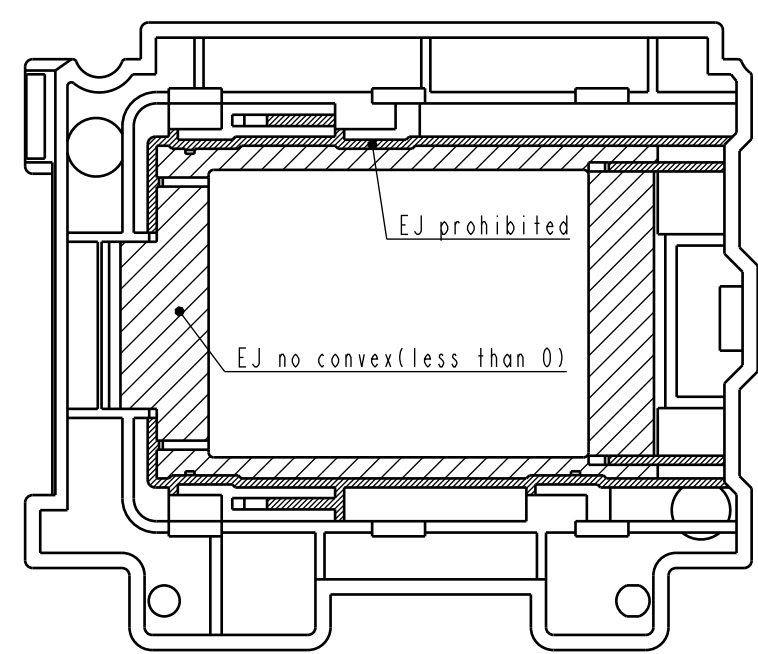

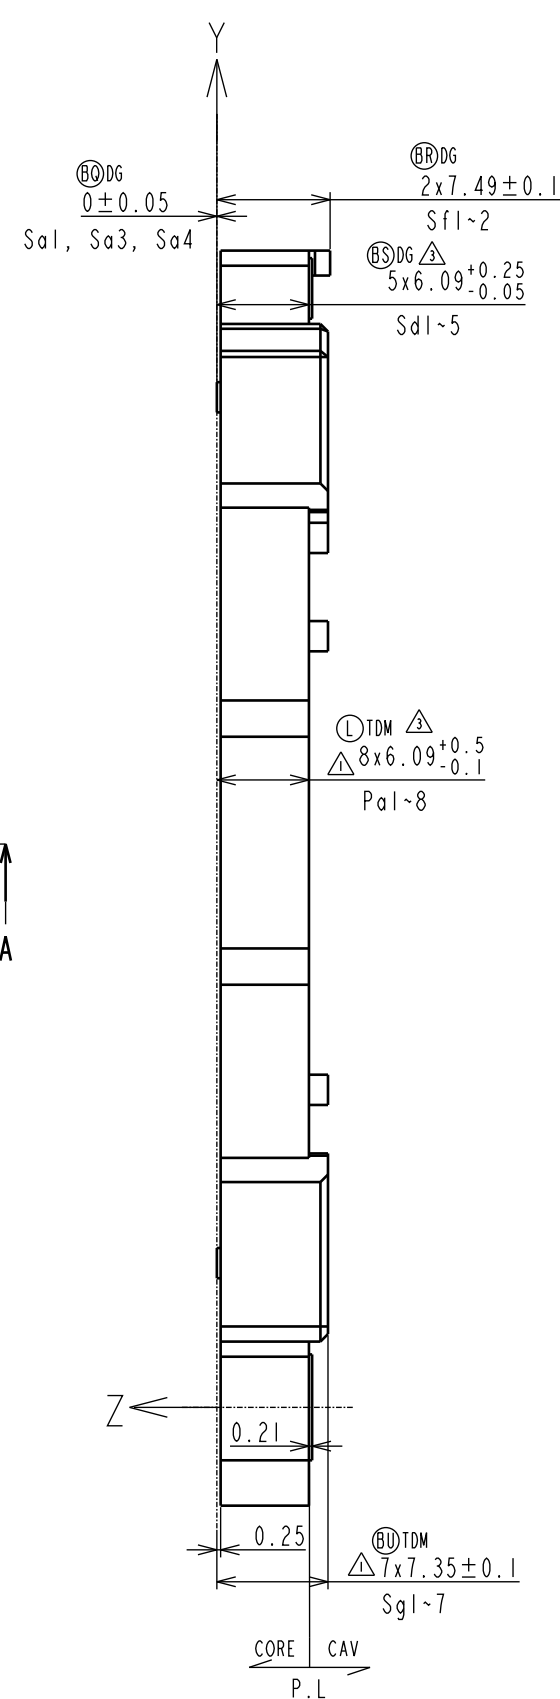
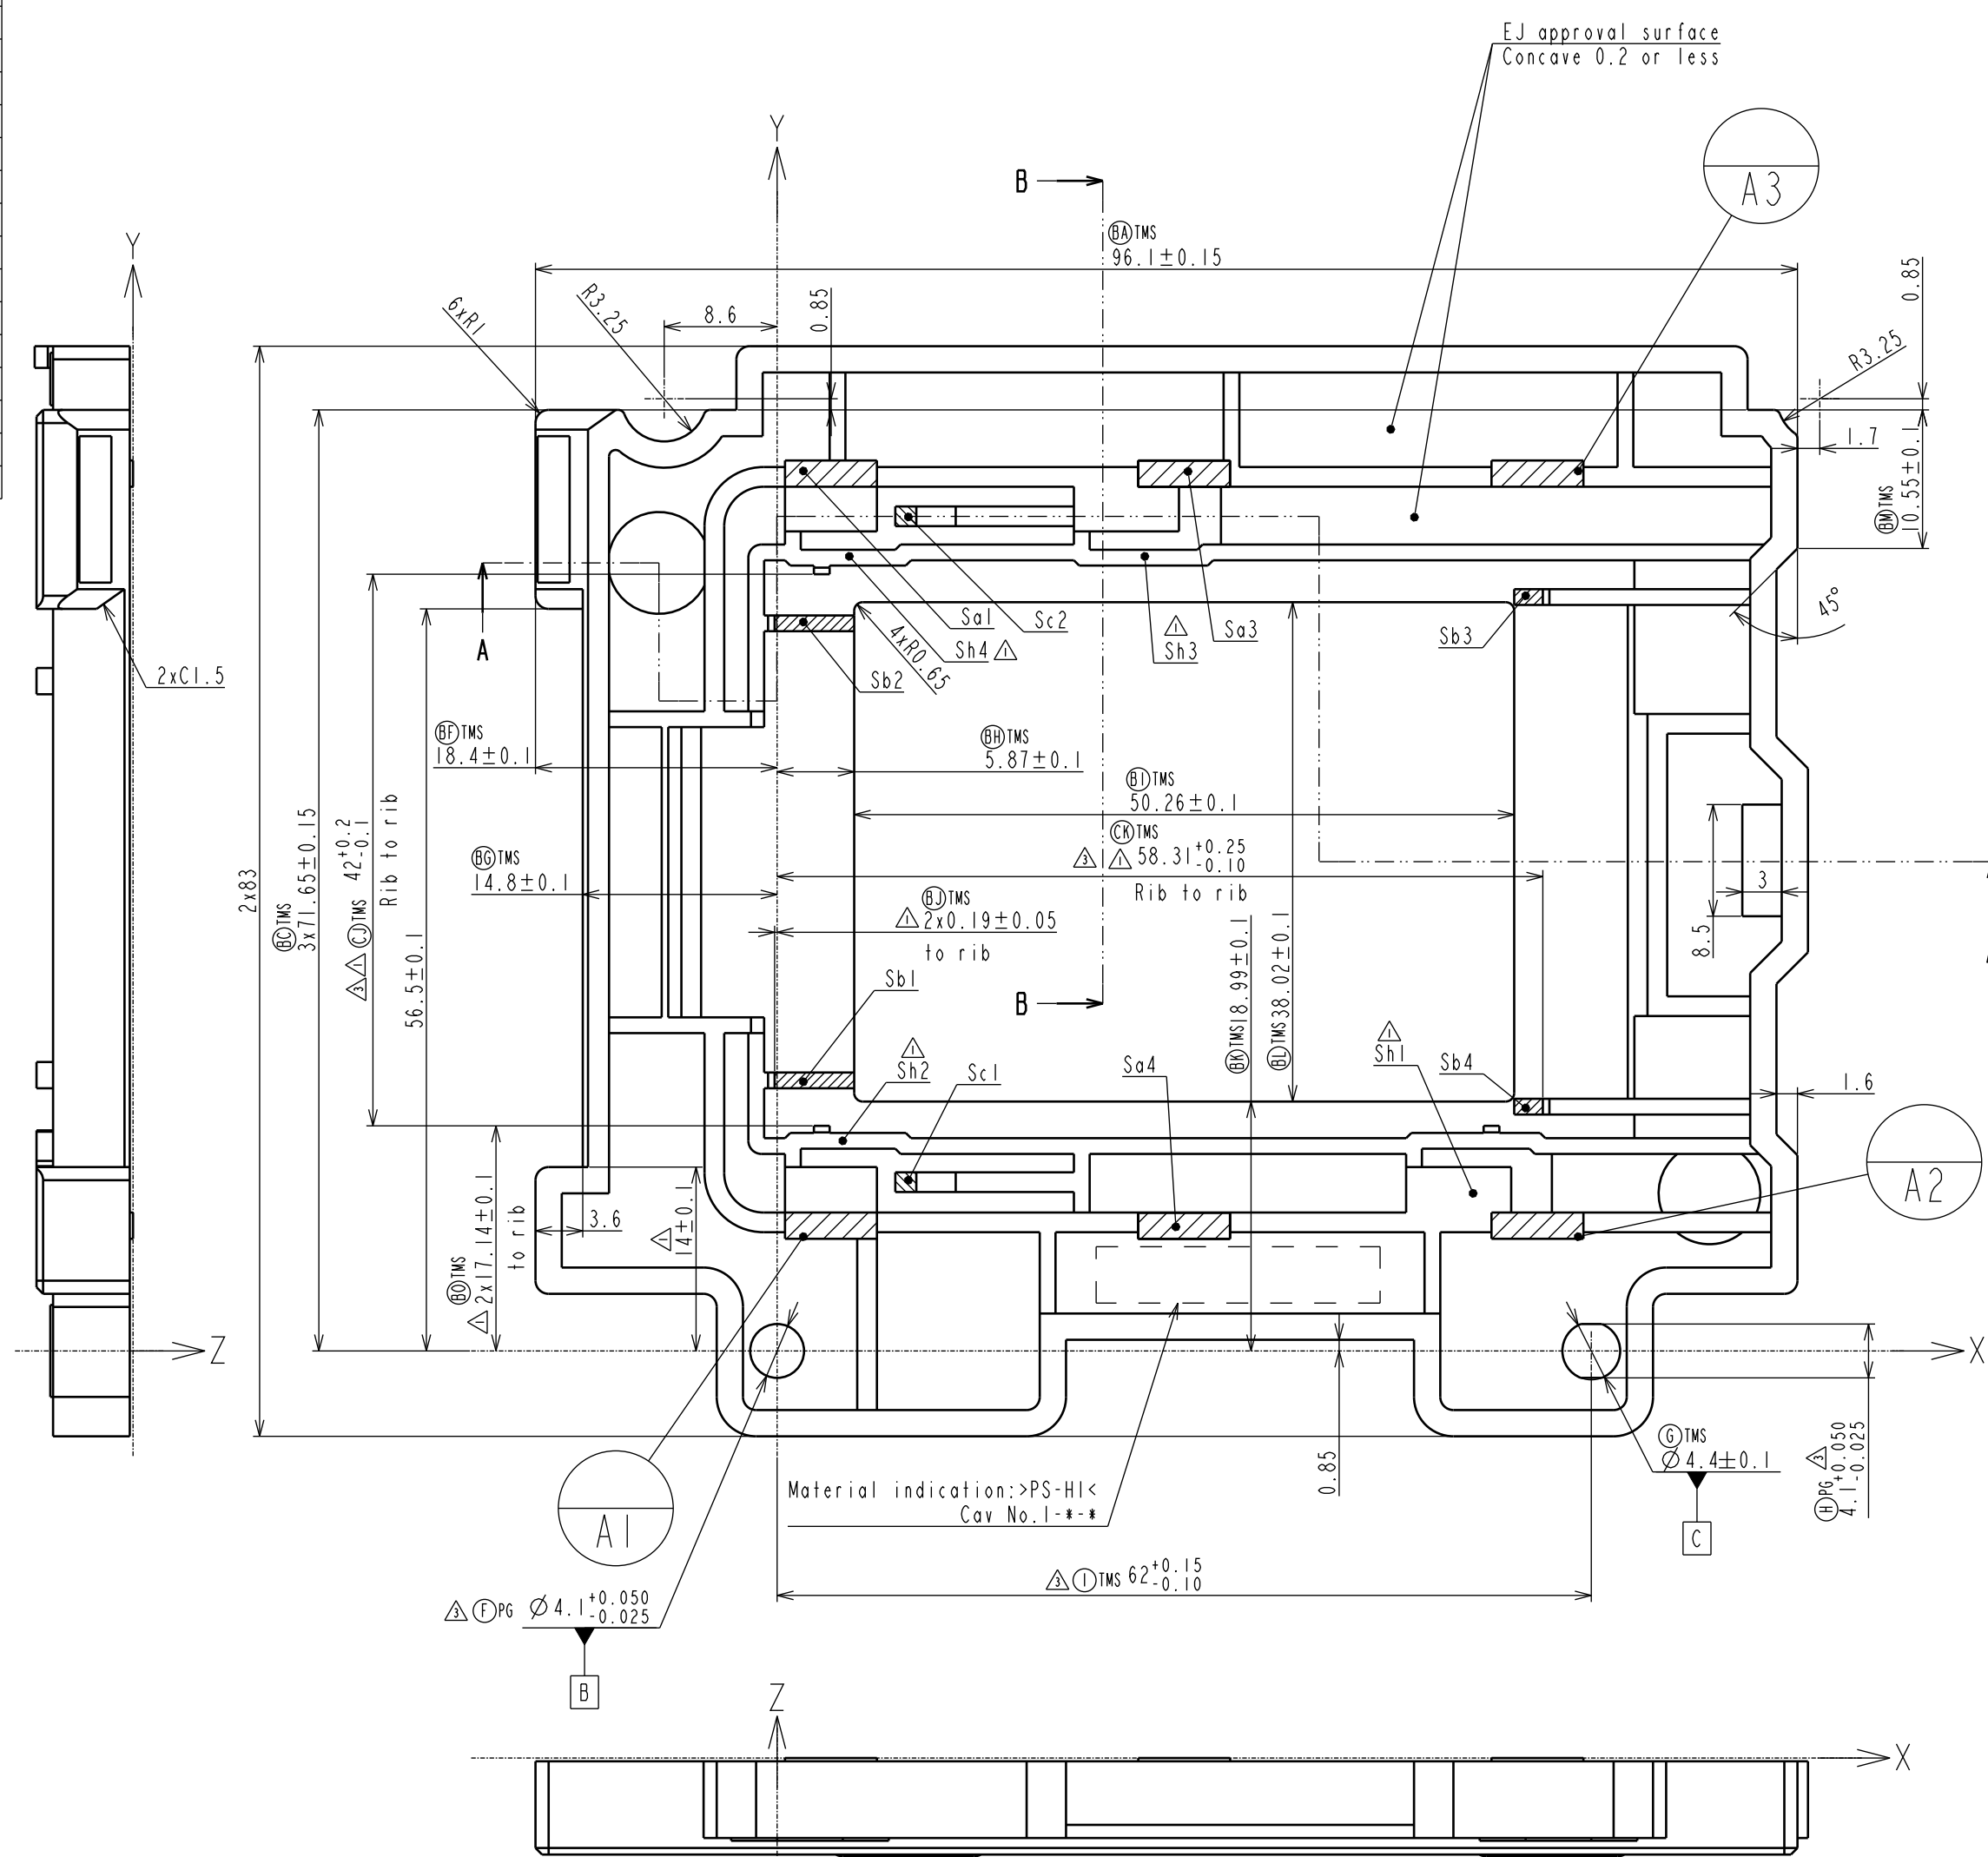
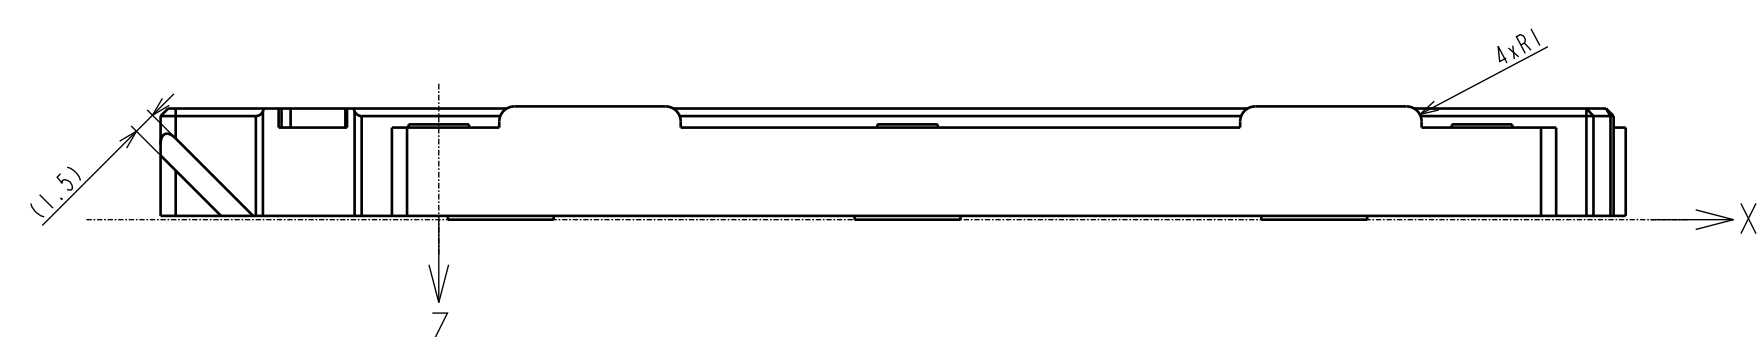
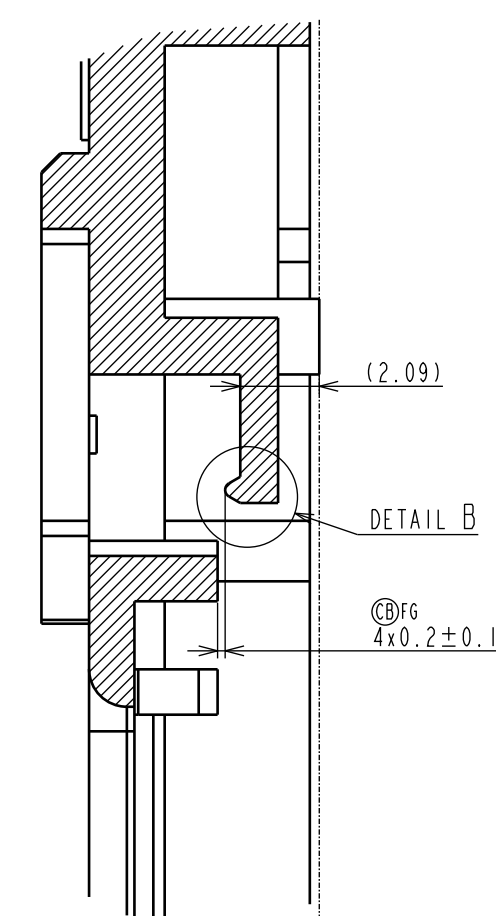



Point Name	Measurement Point		
	X	Y	Z
A1	2.000	8.700	0.000
A2	61.000	8.700	0.000
A3	61.000	67.000	0.000
PNT0	-11.500	68.000	-6.090
PNT1	76.500	68.000	-6.090
PNT2	36.500	68.000	-6.090
PNT3	-11.500	10.000	-6.090
PNT4	76.500	10.000	-6.090
PNT5	32.500	10.000	-6.090
Pa1	-14.000	8.000	-6.090
Pa2	35.000	8.000	-6.090
Pa3	74.000	8.000	-6.090
Pa4	64.000	40.000	-6.090
Pa5	74.000	64.500	-6.090
Pa6	35.000	62.500	-6.090
Pa7	-14.000	64.500	-6.090
Pa8	-14.000	41.000	-6.090
Se1	2.000	67.000	0.000
Se3	30.000	67.000	0.000
Se4	30.000	9.500	0.000
Sb1	2.000	20.500	-4.790
Sb2	2.000	55.500	-4.790
Sb3	57.000	57.500	-4.790
Sb4	57.000	18.500	-4.790
Sc1	10.000	13.000	-2.090
Sc2	10.000	63.500	-2.090
Sd1	4.000	0.000	-6.300
Sd2	58.000	0.000	-6.300
Sd3	69.000	74.000	-6.300
Sd4	31.000	74.000	-6.300
Sd5	0.000	74.000	-6.300
Se1	5.000	12.000	-2.090
Se2	53.000	12.000	-2.090
Se3	27.000	64.500	-2.090
Se4	5.000	64.500	-2.090
Sf1	10.000	75.500	-7.490
Sf2	60.000	75.500	-7.490
Sg1	35.000	6.000	-7.350
Sg2	35.000	70.000	-7.350
Sg3	-17.000	70.000	-7.350
△ Sg4	60.000	9.500	-7.350
△ Sg5	1.000	10.000	-7.350
△ Sg6	-7.000	21.178	-7.350
△ Sg7	-7.000	51.000	-7.350
△ Sh1	58.000	9.500	0.000
△ Sh2	5.000	16.000	-2.690
△ Sh3	28.000	60.500	-2.690
△ Sh4	5.500	60.500	-2.690

SCALE 1:1 

DETAIL A
SCALE 5:

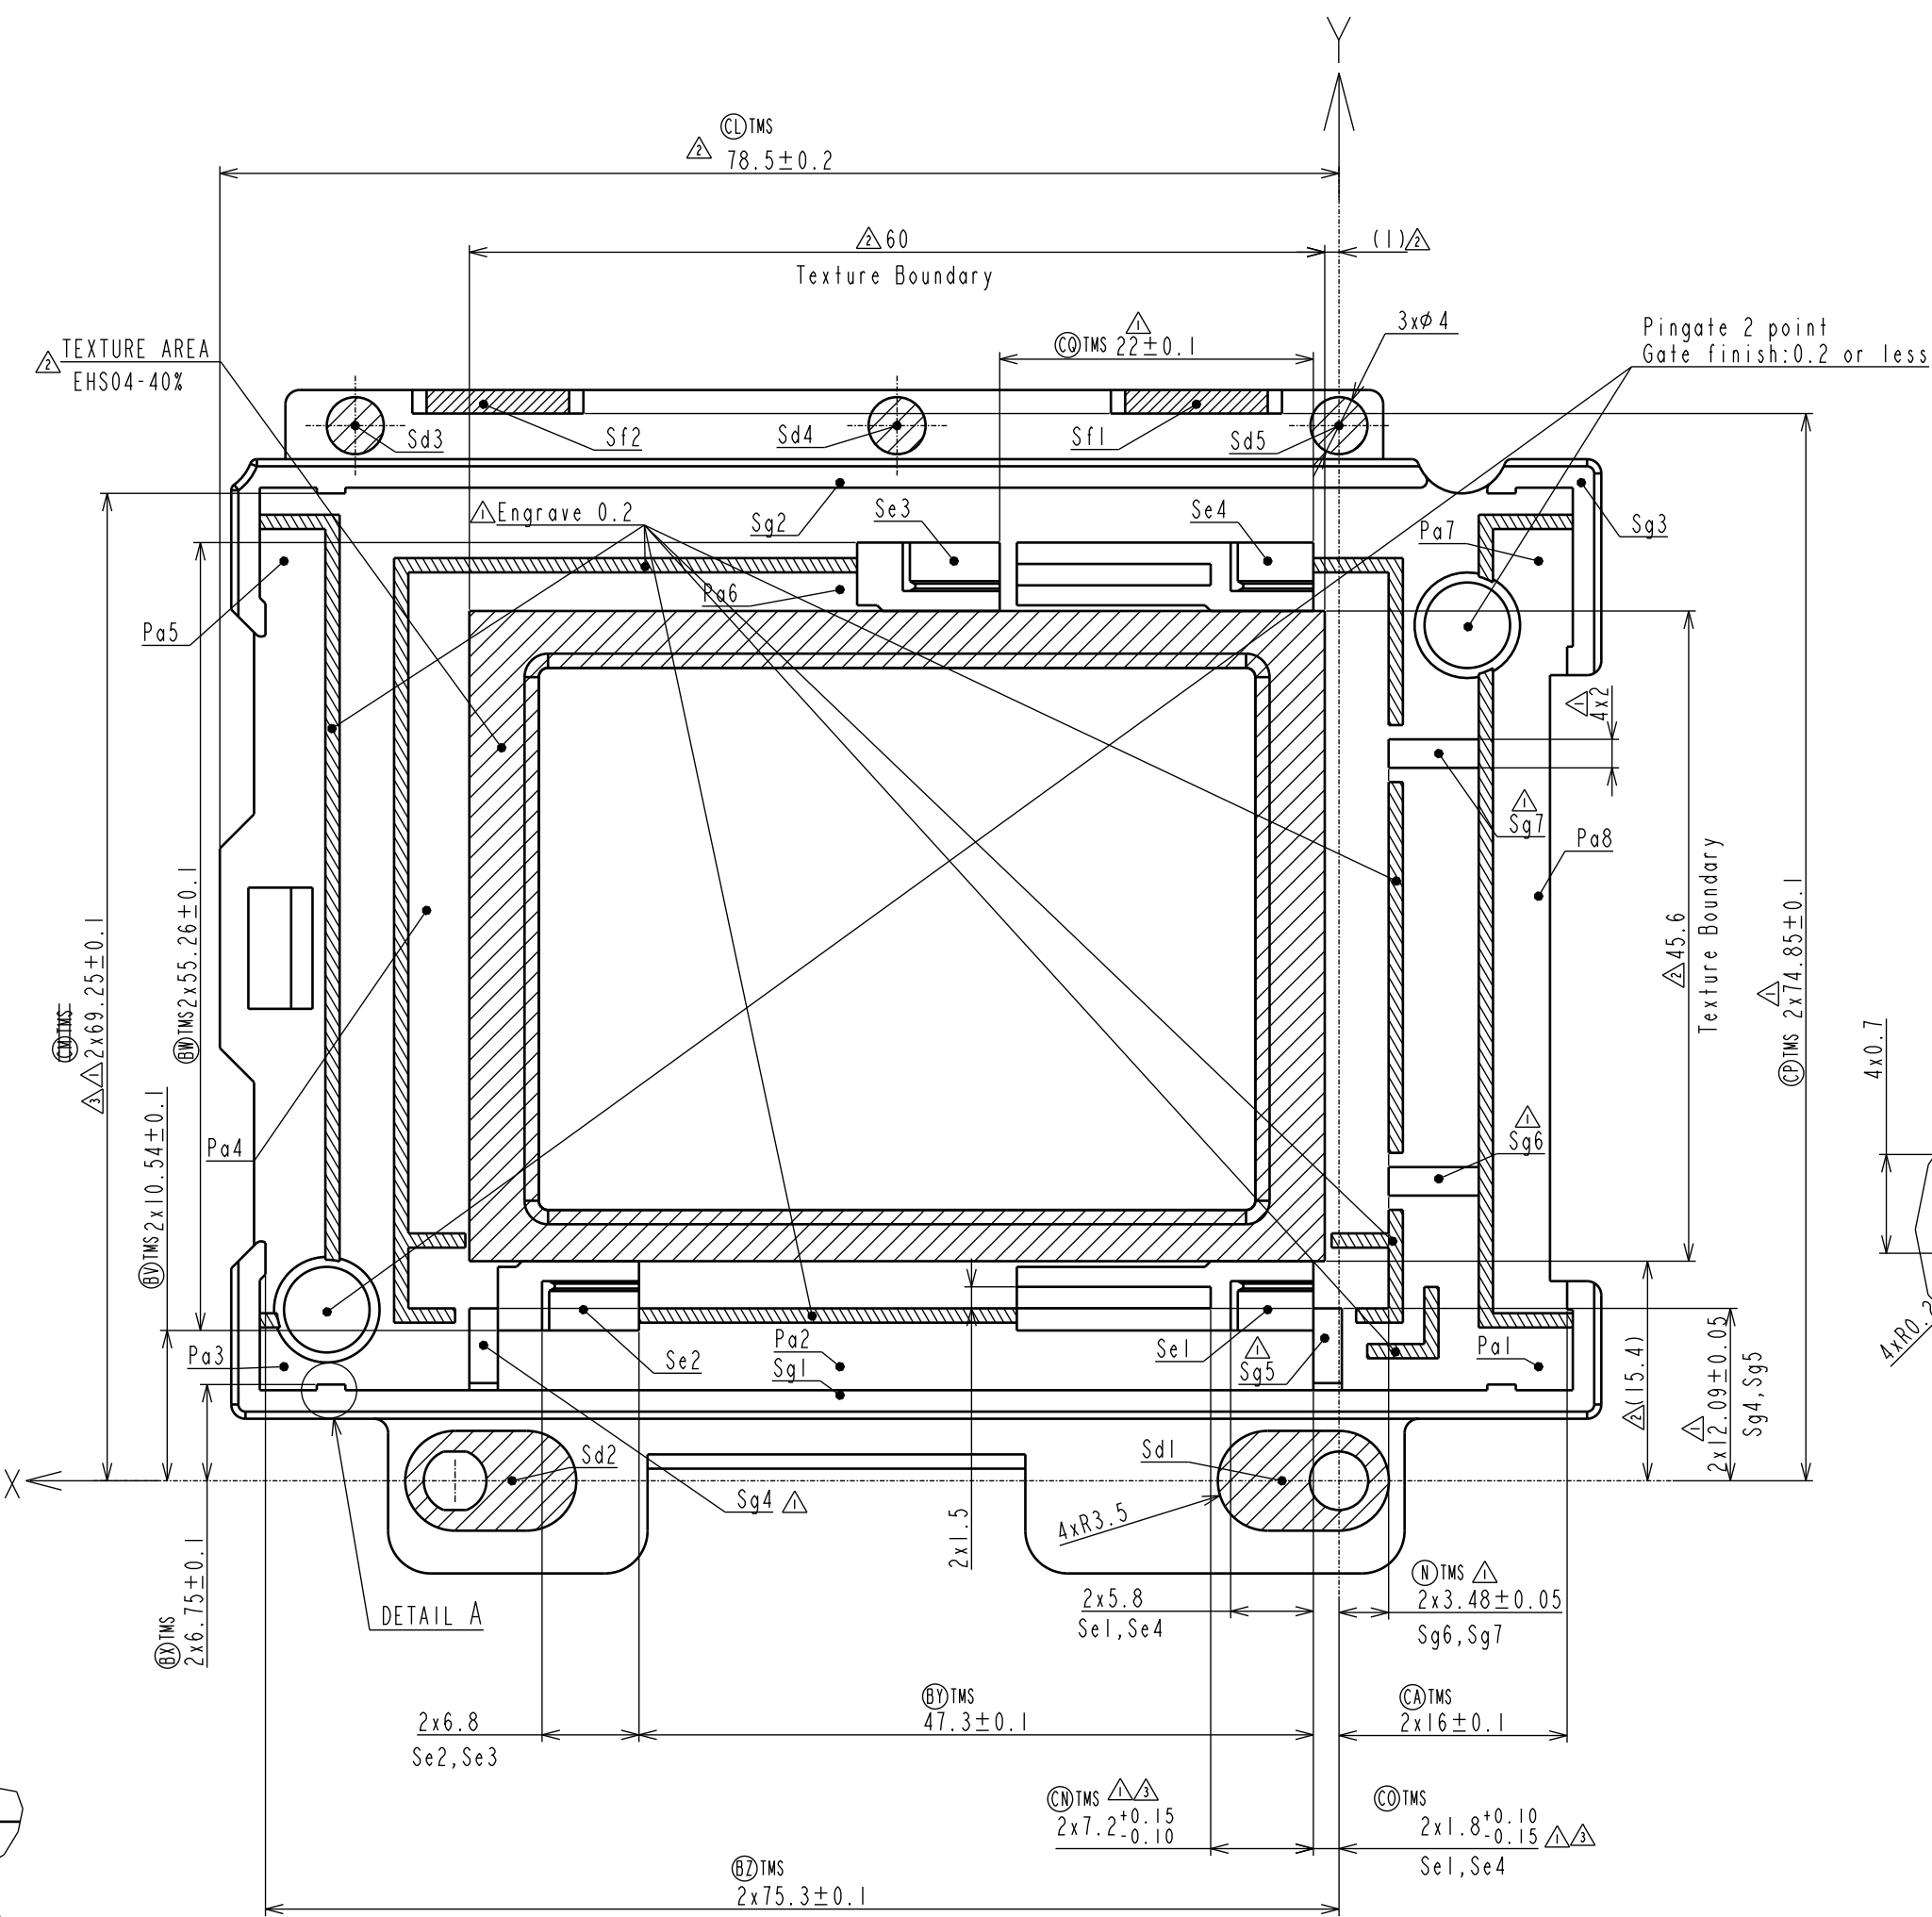

SECTION B-B
SCALE 5:1

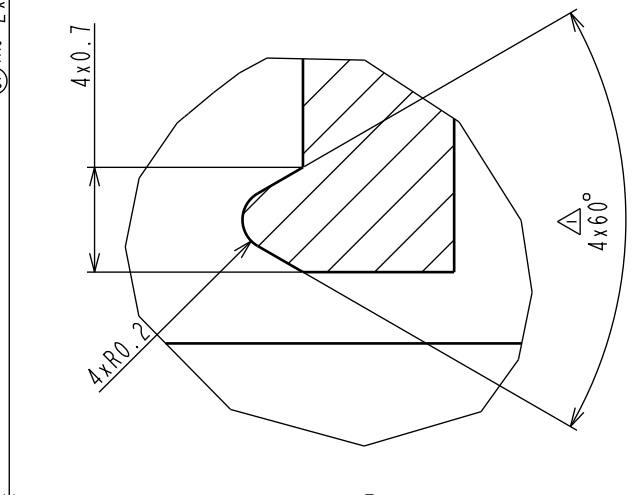

DETAIL B
SCALE 20:1

注記(座標系)

1. テータム優先順位

A	B-C	B
---	-----	---

 により、XYZ座標系を設定する。

Notes(Coordinate system)
1.Set XYZ coordinate system by datum priority

A	B-C	B
---	-----	---

.

注記

1. 指示なきコーナー及び縁はR0.2以下のこと。
2. 指示なき抜きテーパーは公差の範囲内で可とする。
3. シボは日本エッチングEHS04-40%とする。

なお、シボ範囲の決まりは別途打合せによる。

Notes

1. Unspecified corners and edge lines to be R0.2 or less.
2. Unspecified draft to be within tolerance.
3. Texture to be EHS04-40%(Nihon Etching Co., Ltd.)
the detail of the texture range will depend on the arrangement.

① 反り	WARPAGE	TDM	Pa2,3,5	△0.1/-0.2	Measurement point :Pa2,4,6,7,8
△ 接合	FIT TEST	カッテ		Good	See fit with matching part No scratch,denf,crack or molding defect.
② PL段差	PL STEP	TMS △S		0.05mm or less	
③ ゲート残り	GATE FINISH	E(TMS)		0.2mm or less	
④ J/R	FLASH	E(TMS)		0.05mm or less	
⑤ 外観	APPEARANCE	E		Good	No scratch,denf,crack or molding defect. 目視: 目視: 視認不良なし
⑥ 品質特性	QUALITY CHARACTERISTIC	計測値: MEASUREMENT VALUE	基準: DATUM	標準: STANDARD	備考: REMARKS

DATE/TIME/NO	TECH No.	DSGN No.
2025/7/24	N06-25-031555	N05-25-013408
APPROVED	TECH MORIYA 小澤	DSGN HARI
CHECKED	OZAWA 小澤	HUDA
DESIGNED DRAWN	TANAKA 田中	SAEFUL/NANDA

上段レベル / FINISH LEVEL		PS-III Stylization PS 495F		REV DATE(Y/M/D)	TECH No.	DSGN No.
JIS 0-9991:013	PS 6.3	PS III Stylization PS 495F				
JIS 0-9991:013	PS 6.3	SCALE COLOR-ECON				
2:1		2:1		コードコード	図面 / DRAWING NO.	SHEET 1
16870901		16870901				
図名 / PART NAME		図名 / PART NAME		REV.		
ハウジング, パネル, ミドル		ハウジング, パネル, ミドル				
図番 / DRAWING NO.		図番 / DRAWING NO.				
CMO1-904		CMO1-904				
CMO1-904-HSG-PLN-MIDDLE-E(S)DRW		CMO1-904-HSG-PLN-MIDDLE-E(S)DRW		0.12		
CMO1-904-HSG-PLN-MIDDLE-E(S)PART		CMO1-904-HSG-PLN-MIDDLE-E(S)PART		0.5		
SEIKO EPSON CORPORATION						

QUALITY CHARACTERISTICS		EQ-ZD												
GRADE A	A ~ M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
GRADE B	BA ~ CI	~ CO	~ CR	~ CS	~ CU	~ CV	~ CW	~ CX	~ CY	~ CZ	~ DA	~ DB	~ DC	~ DD
UNUSED	J	K	M	BB	BD	BE	BN	BP	BT	CD	CE	CH	CI	CM

外觀部品 COSMETIC PART

3D&2D

- 3D Print (STL) (Cura, Slic, HGS, Preselect) と 2D
Steps on 3D Print (Cura, Slic, HGS, Preselect)
表示形式、サイズ、その他印刷条件の調整
- Instructions (Dimensions, tolerances, etc.)
are based on 2D drawings.
- 3Dデータを変更する場合は変更箇所を調整してください。
- Adjust detail when 3D data need to modify.

セイコーエプソン株式会社の「生体材料」「輸入品」の要求事項に準拠して
3Dデータと2Dデータの両方を提供し、発注者/受発行者の両方が確認し、4次元製造工程を行なう事
In accordance with Seiko Epson Group's requirements specified by the latest Japan Purchasing Standard for Production Materials*,
we will provide both 3D and 2D data to our customers to conform to Seiko Epson's
policy about chemical substances already banned or to be eliminated
and must be controlled by "4M Variation Management".

JIS B 0024 : 1988	ISO 8015 : 1985				
JIS B 0419-mH : 1991	ISO 2768-mH : 1989				
[参考] Reference (5. 公差値の単位は、mm である。± は、$\pm 1/1000$。) 普通公差 General tolerance (Ordinary tolerance) は、± 0.1 から 120 μm である。corner 公差は、± 0.1 から 120 μm である。					
項目 Item	公差 Tolerance	公差 Tolerance	公差 Tolerance	公差 Tolerance	
1. 寸法 Dimension	0.5	3	6	30	120
2. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
3. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
4. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
5. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
6. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
7. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
8. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
9. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
10. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
11. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
12. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
13. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
14. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
15. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
16. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
17. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
18. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
19. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
20. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
21. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
22. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
23. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
24. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
25. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
26. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
27. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
28. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
29. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
30. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
31. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
32. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
33. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
34. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
35. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
36. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
37. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
38. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
39. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
40. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
41. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
42. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
43. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
44. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
45. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
46. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
47. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
48. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
49. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
50. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
51. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
52. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
53. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
54. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
55. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
56. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
57. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
58. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
59. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
60. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
61. 穴の寸法 Hole	0.5	3	6	30	120
62. 穴の					

**NO REGRIND
再生材使用不可**

MASTER