

品 質 特 性/	QUALITY CHARACTERISTIC	計測器 MEASURING DEVICE	DATUM 基 準	STANDARD 規 格	備 考 /	REMARKS
バ	リ	E(TMS)		0.05以下		
外	観	E 18		良好なこと ¹⁹	傷，打痕，変形等なきこと	

本部品には当社「SEG生産材グリーン購入基準書」が定める
含有禁止物質を含まない事
No contain any chemical substances banned in products which are controlled
by "SEG Green Purchasing Standard for Production Material" in this part.

FQ-7D


品質関連文書

[illegible]

JIS-B-0024
JIS-B-0419-mH

(0.5未満の長さ・面取り・角Rの普通公差は±0.1とする)

Ordinary tolerance to be ± 0.1
about length 0.5 less, chamfering corner R.

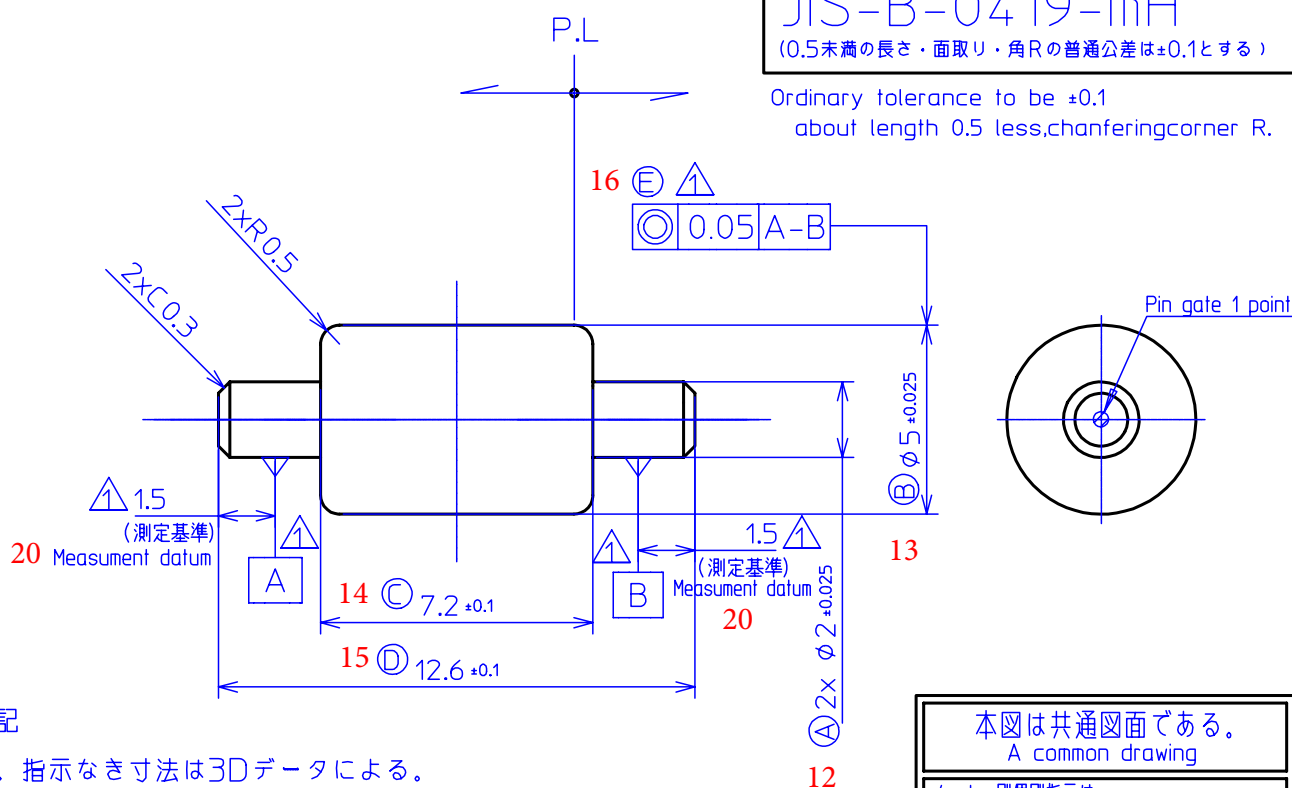

注記

1. 指示なき寸法は3Dデータによる。
2. 抜きテーパーは公差内で可とする。

Note

- 1.Unspecified dimension refer to 3D data.
- 2.Taper is tolerance zone disposition.

本図は共通図面である。
A common drawing

メーカー別個別指示は
See the drawing No.

1409981-11

以降の図面指示による。
with a instruction for each supplier.

[illegible]

ISSUED
制定 2005/02/28

TECH.技通No.TEN186235
~~DSGN.設通No.~~

sg-r4cf860-mp-1409981-01.bdl
f860-105.bdl

EPSON

Form-C73-C-0701-2-B (Rev 1.0)

三角法

MASTER

2005/04/12