


TD application : Interférences à deux ondes



I Trombone de K ENIG

Le trombone de K ENIG est un dispositif de laboratoire permettant de faire interf rer deux ondes sonores ayant suivi des chemins diff rents. Le haut-parleur, aliment  par un g n rateur de basses fr quences,  met un son de fr quence $f = (1500 \pm 1)$ Hz. On mesure le signal   la sortie avec un microphone branch  sur un oscilloscope.

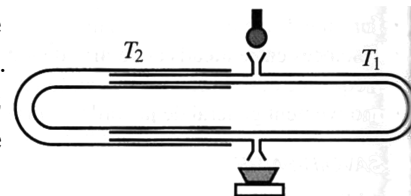


- 1) Exprimer en fonction de la distance d de coulissage de T_2 par rapport   T_1 le d phasage au niveau de la sortie entre l'onde sonore pass e par T_2 et celle pass e par T_1 .
- 2) En d pla ant la partie mobile T_2 , on fait varier l'amplitude du signal observ . On observe que lorsqu'on d place T_2 de $d = (11,5 \pm 0,2)$ cm, on passe d'un minimum d'amplitude   un autre. En d duire la valeur de la c l rit  du son dans l'air   20 C, temp rature   laquelle l'exp rience est faite.



II Interf rences de 2 ondes sonores frontales

Dans le montage ci-contre, les deux haut-parleurs, not s HP1 et HP2 et s par s de la distance $2D$, sont aliment s en parall le par une m me tension  lectrique : les deux sources sonores  mettent donc des vibrations $p_1(t)$ et $p_2(t)$ de m me pulsation ω , m me phase   l'origine φ_0 et m me amplitude P_0 . Les deux ondes arrivent au point M d'abscisse x avec des phases diff rentes et donc interf rent.




On consid re que les ondes sonores se propagent sans d formation ni att nuation   la c l rit  c constante.

- 1) Exprimer le d phasage $\Delta\varphi$ au point M entre les ondes issues de HP1 et HP2.
- 2) En d duire l'amplitude de l'onde sonore r sultante au point M.
- 3) D terminer les positions x_n pour lesquelles il y a interf rences constructives au point M.
- 4) Exprimer la distance d entre deux maximums successifs d'intensit  sonore.
- 5) Exp rimentalement on trouve $d = 21,2$ cm pour une fr quence sonore $f = 800$ Hz. En d duire la valeur de la c l rit  du son dans l'air pour cette exp rience.



III Contr le actif du bruit en conduite


On s'int resse   un syst me con u pour l' limination d'un bruit ind sirable transport  par une conduite. Le bruit est d tect  par un premier micro dont le signal est re u par un contr leur  lectronique. Le contr leur, qui est le centre du syst me, envoie sur un haut-parleur la tension ad quate pour g n rer une onde de signal exactement oppos    celui du bruit de mani re   ce que l'onde r sultante au point A (voir figure ci-contre) et au-del  de A soit nulle.

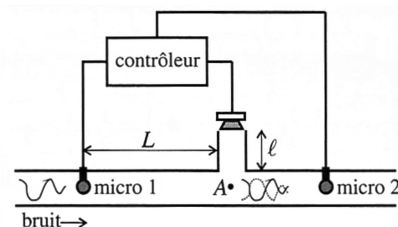

- 1) Exprimer, en fonction de L , l et de la célérité c du son, le temps disponible pour le calcul du signal envoyé sur le haut-parleur.
- 2) On suppose le bruit sinusoïdal de pulsation ω . On appelle φ_1 la phase initiale du signal détecté par le micro 1 et φ_{HP} la phase initiale du signal émis par le haut-parleur. Exprimer, en fonction de ω , c , L et l , la valeur que doit avoir $\Delta\varphi = \varphi_{\text{HP}} - \varphi_1$
- 3) L'onde émise par le haut-parleur se propage dans la conduite dans les deux sens à partir de A. Expliquer l'utilité du micro 2.

★ ★ IV Interférences et écoute musicale

La qualité de l'écoute musicale que l'on obtient avec une chaîne hi-fi dépend de la manière dont les enceintes sont disposées par rapport à l'auditaire. On dit qu'il faut absolument éviter la configuration représentée sur la figure : présence d'un mur à une « petite » distance D derrière l'auditaire.

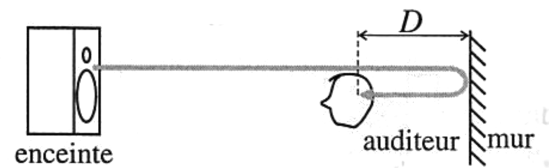

Comme représenté sur la figure, l'onde issue de l'enceinte se réfléchit sur le mur. On note $c = 342 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ la célérité du son dans l'air.

- 1) Exprimer le décalage temporel τ qui existe entre les deux ondes arrivant dans l'oreille de l'auditaire : l'onde arrivant directement et l'onde réfléchie.
- 2) En déduire le déphasage $\Delta\varphi$ de ces deux ondes supposées sinusoïdales de fréquence f . La réflexion sur le mur ne s'accompagne d'aucun déphasage pour la vibration acoustique.
- 3) Expliquer pourquoi il y a risque d'atténuation de l'amplitude de l'onde pour certaines fréquences. Exprimer ces fréquences en fonction d'un entier n . Quelle condition devrait vérifier D pour qu'aucune de ces fréquences ne soit dans le domaine audible. Est-elle réalisable ?
- 4) Expliquer qualitativement pourquoi on évite l'effet nuisible en éloignant l'auditaire du mur.