

Sujet 1

I Cuisson des frites (★★)

On plonge 300 g de frites (de pommes de terre ou de plantains selon les goûts) à température $T_{F0} = 0^\circ\text{C}$ dans un bain d'huile de 2,00 L à la température initiale $T_{H0} = 180^\circ\text{C}$.

Données. $c_{\text{huile}} = 4,80 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $c_{\text{frite}} \approx c_{\text{eau}} = 4,20 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $\rho_{\text{huile}} = 920 \text{ g/L}$.

Dans un premier temps, la température de l'ensemble s'homogénéise jusqu'à la valeur T_1 . On néglige les transferts thermiques avec l'extérieur durant cette transformation.

1. Déterminer l'expression de T_1 et effectuer l'application numérique.
2. Déterminer et calculer l'entropie créée durant cette étape.


Afin d'assurer la cuisson, la résistance électrique de la friteuse se remet à chauffer avec une puissance $P = 1500 \text{ W}$, elle s'éteint dès que la température atteint T_{H0} . On suppose que la température de la résistance est égale à celle de l'huile T_{H0} .

3. Déterminer la capacité thermique de l'ensemble { huile + frites }.
4. Combien de temps la friteuse va-t-elle rester allumée ?
5. Déterminer et calculer l'entropie créée durant cette étape.

Sujet 2

I Enceintes couplées

On considère un cylindre rigide aux parois calorifugées séparé en deux compartiments A et B par un piston calorifugé mobile sans frottement. Ces deux compartiments contiennent le même gaz parfait dont on connaît l'exposant adiabatique γ supposé constant. Un conducteur ohmique de résistance r et de capacité thermique négligeable est placé dans A .

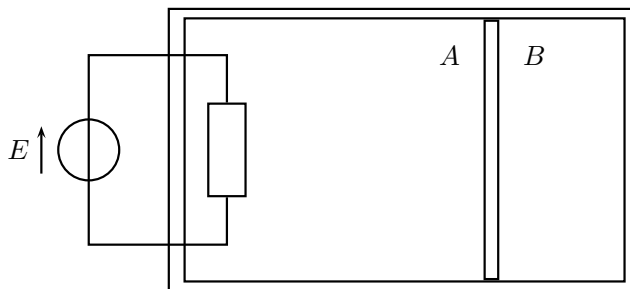

L'état initial correspond à $V_{A0} = V_{B0} = V_0$, $p_{A0} = p_{B0} = p_0$, $T_{A0} = T_{B0} = T_0$. On fait passer un faible courant I dans R sous une tension E pendant un temps τ . Le gaz A passe alors lentement de V_{A0} à $V_A = 2V_B$ (et on a toujours $V_A + V_B = 2V_0$).

1. Précisez les types des transformations qui affectent les gaz A , B , $\{A + B\}$ puis les systèmes $\{R + A\}$ et $\{A + B + R\}$.
2. Quels sont les paramètres d'état (T_A , p_A , V_A , T_B , p_B et V_B) des gaz dans l'état final.
3. Quels sont les échanges d'énergie (travail et transfert thermique) entre A et B ?
4. Montrez finalement que A reçoit le transfert thermique

$$Q_A = \frac{nR}{\gamma - 1} T_0 \left[3 \left(\frac{3}{2} \right)^{\gamma - 1} - 2 \right]$$

de la part du résistor.

Indice : On pourra utiliser la relation suivante qui est uniquement vraie pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait :

$$pV^\gamma = \text{Cte}$$

Sujet 3

I Montée en température d'une résistance

Un résistor électrique R , de capacité thermique C , est placé dans l'air de température T_0 .

Lorsque la température du résistor est $T > T_0$, on admet que le transfert thermique entre le résistor et l'air ambiant pendant une durée dt est donné par la loi de Newton :

$$\delta Q = -aC(T - T_0)dt \quad \text{où } a \text{ est une constante.}$$

À la date $t = 0$, le résistor étant à la température T_0 , il est traversé par un courant électrique d'intensité I constante.

1. Quelle est la dimension de la constante a ?
2. En faisant un bilan énergétique sur une durée dt , montrer que l'on obtient l'équation différentielle

$$\frac{dT}{dt} + aT = \frac{RI^2}{C_p} + aT_0$$

pour T , la température de résistor.

3. Identifiez la constante de temps τ du phénomène ainsi que la température T_∞ atteinte par le résistor au bout d'une durée $t \gg \tau$.
4. Tracez l'allure de $T(t)$ pour $t \geq 0$ sans chercher à résoudre l'E.D.

Sujet 4

I Variation d'entropie pour N transformations

Soit n moles de gaz ($n = 1$) parfait à la pression $p = 1$ bar et à température la $T_0 = 450$ K (état 0). On comprime ce gaz de la pression p à $p' = 10$ bar de façon réversible et isotherme, puis, on détend le gaz de façon réversible et adiabatique de p' à p (état 1).

1. Représentez la suite des transformations dans un diagramme de Watt (p, V).
2. Calculez la température finale T_1 du gaz ainsi que la variation d'entropie ΔS_1 en fonction de n , p et p' et R la constante des gaz parfaits (On pourra utiliser l'expression de C_p en fonction de γ pour simplifier le résultat). Faire l'application numérique.
3. On recommence la même opération depuis l'état 1 (p, T_1) \rightarrow état 2 (p, T_2) $\rightarrow \dots \rightarrow$ état N (p, T_N). Complétez le diagramme de Watt et déterminez la variation d'entropie du gaz après les N opérations ainsi que la température finale T_N et enfin la variation d'énergie interne ΔU_N en supposant le gaz parfait monoatomique.
Faites ensuite les applications numériques pour $N = 5$.
4. Voyez-vous une application ? Discuter l'hypothèse du gaz parfait si N grand

Rappel pour un GP :

$$S_m(T_f, p_f) - S_m(T_i, p_i) = C_{p,m} \ln \frac{T_f}{T_i} - R \ln \frac{p_f}{p_i}$$

Sujet 5

I Chauffage isobare d'un gaz parfait

On considère une enceinte calorifugée, fermée par un piston libre de coulisser sans frottements, contenant un gaz parfait. La pression extérieure est notée p_0 . Initialement, le volume de l'enceinte est $V = V_0$, la température et la pression du gaz T_0 et p_0 .

Il y a dans l'enceinte un résistor de capacité thermique négligeable, alimenté par un générateur de courant idéal délivrant l'intensité I supposée faible.

On considère dans un premier temps que la résistance du résistor est constante : R_0

1. Réaliser un schéma de l'expérience.
2. Justifier que la transformation subie par le gaz parfait présent dans l'enceinte est quasi-statique et isobare.
3. Déterminer l'évolution de la température du gaz au cours à l'instant t . On pourra pour cela appliquer le premier principe de la thermodynamique à un système judicieusement choisi entre l'instant initial $t_0 = 0$ et l'instant t .
4. En déduire l'expression de l'évolution du volume V au cours du temps.

On considère maintenant que la résistance varie avec la température selon la loi $R(T) = R_0 \frac{T}{T_0}$.

5. Reprendre alors les questions 3 et 4.