A.1 – A.14 = **1.1 … 3.8**

B.1 – B.14 = **4.1 … 6.6**

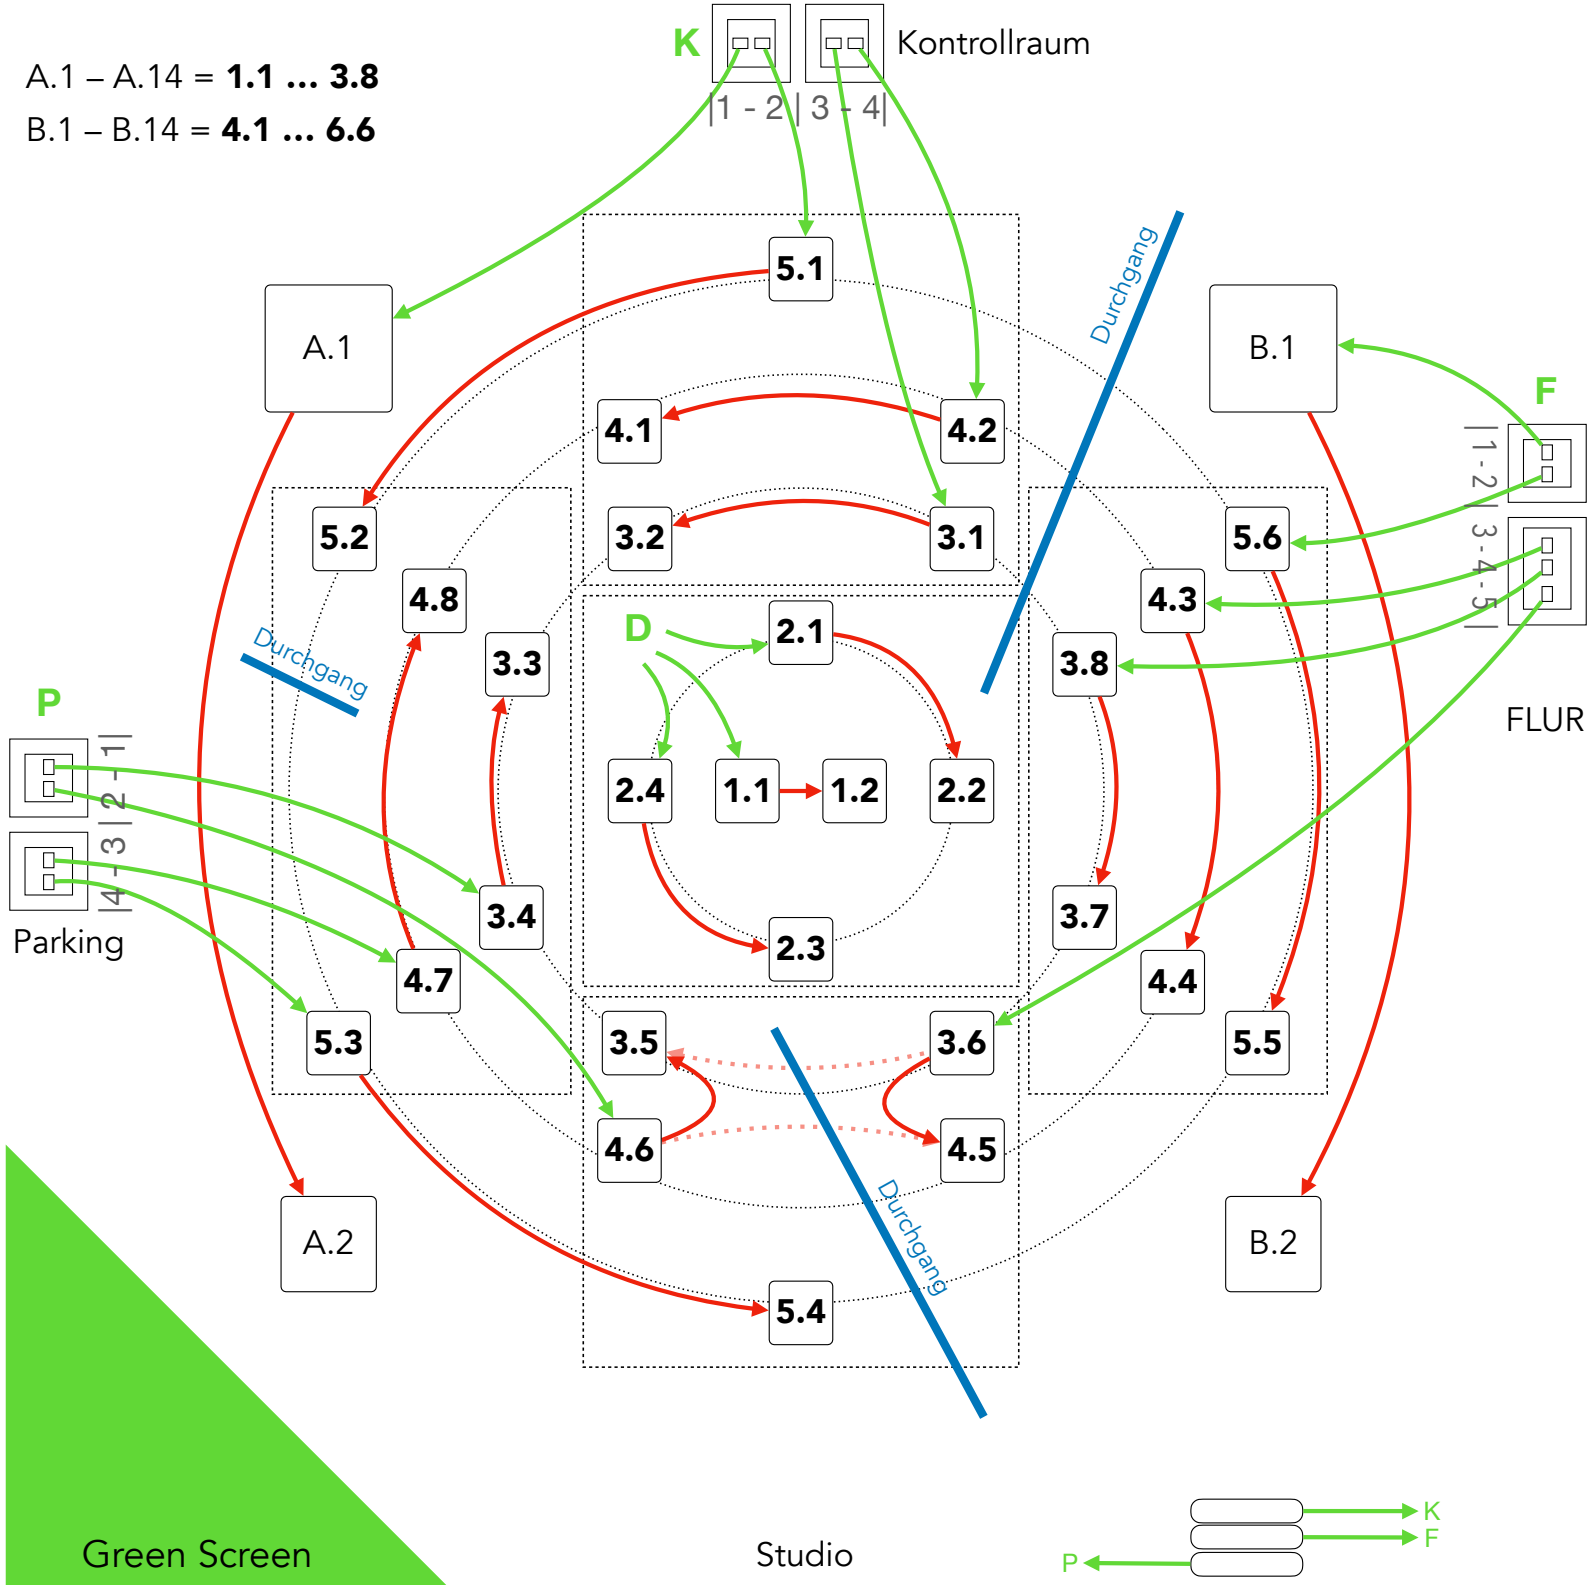

Routing			Amplifiers		MSL		Speakers							
App	Dante		Module	Output	Rack	Socket	Position	Model	ID	Channel	x	y	z (floor)	z (center)
1	A	1	A	1	16	D-1	**1.1**	LX-10	**11**	left	-1,229	0,521	4,514	2,754
2	A	2					**1.2**	LX-10	**12**	right	1,126	0,539	4,508	2,748
3	A	3		2	14	D-2	**2.1**	LX-10	**21**	left	0,412	2,385	4,521	2,761
4	A	4					**2.2**	LX-10	**22**	right	2,339	-0,196	4,450	2,690
5	A	5		3	15	D-3	**2.3**	LX-10	**23**	left	-0,243	-1,406	4,400	2,640
6	A	6					**2.4**	LX-10	**24**	right	-2,235	1,259	4,510	2,750
7	A	7		4	7	K-3	**3.1**	LX-10	**31**	left	1,012	3,527	3,13	1,37
8	A	8					**3.2**	LX-10	**32**	right	-1,757	3,547	3,195	1,435
9	A	9		5	10	P-1	**3.3**	LX-10	**33**	left	-3,44	0,899	3,355	1,595
10	A	10					**3.4**	LX-10	**34**	right	-3,471	-1,908	3,327	1,567
11	A	11		6	11	P-2	**3.5**	LX-10	**35**	left	-1,116	-3,719	2,76	1
12	B	6					**4.6**	LX-10	**46**	right	-2,317	-3,723	1,76	0
13	A	13		7	2	F-4	**3.7**	LX-10	**37**	left	3,432	-0,967	3,24	1,48
14	A	14					**3.8**	LX-10	**38**	right	3,44	1,933	3,25	1,49
29	A	15		8	9	K-1	**A.1**	AS-22	**101**	left	–	–	–	–
30	A	16					**A.2**	AS-06	**102**	right	–	–	–	–
15	B	1	B	1	6	K-4	**4.1**	LX-10	**41**	left	-0,62	3,534	1,76	0
16	B	2					**4.2**	LX-10	**42**	right	2,329	3,526	1,76	0
17	B	3		2	3	F-3	**4.3**	LX-10	**43**	left	3,422	0,499	1,76	0
18	B	4					**4.4**	LX-10	**44**	right	3,442	-2,444	1,76	0
19	B	5		3	1	F-5	**4.5**	LX-10	**45**	left	1,421	-3,77	1,76	0
20	A	12					**3.6**	LX-10	**36**	right	2,39	-3,733	2,795	1,035
21	B	7		4	12	P-3	**4.7**	LX-10	**47**	left	-3,435	-0,514	1,76	0
22	B	8					**4.8**	LX-10	**48**	right	-3,461	2,909	1,76	0
23	B	9		5	8	K-2	**5.1**	LX-10	**51**	left	-0,375	3,712	0,83	-0,93
24	B	10					**5.2**	LX-10	**52**	right	-3,614	3,253	0,65	-1,11
25	B	11		6	13	P-4	**5.3**	LX-10	**53**	left	-3,629	-1,227	0,645	-1,115
26	B	12					**5.4**	LX-10	**54**	right	-0,553	-3,747	0,53	-1,23
27	B	13		7	4	F-2	**5.5**	LX-10	**55**	left	3,606	-1,861	0,64	-1,12
28	B	14					**5.6**	LX-10	**56**	right	3,623	2,151	0,65	-1,11
31	B	15		8	5	F-1	**B.1**	AS-22	**201**	left	–	–	–	–
32	B	16					**B.2**	AS-06	**202**	right	–	–	–	–

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	1	X																															
	2		X																														
	3			X																													
	4				X																												
	5					X																											
	6						X																										
	7							X																									
A	8								X																								
	9									X																							
	10										X																						
	11											X																					
	12																				X												
	13													X																			
	14														X																		
	15																													X			
	16																														X		
	1															X																	
	2																X																
	3																	X															
	4																		X														
	5																			X													
	6												X																				
	7																					X											
B	8																						X										
	9																							X									
	10																								X								
	11																									X							
	12																										X						
	13																											X					
	14																												X				
	15																															X	
	16																																X

ID		x	y	z	azimuth	elevation	distance
1.1	1	-1,229	0,521	2,754	67,03	64,14	3,060
1.2	2	1,126	0,539	2,748	-64,42	65,57	3,018
2.1	3	0,412	2,385	2,761	-9,80	48,76	3,672
2.2	4	2,339	-0,196	2,690	-94,79	48,89	3,570
2.3	5	-0,243	-1,406	2,640	-189,81	61,61	3,001
2.4	6	-2,235	1,259	2,750	60,61	46,99	3,761
3.1	7	1,012	3,527	1,37	-16,01	20,47	3,917
3.2	8	-1,757	3,547	1,435	26,35	19,93	4,210
3.3	9	-3,44	0,899	1,595	75,35	24,16	3,897
3.4	10	-3,471	-1,908	1,567	-241,20	21,58	4,260
3.5	11	-1,116	-3,719	1	-196,70	14,44	4,010
3.6	12	2,39	-3,733	2,795	-211,90	0,00	4,385
3.7	13	3,432	-0,967	1,48	-105,74	22,54	3,861
3.8	14	3,44	1,933	1,49	-60,67	20,69	4,218
4.1	15	-0,62	0	0	90,00	0,00	0,620
4.2	16	2,329	0	0	-90,00	0,00	2,329
4.3	17	3,422	0	0	90,00	0,00	0,620
4.4	18	3,442	0	0	-90,00	0,00	2,329
4.5	19	1,421	0	0	-90,00	0,00	3,422
4.6	20	-2,317	-3,723	0	-137,25	0,00	5,070
4.7	21	-3,435	0	0	-90,00	0,00	1,421
4.8	22	-3,461	0	0	90,00	0,00	2,317
5.1	23	-0,375	-0,93	-0,93	-254,85	-14,65	3,678
5.2	24	-3,614	-1,11	-1,11	-252,22	-16,98	3,800
5.3	25	-3,629	-1,115	-1,115	-198,59	-43,47	1,621
5.4	26	-0,553	-1,23	-1,23	-251,20	-17,86	4,011
5.5	27	3,606	-1,12	-1,12	-252,85	-16,43	3,960
5.6	28	3,623	-1,11	-1,11	-206,48	-41,83	1,664