

– ELECTRONIC SHELF LABEL –




OVERORDNET ITERATIV TILGANG




CONCEPTUAL DOMAIN MODEL

SAMARBEJDEDE OBJEKTER

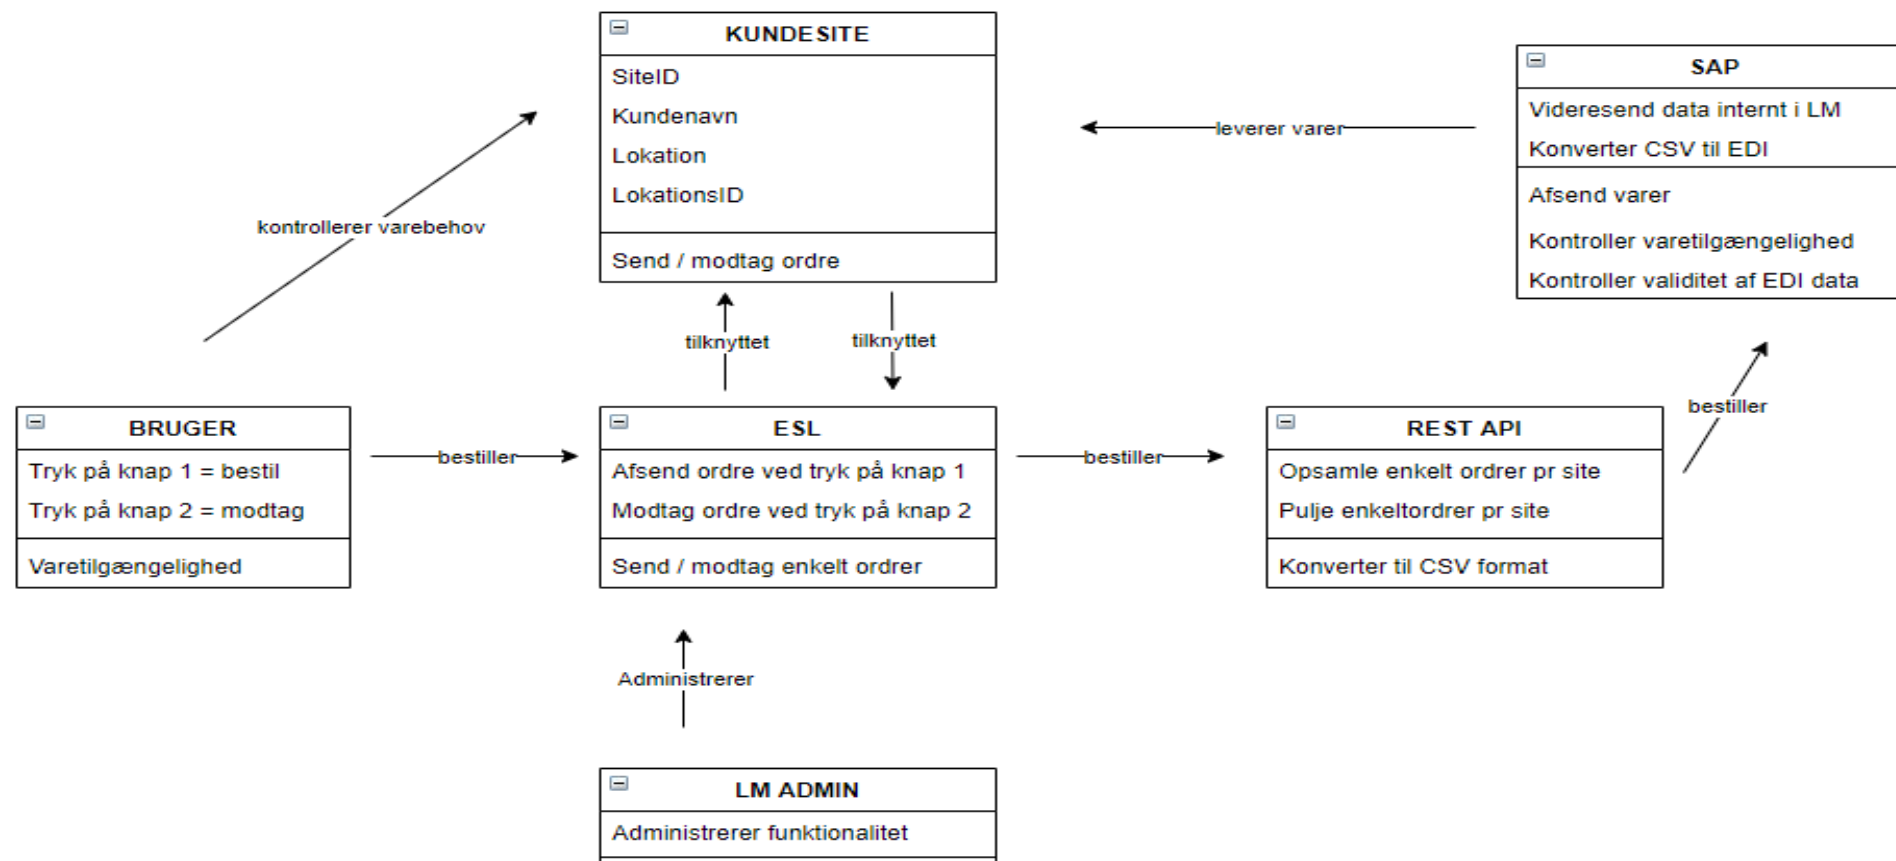

ESL USE CASE DIAGRAM

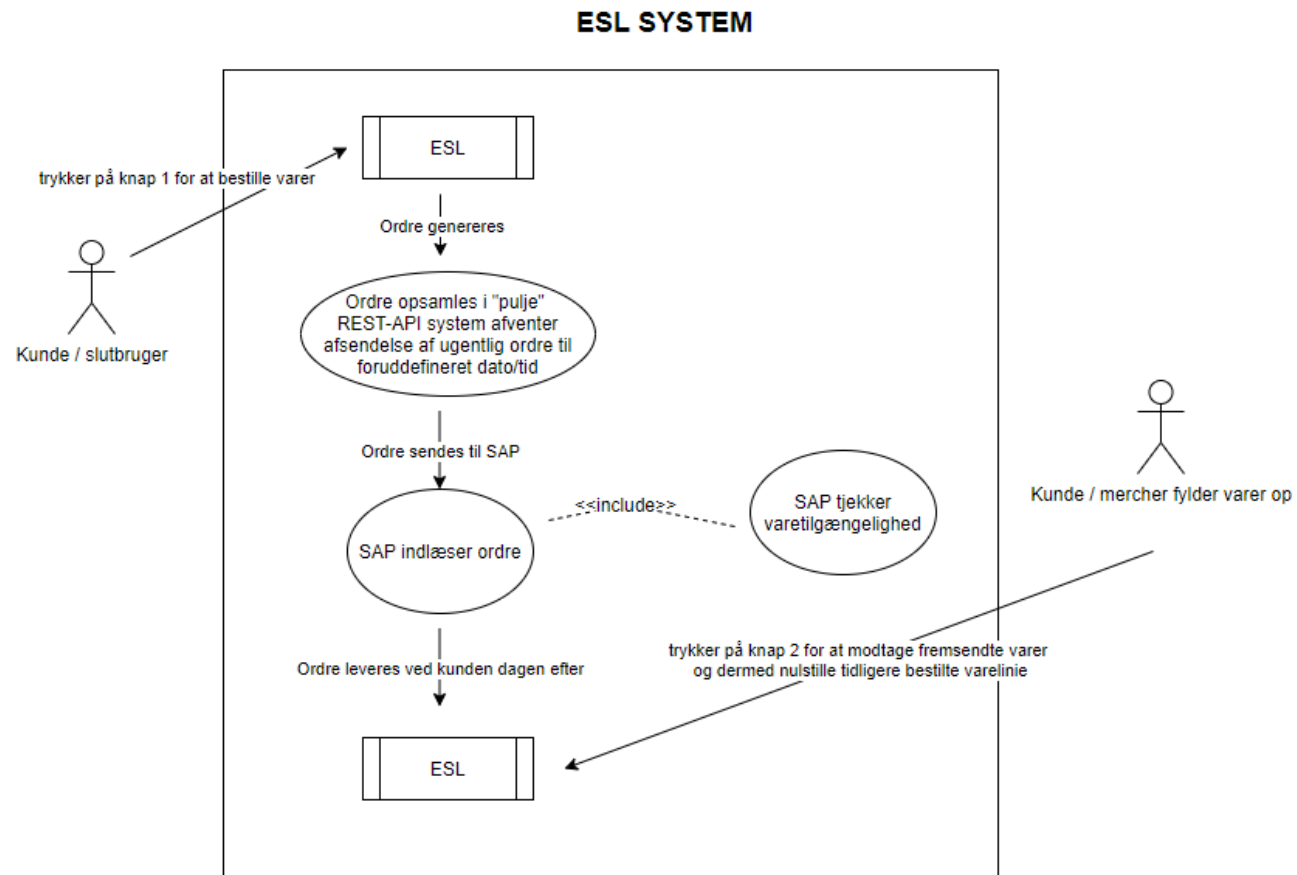

FURBS+

FUNCTIONAL REQUIREMENTS


Functionality	Reporting/Management dashboard: Skal sikre overblik over kunder, varesortiment ved kunder, ESL status, nem vare data konfiguration og opsætning af kunder Rapportering skal med tiden udvikles til at kunne identificere ”døde” varer – altså varer uden køb/bevægelse Struktur: Kunder skal have eget siteID – på hvert site skal der kunne være flere undersites hvis kunde har lager reoler flere steder. Alle undersites refererer til overordnet site. Skal også kunne håndtere kunder med udenlandske sites Security: Kun LM VMI-team skal have adgang til system da kunder pga. kodning af de enkelte ESL ikke forventes at have disse kompetencer for selv at kunne konfigurere deres data Rest-API funktion Tryk på knap = ordrelinie. Denne skal sende bestilling igennem system til rest-API som ”puljer” linier indtil kunde defineret ugedag/tid hvor samlet ordre så skal skydes afsted mod LM ERP (SAP-system). Tryk på knap flere gange indenfor samme uge (ordre periode) skal vise i display at ordre allerede er modtaget og forventes leveret indenfor 1 uge. Log/Auditing: Det ønskes at kunne spore evt. ændringer mht. fejlsøgning Tilgængelighed: ESL’s skal være aktive/tilgængelige 24-7-365 Funktioner: Ved udgåede varer skal LM EDI team indsende varenumre med fejl til VMI-team. Øvrige varer køres igennem. Evt. fejlindtastning i konti og EDI opsætning skal tilrettes af VMI-team
---------------	---

FURBS+

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Usability	LM ønsker at teste systemets funktioner og brugbarhed ved kunde før reel "produktion" igangsættes.
Reliability	Adgang til ESL power-status for at overvåge om fx batteritilstand er god eller dårlig og om der er netforbindelse
Performance	Ændringer skal gerne ske indenfor max 10 sekunder på ESL ESL-batteri skal gerne holde i minimum 2 år
Supportability	Skal kunne "integreres" med SAP. Eller ordre skal i hvert fald kunne leveres som CSV fil, som kan konverteres til EDI og dermed indlæses i SAP så automatisk varebestilling sikres. Her skal det matches op mod LM CSV/EDI standard. PDI skal som leverandør også kunne levere mulighed for masse-upload af varer så LM ikke skal taste alle indledende varedata manuelt. Dette kan fx ske via API program som Postman.
+	
Design	ESL skal have 2 knapper 1 til bestilling og 1 til modtagelse af varer
Implementation	Skal kunne levere ordre data i CSV format til SAP. LTE router skal have rækkevidde på minimum 20 meter for at kunne nå længere afstande på diverse lagre. Ved længere afstande oprettes nyt Access Point via ny LTE router i web-portal leveret af PDI
Interface	LM skal have adgang til web/konfigurationsportal hvorfra al opsætning kan laves, dvs. opbygning af AccessPoint, objekter (varer), angivelse af enhedskode, genbestillingsmængde osv.
Physical requirements	Skal være omkring 2,2 – 2,6" for at passe til lager-reol skinner og kasser. Skal kunne klare -10 til + 50 grader Skal kunne klare meget støv, snavs og fedtede fingre pga. meget varierede omgivelser i industrivirksomheder

FLOW CHART DIAGRAM DESIGN

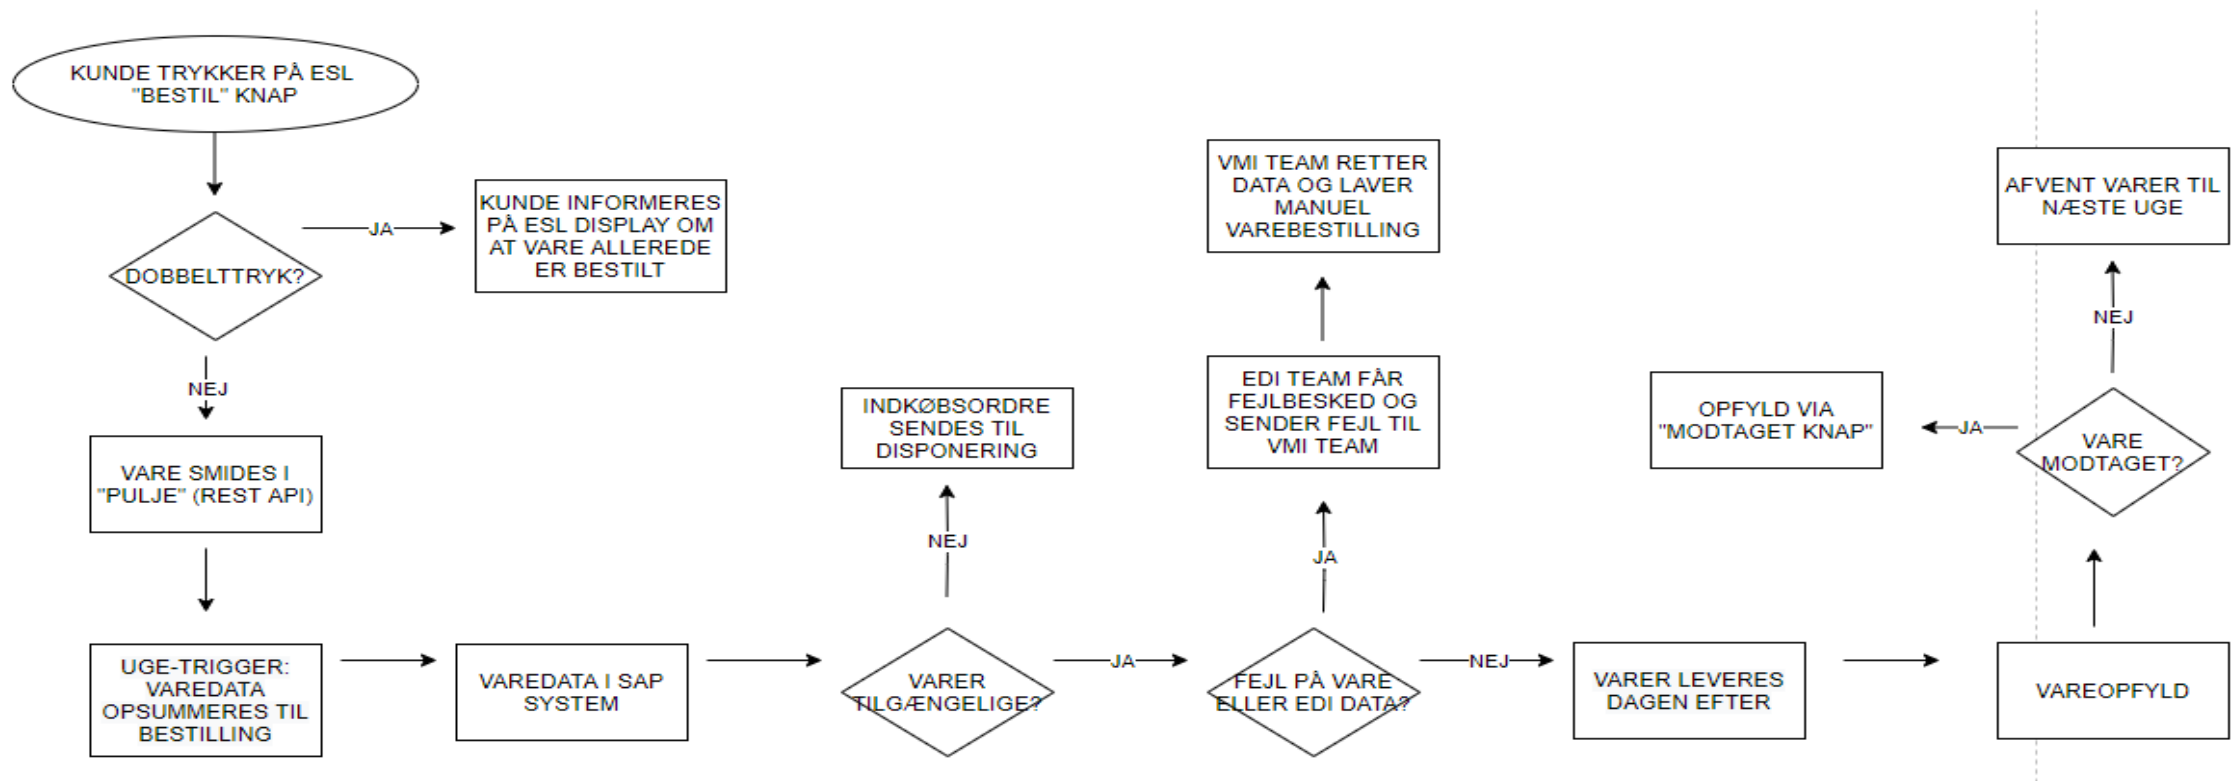



HÅBER I KAN
SE DET
SIMPLE I
KONCEPTET?

- Any darn fool can make something complex; it takes a genius to make something simple.
- - Albert Einstein
- When the ESL-setup works - it's simple