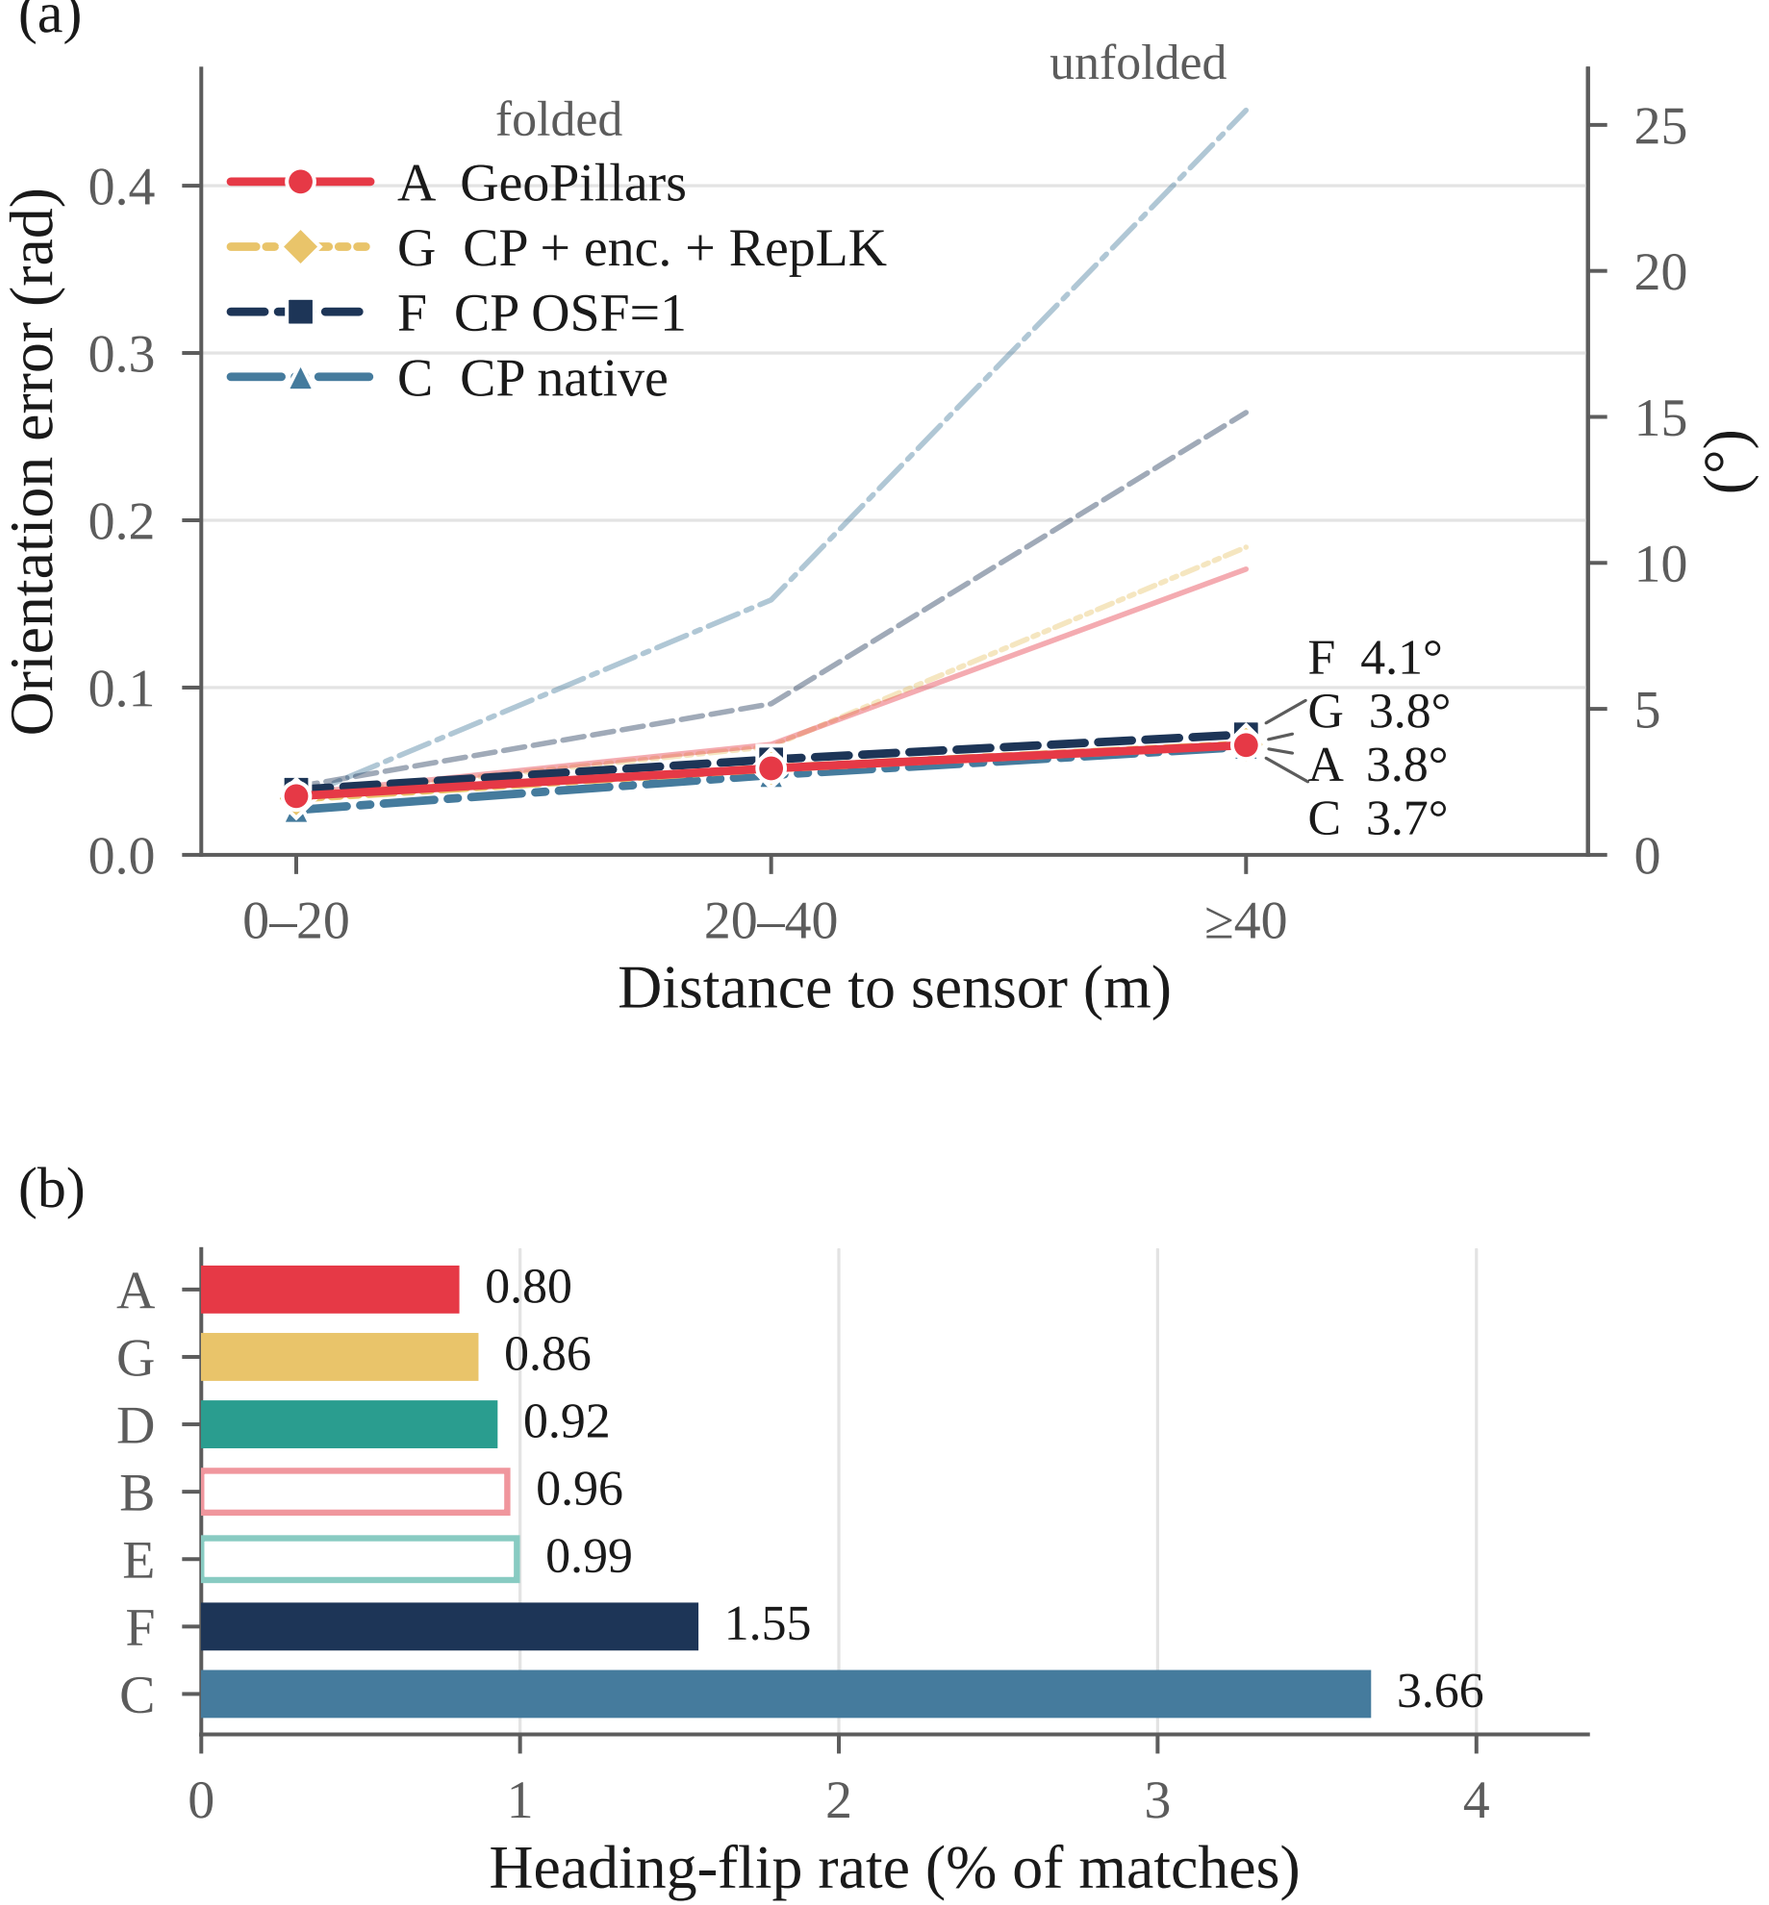
(a)
folded
unfolded
A GeoPillars
G CP + enc. + RepLK
F CP OSF=1
C CP native
Orientation error (rad)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
25
20
15
10
5
0
(°)
F 4.1°
G 3.8°
A 3.8°
C 3.7°
0–20
20–40
≥40
Distance to sensor (m)
(b)
A
G
D
B
E
F
C
0.80
0.86
0.92
0.96
0.99
1.55
3.66
0
1
2
3
4
Heading-flip rate (% of matches)