


Innovalloy® 62V

Lorem ipsum / dolor sit / amet

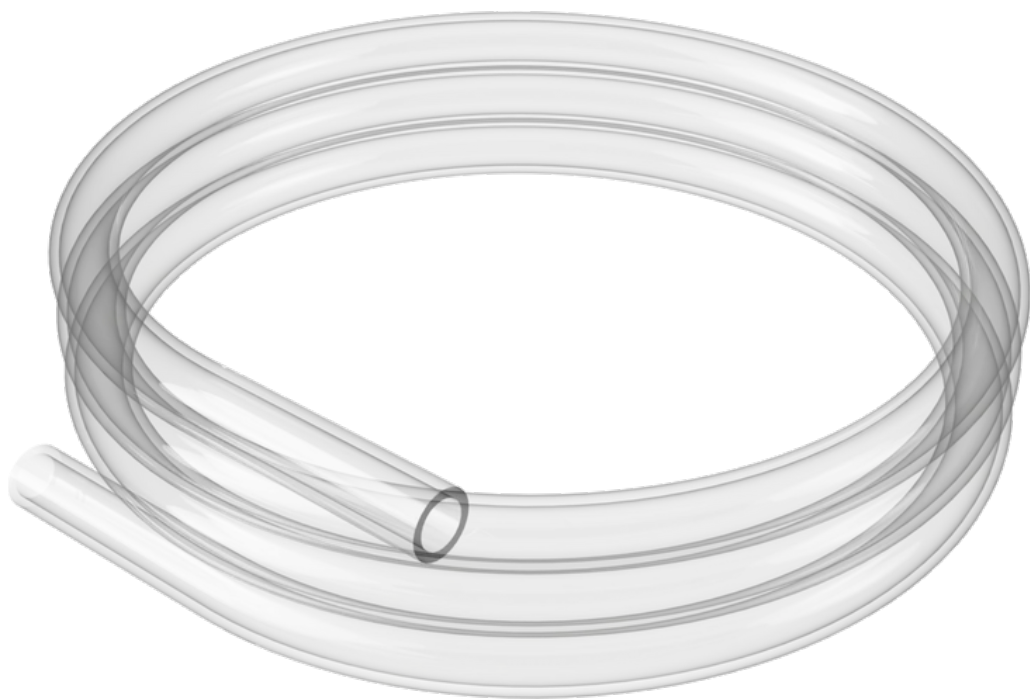

Выберите свои параметры:

Толщина стенки

- ☐ 0.5мм
- ☒ 1мм
- ☐ 1.5мм
- ☐ 2мм
- ☐ 2.5мм
- ☐ 3мм

Внутренний диаметр

- ☐ 2мм
- ☒ 3мм
- ☐ 4мм

Наружный диаметр

- ☐ 19мм
- ☒ 25мм
- ☐ 30мм

Lorem ipsum

Lorem upsum dolor sit amet

Характеристики:

Название..... Innovaloy 62V

В наличии..... Да

Внутренний диаметр..... 2мм

Вес 5 п.м.,гр

Назначение **вакумная**

Свойство..... **медицинская**

Отправить характеристики на e-mail

E-mail



Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер магазина. Он уточнит все условия заказа, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей. А также подскажет о вариантах оплаты и доставки

Купить сейчас

 Положить в корзину

- ☒ Диапазон температур от -60С до 280С
- ☒ Эластичный, морозо-теплостойкий
- ☒ Электрической прочности: не менее 20 кв/мм
- ☒ Используемые материал: кремнийорганическая резина

Хотите проконсультироваться?

 +7 777 777 77 77

sales@innovapure.tube

Узнайте больше

Оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами

Номер телефона

Перезвоните мне

Отправляя заявку, я соглашаюсь на обработку персональных данных

+7 (777) 777-77-77

Москва, Улица 28

sales@innovapure.tube

Области применения

О нас

Продукция

Документация

Новости

Контакты