Open-loop runs, constant PWM, no controller (every panel spans the same 40 RPM)

66.1 RPM, PWM fixed at 5.0 % (jitter 0.000 %) → RPM std 7.12 (10.77 % of speed)

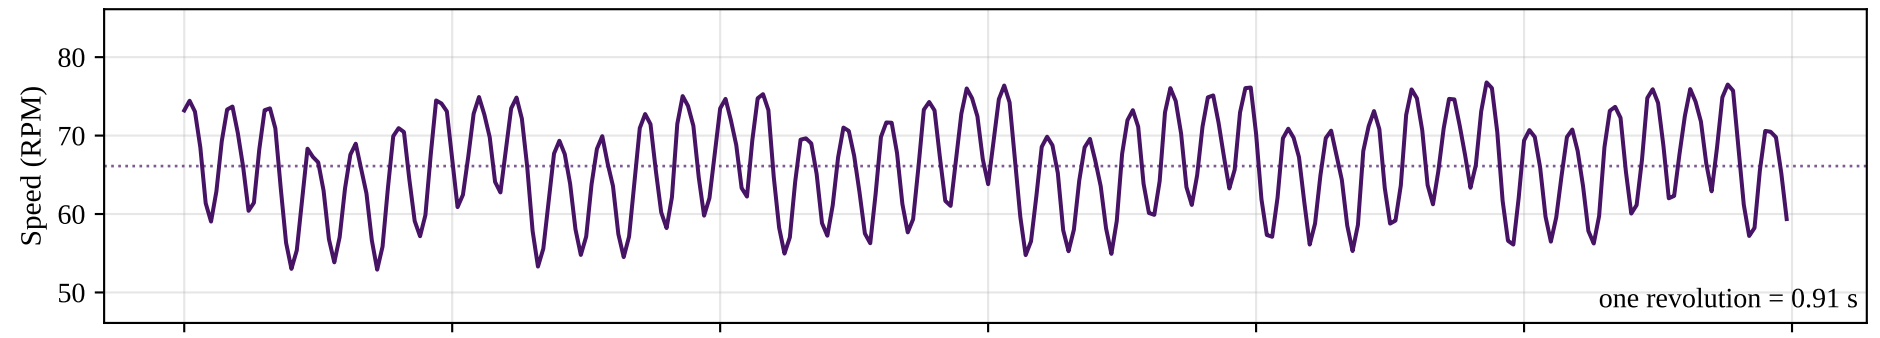

154.2 RPM, PWM fixed at 10.0 % (jitter 0.000 %) → RPM std 7.42 (4.81 % of speed)

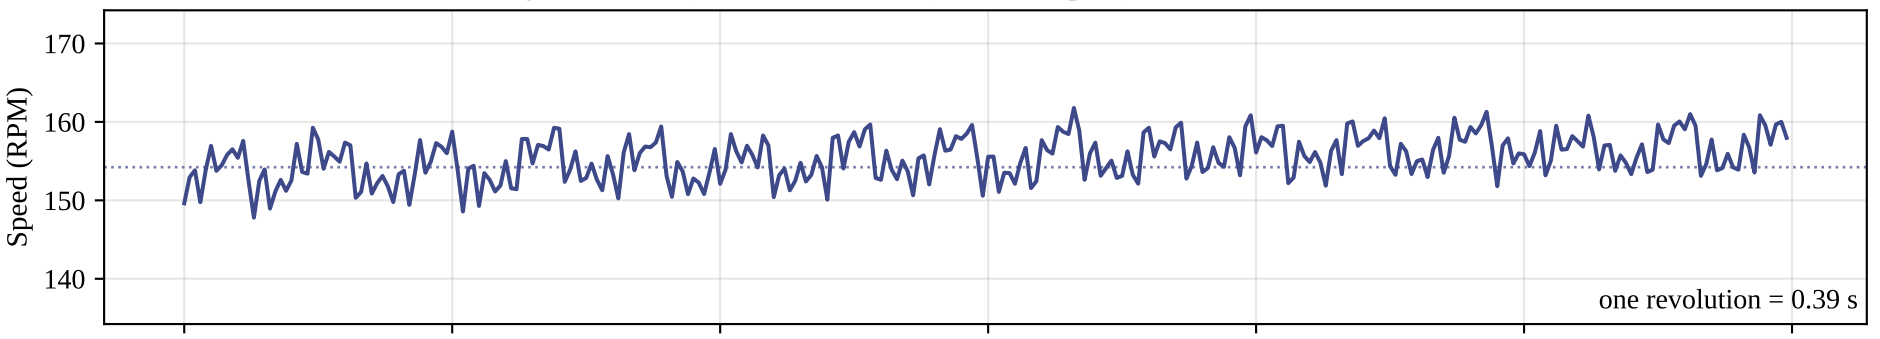

221.6 RPM, PWM fixed at 15.0 % (jitter 0.000 %) → RPM std 8.21 (3.71 % of speed)

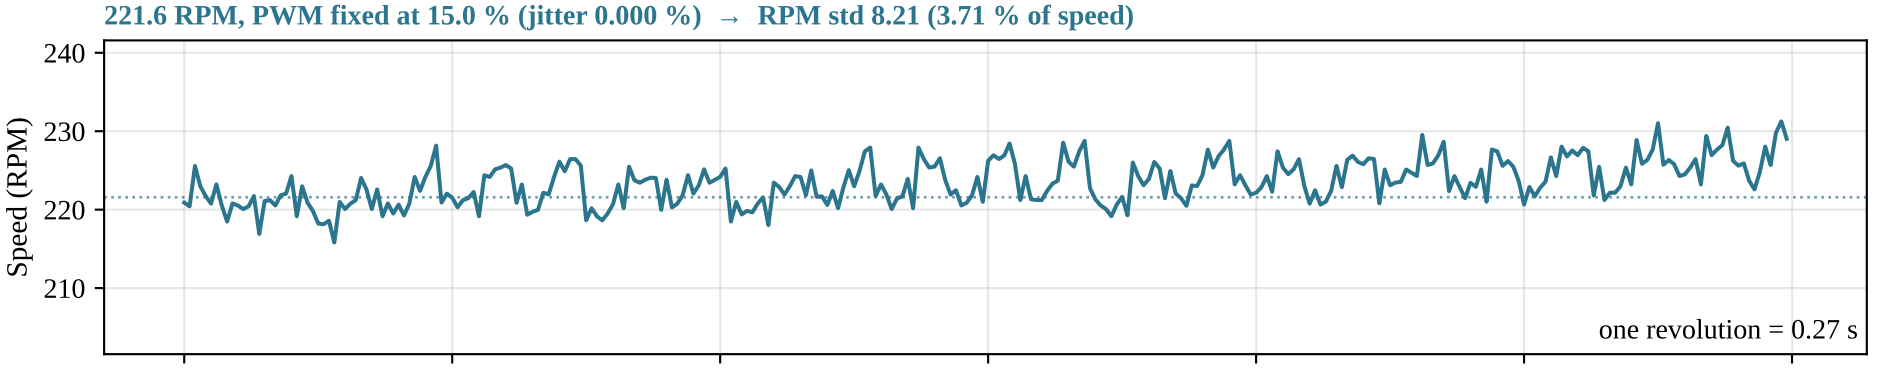

281.3 RPM, PWM fixed at 20.0 % (jitter 0.000 %) → RPM std 9.49 (3.37 % of speed)

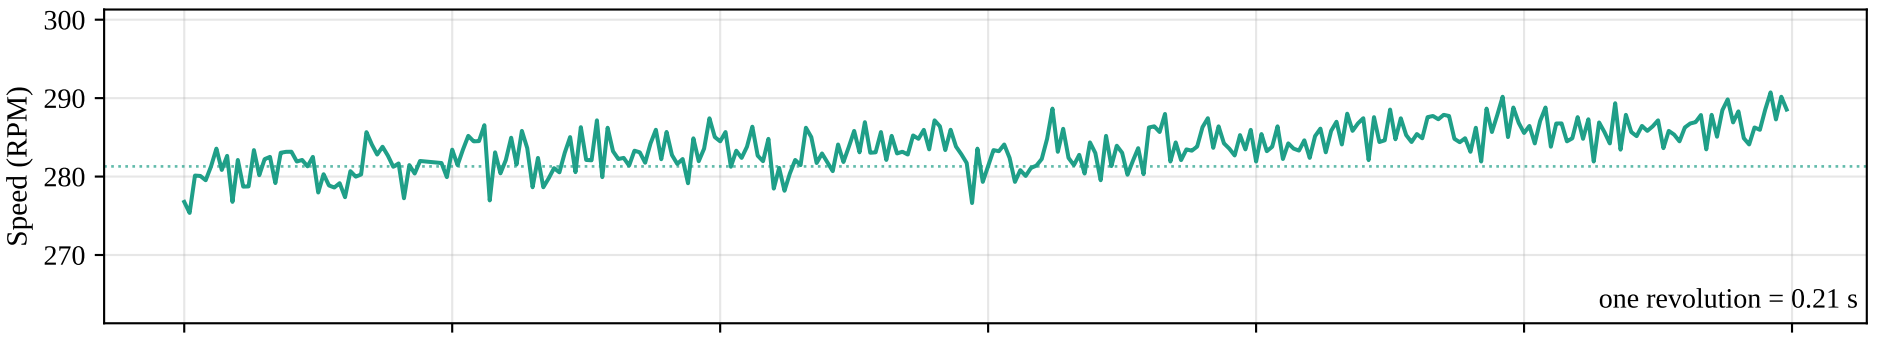

331.8 RPM, PWM fixed at 25.0 % (jitter 0.000 %) → RPM std 8.99 (2.71 % of speed)

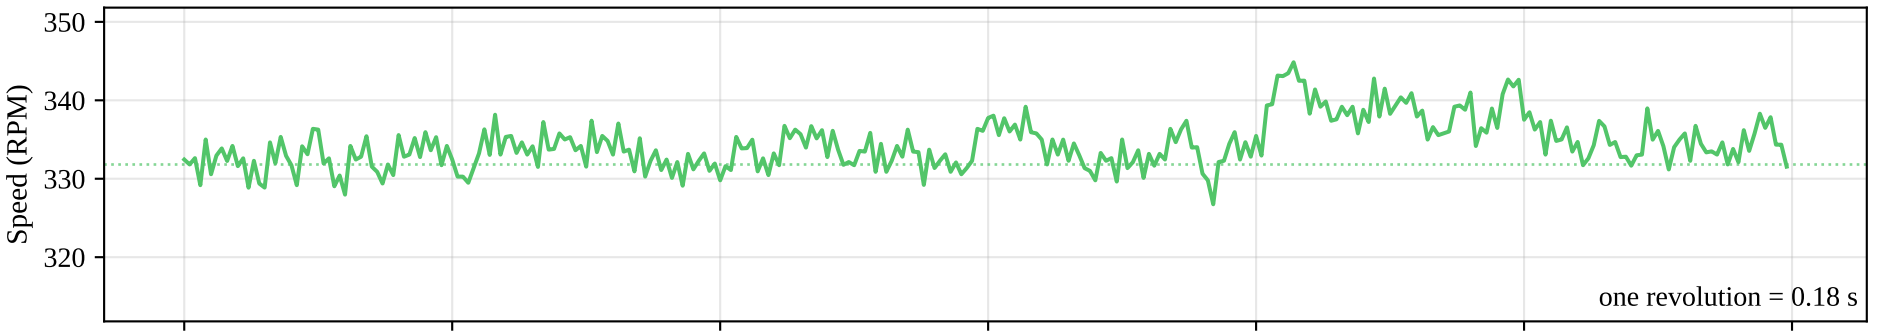
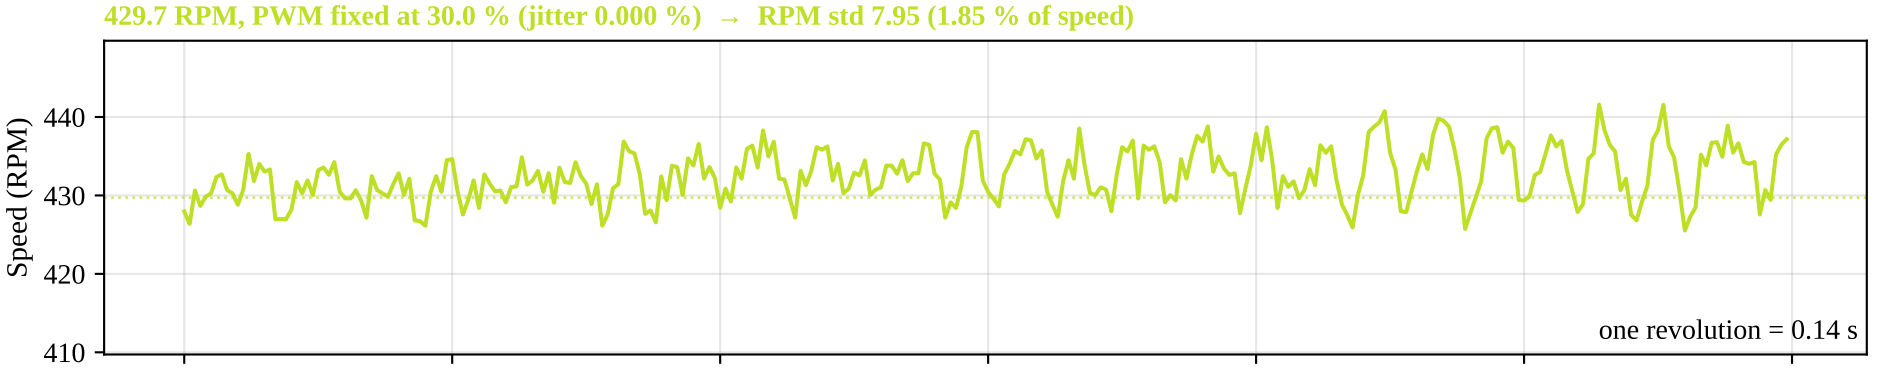
429.7 RPM, PWM fixed at 30.0 % (jitter 0.000 %) → RPM std 7.95 (1.85 % of speed)