

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 25/08/2025	Nombre de page : 4
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : CIS-SWI-CFG	Prévention des Boucles Réseau avec Spanning Tree Protocol (STP)		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte : Le Problème des Boucles de Niveau 2.....	1
3. Concepts Clés de STP	1
4. Topologie et Prérequis	2
5. Procédure de Configuration	3
5.1. Configuration du Pont Racine.....	3
5.2. Optimisation des Ports d'Accès	3
6. Vérifications.....	3
7. Conseils et Bonnes Pratiques	4
8. Dépannage	4

1. Introduction

L'objectif est de mettre en œuvre et d'optimiser le protocole Spanning Tree sur une topologie de switchs redondante pour garantir la prévention des boucles réseau, tout en assurant une convergence rapide et une sécurité accrue des ports d'accès.

2. Contexte : Le Problème des Boucles de Niveau 2

Dans un réseau, la redondance est essentielle : si un câble ou un switch tombe en panne, le trafic doit pouvoir passer par un autre chemin. Cependant, créer des liens redondants entre des switchs crée un **cercle (une boucle)**.

Sans un protocole comme STP, une trame de diffusion (broadcast) envoyée sur le réseau serait prise dans cette boucle, dupliquée à l'infini par les switchs, créant une **tempête de diffusion (broadcast storm)** qui sature toute la bande passante et paralyse le réseau en quelques secondes.

Analogie : STP est le **contrôleur de trafic intelligent** du réseau. Voyant plusieurs routes possibles, il en bloque une préventivement pour éviter les "embouteillages" sans fin (les boucles), tout en la gardant en réserve si la route principale tombe en panne.

Prévention des Boucles Réseau avec Spanning Tree Protocol (STP)

3. Concepts Clés de STP


STP organise le réseau en élisant des "rôles" pour chaque switch et chaque port :

- **Pont Racine (Root Bridge)** : Le switch "chef d'orchestre". Il est élu automatiquement (celui avec la plus basse priorité et la plus basse adresse MAC). Tout le trafic essaie de converger vers lui par le chemin le plus court.
- **Port Racine (Root Port)** : Sur un switch non-racine, c'est l'unique port qui offre le chemin le plus direct vers le Pont Racine.
- **Port Désigné (Designated Port)** : C'est un port autorisé à transférer le trafic sur un segment réseau.
- **Port Bloqué (Blocking Port)** : Pour éviter une boucle, STP bloque tous les autres ports. Ce port écoute le réseau mais ne transfère pas de données. C'est le **chemin de secours**.

4. Topologie et Prérequis

Topologie : Nous allons utiliser une topologie en triangle, le cas d'école parfait pour une boucle.

- **3x Switchs Cisco** (SW1, SW2, SW3) connectés en triangle pour créer une boucle physique.
- **1x Routeur** (R1) connecté à SW1, servant de passerelle.
- **2x PC** (PC et PC1) connectés respectivement à SW3 et SW2.

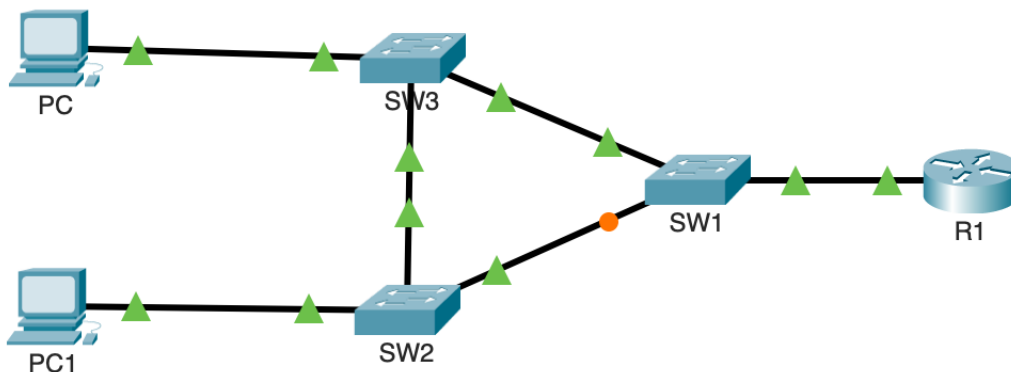

Prérequis : Les switchs disposent d'une configuration initiale (nom d'hôte, mots de passe, SSH).

5. Procédure de Configuration

Prévention des Boucles Réseau avec Spanning Tree Protocol (STP)

Justification : Par défaut, STP fonctionne automatiquement mais de manière non optimale. Ces étapes permettent de prendre le contrôle de son comportement pour l'aligner avec la logique de notre réseau.

5.1. Configuration du Pont Racine

Dans cette topologie, SW1 est le switch de distribution connectant le réseau au routeur. Il est donc le candidat logique pour devenir le Pont Racine (Root Bridge) afin d'optimiser les chemins du trafic vers la sortie du réseau.

1. Sur SW1, passez en mode de configuration globale et définissez-le comme racine principale pour le VLAN 1.

```
SW1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
SW1(config)#
```

5.2. Optimisation des Ports d'Accès

Nous activons **PortFast** pour une connexion instantanée des PC et **BPDU Guard** pour bloquer les ports si un switch non autorisé y est connecté

1. **Action sur SW2 :** Configurez le port connecté à PC1.

```
SW2(config)#interface f0/1
SW2(config-if)#description Connexion vers PC1
SW2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW2(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
SW2(config-if)#exit*
```

2. **Action sur SW3 :** Configurez le port connecté à PC..

```
SW3(config)#interface f0/1
SW3(config-if)#description Connexion vers PC
SW3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW3(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
SW3(config-if)#exit
```

6. Vérifications

Analyse de l'Arbre Spanning Tree :

Prévention des Boucles Réseau avec Spanning Tree Protocol (STP)

Action : Sur chaque switch, exécutez la commande show spanning-tree.

Analyse :

- Sur **SW1**, vérifiez la ligne : This bridge is the root.
- Sur **SW2** et **SW3**, identifiez le port dont le rôle est Root. C'est leur meilleur chemin vers SW1.
- Repérez le port dont l'état est BLK (Blocking). C'est le lien redondant mis en veille par STP.

Test de Basculement :

1. Depuis PC, lancez un ping en continu vers PC1.
2. Identifiez un lien principal actif (ex : entre SW1 et SW2) et supprimez le câble.
3. Les pings échouent pendant quelques secondes, puis le port qui était bloqué devient actif et les pings recommencent à fonctionner, prouvant que STP a fait basculer le trafic sur le chemin de secours.

7. Conseils et Bonnes Pratiques

- **Passer à RSTP :** Le STP classique est lent. Le standard moderne **RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)** converge en quelques secondes. Pour l'activer, utilisez la commande spanning-tree mode rapid-pvst en configuration globale sur tous les switches.
- **Protéger le Pont Racine (Root Guard) :** Pour empêcher un autre switch de devenir racine, activez Root Guard sur les ports de votre vrai Pont Racine avec la commande spanning-tree guard root sur l'interface.
- **Sécuriser le VLAN Natif :** Sur les liens trunk, changez le VLAN natif (par défaut 1) pour un VLAN inutilisé pour des raisons de sécurité, avec la commande switchport trunk native vlan <id_vlan>.

8. Dépannage

Symptôme : Le réseau est paralysé, les voyants des switches clignotent frénétiquement.

- **Cause :** Une tempête de diffusion due à une boucle.
- **Solution :** Vérifiez que STP est activé (show spanning-tree). Vérifiez qu'aucun port reliant des switches n'a portfast d'activé.

Symptôme : Un port est en état err-disabled.

- **Cause :** **BPDU Guard** a été déclenché par la réception d'un paquet STP sur ce port.
- **Solution :** Débranchez l'appareil non autorisé (probablement un switch) et réactivez le port avec les commandes shutdown puis no shutdown