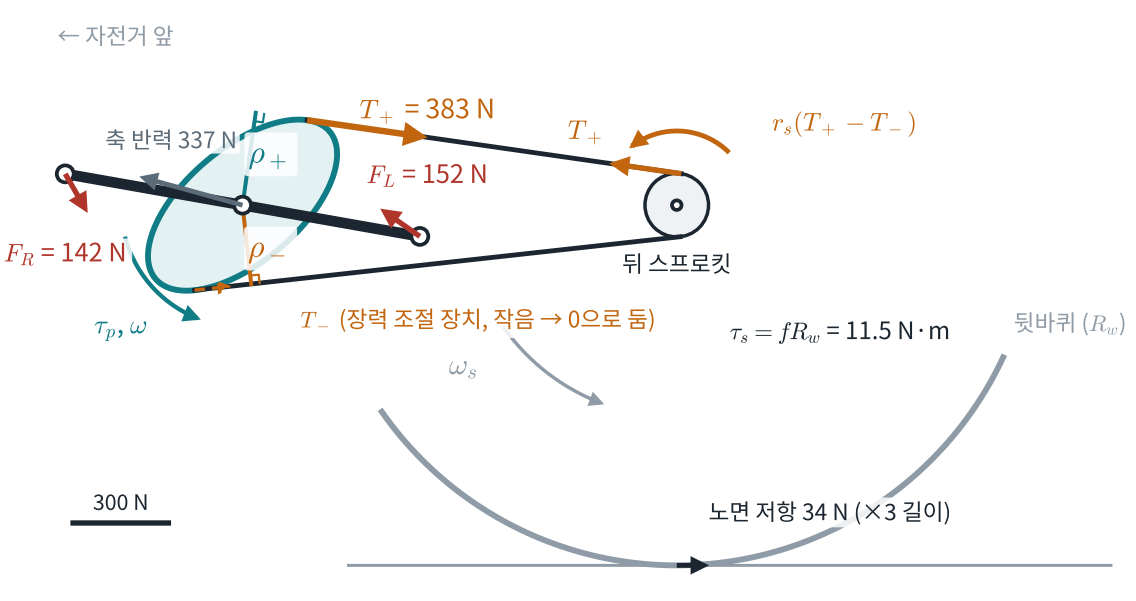
축 반력 337 N
T_+ = 383 N
T_+
$r_s(T_+ - T_-)$
F_L = 152 N
F_R = 142 N
ρ_+
ρ_-
뒤 스프로킷
τ_p, ω
T_- (장력 조절 장치, 작음 → 0으로 둠)
$\tau_s = fR_w$ = 11.5 N·m
뒷바퀴 (R_w)
ω_s
300 N
노면 저항 34 N (×3 길이)