
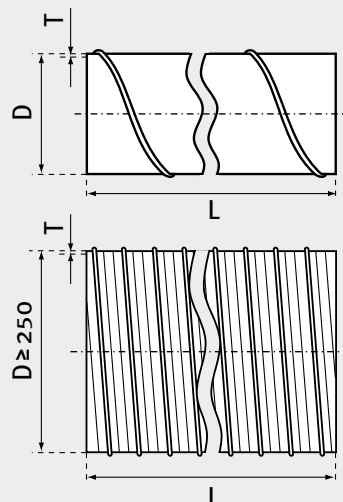


**RURA ZWIJANA****RZ**Z wzmacniającym  
przetłoczeniem  
zewnątrznym**OPIS**

Rury zwijane Spiro® wykonane są z blach ocynkowanych w standardowej długości 3 mb. W średnicach od 250 mm rury wyposażone są w zewnętrzne wzmacniające przetłoczenie. Ocynk w klasie Z 200-275, minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m<sup>2</sup>.

Charakterystyka produktu:

- blacha cynkowana ogniowo
- standardowa długość 3 mb
- od 250 mm zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające
- dostępne indywidualne długości na zamówienie
- dostępne indywidualne grubości blach na zamówienie

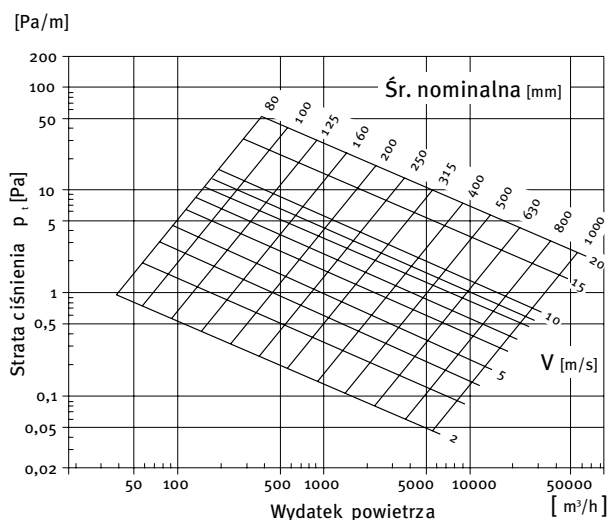

**Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D**

Rury spiralne są produkowane na nowoczesnych maszynach firmy SPIRO INTERNATIONAL SA

D (mm)	T (mm)	D (mm)	T (mm)
80	0,5	315	0,5
100	0,5	355	0,5
125	0,5	400	0,5
140	0,5	450	0,5
150	0,5	500	0,6
160	0,5	560	0,6
180	0,5	630	0,6
200	0,5	710	0,7
224	0,5	800	0,7
250	0,5	900	0,7
280	0,5		
300	0,5		