


CRT ADAPTER

BK PRECISION

CR-39

ASSEMBLY WITHOUT WIRES — 749-105-9-001
COVER, CRT SOCKET — 380-476-9-001

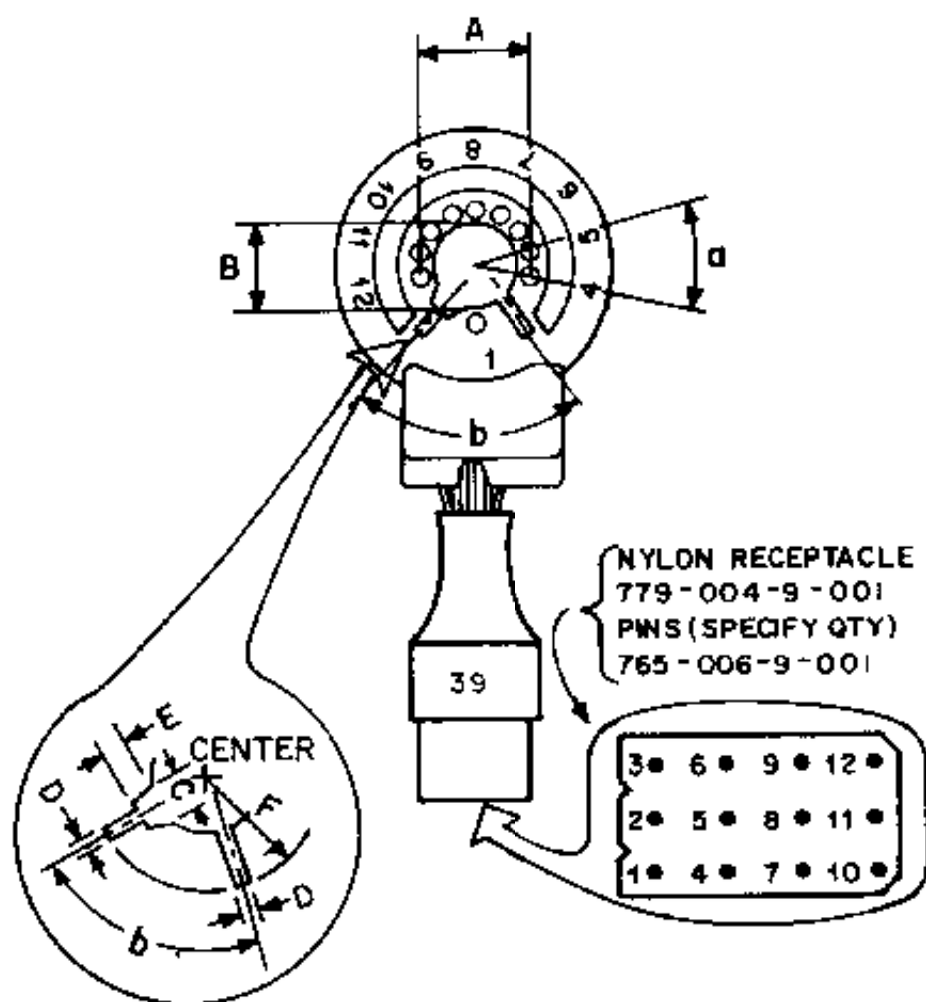

WIRING SCHEME

CRT SOCKET PIN	WIRE COLOR	NYLON RECEPTACLE
1	WHT	12
2	keyway	—
3	keyway	—
4	ORG	3
5	RED	4
6	BLK	1
7	BRN	2
8	YEL	6
9	GRN	5
10	BLU	9
11	N.C.	N.C.
12	VIOLET	10
13	keyway	—
14	keyway	—

FITS CRT DIMENSIONS:

A = pin circle diameter	= 15.24 mm/0.600" nom.
a = angular pin spacing	= 25-5/7°
B = post diameter	= 11.4 mm/0.449" max.
b = angular keyway spacing	= 77.143°
C = keyway width	= 3.5 mm/0.138" max.
D = keyway width	= 1.8 mm/0.071" max.
E = keyway depth	= 1.70 mm/0.067" max.
F = outer keyway radius	= 11.6 mm/0.4565" max.

BK PRECISION DYNASCAN CORPORATION

FACTORY SERVICE OPERATIONS
4050 N. Ravenswood Ave.
Chicago, Illinois 60613
(312) 327-7270
Telex # 25-3475