


CRT ADAPTER



MODEL CR-45

ASSEMBLY WITH WIRES — 527-105-9-001

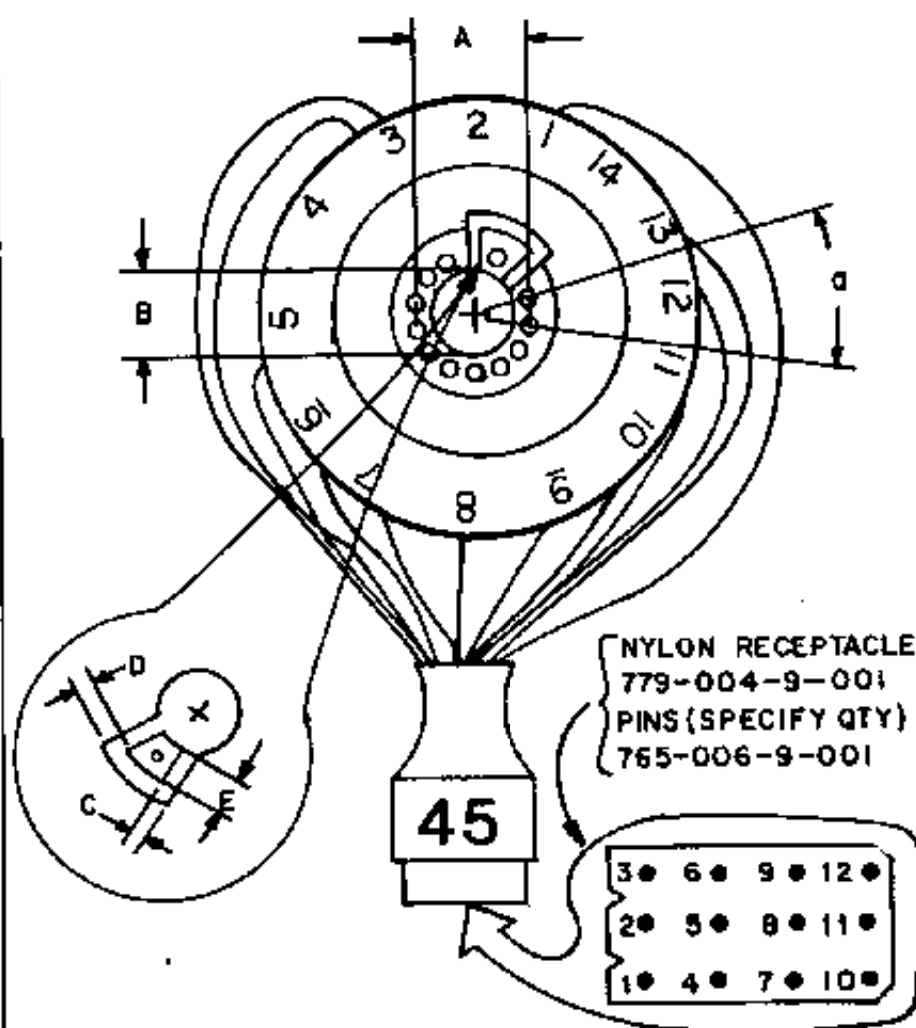

FITS CRT DIMENSIONS:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| A = pin circle diameter | = 15.24 mm/0.600" nom. |
| a = angular pin spacing | = 25-5/7° |
| B = post diameter | = 11.0 mm/0.433" max. |
| C = keyway width | = 1.52 mm/0.060" nom. |
| D = keyway width | = 1.27 mm/0.050" nom. |
| E = keyway depth | = 5.59 mm/0.220" min. |

WIRING SCHEME

| CRT SOCKET PIN | WIRE COLOR | NYLON RECEP- TACLE |
|----------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | BLK | 12 |
| 2 | keyway | --- |
| 3 | WHT/BLU | N.C. |
| 4 | YEL/BLU | 11 |
| 5 | YEL/GRN | N.C. |
| 6 | GRN | 7 |
| 7 | YEL/RED | 9 |
| 8 | RED | 6 |
| 9 | WHT | 1 |
| 10 | BRN | 2 |
| 11 | BLU | 8 |
| 12 | WHT/RED | 3 |
| 13 | WHT/GRN | N.C. |
| 14 | keyway | — |



BK PRECISION

B & K-Precision, Factory Service Department
Maxtec International Corporation
6470 West Cortland Street
Chicago, Illinois 60635
Telephone: (312) 889-1448