



N.º	DETALLE	CANTIDAD																		
1	Vitrina metálica confeccionada en base a perfiles de 40 x 40 x 2 mm, con revestimiento metálico, con ruedas de goma con frenos de seguridad de 1900 x 1600 x 600, conforme a dibujo. Vidrio monolítico de 4 mm, con una bandeja de 4 mm de espesor y puertas en la parte trasera con chapa de seguridad, sellada para no ingreso de polvo al interior. Pintura electroestática. <table><tr><td>Alto</td><td>1.900 mm</td></tr><tr><td>Fondo</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Largo</td><td>1.600 mm</td></tr><tr><td>Niveles de bandejas</td><td>1</td></tr><tr><td>Espacios útiles de carga</td><td>2</td></tr><tr><td>Carga uniformemente repartida en bandeja</td><td>80 Kg</td></tr><tr><td>Puertas Batientes Metálicas</td><td>Si considera (atrás)</td></tr><tr><td>Ruedas de goma</td><td>Si considera</td></tr><tr><td colspan="2">Considera estructura metálica y vidrios Monolíticos de 4 mm de espesor, sellado para no ingreso de polvo al interior.</td></tr></table>	Alto	1.900 mm	Fondo	600 mm	Largo	1.600 mm	Niveles de bandejas	1	Espacios útiles de carga	2	Carga uniformemente repartida en bandeja	80 Kg	Puertas Batientes Metálicas	Si considera (atrás)	Ruedas de goma	Si considera	Considera estructura metálica y vidrios Monolíticos de 4 mm de espesor, sellado para no ingreso de polvo al interior.		2
Alto	1.900 mm																			
Fondo	600 mm																			
Largo	1.600 mm																			
Niveles de bandejas	1																			
Espacios útiles de carga	2																			
Carga uniformemente repartida en bandeja	80 Kg																			
Puertas Batientes Metálicas	Si considera (atrás)																			
Ruedas de goma	Si considera																			
Considera estructura metálica y vidrios Monolíticos de 4 mm de espesor, sellado para no ingreso de polvo al interior.																				

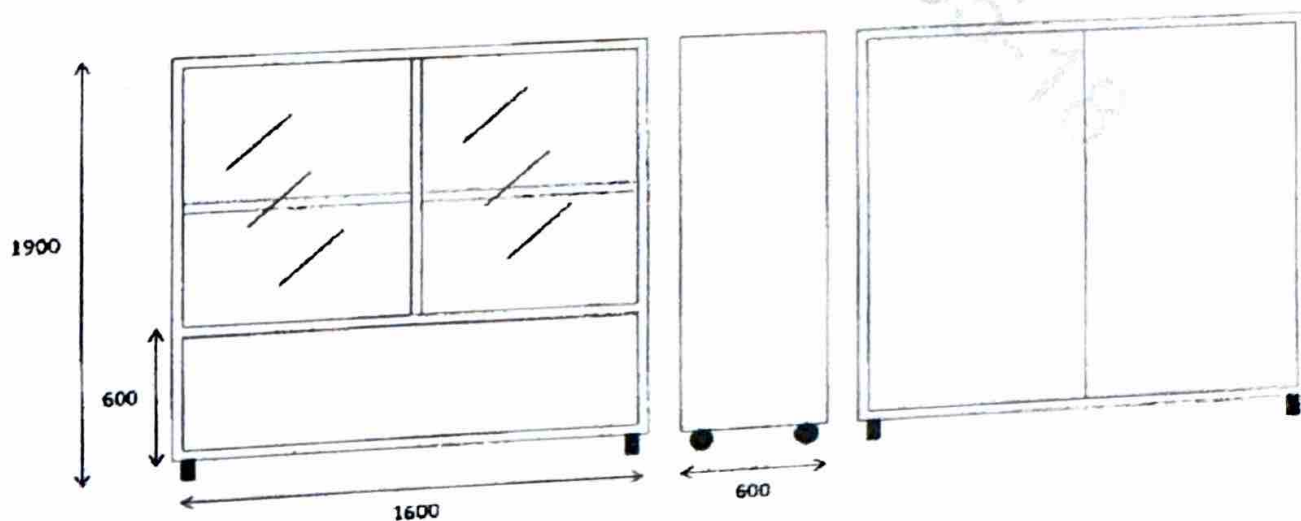

N.º	DETALLE	CANTIDAD														
2	Vitrina metálica confeccionada en base a perfiles de 40 x 40 x 2 mm, con revestimiento metálico, sellada para no ingreso de polvo al interior, con ruedas de goma con frenos de seguridad de 1300 x 1000 x 600, conforme a dibujo. Vidrios de la vitrina monolíticos de 4 mm en cada cara del mueble inserto en ángulo de 30 x 30 x 2 mm. Parte posterior con chapa de seguridad. Pintura electrostática. <i>Color Negro</i>. <table><tr><td>Alto</td><td>1.300 mm</td></tr><tr><td>Fondo</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Largo</td><td>1.000 mm</td></tr><tr><td>Espacios útiles de carga</td><td>1</td></tr><tr><td>Carga uniformemente repartida por bandeja</td><td>80 Kg</td></tr><tr><td>Puerta Batiente</td><td>Si considera</td></tr><tr><td>Ruedas base</td><td>Si considera</td></tr></table>	Alto	1.300 mm	Fondo	600 mm	Largo	1.000 mm	Espacios útiles de carga	1	Carga uniformemente repartida por bandeja	80 Kg	Puerta Batiente	Si considera	Ruedas base	Si considera	1
Alto	1.300 mm															
Fondo	600 mm															
Largo	1.000 mm															
Espacios útiles de carga	1															
Carga uniformemente repartida por bandeja	80 Kg															
Puerta Batiente	Si considera															
Ruedas base	Si considera															

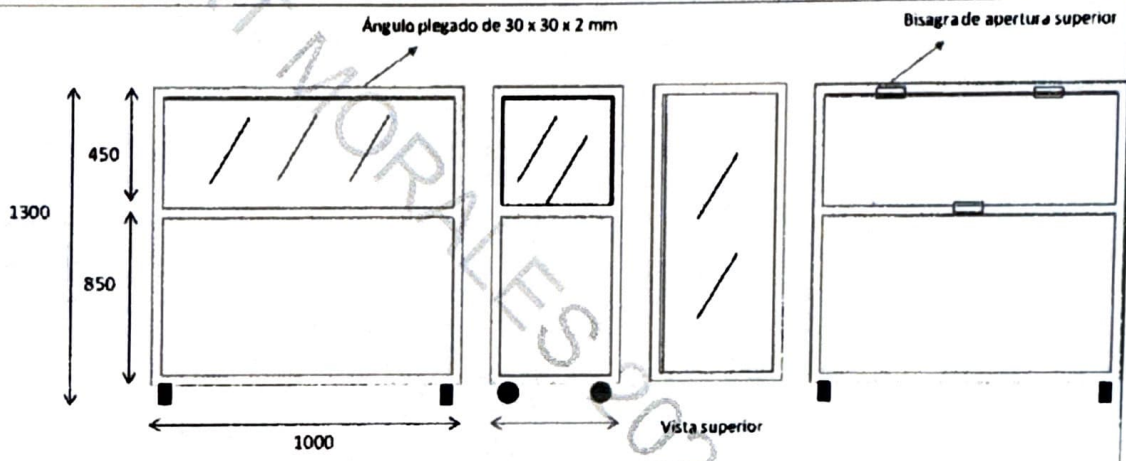


3	Vitrina metálica confeccionada en base a perfiles de 40 x 40 x 2 mm, con revestimiento metálico, sellada para no ingreso de polvo al interior, con ruedas de goma con frenos de seguridad de 1300 x 1500 x 600. Vidrios de la vitrina monolíticos de 4 mm en 3 caras del mueble inserto en ángulo de 30 x 30 x 2 mm. Parte posterior con bisagra de apertura superior y chapa de seguridad. Pintura electrostática.	1
---	---	---

Alto	1.300 mm
Fondo	600 mm
Largo	1.500 mm
Espacios útiles de carga	1
Carga uniformemente repartida por bandeja	80 Kg
Puerta Batiente	Si considera
Ruedas base Si considera	Si considera

DETALLE


CANTIDAD

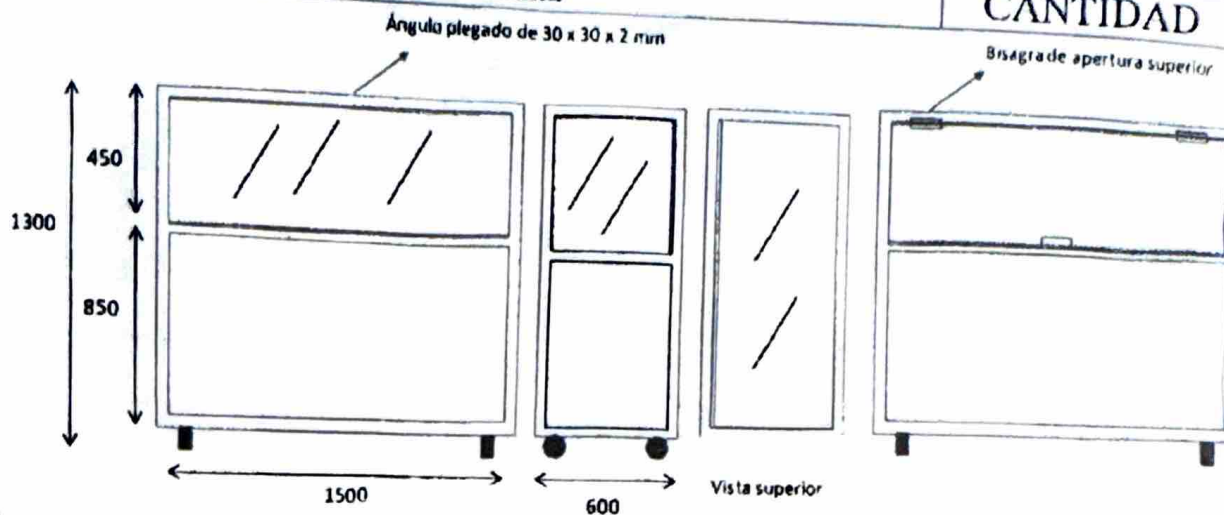

- 4 Vitrina metálica confeccionada en base a perfiles de 40 x 40 x 2 mm, con revestimiento metálico, sellada para no ingreso de polvo al interior, con ruedas de goma con frenos de seguridad de 1250 x 1400 x 800. Vidrios de la vitrina monolíticos de 4 mm en cada cara del mueble inserto en ángulo de 30 x 30 x 2 mm. Parte posterior vidrio de 6 mm, considerando bisagra de apertura superior y chapa de seguridad. Pintura electrostática.

1

Alto	1.250 mm
Fondo	800 mm
Largo	1.400 mm
Espacios útiles de carga	1
Carga uniformemente repartida por bandeja	50 Kg
Medidas bandeja	600 x 1.400 mm
Puerta Batiente de Vidrio de 6 mm	Si considera
Ruedas base	Si considera

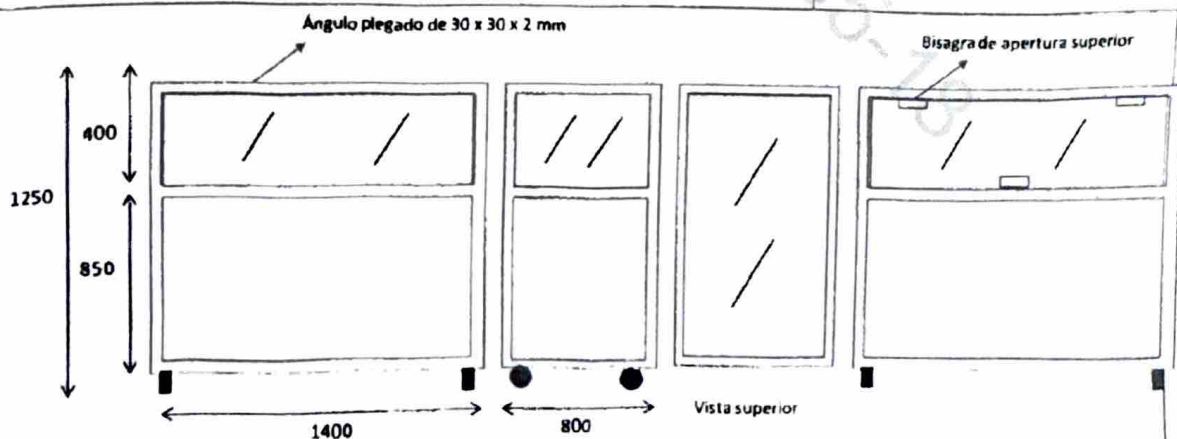

5. Considerar transporte, armado e instalación