

Ficha Técnica adquisición vía Compra Ágil

Nombre del bien o servicio a adquirir	Adquisición de Stands para Ferias de Emprendedores Mercado Las Condes.
Objetivo general	Adquirir stands, destinados al desarrollo de las ferias de emprendedores Mercado Las Condes en distintos espacios de la comuna, a fin de contar con infraestructura adecuada para su correcta implementación y operación.
Fotografía referencial del bien a adquirir	SI

Se requiere la adquisición de **15 unidades** de Stands, con las siguientes características:

Cada Stand debe estar compuesto por:

1. Mesón / cubierta
2. Base frontal
3. Bases laterales
4. Repisa interior
5. Repisa exhibidora
6. Cierres laterales

Características Mesón/Cubierta:

- Medidas: 0,75 x 1,70 mts aproximadamente, fabricada en terciado estructural de pino o similar de 18 mm.
- Refuerzo borde superior: perfil metálico angular soldado 20x20mm en 1.5 mm de espesor aproximadamente, pintura negra anticorrosiva.
- Debe contar por la parte inferior, con refuerzo en sus cuatro lados con palo de pino de (2"x1") sujeción con tornillo zincado de (1,5"/2") y todas las uniones deben estar reforzadas con cola fría.
- Acabado: barniz poliuretano exterior color pino, cepillado sin astillas.
- Sujeción: Tornillo autoperforante (1,5"/2") de color negro cabeza lenteja.
- El Mesón debe encajar en la base frontal y base laterales (considerar medidas de la estructura para el calce, permitiendo que los laterales formen un ángulo recto de 90° entre laterales y frontis).
- La superficie debe ser ensamblable lisa, sin deslizamiento.

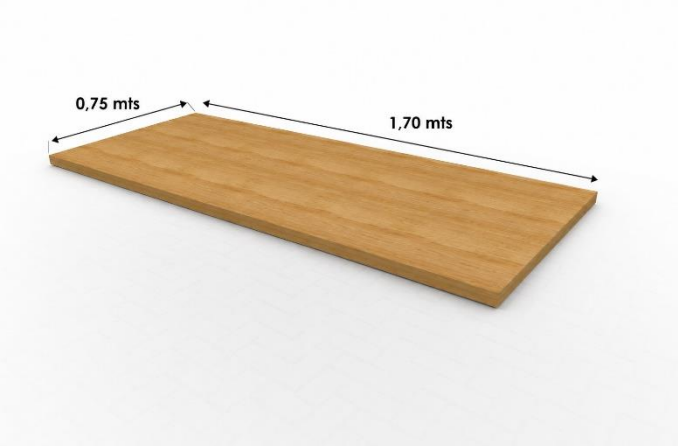


Imagen referencial Mesón / Cubierta

Base Frontal:

- Medidas: 1,66 x 0,90 mts aproximadamente, fabricado en paneles de rejillas de madera de forma vertical, de palo de pino (2"x1").

- Cantería máxima de 2 cms.
- Acabado: barniz poliuretano exterior color pino, cepillado sin astillas.
- Sujeción: Tornillo de (1,5"/2").
- Refuerzo: incorporar perfiles metálicos tubulares soldados de 30 x 30 mm y 2 mm de espesor aproximadamente en ambos extremos del frontis, instalados de forma vertical.
- Marco del frontis: perfil angular metálico soldado de 30 x 30 mm y 2 mm de espesor aproximadamente.
- Los perfiles deben ser sujetos a la madera con tornillo de (1,5"/2").



Imagen Referencial Base Frontal

Bases laterales:

- 2 unidades por stand.
- Medidas aproximadas de 0,71 x 0,90 mts, fabricado en paneles de rejilla de madera dispuestos de forma vertical, utilizando palo de pino de 2"x1". La medida indicada considera la unión tipo pomel con la base frontal, por lo que, una vez ensamblado el conjunto, el lateral debe alcanzar una dimensión final de 0,71 x 0,90 mts.
- Cantería máxima de 2 cms.
- Acabado: barniz poliuretano exterior color pino, cepillado sin astillas.
- Sujeción piezas de madera con tornillo color negro cabeza lenteja de (1,5"/2").
- Refuerzo: incorporar perfiles metálicos tubulares soldados de 30 x 30 mm y 2 mm de espesor aproximadamente en ambos extremos del frontis, instalados de forma vertical.
- Marco del frontis: perfil angular metálico soldado de 30 x 30 mm y 2 mm de espesor aproximadamente.
- Los perfiles deben ser sujetos a la madera con tornillo de (1,5"/2").
- Unión tipo pomel ala corta de 1/2" de diámetro, soldado al perfil metálico del lateral y alineado con el sistema de unión al frontis, permitiendo el plegado del lateral. Se deberán considerar 2 unidades por cada lateral.

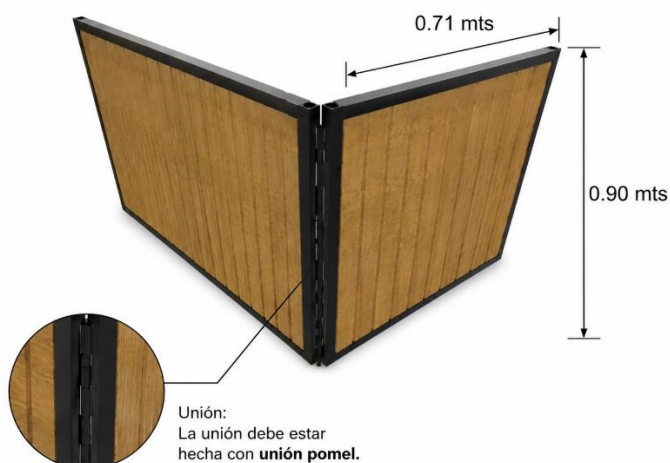


Imagen referencial Bases laterales

Repisa interior desmontable:

- Medidas: 1,64 x 0,72 mts aproximadamente, fabricada en terciado estructural de pino de 18 mm.
- Incorporar muescas o entalladuras corte tipo L en sus esquinas, dimensionadas de acuerdo con la estructura interior para permitir un correcto calce e instalación. Asimismo, las medidas deberán contemplar las tolerancias necesarias para asegurar un adecuado encaje sobre la estructura, contribuyendo a mantener la escuadra del conjunto y permitiendo que los paneles laterales conformen un ángulo recto de 90°.
- La repisa interior deberá apoyarse sobre perfiles angulares metálicos de 30 x 30 mm y 2 mm de espesor, instalados en el perímetro interior del mesón y fijados mediante tornillos a frontis y laterales. Los perfiles deberán contar con terminación en pintura negra anticorrosiva.
- El perfil deberá estar fijado al frontis y a ambos laterales mediante tornillos de cabeza lenteja a una altura de 0,40 mts desde su base.
- Acabado en barniz poliuretano exterior color pino.




Imagen referencial repisa interior

Repisas exhibidoras

- Cantidad: 15 unidades.
- Medidas: 1,70 x 0,50 mts, de forma piramidal. La estructura deberá fabricarse en perfiles metálicos de 25 x 25 mm y 1,5 mm de espesor, con bandejas de madera.
- Las bandejas deberán ser fabricadas en terciado estructural de pino 15 mm.
- Cepillado y acabado en barniz poliuretano exterior color pino, cepillado sin astillas.
- Sujeción con Tornillo autoperforante, color negro cabeza lenteja (1,5"/2").
- Debe considerar 5 bandejas de madera, disponiéndose la primera a una altura de 15 cm desde el nivel del suelo y los 4 restantes con una separación vertical de 45 cm entre cada una. Cada bandeja deberá ser soportada por perfiles angulares soldados a la estructura en ambos extremos, lo que permite una distribución eficiente de cargas y mayor resistencia. La

Bandeja se fija además con tornillos autoperforantes color negro cabeza lenteja (1,5"/2"), para asegurar una sujeción firme.

- Cada bandeja debe soportar a lo menos una capacidad de carga mínima de 10 kg.

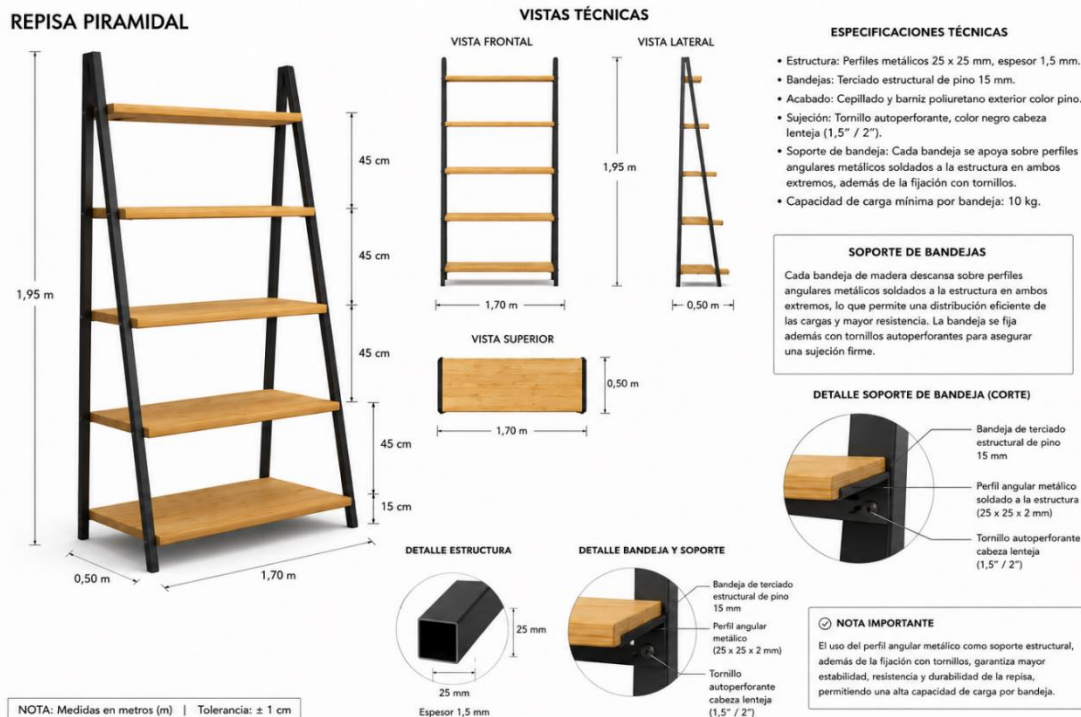

Respaldos de stand:

Cantidad: 15 unidades.

Cada stand estará conformado por 2 respaldos abatibles, y cada respaldo estará compuesto por la unión de 2 paneles, totalizando 4 paneles por stand.

Características técnicas:

- Cada panel deberá medir 1,50 metros de ancho por 0,90 metros de alto.
- Una vez unidos, cada respaldo tendrá una dimensión total de 3,00 metros de ancho por 0,90 metros de alto.
- Los paneles deberán ser fabricados en rejilla de madera con disposición vertical, utilizando palo de pino de 2" x 1".
- Cada panel deberá incorporar un travesaño horizontal central, confeccionado en el mismo material, con el fin de otorgar mayor estabilidad y refuerzo estructural.
- Cada panel deberá considerar un marco o refuerzo perimetral en perfiles metálicos de 30 x 30 mm y 2 mm de espesor.
- Los paneles deberán contemplar una base de apoyo de 10 cm de altura, fabricada en perfil metálico soldado de 30 x 30 mm y 2 mm de espesor.
- La unión entre paneles deberá realizarse mediante pomel ala corta de 1/2" de diámetro, soldados a la estructura metálica, permitiendo la apertura y plegado de los respaldos.
- La madera deberá considerar una cantería máxima de 2 cm.
- Terminación de la madera con barniz poliuretano exterior color pino.
- La estructura metálica deberá contar con pintura negra anticorrosiva.
- La sujeción deberá realizarse mediante tornillos de 1,5" a 2", y todas las uniones de madera deberán reforzarse con cola fría.

Imágenes referenciales:

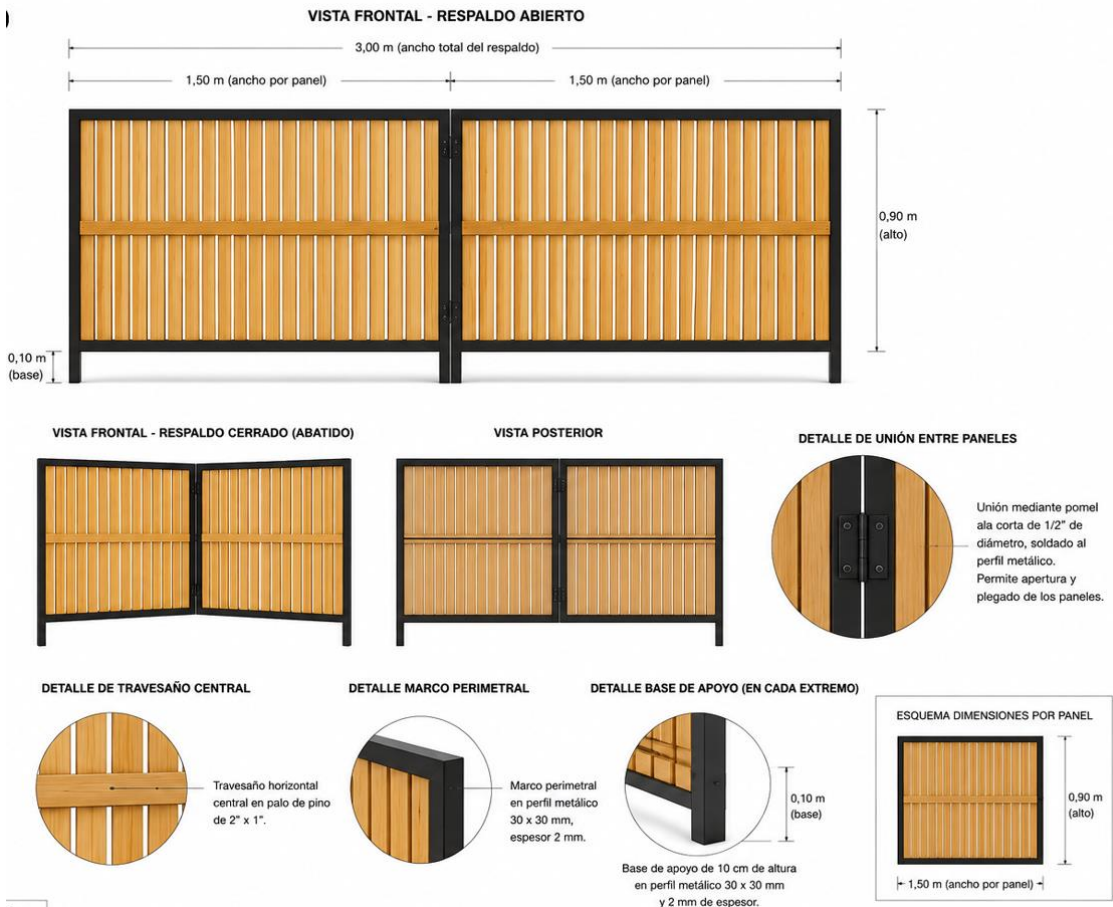


Imagen referencial respaldos del stand



Imagen referencial stand completo

Tiempo despacho requerido	15 días hábiles desde la aceptación de la Orden de Compra
Otra información relevante	Los oferentes deben acompañar una ficha con una descripción detallada de los artículos ofrecidos, con la cual se confirmará que se da cumplimiento al requerimiento técnico solicitado.

- ❖ EL OFERENTE DEBERÁ INDICAR, EN EL PORTAL, EN EL ITEM “LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS”, **LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS** O ADJUNTAR UN **DOCUMENTO QUE LO REFLEJE**, PARA CONFIRMAR QUE LO OFERTADO SE AJUSTA A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LO SOLICITADO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO PODRÁ SER EVALUADA.
- ❖ EL PROVEEDOR ADJUDICADO, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR MUNICIPAL o INSPECTOR TÉCNICO MUNICIPAL Y CON EL ENCARGADO DE LA SECCIÓN BODEGA, **DEBERÁ AGENDAR** EL DIA Y HORA PARA EL DESPACHO DE LOS BIENES, A TRAVÉS DEL CORREO bodega_cd@lascondes.cl O A LOS TELÉFONOS 229507416, 223073749.
- ❖ **LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES** SE REALIZARÁ EN LA BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN AV. ANDRES BELLO 2610 LAS CONDES O EN EL LUGAR QUE DETERMINE EL SUPERVISOR MUNICIPAL DENTRO DE LA COMUNA DE LAS CONDES, **LOS BIENES SE RECEPCIONARÁN CON GUÍA DE DESPACHO**, LA CUAL DEBERÁ **INDICAR EN LA GLOSA EL ID DE LA ORDEN DE COMPRA** CORRESPONDIENTE, DE LO CONTRARIO NO SERÁ RECEPCIONADO.
- ❖ NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS DE PROVEEDORES QUE **NO HAYAN AGENDADO PREVIAMENTE**, NI SE ACEPTARÁN TRANSPORTES QUE **NO PERMITAN LA REVISIÓN INMEDIATA DE LOS PRODUCTOS** AL MOMENTO DE LA ENTREGA.
- ❖ QUEDA TOTALMENTE **PROHIBIDO** LA ENTREGA DE BIENES EN **DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR**.
- ❖ UNA VEZ REALIZADA LA **RECEPCIÓN CONFORME DE LOS BIENES Y DE LA ORDEN DE COMPRA**, EL PROVEEDOR DEBE **FACTURAR** A LA SIGUIENTE CASILLA: facturacion@lascondes.cl, INDICANDO EN LA **GLOSA EL ID DE LA ORDEN DE COMPRA** Y LOS DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR EL PAGO VÍA TRANSFERENCIA (RUT, BANCO, N° DE CUENTA BANCARIA, ETC).