



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROPUERTO DIEGO ARACENA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA CAMIONETAS Y BUSES DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE”

I. OBJETIVO.

Regular la adquisición de repuestos automotrices nuevos y sin uso, destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de apoyo terrestre del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, asegurando la disponibilidad y correcta operación de camionetas y buses, utilizados por la institución.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO.

La contratación contempla el suministro de repuestos y consumibles automotrices, de acuerdo con las cantidades y características técnicas mínimas señaladas en las presentes Especificaciones Técnicas. Los bienes deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad y compatibles con las aplicaciones indicadas.

El proveedor deberá considerar todos los elementos necesarios para la correcta entrega de los repuestos, incluyendo embalaje, transporte, descarga y cualquier accesorio expresamente señalado, sin costo adicional para la DGAC.

III. ALCANCE DEL SUMINISTRO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/E
1	TIRANTE DE GOMA PARA TAPA DE CAJA DE BATERÍA, TIPO SINOTRUK, COMPATIBLE CON CAMIONES G7 TOLVA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	15	CU
2	MOTOR BOMBA DE AGUA “SAPITO” PARA SISTEMA LIMPIA PARABRISAS, UNIVERSAL, 12 V, CON CONEXIONES Y SALIDA COMPATIBLES.	02	CU
3	PLUMILLA HD PARA BUS Y CAMIÓN, MEDIDA 40 PULGADAS / 100 CM, ESTRUCTURA METÁLICA, CON ADAPTADOR(ES) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	04	CU
4	LUZ INTERIOR CABINA 8081-7900-13, 12 VOLT, BLANCO ROJO, DOMO DUAL CON BULBO	10	CU
5	FAROL/LAMPARA LED 12 VOL, REDONDO COLOR BLANCO, DOS CONECTORES, 4 LED	10	CU

6	GOMA DE SELLO PARA PUERTAS DE CAMIONES, COLOR NEGRO, PERFIL CONTINUO, PARA SELLADO Y PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE POLVO Y AGUA.	20	MT
7	AMPOLLETA HALÓGENA H4, 12 V, 60/55 W, BASE/PATILLAJE H4, PARA APLICACIÓN AUTOMOTRIZ.	10	CU
8	AMPOLLETA HALÓGENA H11, 12 V, 55 W, BASE/PATILLAJE H11, PARA APLICACIÓN AUTOMOTRIZ.	10	CU
9	AMPOLLETA HALÓGENA H16, 12 V, 19 W, BASE/PATILLAJE H16, PARA APLICACIÓN AUTOMOTRIZ.	10	CU
10	FILTRO DE ACEITE CAMIONETA CHEVROLET DMAX 4X4 2,5 DIESEL 2020	04	CU
11	FILTRO DE AIRE CAMIONETA CHEVROLET DMAX 4X4 2,5 DIESEL 2020	10	CU
12	NEUMÁTICOS DUNLOP O SIMILAR A/T 20 - TODO TERRENO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, MEDIDAS 225/70 R17, CARGA MAX: 1000 KG; T VELOCIDAD MAX: 180 KM/H	04	CU
13	NEUMÁTICOS 275/80/R22,5 BUS MERCEDES BENZ MODELO OF 1722 IDEALE, AÑO 2011	02	CU
14	FILTRO AIRE ORIGINAL BUS MERCEDES BENZ, VIN: 9BM384078CB799537 MODELO OF 1722 IDEALE, AÑO 2011	10	CU
15	FUELLE DE PALANCA DE CAMBIOS, COMPATIBLE CON BUS MERCEDES BENZ OF 1722 IDEALE, AÑO 2011	01	CU

Cantidad total de bienes: 15 ítems.

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.

Los repuestos deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes características:

1. Tirante de goma para tapa de caja de batería

El tirante deberá ser del tipo goma con elemento de sujeción, destinado a mantener cerrada y asegurada la tapa de la caja de batería.

Se considera como referencia el tirante tipo Sinotruk compatible con camiones G7 tolva.

- **Tipo:** tirante de goma para tapa de caja de batería.
- **Aplicación de referencia:** camiones G7 tolva / Sinotruk.
- Goma flexible y resistente a vibraciones, intemperie y variaciones de temperatura.
- El sistema de fijación deberá permitir apertura y cierre repetido de la tapa sin pérdida de tensión.
- Deberá ser nuevo, sin uso y encontrarse en perfectas condiciones.



Imagen referencial del repuesto

2. Motor bomba de agua “sapito” limpia parabrisas

El motor bomba deberá ser nuevo y compatible con sistemas de lavado de parabrisas automotrices. La unidad deberá permitir la impulsión del líquido limpiaparabrisas hacia los rociadores del vehículo.

- **Tipo:** bomba eléctrica de agua para limpiaparabrisas.
- **Tensión nominal:** 12 V.
- **Configuración:** universal o equivalente técnicamente compatible.
- Deberá incluir terminales, conector y salidas necesarias para su conexión.
- Debe operar sin fugas, ruidos anormales ni interrupciones del flujo.
- Deberá ser nuevo y sin uso.



Imagen referencial del repuesto

3. Plumilla HD para bus y camión

La plumilla deberá ser apta para buses y camiones, de estructura metálica y longitud nominal de 100 cm (40 pulgadas), incluyendo los adaptadores necesarios para su correcta instalación.

- **Longitud nominal:** 100 cm / 40 pulgadas.
- **Tipo:** estructura metálica para buses y camiones.
- Incluye al menos un adaptador, conforme a la referencia proporcionada.
- Goma de barrido continua, flexible y resistente a condiciones ambientales.

- Deberá asegurar un barrido uniforme del parabrisas, sin saltos ni zonas sin contacto.
- Deberá ser nueva y sin uso.



Imagen referencial del repuesto

4. Luz interior cabina 8081-7900-13

La luz interior deberá corresponder a una luminaria destinada a la iluminación interior de la cabina del vehículo, compatible con la aplicación indicada.

- **Código de referencia:** 8081-7900-13.
- **Tensión nominal:** 12 V.
- **Color:** blanco/rojo.
- **Tipo:** Domo dual LED, carcasa gris, lentes rojo/transparente, 4 cable.
- Deberá permitir su correcta instalación y conexión eléctrica.
- Deberá ser nueva, sin uso y encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento.



Imagen referencial del repuesto

5. Farol/Lámpara LED 12 V

El farol o lámpara LED deberá corresponder a un dispositivo de iluminación vehicular, destinado a su utilización en vehículos automotrices y compatible con la aplicación indicada.

- **Tensión nominal:** 12 V.
- **Tipo:** farol/lámpara LED redondo.
- **Color:** blanco.
- **Cantidad de LED:** 4 LED.
- **Conexión:** dos conectores.
- Deberá ser nueva, sin uso y encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento.
- Deberá incluir los elementos necesarios para su correcta conexión e instalación.



Imagen referencial del repuesto

6. Goma sello de puertas para camiones

La goma deberá ser un perfil de sellado continuo para puertas de camiones, destinado a evitar el ingreso de agua, polvo y elementos externos. La referencia proporcionada corresponde a un perfil color negro.

- **Cantidad:** 20 metros lineales.
- **Color:** negro.
- **Tipo:** perfil de goma para sellado de puertas de camiones.
- Flexible, resistente a intemperie, humedad y cambios de temperatura.
- Deberá permitir corte e instalación sin desgarros ni deformaciones.
- Deberá ser nueva y sin uso.

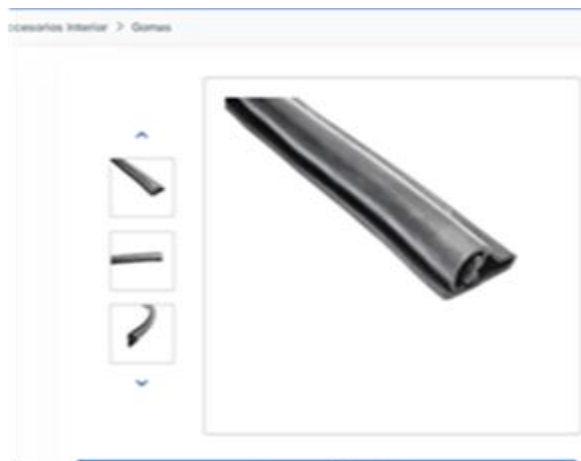


Imagen referencial del repuesto

7. Ampolleta halógena H4

Ampolleta halógena automotriz tipo H4, destinada a sistemas de iluminación vehicular compatibles con este formato.

- **Tipo:** H4.
- **Tensión:** 12 V.
- **Potencia:** 60/55 W.
- **Base y patillaje:** compatibles con portalámpara H4.
- Nueva, sin uso y con embalaje protector.



Imagen referencial del repuesto

8. Ampolleta halógena H11

Ampolleta halógena automotriz tipo H11, destinada a sistemas de iluminación vehicular compatibles con este formato.

- **Tipo:** H11.
- **Tensión:** 12 V.
- **Potencia:** 55 W.
- **Base y conector:** compatibles con portalámpara H11.
- Nueva, sin uso y con embalaje protector.



Imagen referencial del repuesto

9. Ampolleta halógena H16

Ampolleta halógena automotriz tipo H16, destinada a sistemas de iluminación vehicular compatibles con este formato.

- Tipo: H16.
- Tensión: 12 V.
- Potencia: 19 W.
- Base y conector: compatibles con portalámpara H16.
- Nueva, sin uso y con embalaje protector.



Imagen referencial del repuesto

10. Filtro de aceite camioneta Chevrolet DMAX

El filtro de aceite deberá ser nuevo y compatible con la camioneta Chevrolet DMAX 4x4, motor 2,5 Diesel, año 2020, permitiendo su correcta instalación y funcionamiento en el sistema de lubricación del motor.

- **Aplicación:** camioneta Chevrolet DMAX 4x4.
- **Motorización:** 2,5 Diesel.
- **Año:** 2020.
- Deberá corresponder a un filtro de aceite compatible con la aplicación indicada.
- Deberá ser nuevo, sin uso y encontrarse en perfectas condiciones.
- Deberá permitir una correcta instalación y sellado, sin presentar fugas.

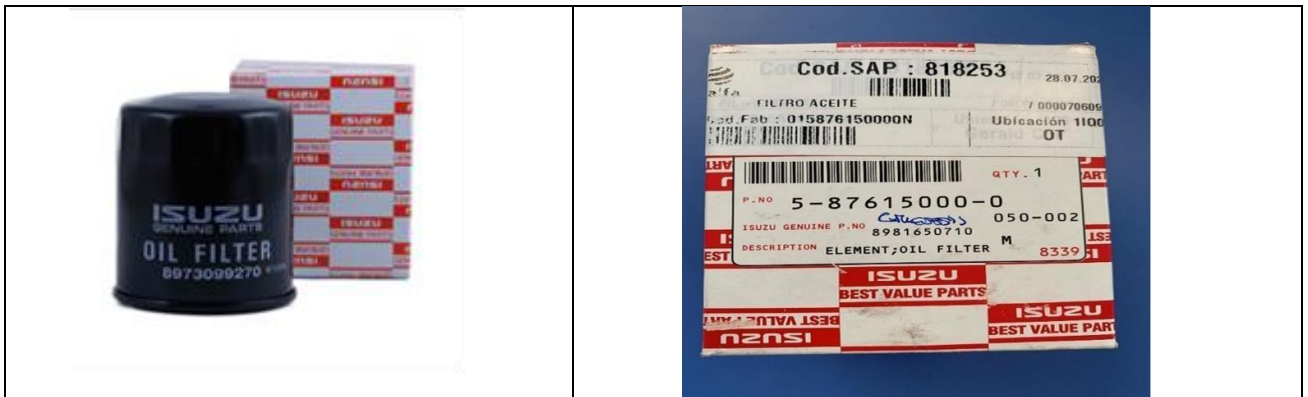


Imagen referencial del repuesto

11. Filtro de aire camioneta Chevrolet DMAX

El filtro de aire deberá ser nuevo y compatible con la camioneta Chevrolet DMAX 4x4, motor 2,5 Diesel, año 2020, destinado a la correcta filtración del aire de admisión del motor.

- **Aplicación:** camioneta Chevrolet DMAX 4x4.
- **Motorización:** 2,5 Diesel.
- **Año:** 2020.
- Deberá corresponder a un filtro de aire compatible con la aplicación indicada.
- Deberá ser nuevo, sin uso y encontrarse en perfectas condiciones.
- Deberá permitir su instalación sin modificaciones.

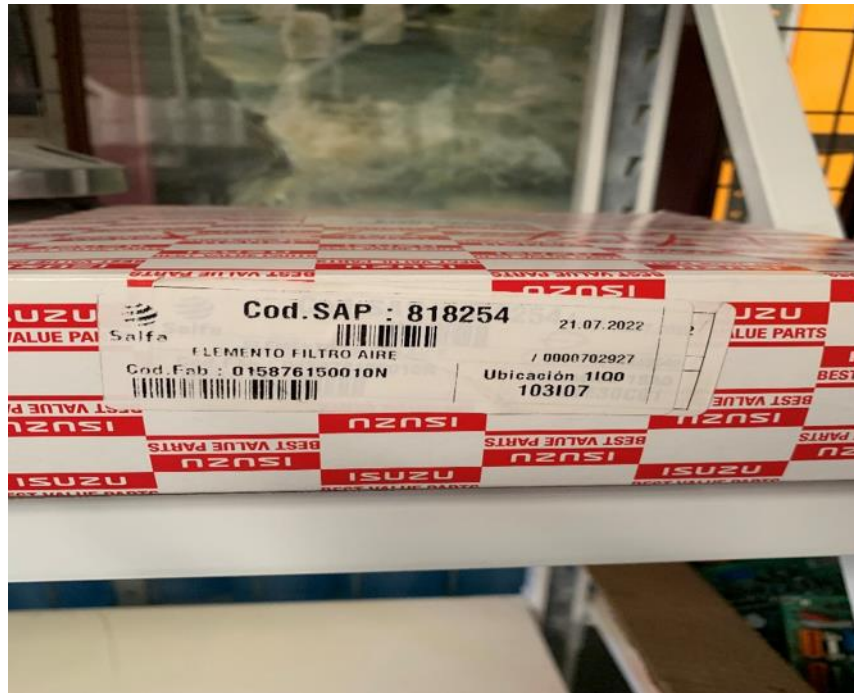


Imagen referencial del repuesto

12. Neumáticos A/T para camioneta Toyota Hilux

Los neumáticos deberán ser aptos para camioneta Toyota Hilux y corresponder a neumáticos tipo A/T (All Terrain o todo terreno).

- **Marca de referencia:** Dunlop.
- **Modelo de referencia:** Grandtrek AT20.
- **Tipo:** A/T – Todo Terreno.
- **Aplicación:** Toyota Hilux.
- **Medida:** 225/70 R17.
- **Índice de carga:** 108, equivalente a una capacidad máxima de **1.000 kg por neumático**.
- **Índice de velocidad:** S, equivalente a una velocidad máxima de **180 km/h**.
- **Construcción:** radial.
- Los neumáticos deberán ser nuevos, sin uso, sin reparaciones y sin daños visibles.
- Se aceptará **marca o equivalente técnicamente compatible**, siempre que cumpla o supere las características mínimas señaladas.



Imagen referencial del repuesto

13. Neumáticos 275/80 R22,5/16PR para bus Mercedes Benz OF 1722 Ideale

Los neumáticos deberán ser aptos para su utilización en bus Mercedes Benz modelo OF 1722 Ideale, año 2011, y cumplir con las características dimensionales y técnicas requeridas para dicha aplicación.

- **Aplicación:** bus Mercedes Benz OF 1722 Ideale.
- **Año:** 2011.
- **Medida:** 275/80 R22,5 /16PR
- **Cantidad:** 02 unidades.
- **Tipo:** neumático radial para vehículo pesado, apto para aplicación en buses.
- Se aceptará **marca o equivalente técnicamente compatible**, siempre que el producto ofertado cumpla con la medida, capacidad de carga, índice de velocidad y demás características técnicas requeridas para la aplicación.
- Los neumáticos deberán ser nuevos, sin uso, sin reparaciones y sin daños visibles.
- Deberán corresponder exactamente a la medida **275/80 R22,5/16PR** solicitada.



Imagen referencial del repuesto

14. Filtro de aire para bus Mercedes Benz OF 1722 Ideale

El filtro de aire deberá ser nuevo y compatible con el bus Mercedes Benz modelo OF 1722 Ideale, año 2011, correspondiente a la identificación vehicular indicada.

- **Aplicación:** bus Mercedes Benz OF 1722 Ideale.
- **Año:** 2011.
- **VIN:** 9BM384078CB799537.
- Deberá corresponder a un filtro de aire compatible con el vehículo y aplicación señalados.
- Deberá ser nuevo, sin uso y encontrarse en perfectas condiciones.
- Deberá permitir su correcta instalación, sin modificaciones ni adaptaciones que alteren el sistema original.



Imagen referencial del repuesto

15. Fuelle de palanca de cambios

El fuelle deberá corresponder a un elemento destinado al sellado y protección del mecanismo de la palanca de cambios, fabricado en material flexible y resistente al desgaste. Deberá presentar dimensiones y geometría compatibles con la aplicación indicada, permitiendo su correcta fijación y movimiento sin interferir con la operación de la palanca.

- **Aplicación de referencia:** bus Mercedes Benz OF 1722 Ideale, año 2011.
- Material flexible, resistente al desgaste y a las condiciones propias del uso automotriz.
- Sin grietas, cortes, deformaciones ni defectos de fabricación.
- Deberá permitir el desplazamiento normal de la palanca y asegurar el cierre del alojamiento.
- Deberá ser nuevo, sin uso y encontrarse en perfectas condiciones.

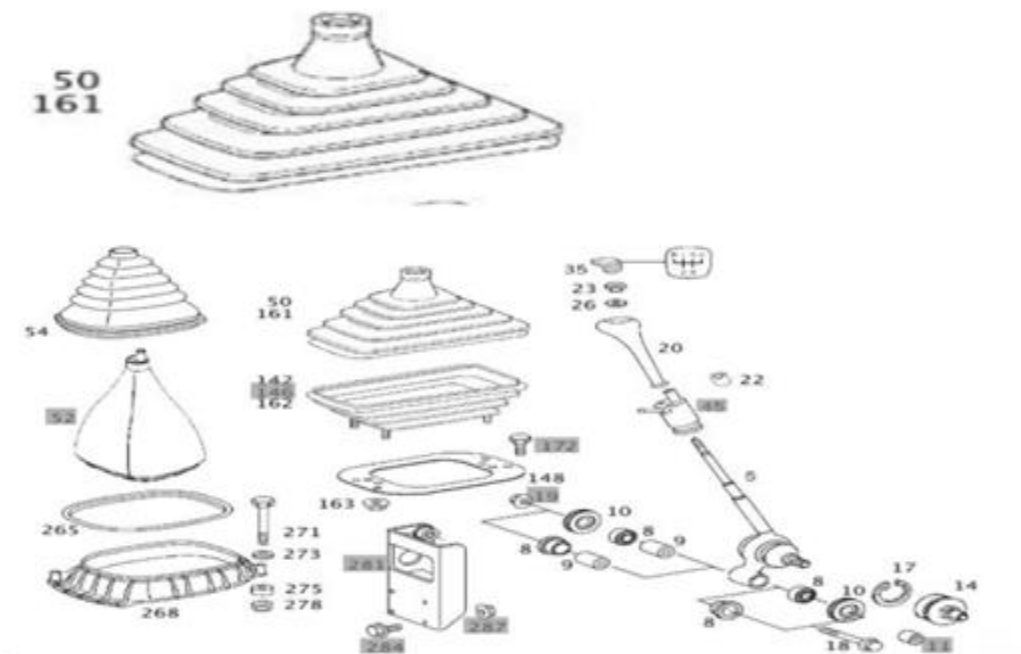


Imagen referencial del repuesto

V. CONDICIONES DE ENTREGA

- Lugar de entrega: Bodega de Abastecimiento del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, costado Torre de Control.
- Horario de recepción: lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y viernes de 08:30 a 16:00 horas.
- Plazo máximo de entrega: 10 días hábiles, contados desde la aceptación de la Orden de Compra, salvo que la oferta establezca un plazo menor.
- Los repuestos deberán entregarse nuevos, sin uso, sin daños físicos y debidamente embalados.
- Los repuestos deberán corresponder exactamente a las cantidades, tipos y características ofertadas y adjudicadas.

VI. GARANTÍA

El proveedor deberá otorgar una garantía mínima de 06 (seis) meses, contados desde la recepción conforme de los bienes, cubriendo defectos de fabricación, materiales, funcionamiento y cualquier falla atribuible al producto.

Todo reemplazo que corresponda por aplicación de la garantía será de cargo exclusivo del proveedor, incluyendo transporte y entrega del repuesto de reemplazo.

VII. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

- Cumplir íntegramente las presentes Especificaciones Técnicas.

- Suministrar únicamente repuestos nuevos y sin uso.
- Entregar repuestos compatibles con las aplicaciones y características señaladas.
- Cumplir el plazo de entrega comprometido.
- Mantener la garantía ofrecida.
- Reemplazar los productos que presenten fallas de fabricación o incumplimiento de las especificaciones.
- Entregar documentación técnica, fichas o antecedentes del fabricante cuando sean requeridos para verificar la compatibilidad.

VIII. CONSIDERACIONES GENERALES

- No se aceptarán repuestos usados, reacondicionados, reparados o remanufacturados.
- Las imágenes incorporadas en estas Especificaciones Técnicas son referenciales y tienen por finalidad facilitar la identificación del tipo, forma y configuración del repuesto requerido; no restringen la participación a una marca determinada, salvo que la compatibilidad técnica así lo exija.
- Cuando se indique una marca, modelo o aplicación como referencia, se aceptará un producto equivalente técnicamente, siempre que cumpla o supere las características mínimas establecidas.
- Todos los costos asociados al suministro, embalaje, transporte, descarga y entrega deberán estar incluidos en la oferta económica.
- La DGAC podrá rechazar cualquier repuesto que no cumpla con las presentes Especificaciones Técnicas.

IX. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

La oferta económica deberá considerar el suministro de la totalidad de los ítems y cantidades señaladas, incluyendo embalaje, transporte, descarga, documentación técnica cuando corresponda, garantía e impuestos. El precio ofertado deberá ser total y definitivo para los bienes ofertados.

X. INSPECCIÓN FISCAL

La DGAC designará un Inspector Fiscal, quien verificará, entre otros aspectos:

- Cantidad y tipo de repuestos entregados.
- Estado físico y condición de los productos.
- Compatibilidad con las aplicaciones señaladas.
- Características técnicas mínimas de cada ítem.
- Documentación y garantía cuando corresponda.

La recepción conforme quedará supeditada a la aprobación del Inspector Fiscal.

XI. PAUTA DE EVALUACIÓN (COMPRA ÁGIL)

1. Criterio Económico (90%)

Formula: (Menor precio/precio oferta) x 100 x 90%

2. Criterio Sustentable (3%)

Formula: Evaluación basada en acreditación de políticas o certificaciones ambientales.

3. Puntaje Final

Puntaje Económico + Puntaje sustentable

4. Desempate

- a) Mejor oferta económica
- b) Mejor evaluación sustentable

**JORGE ARANEDA RAMIREZ
JEFE OFICINA LOGÍSTICA
AEROPUERTO DIEGO ARACENA**