ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los oferentes que participen en la presente Compra Ágil deberán cumplir íntegramente con las especificaciones técnicas establecidas. Asimismo, deberán presentar cotización formal, anexos administrativos debidamente firmados y fichas técnicas que acrediten el cumplimiento de los requisitos solicitados. La omisión de cualquiera de estos antecedentes o el incumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas será causal de inadmisibilidad de la oferta.

1. Objetivo de la compra

Se requiere el suministro de insumos de impresión 3D destinados a apoyar las actividades académicas y formativas de los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Los productos deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir íntegramente con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando su adecuado desempeño en los procesos de impresión de documentos, planos, láminas y material gráfico utilizados en las actividades docentes y de aprendizaje.

2. Especificaciones

Adjuntas al final del documento.

Nota: Las imágenes incluidas en las presentes especificaciones tienen carácter meramente referencial y su única finalidad es ilustrar el tipo de producto requerido. Se aceptarán productos equivalentes o de prestaciones superiores, siempre que acrediten el cumplimiento íntegro de las características y requisitos técnicos mínimos establecidos.

Asimismo, toda referencia a marcas, modelos, fabricantes o denominaciones comerciales deberá entenderse como orientativa y no restrictiva, admitiéndose la oferta de productos equivalentes o superiores que demuestren, mediante antecedentes técnicos, su compatibilidad y cumplimiento con las especificaciones requeridas.

3. Requisitos Obligatorios de la oferta

Los oferentes deberán presentar cotización formal, anexos administrativos (Documento: Anexos Administrativos Obligatorios CA – UTEM) y fichas técnicas. Se evaluará el comportamiento contractual del proveedor y la omisión de antecedentes será causal de inadmisibilidad.

4. Requisitos de validación Técnica

La Universidad verificará el cumplimiento de las especificaciones mediante revisión de fichas técnicas y de los productos entregados.

5. Detalles del Despacho

Campus Central. Dieciocho 390, Santiago.

6. Recepción y conformidad

La recepción conforme será otorgada por la contraparte técnica designada por la Universidad, previa verificación del cumplimiento íntegro de las especificaciones técnicas establecidas. Una vez emitida la recepción conforme, se autorizará la facturación.

7. Facturación y pago

La factura deberá emitirse una vez otorgada la recepción conforme e indicar obligatoriamente el número de la Orden de Compra de Mercado Público. La factura deberá enviarse a facturas@utem.cl. El pago se efectuará mediante transferencia electrónica. No se consideran pagos anticipados.

Se considerarán inadmisibles las ofertas de los proveedores que mantengan deudas con la institución provenientes de adquisiciones anteriores.

Esto fundado en los artículos 42 N° 6 y 59 del Nuevo Reglamento de la Ley de Compras contenido en el decreto 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Especificaciones Técnicas

Suministro de insumos para servicio de impresión 3D

Los productos ofertados deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes características técnicas:

1. Filamento PLA blanco - 1 kg



Imagen referencial

Cantidad solicitada	16 rollos
Material	PLA (ácido poliláctico) para impresión 3D FDM/FFF
Color	Blanco
Peso neto de filamento	1 kg por rollo
Diámetro nominal	1,75 mm
Tolerancia dimensional	± 0,03 mm o mejor, con diámetro uniforme y bobinado regular
Compatibilidad	Impresoras 3D FDM/FFF para filamento de 1,75 mm; compatible con Creality K2 Pro
Presentación	Bobina individual protegida y sellada contra humedad, preferentemente al vacío e incluyendo desecante
Condición de suministro	Producto nuevo, sin uso, sin quiebres, contaminación ni absorción visible de humedad
Uso requerido	Impresión de maquetas, prototipos, piezas y modelos físicos para alumnos de Arquitectura

2. Boquilla tipo Unicorn 0,4 mm - Creality K2 Pro



Imagen referencial

Cantidad solicitada	8 unidades
Tipo	Boquilla larga integrada / quick-swap tipo Unicorn
Diámetro de salida	0,4 mm
Filamento compatible	1,75 mm
Construcción	Bimetálica o multimetálica de alta conductividad térmica, con punta resistente al desgaste
Compatibilidad mínima	Creality K2 Pro; geometría y sistema de montaje compatibles con hotend tipo Unicorn de la serie K2
Temperatura de trabajo	Apta para operación del hotend hasta 300 °C
Aplicación	Uso general, equilibrio entre definición, caudal y velocidad de impresión
Presentación	Unidad individual protegida contra golpes, deformación y contaminación
Condición de suministro	Producto nuevo, sin uso, con orificio calibrado y sin daños en roscas, punta o zona de sellado

3. Boquilla tipo Unicorn 0,2 mm - Creality K2 Pro



Imagen referencial

Cantidad solicitada	5 unidades
Tipo	Boquilla larga integrada / quick-swap tipo Unicorn
Diámetro de salida	0,2 mm
Filamento compatible	1,75 mm
Construcción	Bimetálica o multimetálica de alta conductividad térmica, con punta resistente al desgaste
Compatibilidad mínima	Creality K2 Pro; geometría y sistema de montaje compatibles con hotend tipo Unicorn de la serie K2
Temperatura de trabajo	Apta para operación del hotend hasta 300 °C
Aplicación	Impresión de alta definición, piezas pequeñas, detalles finos y modelos arquitectónicos de mayor resolución
Presentación	Unidad individual protegida contra golpes, deformación y contaminación
Condición de suministro	Producto nuevo, sin uso, con orificio calibrado y sin daños en roscas, punta o zona de sellado

4. Lámina PEI texturizada doble cara 325 x 310 mm - K2 Pro

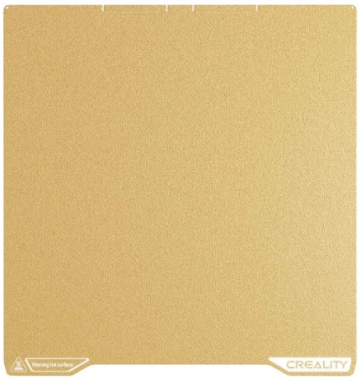


Imagen referencial

Cantidad solicitada	5 unidades
Tipo	Placa / lámina flexible de construcción para impresión 3D
Dimensiones	325 x 310 mm (equivalente a 310 x 325 mm según orientación)
Superficie	PEI texturizado / esmerilado en ambas caras
Sustrato	Acero flexible para fijación magnética a la cama de impresión
Compatibilidad mínima	Creality K2 Pro
Resistencia térmica	Apta para cama caliente de hasta 110 °C
Materiales de impresión	Compatible, como mínimo, con PLA, PETG y TPU; apta también para otros materiales admitidos por el equipo según condiciones de adhesión
Características funcionales	Buena adherencia durante la impresión, liberación de la pieza al enfriarse y flexibilidad para facilitar el desmoldeo
Presentación	Superficie protegida contra rayas, grasa, golpes y deformación
Condición de suministro	Producto nuevo, plano, sin alabeos y sin daños en el recubrimiento PEI