

GRÁFICA A REEMPLAZAR MNHN 2º SEMESTRE 2026

CANTIDAD ID PIEZA GRÁFICA TAMAÑO EN CM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vitrinas objetos destacados

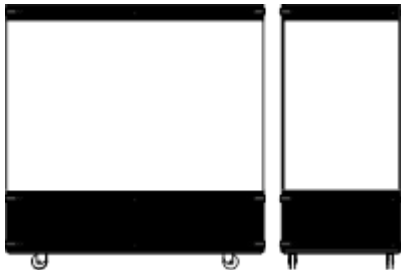
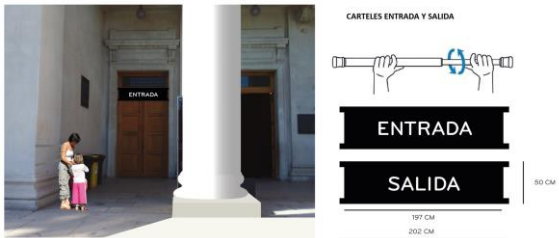
2	Franjas negras MARCO exterior vidrio vitrina objeto destacado sur	10 x 133 cm	Material: vinilo adhesivo laminado mate de alta calidad con black out Color: negro Terminaciones: unir en 45 grados los vértices, para formar un marco. *Instalar sobre vidrio dentro de la vitrina. Empresa adjudicada debe instalar <i>in situ</i> según instrucciones.
2		10 x 210 cm	
2	Franjas negras MARCO exterior vidrio vitrina objeto destacado NORTE	10 x 144 cm	Material: vinilo adhesivo laminado mate de alta calidad con black out. Color: negro Terminaciones: unir en 45 grados los vértices, para formar un marco. *Instalar sobre vidrio dentro de la vitrina. Empresa adjudicada debe instalar <i>in situ</i> según instrucciones.
2		10 x 287 cm	

Cédulas exposición vertebrados

40	Cédulas con nombres de animales de exposición vertebrados	20 x 17 cm (mitad visible 20 x 8,5 cm)	Material: vinilo adhesivo laminado mate de alta calidad con black out. Color 4/0 Soporte: PVC espumado de alta densidad, negro de 3 mm de espesor.  Terminaciones: soporte de PVC espumando debe tener un doblez en V, con borde redondeado y tener un ángulo de 45º por lado. Cortar gráfica a borde, según línea de corte indicada.
----	---	---	---

3 vitrinas espacio Domeyko

6	Franja negra frontal superior.	215 x 14 cm	Material: vinilo adhesivo negro laminado mate de alta calidad con black out. Terminaciones: respetar dimensiones indicadas, instalar en vitrinas pre-existentes, el vinilo adhesivo debe ser instalado sobre el cristal de las vitrinas, se deben troquelar manualmente los espacios donde van bisagras y embellecedores.
6	Franja negra frontal inferior.	215 x 51 cm	
6	Franja negra lateral superior.	97 x 14 cm	

6	Franja negra lateral inferior.	97 x 51 cm	Maqueta de vitrina para instalación de franjas negras: frontal lateral 
3	Fondo interior vitrinas	215 x 141 cm (incluye excedente de 2 cm por lado)	Material: vinilo adhesivo laminado mate de alta calidad con black out. *Instalar sobre vidrio dentro de la vitrina. Empresa adjudicada debe instalar <i>in situ</i> según instrucciones.
6	Franja negra lateral para cubrir mitad de cada vidrio lateral	50 x 141 cm	Material: vinilo adhesivo laminado mate de alta calidad con black out. *Instalar sobre vidrio. Empresa adjudicada debe instalar <i>in situ</i> según instrucciones.
Letreros entrada y salida MNHN			
2 (uno de cada uno)	Carteles entrada y salida MNHN	Tela 197 x 110 cm (con 1 cm de excedente por lado) Tubos tensores con ventosas o protecciones de succión en los extremos (revisar maqueta de visualización, 202 cm de extensión).	Material: tela Oxford más impresión por sublimación o transferencia, colgada con tensores “tipo ducha”. Soporte: tensores “tipo ducha”, revisar los existentes y reemplazarlos por nuevos. Estos tubos deben ser negros. Color: 4/4 Terminación: de tono mate, la tela debe dar la vuelta por el tubo y debe llevar el texto por tiro y retiro. El resultado debe ser limpio, la tela debe estar bien tensada, sin arrugas. Guiarse por carteles ya existentes. Maqueta de visualización de montaje: 

			*Incluir instalación <i>in situ</i> por parte de la empresa adjudicada.
Panel infografía tipos de Moai			
1	Panel infografía tipos de Moai	55 x 41 cm (incluye 2,5 cm de excedente para retorno)	Material: vinilo adhesivo laminado mate de alta calidad con black out. Color 4/0 Soporte preexistente: placa de aluminio compuesto. *Empresa adjudicada debe preparar superficie e instalar nueva gráfica, cubriendo cantos.
Tótem de acrílico salida			
1	Gráfica cartel inicio/salida y horarios	52 x 146 cm (incluye excedente de 0,15 cm para corte)	Material: vinilo adhesivo flexible laminado mate, con blackout. Color 4/0 impresión de alta calidad. Terminaciones: cortar a borde. *Retirar gráfica anterior e incluir instalación en acrílico pre-existente.
*Se entregan originales imprenta en archivos PDF. *Guiarse por maquetas preparadas por cliente. *Los archivos incluyen excedente. Respetar línea de corte con dimensión final, o impresión con excedente o aplicación de retorno, según se solicite. *Se requiere prueba color. Esta prueba debe ser de todas y cada una de las piezas gráficas solicitadas a escala reducida legible y fragmentos a tamaño real (el resultado final de impresión debe verse como el aprobado con visto bueno de prueba color). *Empresa adjudicada debe incluir limpieza de superficie e instalación de aquellas piezas gráficas indicadas en las especificaciones y previa desinstalación de gráfica preexistente, en caso la hubiera.			