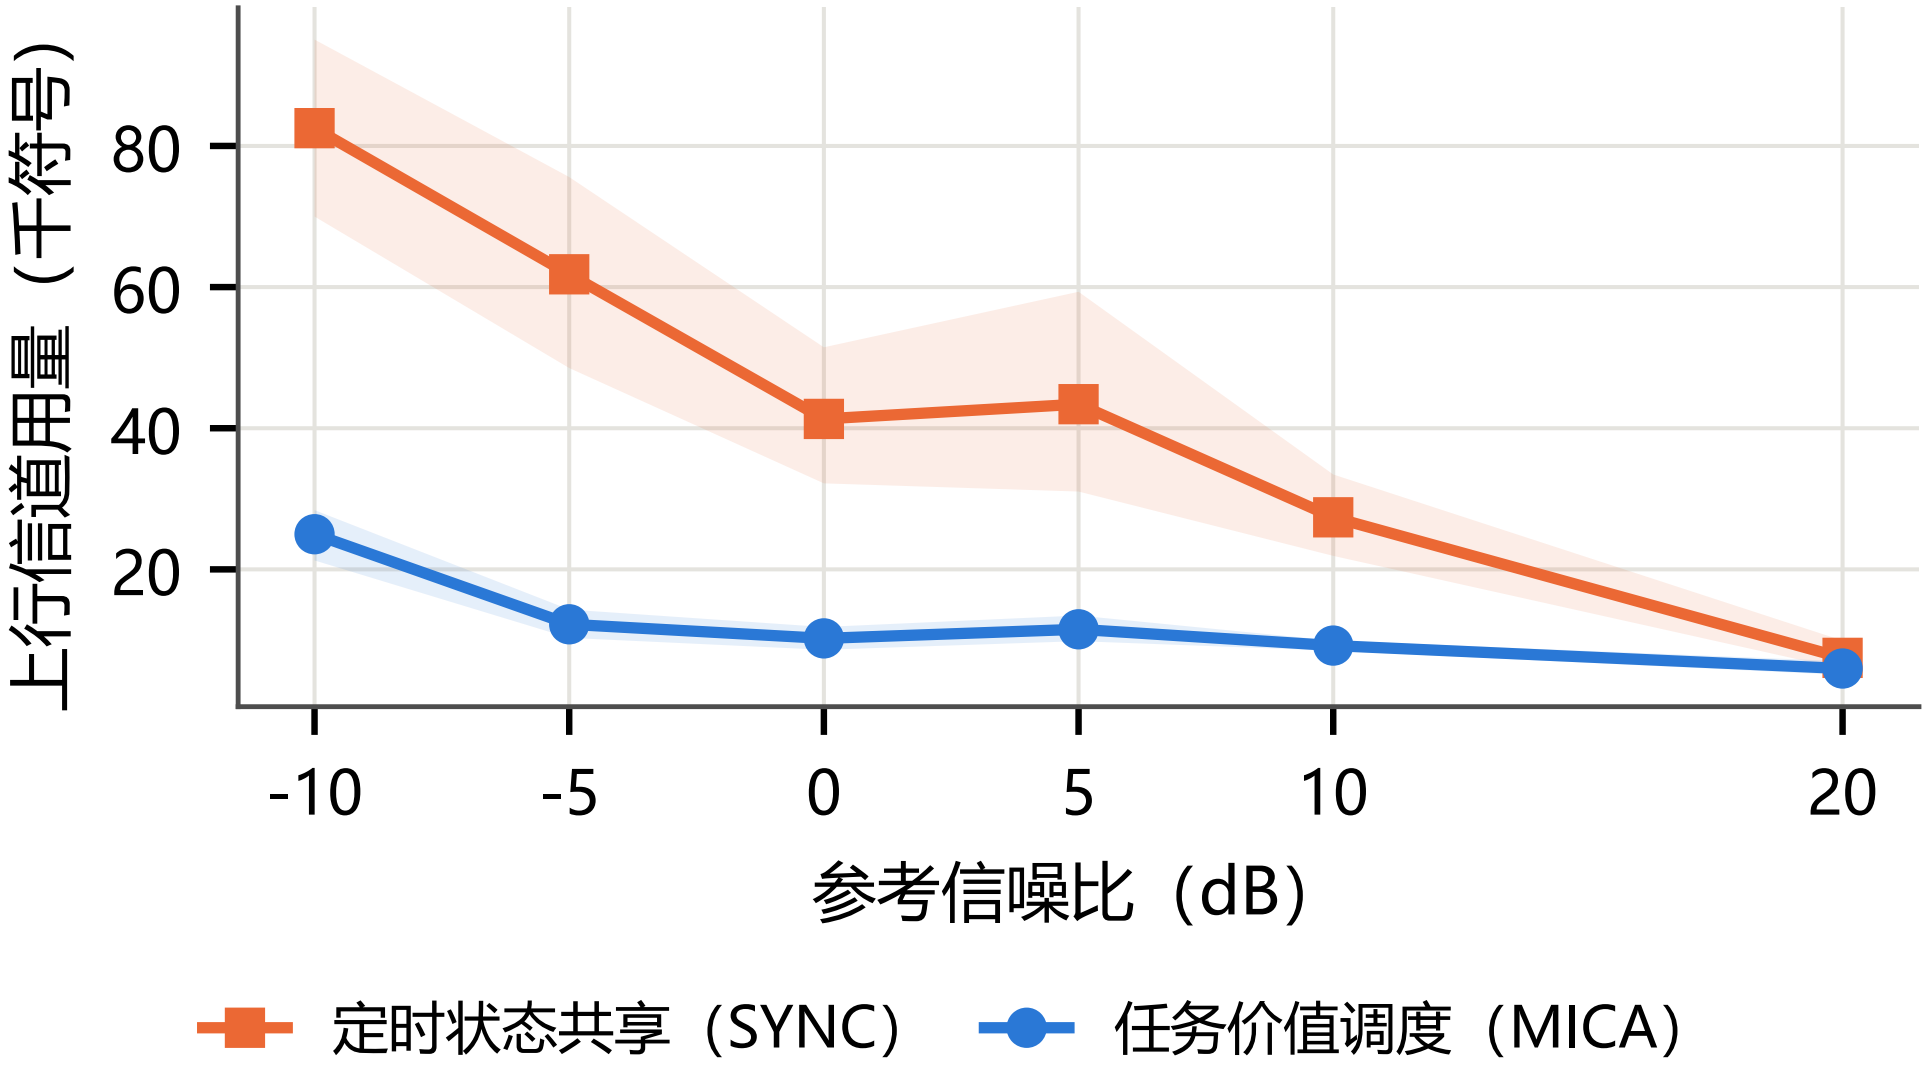
上行信道用量（千符号）
80
60
40
20
-10
-5
0
5
10
20
参考信噪比（dB）
定时状态共享（SYNC）
任务价值调度（MICA）