KRATUX

CATÁLOGO DE PRODUTO

ESCAVADEIRA

MODELO **KX150E**



14.500 Kg
PESO OPERACIONAL

125 hp
POTÊNCIA MOTOR

WWW.KRATUX.COM.BR

KRATUX

Motor

Modelo	Weichai WP4.1G125E440
Tipo	DIESEL
Nº de cilindros	4
Furo e traço	33
Deslocamento	4,09L
Potência	125hp/2200 rpm

Sistema de Viagem

Motor de Tração	Eddie FTM22A
Quantidades do roletes de suporte	2×7
Quantidades dos roletes transp.	2×2
Sapatas de viagem	2×44
Velocidade de viagem	3,5/5,6km/h
Força de puxar a barra de tração	135kN
Grade habilidade	70% (35°)
Altura do solo	425mm

Sistema Hidráulico

Válvula principal	HENGLI HVME180B
Bomba	HENGLI V90N75DT0
Max. discharge flow	2×138L/m em

Sistema de Giro

Motor de Giro	HENGLI HM5X80CHB
Velocidade do giro	0-10.5r/min

Força de Escavação (ISO6015) (Kn)

Comprimento do escavação	4600mm
Comprimento de braço	2500mm
Força de escavação de baldes	105kN
Força de escavação Arm	70kN

Capacidades de Reabastecimento e Lubrificação

Tanque de combustível	265L
Sistema de resfriamento	20L
Óleo de motor	12L
Tanque hidráulico de óleo	177L
Sistemna	205L

Concha

Type	retroescavadeira
Capacidade da concha	0,65 (SAE)
Largura da concha	1105mm


Pressão no solo

履带板宽度 Largura do sapato	500mm
接地比压 Pressão no solo	43,8KPa
操作重量 Peso operacional	14500kg

Scope of work (mm)

A	Altura máxima de escavação	8670
B	Altura máxima de despejo	6210
C	Profundidade máxima de escavação	5490
D	Profundidade máxima vertical de escavação	4625

E	Corte máximo de profundidade para 2.500 mm Fundo Nível	5275
F	Max. Distância de escavação	8325
G	Máximo raio de escavação ao nível do solo	8195
H	Raio mínimo de oscilação dos equipamentos de trabalho	2445

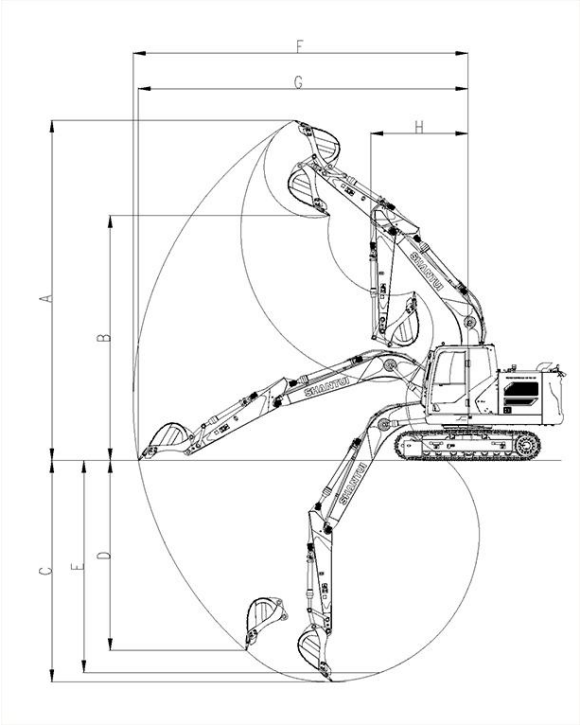

Dimensões (mm) 2500mm

A	Comprimento total	7855	I	Distância entre eixos	2925
B	Transporte de Terra (Transporte)	4320	J	Comprimento da esteira	3650
C	Altura total (até o topo do boom)	2860	K	Bitola da esteira	2000
D	Largura total	2500	L	Largura da esteira	2500
E	Altura total (até o topo da cabine)	2880	M	Largura da esteira	700
F	Contador comoito g de revezamento c	915	O	Altura da cabine	2235
G	Visão do solo	425	P	Largura de frame rotativo	2490
H	Raio de giro da cauda	2410	Q	Distância do centro do giro até a cauda	2375

