


金属锁身结构 5/6/8线带延时可调 断电开/断电锁

金属锁身结构 5/6/8线带延时可调 断电开/断电锁




TECHNICAL PARAMETERS

品 牌： ZUCON	产品名称： 电插锁
产品型号： 506DS	上锁时间： 0/3/6秒可调
开门方式： 断电开锁、通电开锁	产品材质： 铝合金材质
工作电压： DC12V	启动电流： 1.1A（线性电源推荐12V/5A）
工作电流： 0.14A	产品重量： 0.7kg
外观尺寸： 200*28*39mm	相对湿度： 0%-90%
锁舌尺寸： 直径12mm、伸出长度15mm	
锁芯强度： 加厚不锈钢实心锁芯，承受1000KG冲击	
使用范围： 适用于木门、金属门、玻璃门、防火门	

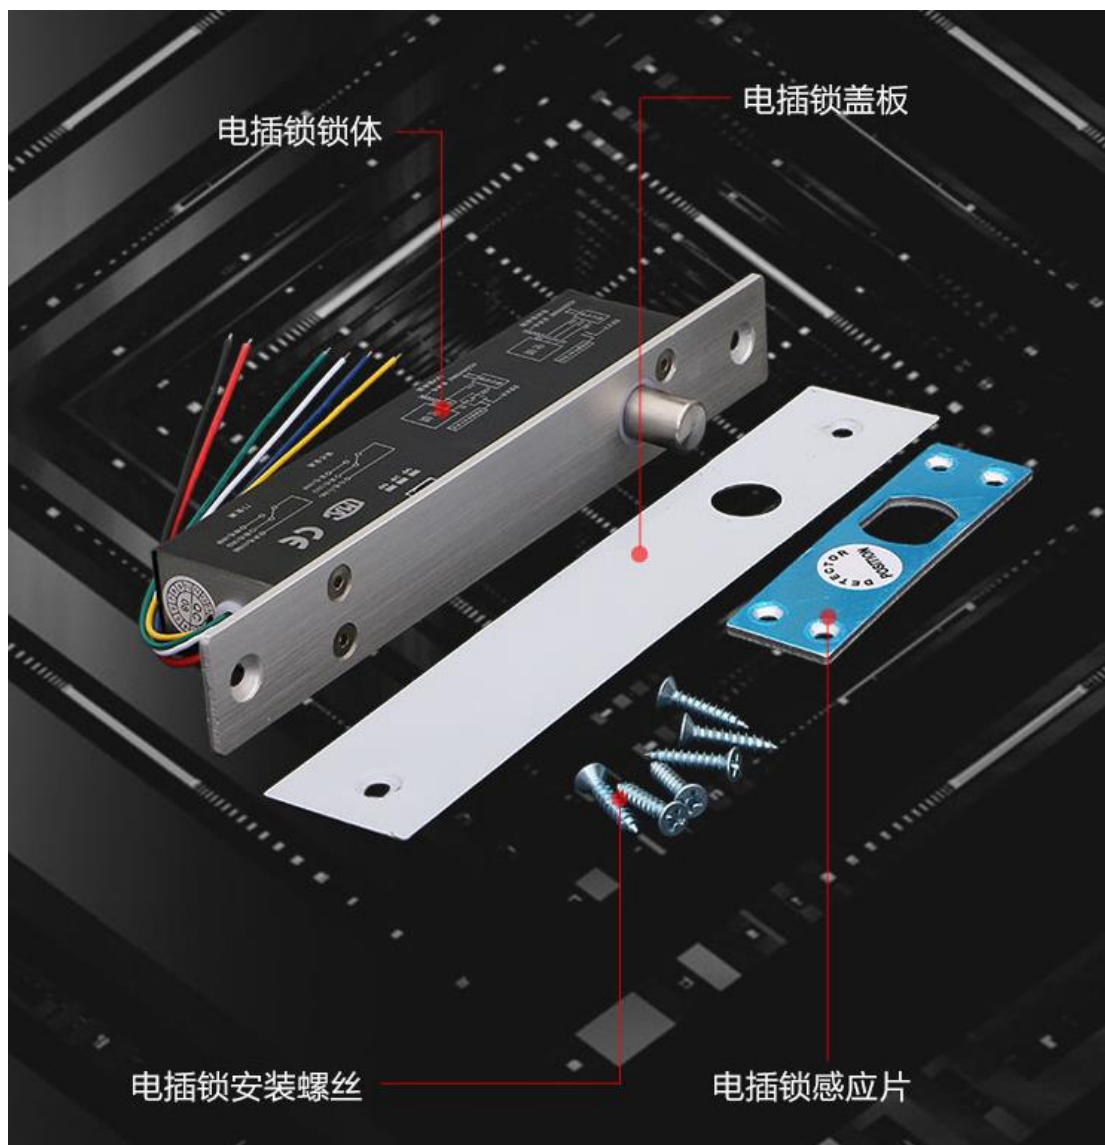

产品细节

PRODUCT DETAILS


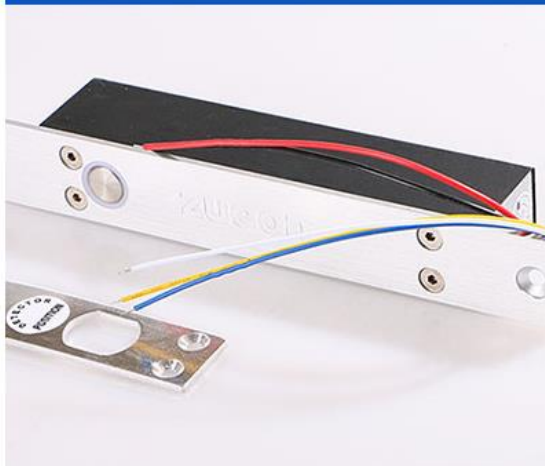


金属锁身

新结构设计，稳定耐用，以铝合金为主要材质制作，拉丝铝合金面板处理。

▶ 不锈钢锁舌

锁舌采用不锈钢材质制作，承受抓力大于1000kg，锁舌直径为12mm、伸出长度为15mm，五十万次老化测试合格，低功耗及低温线圈设计。

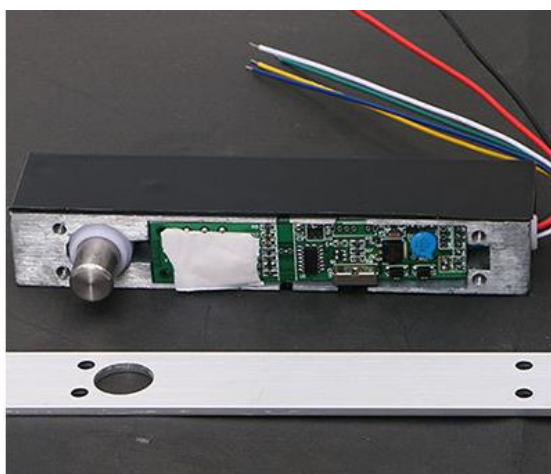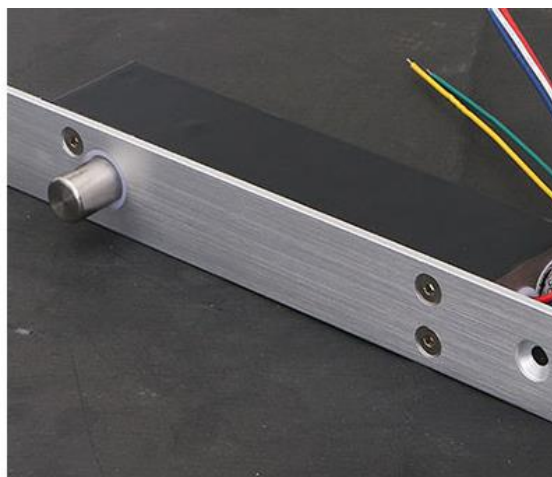


◀ 电路板

常闭5线电插锁带门磁信号侦测功能；常开5线电插锁带门磁信号侦测功能；常闭6线电插锁带锁芯侦测功能；常闭8线电插锁带门磁和锁芯侦测功能，防断磁开锁，上锁后不受外界干扰，防损坏，稳定耐用。


产品尺寸

PRODUCT SIZE

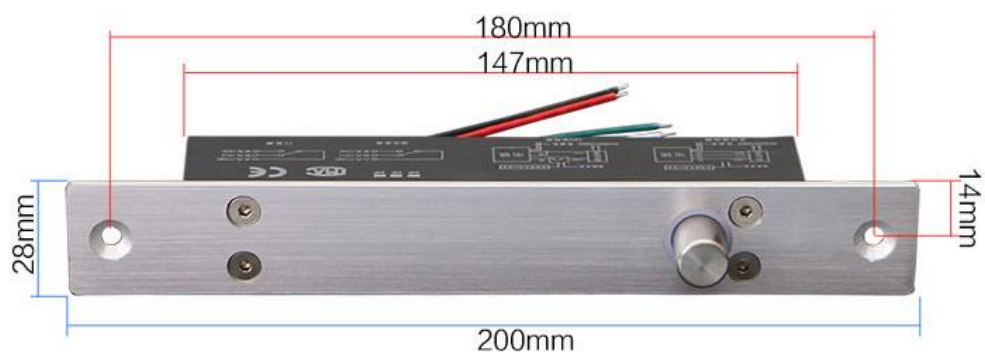

电插锁




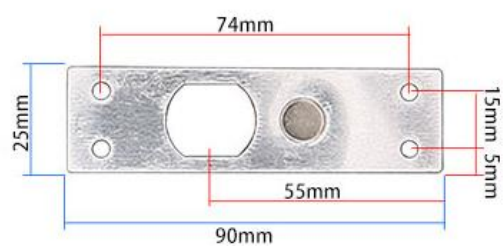

门禁配件-玻璃门夹


铝合金材质、表面拉丝处理、坚固耐用

No harm to the aluminum alloy door, steel door and door. The biggest feature is its door (glass) surrounding connection.
Bolder. No harm to glass doors are generally 8-12MM. Glass doors, decorative boxes or directly with the clip on.
Fixed ground to underground spring.

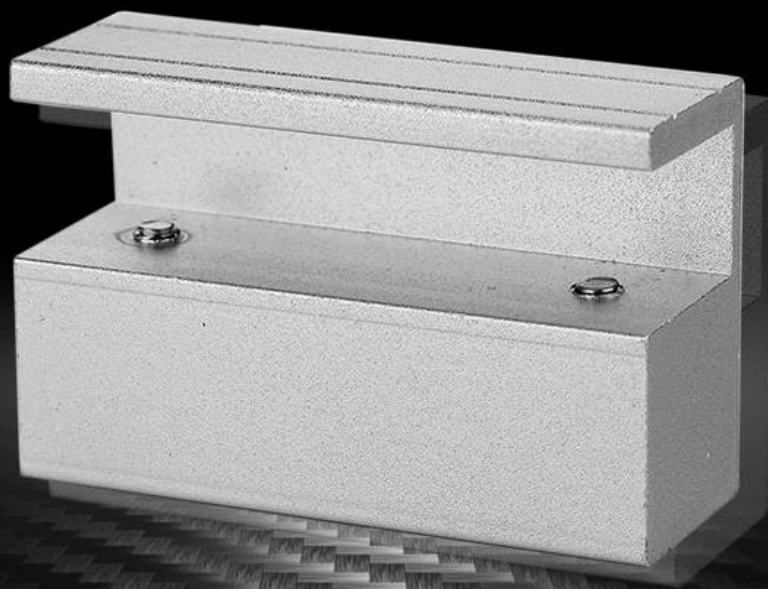

玻璃门夹安装效果图

适用于下无框玻璃门用、适用于10-15mm厚的玻璃门

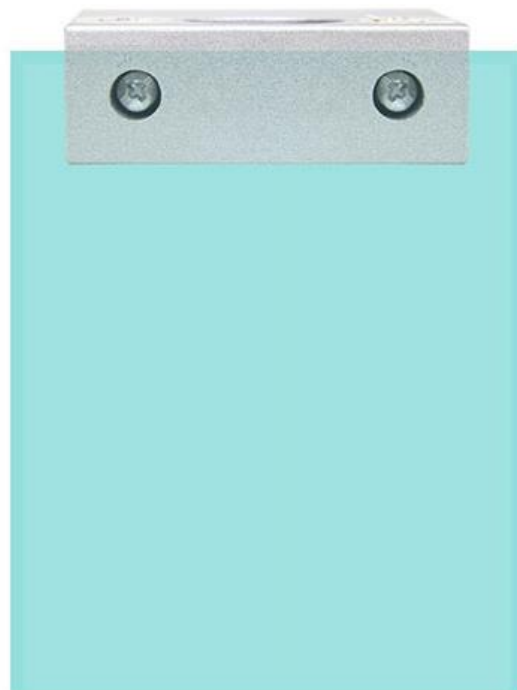

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

产品名称: B01 玻璃门夹

玻璃厚度: 适用于10-15mm玻璃

外形特色: 一体化成型, 坚固耐用

适用范围: 各种品牌电插锁


产品材质: 铝合金材质, 表面喷砂

重量: 0.25KG

使用门型: 下无框玻璃门用

开门方式: 90度或180度双向开门式

产品规格: 70*43*24mm

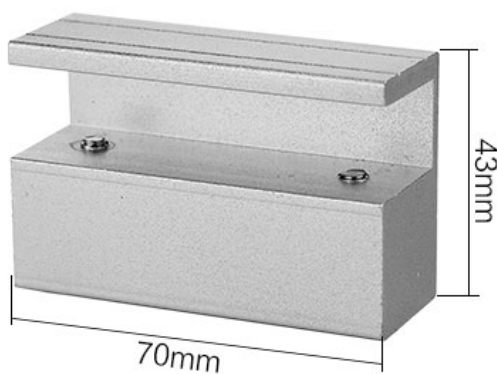

安装效果图



安装效果图

