




## 更换电控锁方向指导

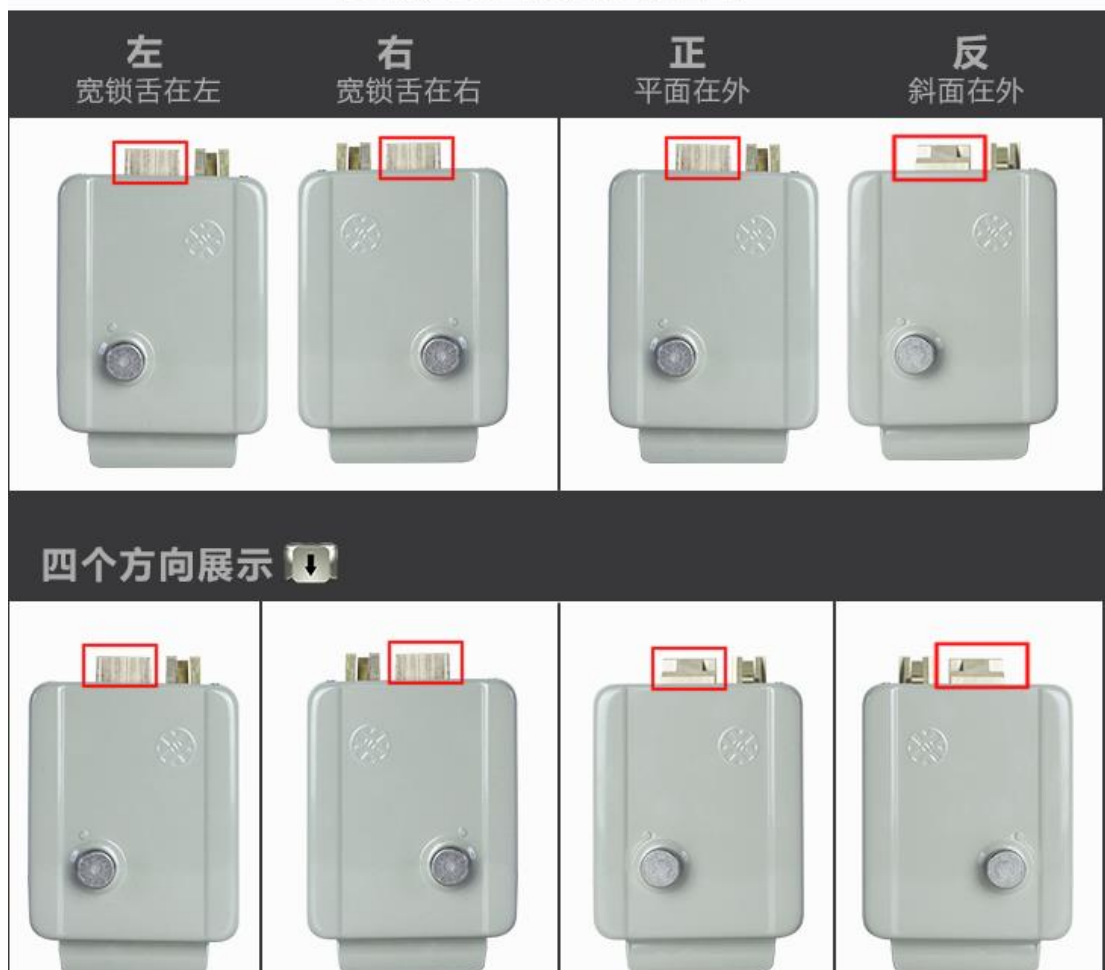

## 新装电控锁方向指导

备注：人站室内往室外方向看

### 1、锁装活动门上



### 2、锁装门框上





## 全铜实心锁芯

QUANTONG SUOXIN


优选全铜锁芯，标配三把钥匙

适合门厚30-90mm



## 锁耳展示：



SUO ER ZHAN SHI

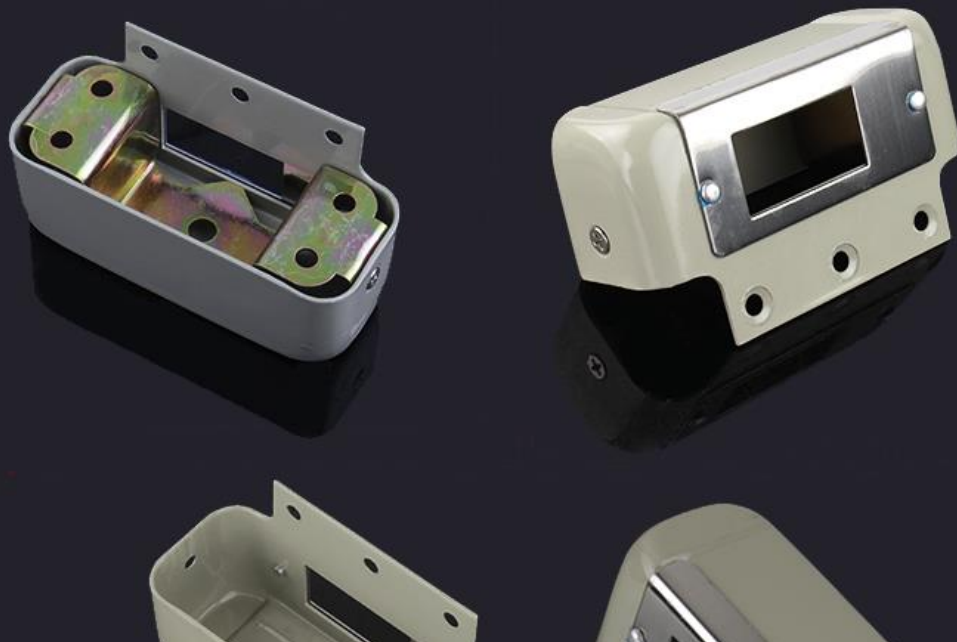

全套展示  
QUAN TAO ZHAN SHI





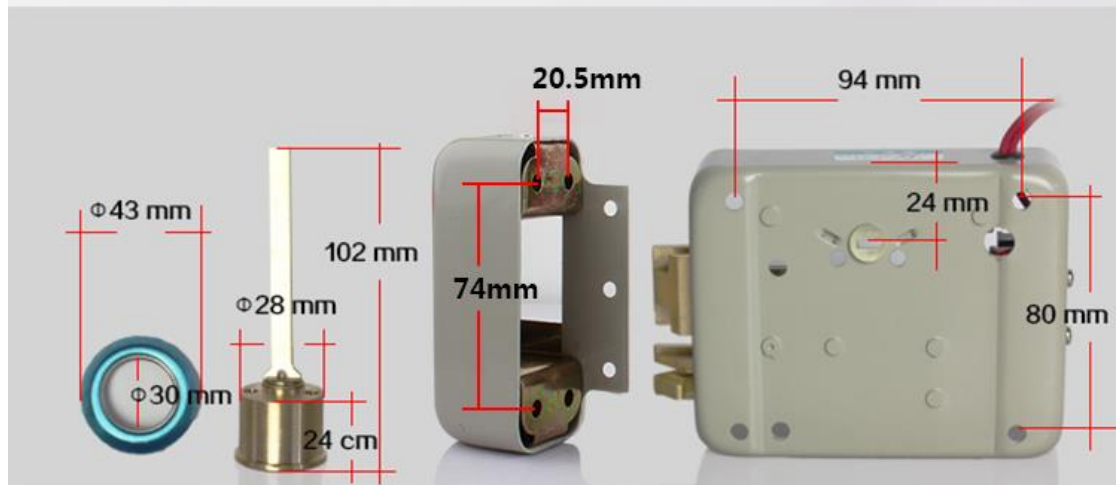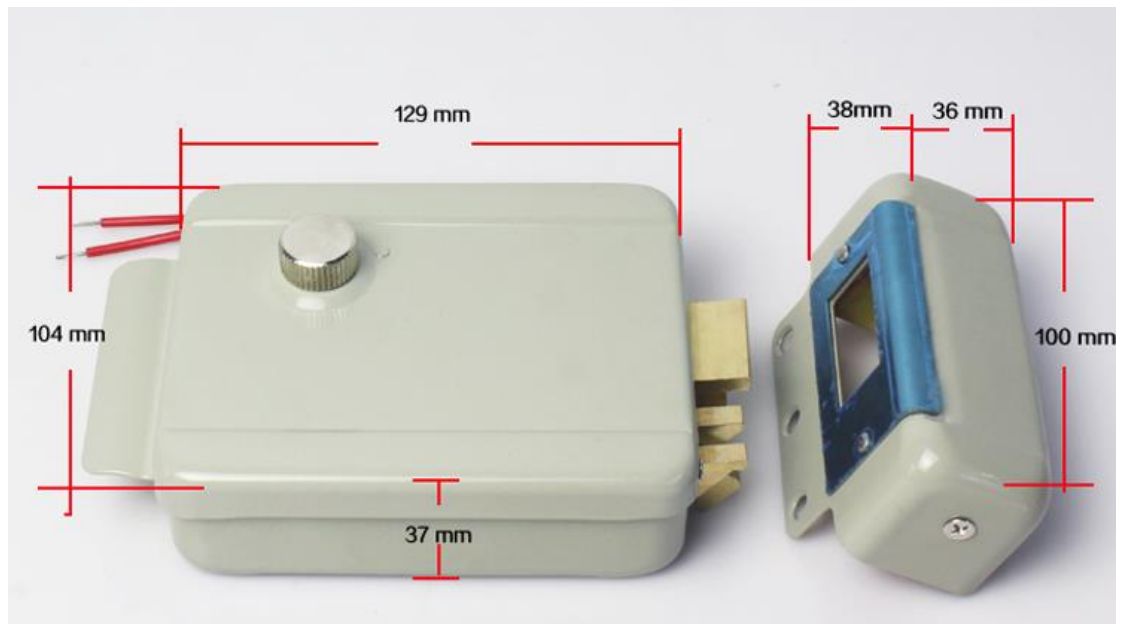

## 安装指导



1. 锁芯穿过垫圈，插入门洞。



2. 穿过传动片，安装三眼板。




3. 拧紧圆螺丝（螺丝太长时需剪短）




4. 用老虎钳，夹断多余的传动片。



5. 传动片剪到露出门外8-12毫米

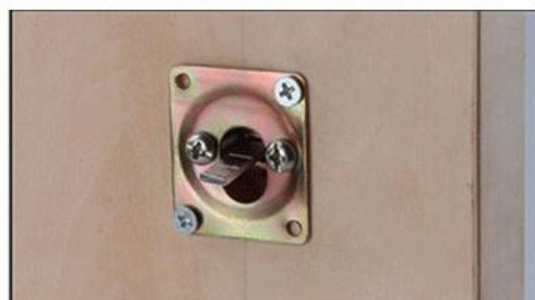

6. 拧上短木螺丝，固定三眼板。

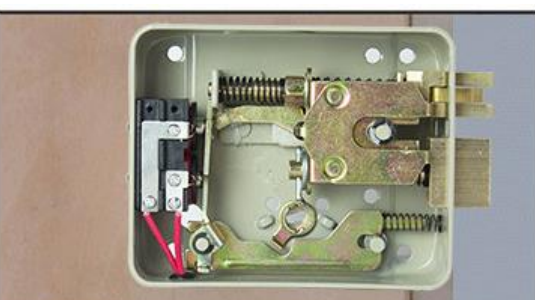

7. 对准传动片，装上锁体。



8. 装上锁盖，拧紧螺丝。