




TYPE C供电接口

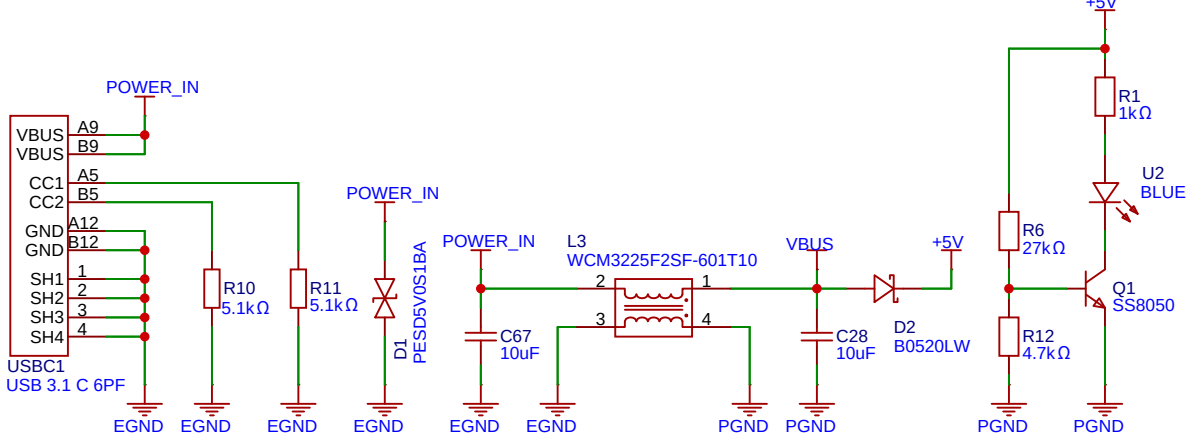


滤波

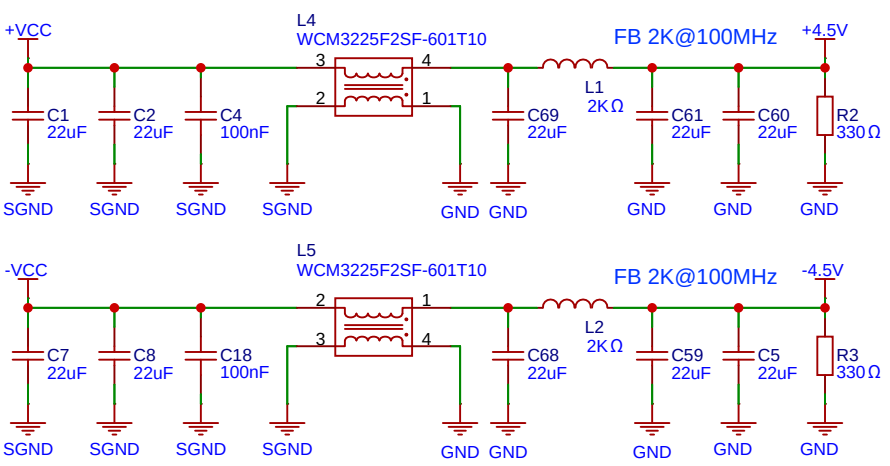

电池充电

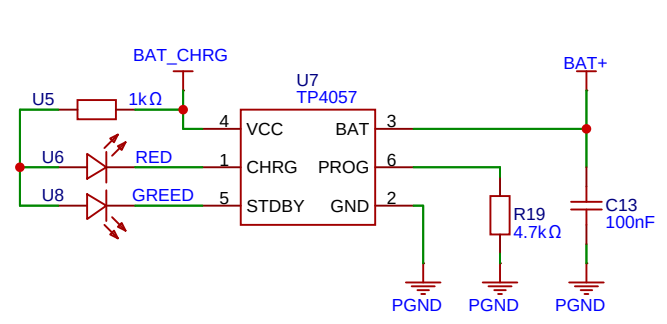


路径切换

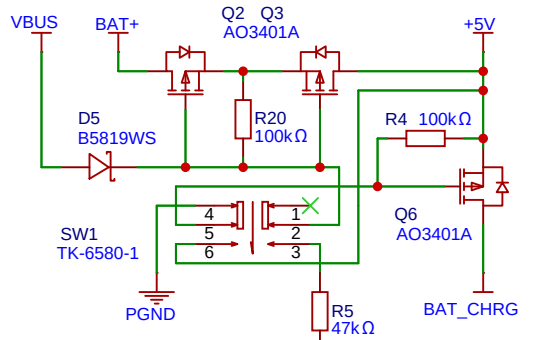


关机 允许边充边用
开机 只允许使用，不充电


稳压与滤波电路

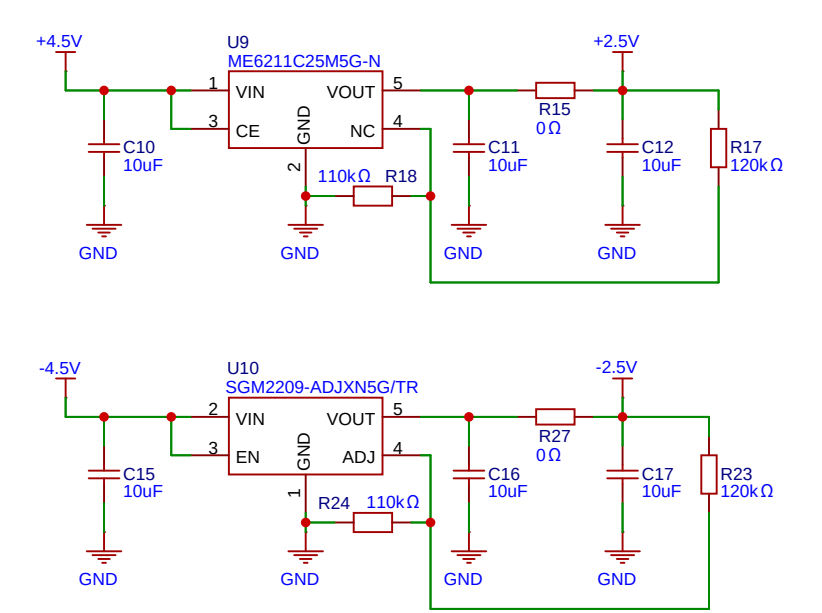


隔离变换

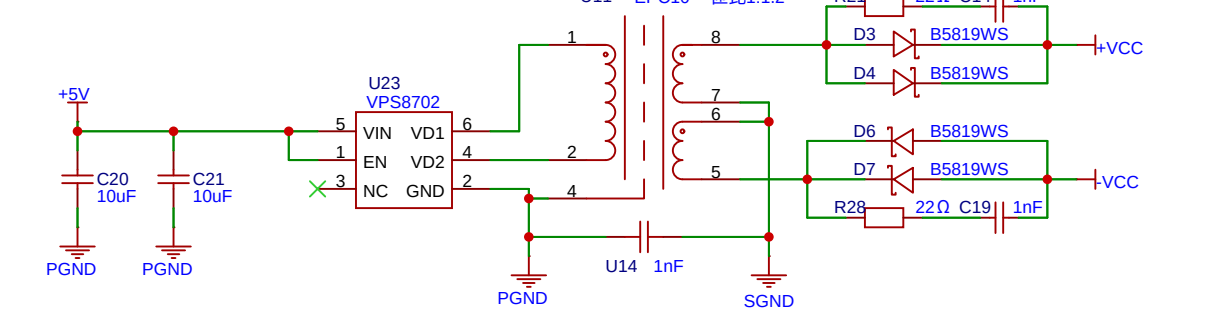



衰减放大电路

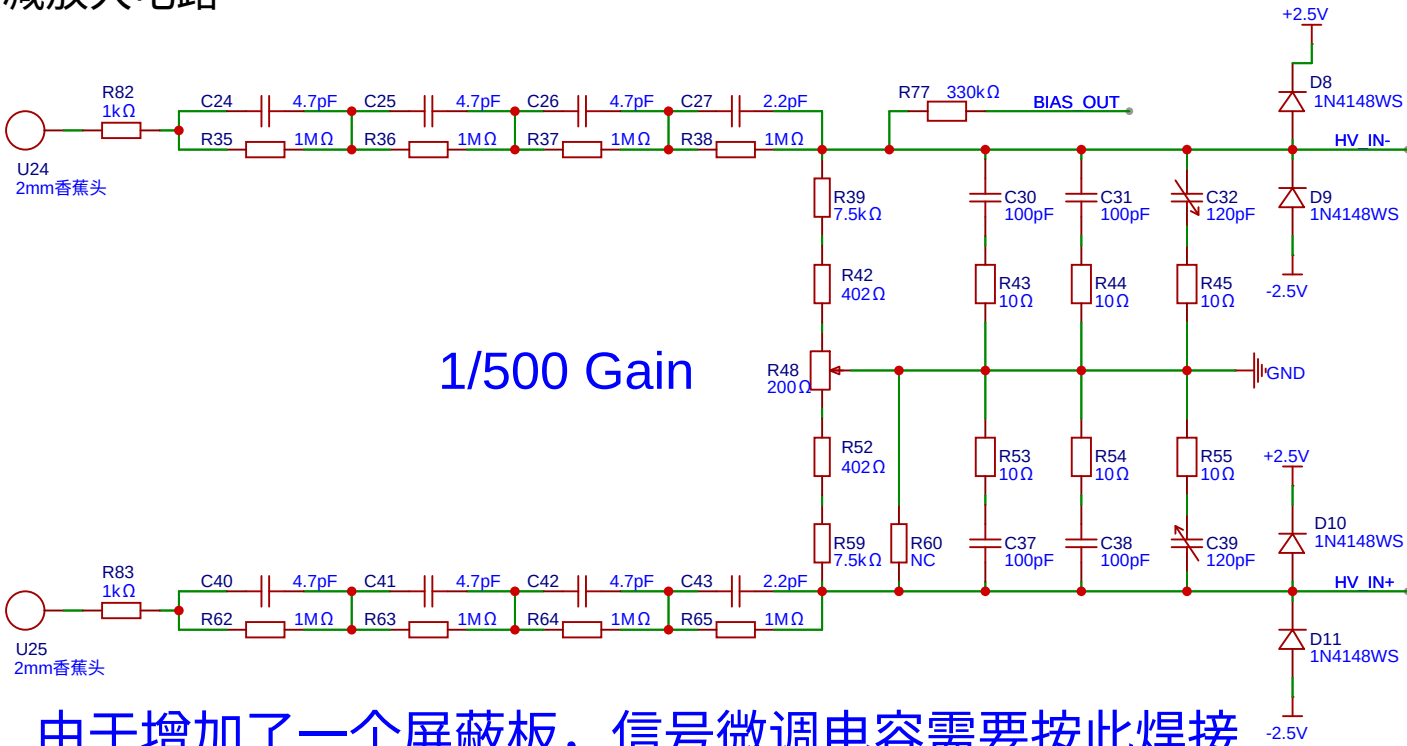



由于增加了一个屏蔽板，信号微调电容需要按此焊接

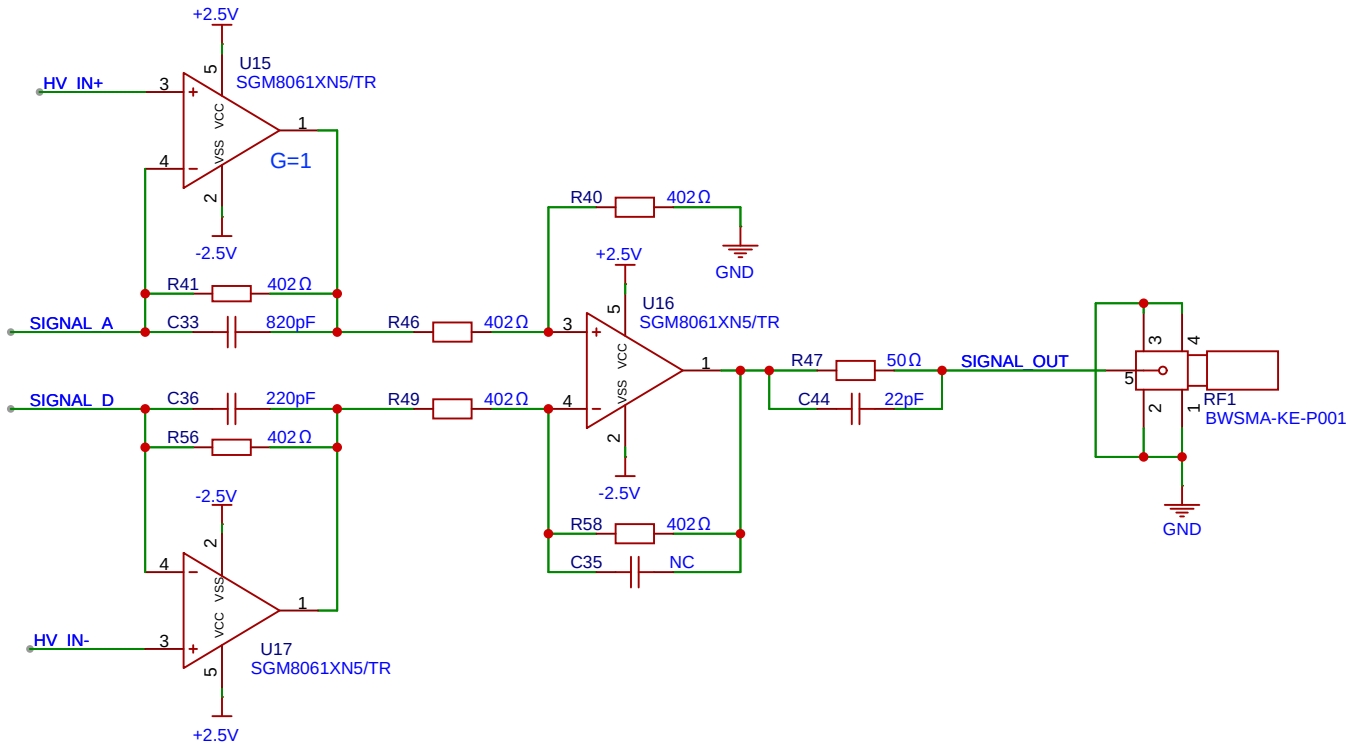



输出偏置微调

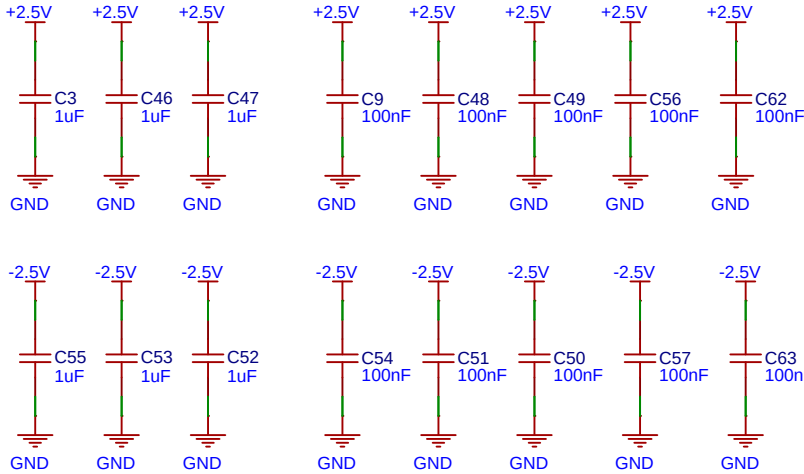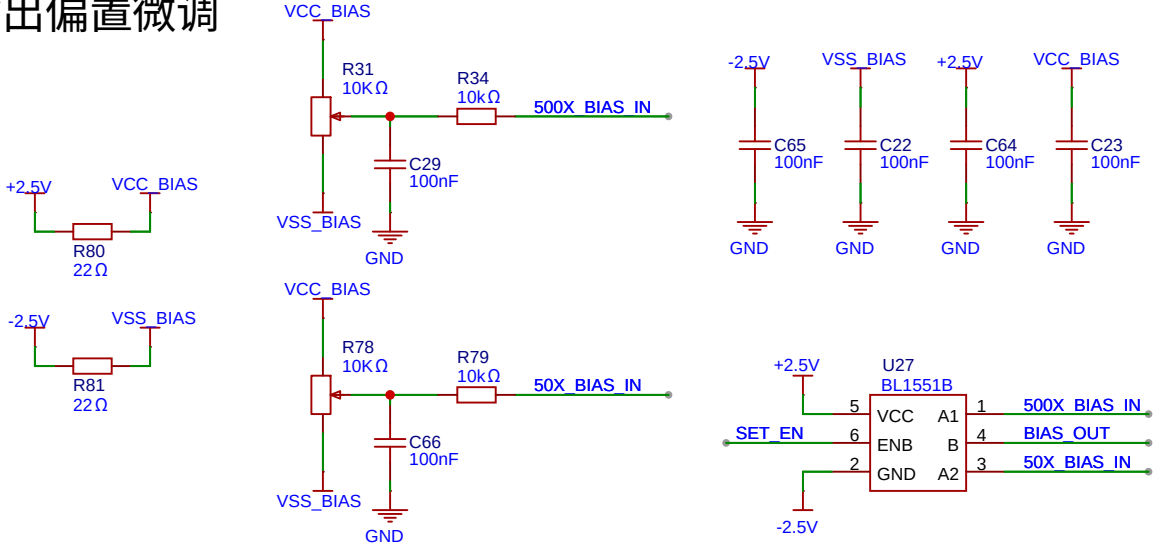

档位切换与指示电路

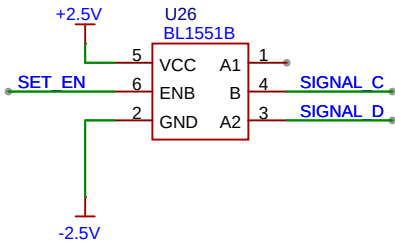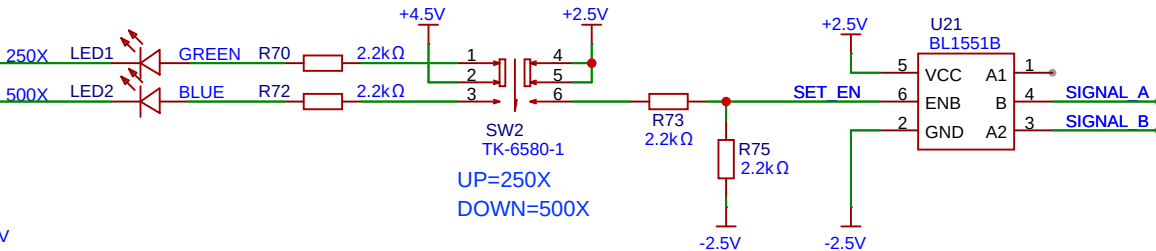

超幅检测与告警电路

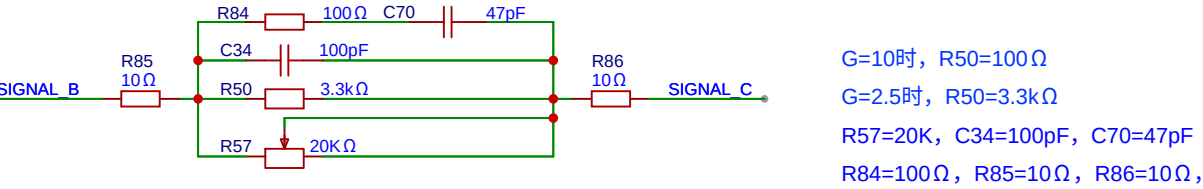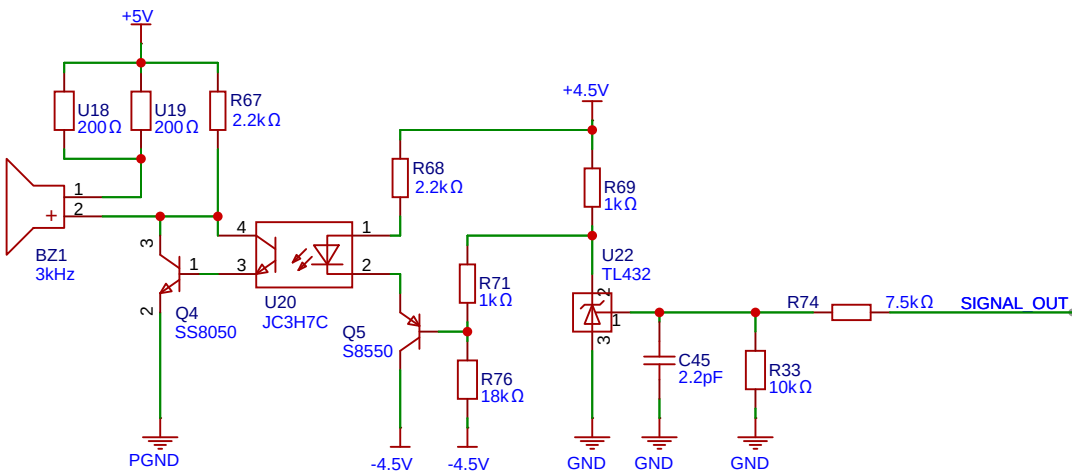

G=10时, R50=100Ω
G=2.5时, R50=3.3kΩ
R57=20K, C34=100pF, C70=47pF
R84=100Ω, R85=10Ω, R86=10Ω,
由于10X衰减带宽低，现改为两档衰减
250X与500X
250X衰减，带宽约80MHz
由于压摆率限制，降调整为250X放大