




TYPE C供电接口

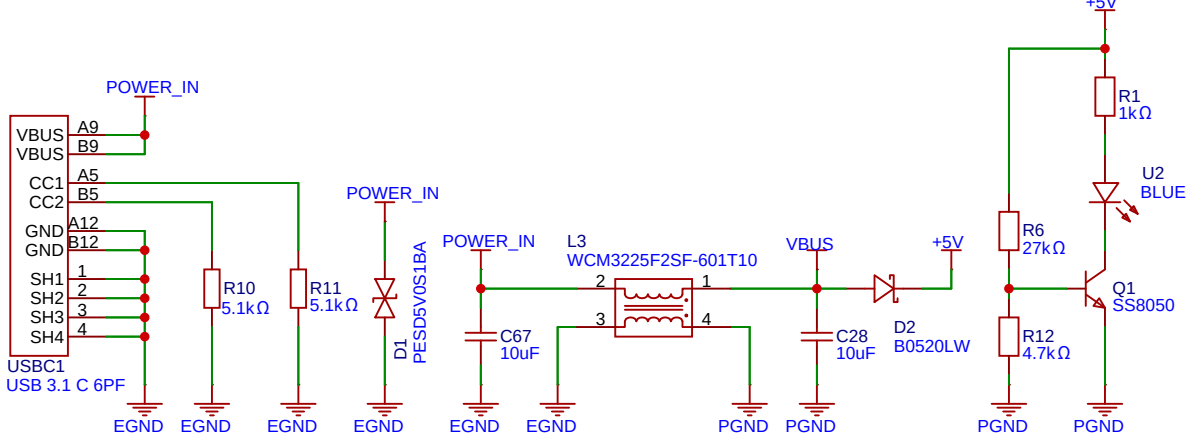


滤波

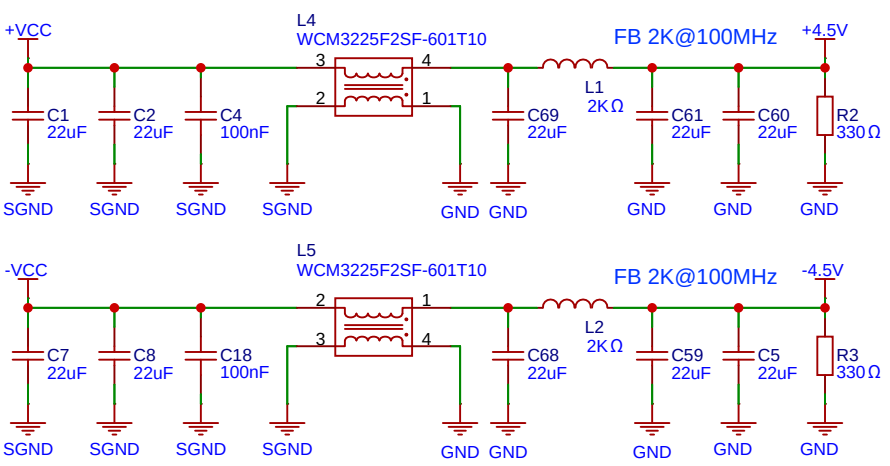


电池充电

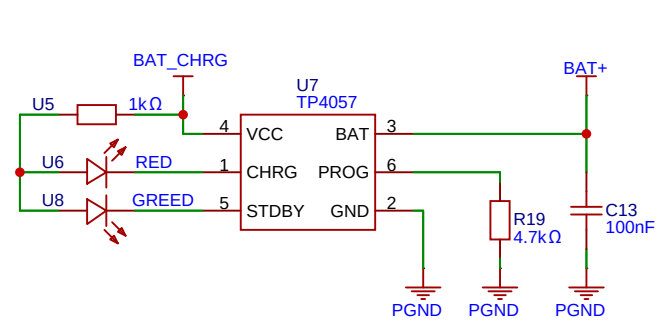


路径切换

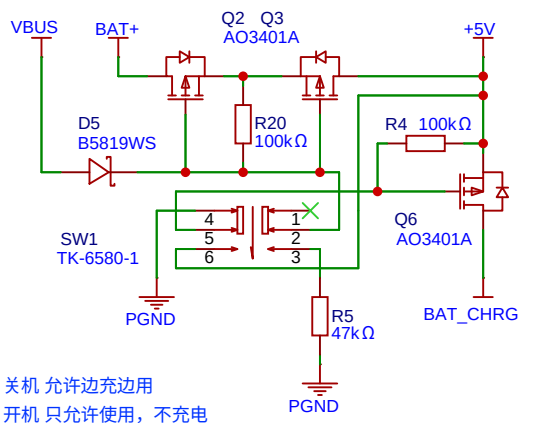


稳压与滤波电路

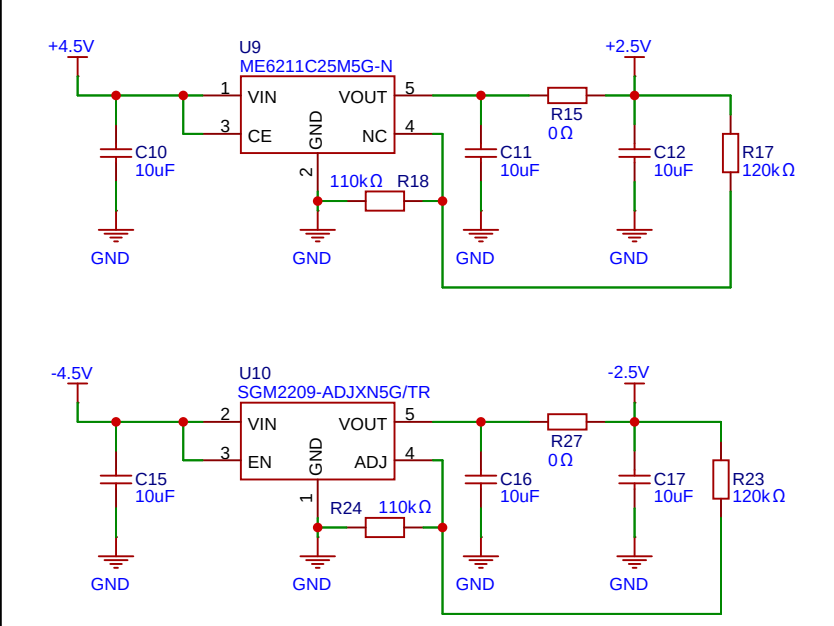

隔离变换

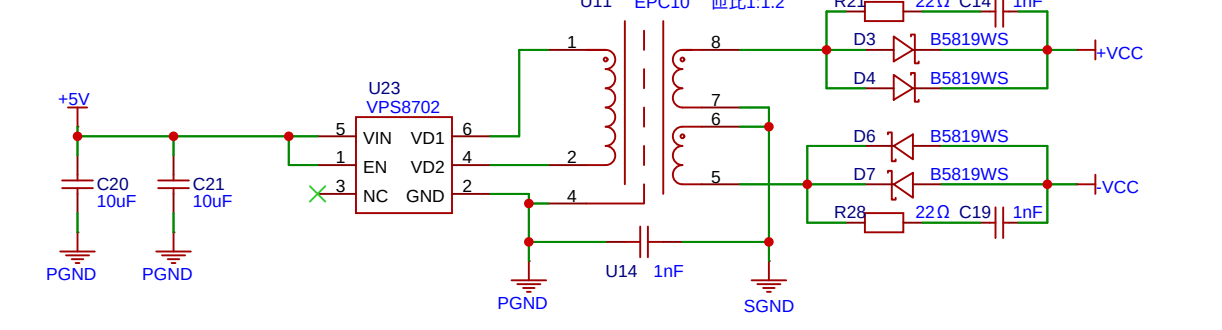


衰减放大电路


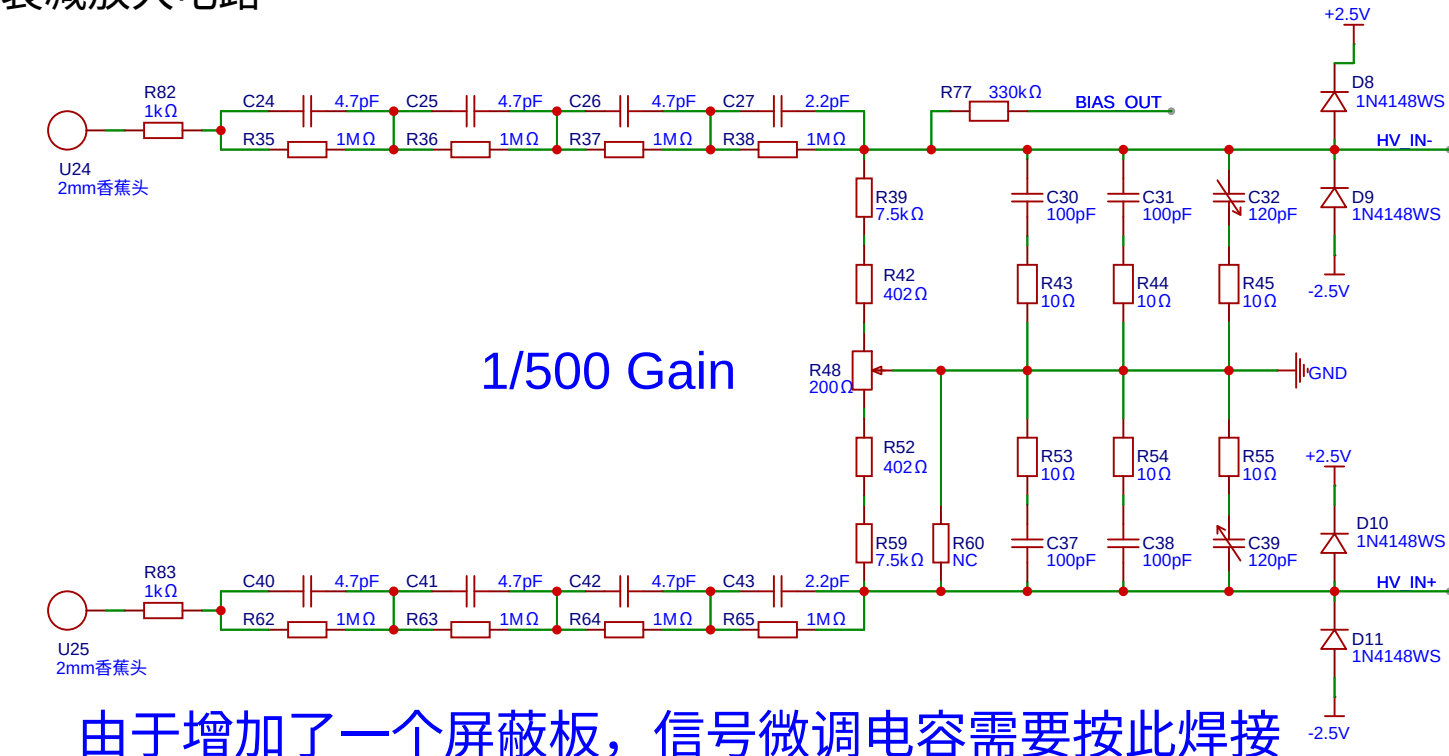


1/500 Gain




由于增加了一个屏蔽板，信号微调电容需要按此焊接

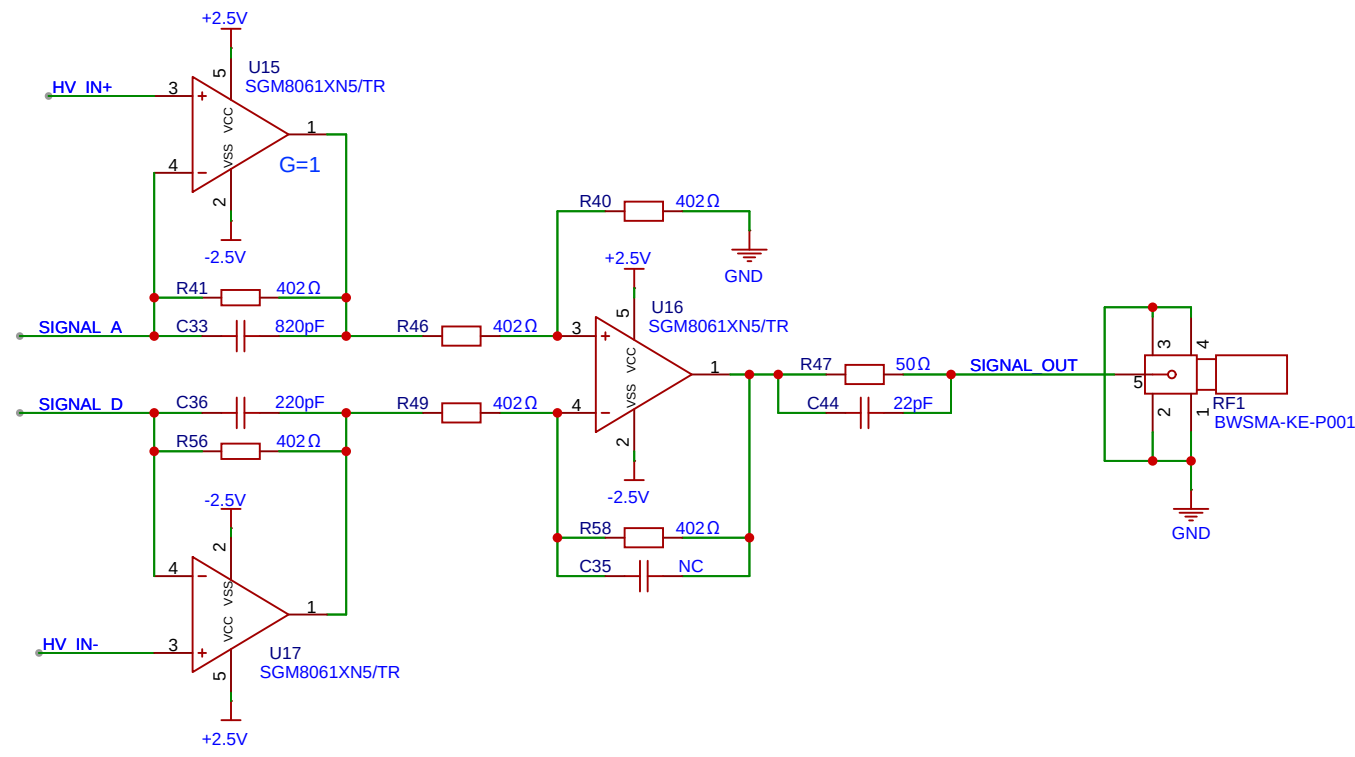

输出偏置微调

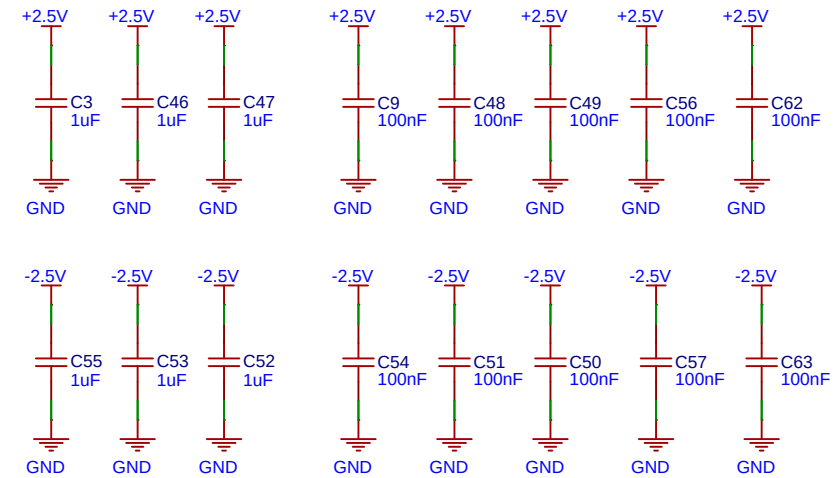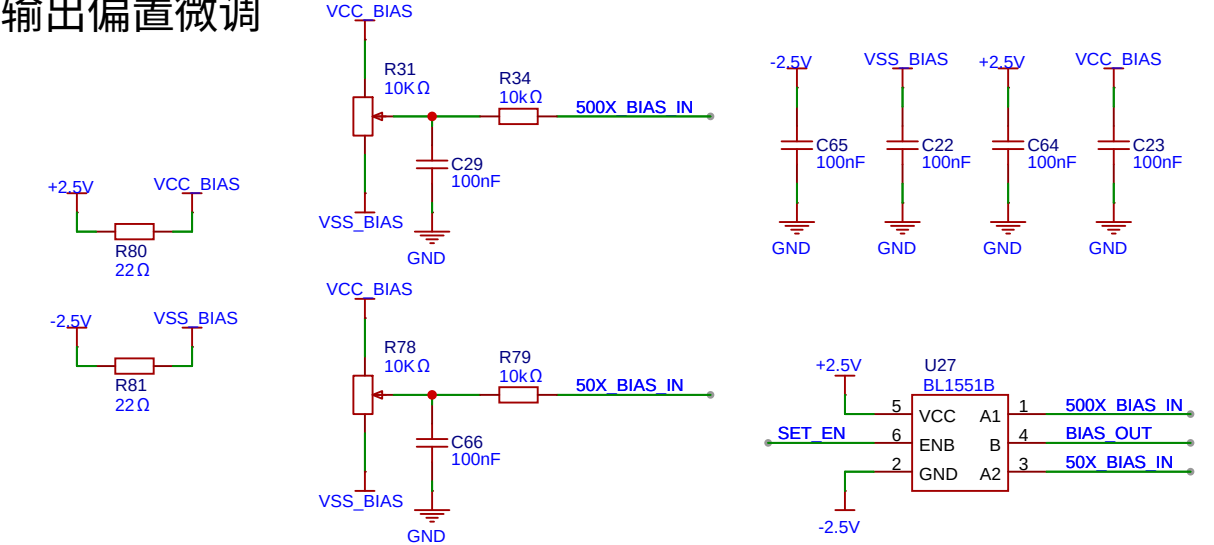

档位切换与指示电路

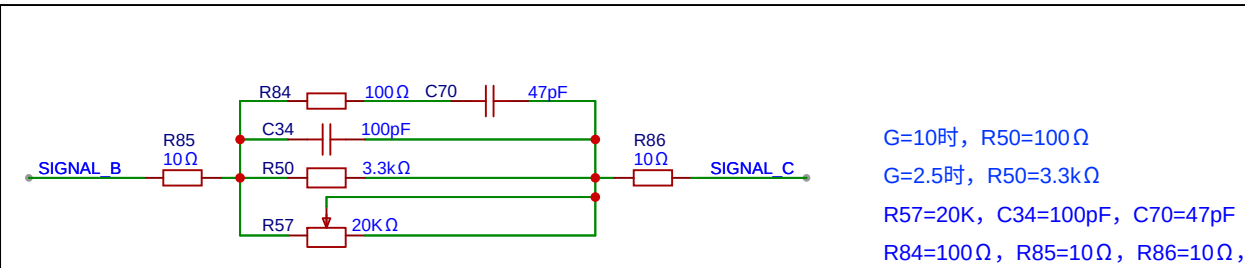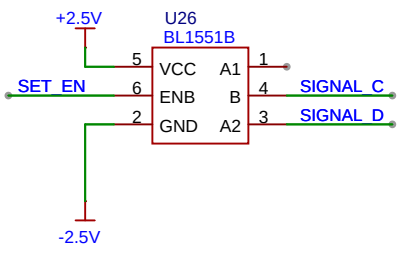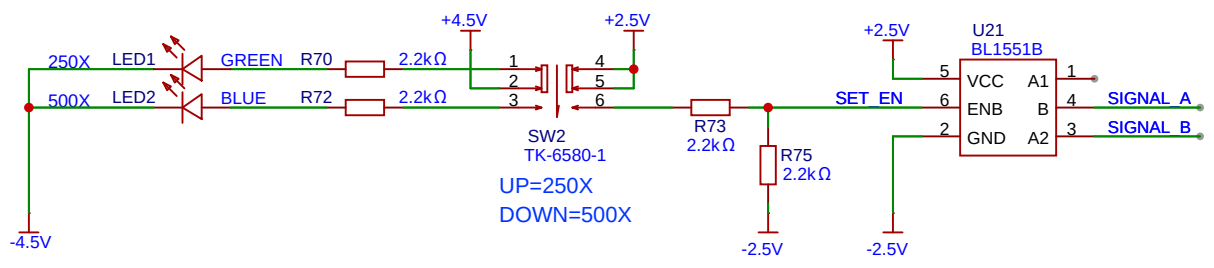

G=10时, R50=100Ω
G=2.5时, R50=3.3kΩ
R57=20K, C34=100pF, C70=47pF
R84=100Ω, R85=10Ω, R86=10Ω,

由于10X衰减带宽低，现改为两档衰减
250X与500X
250X衰减，带宽约80MHz
由于压摆率限制，降调整为250X放大

超幅检测与告警电路

