


产品类型	EPC10 SMD贴片4+4 材质为PC95						
项目	测试脚位	规格要求	测试条件				
初级电感量	1脚-2脚	22uH ±10%	10KHz 0.3V				
次级一电感量	5脚-6脚	22uH ±10%	10KHz 0.3V				
次级二电感量	7脚-8脚	22uH ±10%	10KHz 0.3V				
漏感	1脚-2脚	1.5uH MAX （短路其他脚）	10KHz 0.3V				
高压测试一	初级与次级一与次级二与第四脚	AC1500V/1mA/5S /AC1500V/1mA/60S	50Hz				
高压测试二	初级与磁芯	AC1500V/1mA/5S /AC1500V/1mA/60S	50Hz				
绝缘电阻	初级与次级一与次级二与第四脚	≥100MΩ 1Min	DC500V				

变压器原理图


磁芯需要开气隙



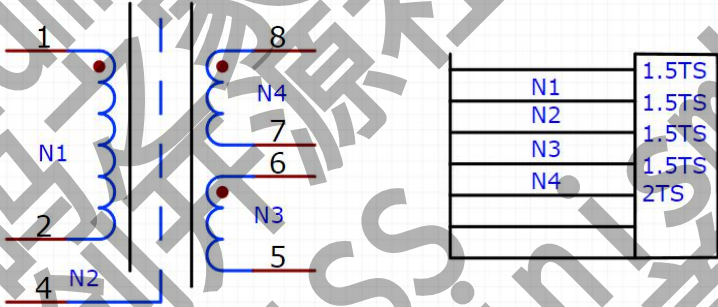


EPC10 SMD4+4骨架 ●：同名端


层叠	脚位	线径	匝数	胶带	挡墙	套管	备注
N1	1脚-2脚	0.1mm*3根线	8匝	4mm*1.5TS	/	/	居中密绕
N2	4脚	0.1mm*2根线	10匝	4mm*1.5TS	/	/	此层为屏蔽层，居中密绕
N3	6脚-5脚	0.1mm*2根线	8匝	4mm*1.5TS	/	/	居中密绕
N4	8脚-7脚	0.1mm*2根线	8匝	4mm*2TS	/	/	居中密绕

机械参考图

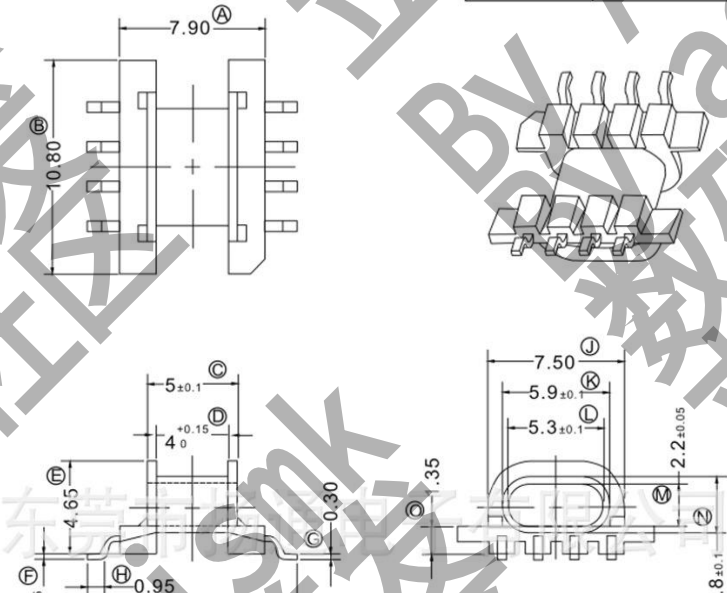

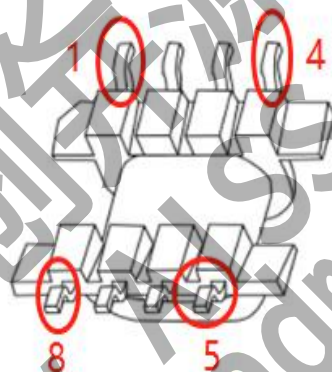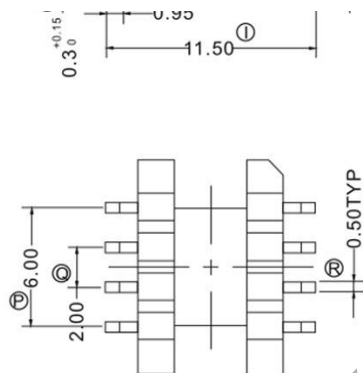

包装参考图

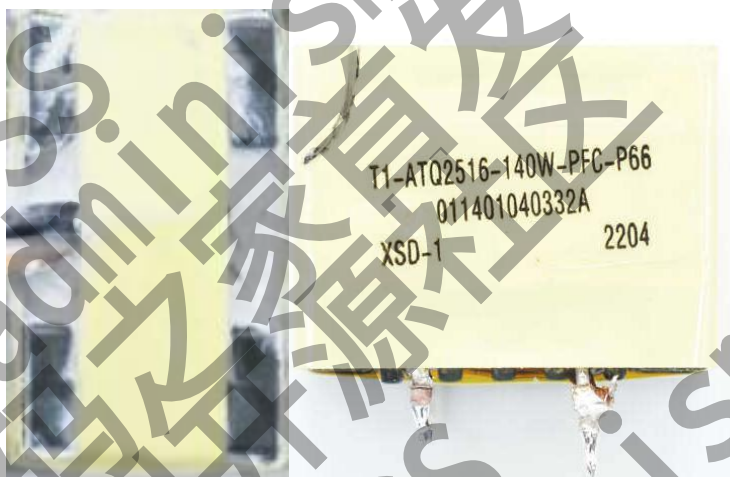

参考图例，非实物

备注

- 1 磁芯为EPC10 SMD贴片4+4骨架
- 2 漆包线要求使用耐温大于130度线材
- 3 针脚面朝上，所有绕组针脚朝左顺绕
- 4 磁芯需要研磨气隙，磁芯用玛拉胶带各包3TS固定，优先包扎窄的胶带，最后宽胶带包到电木部分处，如上图例
- 5 成品变压器需要真空浸漆