


КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Изм. №	Подп.	Инд. №	Взам. инд. №	Инд. №	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
6							

СУИР.08.06.000

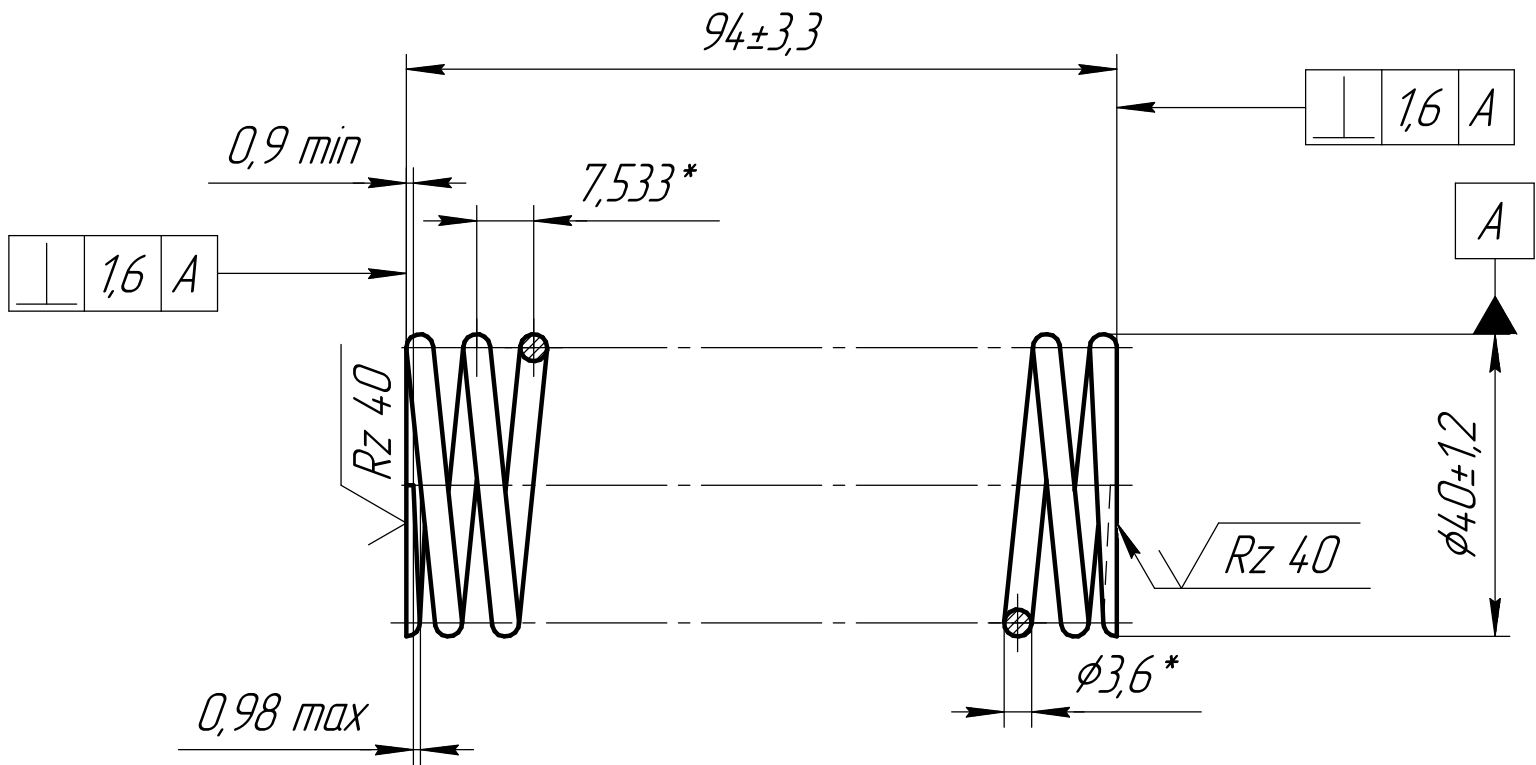

- 1 Модуль сдвига $G^* = 78500$ МПа.
2 Напряжение касательное при кручении $\tau_3^* = 302$ МПа.

- 3 Направление навивки правое.
4 Число рабочих витков $n = 12$.
5 Число витков полное $n_1 = 13,5$.
6 Остальные технические требования по ГОСТ 16118-70.
7 *Размеры и параметры для справок.

					СУИР.08.06.000				
					Пружина	Лит.		Масса	Масштаб
								0,12	1:1
						Лист		Листов 1	
						Проволока 51ХФА-Ш-2Б-3,6 ГОСТ 1071-81			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Осипина Т.С.		31.11.22					
Пров.		Калапышина И.И.							
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									