Explicit surrogate scope: admission is not a morphology guarantee

a Actual saved states: static admission / rejection (no rejected-case proxy rollout)

Saved state	Min wall gap (μm)	Max shear (s⁻¹)	Peak |P| (kPa)	Rg (μm)	Largest fraction	Decision
F10A OFF	1290.181	0.527	0.000	4.92	1.00	ADMIT
F10A S_1000	1290.181	0.527	1.025	4.92	1.00	ADMIT
F10A O_1000	1290.181	0.527	1.022	4.92	1.00	ADMIT
F9 near-wall	0.322	14.090	0.305	4.92	1.00	REJECT
F5 OFF dispersed	-0.000	14.090	0.000	12.64	0.22	REJECT
F7 RPY	1296.027	0.000	1.041	4.93	1.00	REJECT
F10A 3 kPa	1290.181	0.527	3.066	4.92	1.00	REJECT

RPY row uses its actual flow-OFF setting (zero applied shear); the current proxy requires the validated CFD-ON setting.

b F5 actual OFF release: a frozen template would be wrong

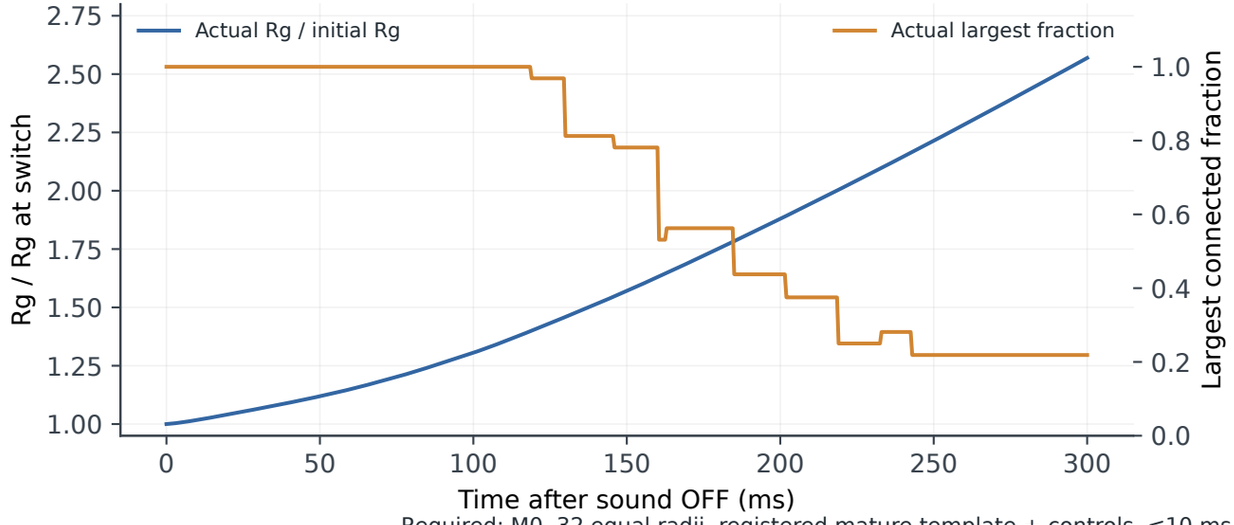

c F10A actual internal evolution, not proxy output

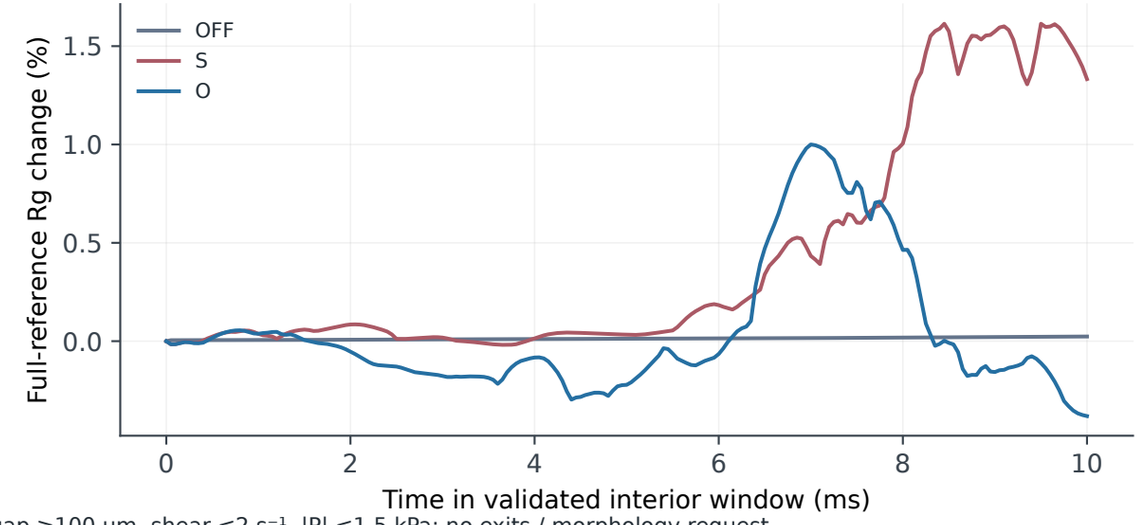

Required: M0, 32 equal radii, registered mature template + controls, ≤10 ms, gap ≥100 μm, shear ≤2 s⁻¹, |P| ≤1.5 kPa; no exits / morphology request.