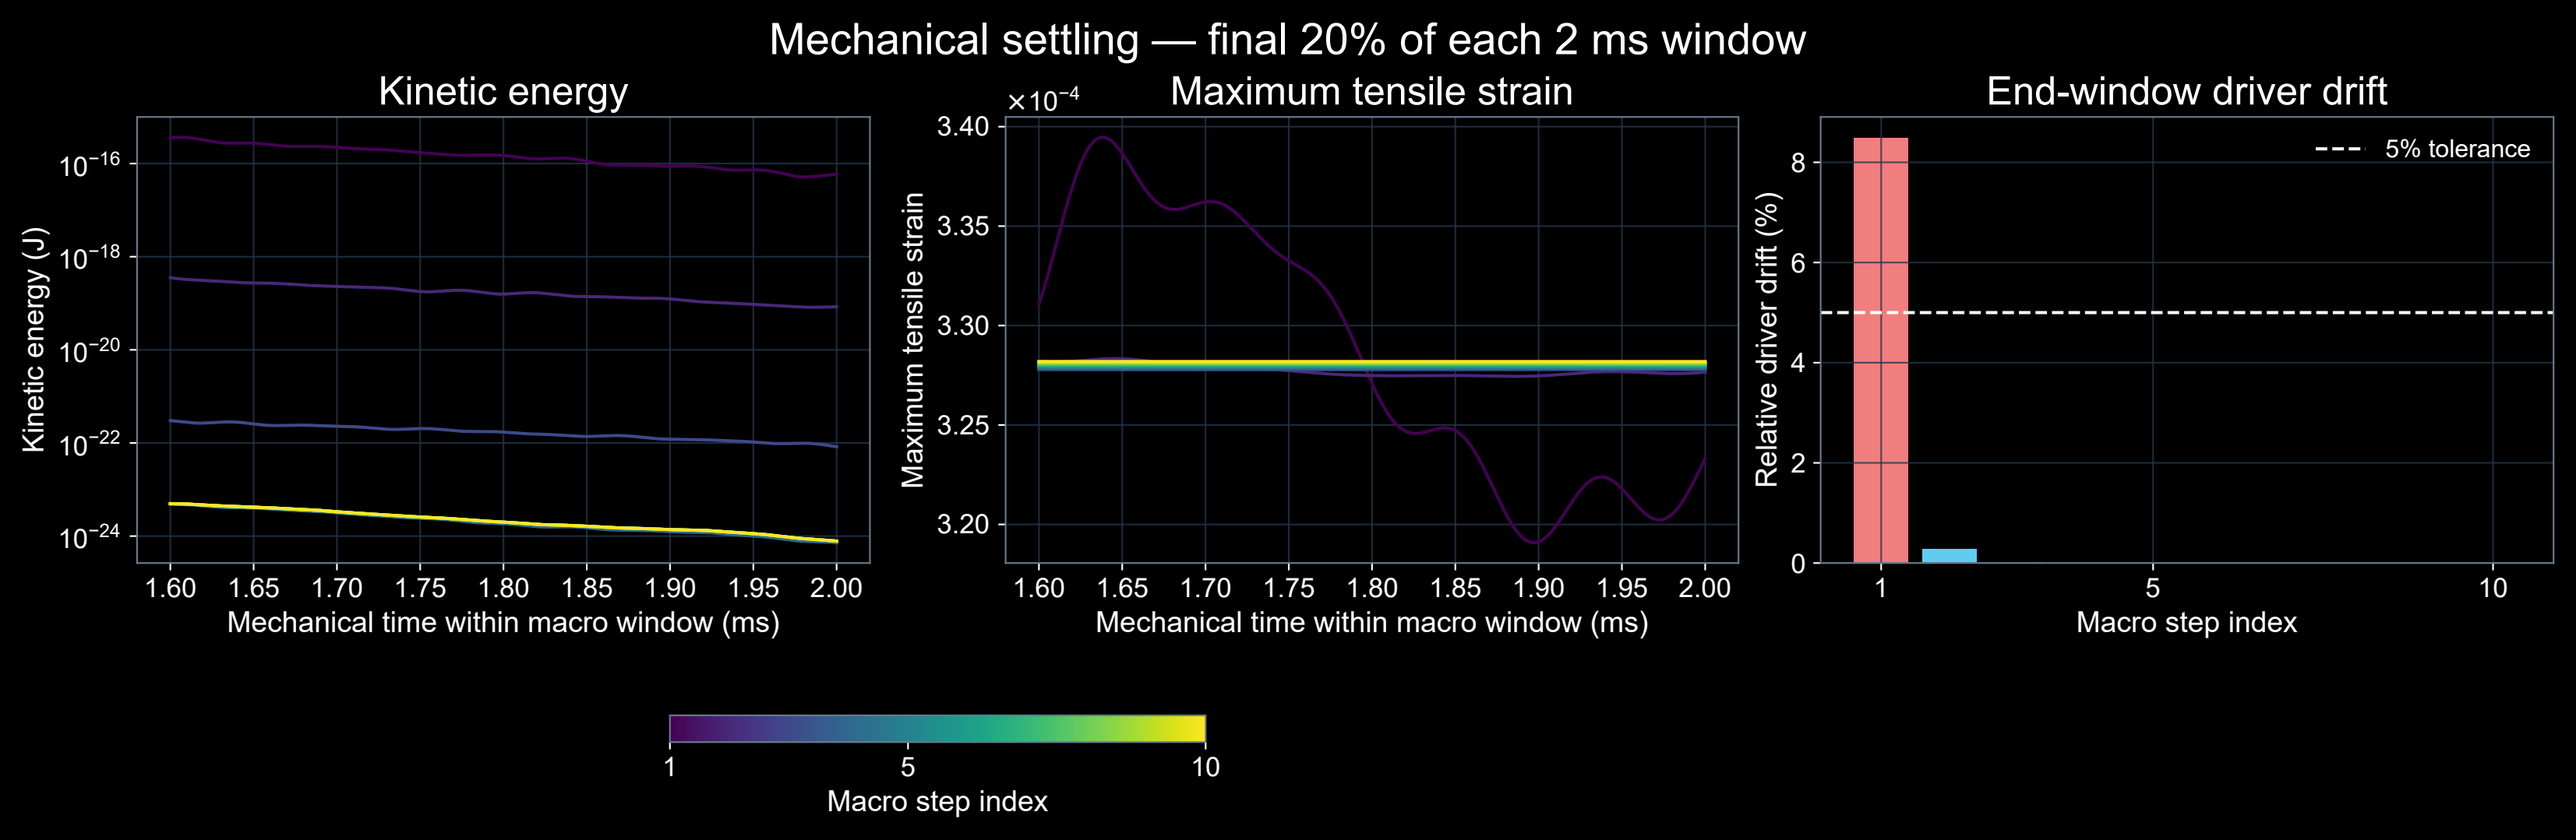
Mechanical settling — final 20% of each 2 ms window
Kinetic energy
Kinetic energy (J)
10^{-16}
10^{-18}
10^{-20}
10^{-22}
10^{-24}
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00
Mechanical time within macro window (ms)
Maximum tensile strain
$\times 10^{-4}$
Maximum tensile strain
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00
Mechanical time within macro window (ms)
End-window driver drift
5% tolerance
Relative driver drift (%)
0 2 4 6 8
1 5 10
Macro step index
1 5 10
Macro step index