

Mode opératoire pour le remplacement d'un rouleau de scotch dans un scotcheur auto

I) Objet

Ce mode opératoire a pour but d'indiquer la marche à suivre pour recharger le scotcheur avec un nouveau rouleau et de réaliser le passage prédéfini du scotch pour assurer un bon redémarrage de la machine

II) Domaines d'application

CAF


III) Documents associés

IV) Définitions et abréviations

V) Contenu

Mode opératoire pour le remplacement d'un rouleau de scotch dans un scotcheur auto

Pour le remplacement du scotch sur un scotcheur « inférieur », il est recommandé d'extraire l'unité de scotchage du scotcheur et de le déposer sur un support pour réaliser l'opération.

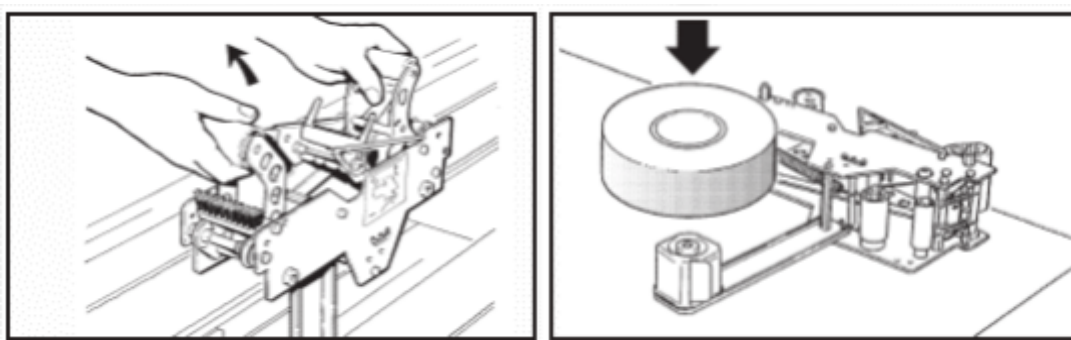


1^{ère} étape :

Toute manipulation sur le scotcheur doit être réalisée avec une machine à l'arrêt et arrêt d'urgence enclenché (flèche rouge) en l'absence de cage de sécurité.

Après retrait du mandrin du rouleau consommé, insérer le nouveau rouleau de scotch dans le support prévu à cet effet (flèche bleue).


Veiller à bien disposer le côté adhésif du rouleau vers l'entrée de la caisse.

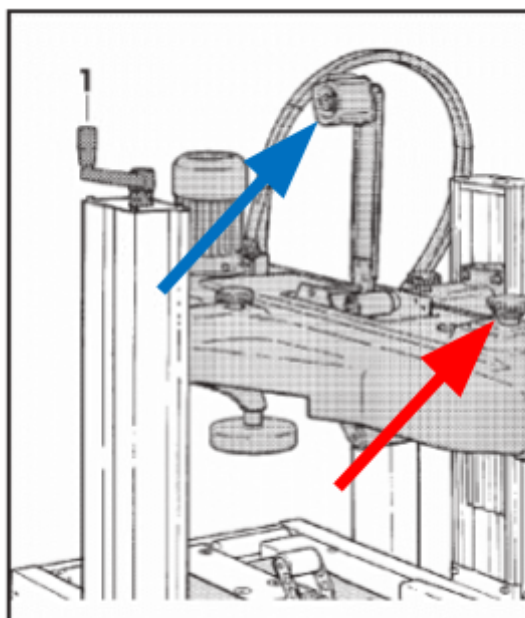

Mode opératoire pour le remplacement d'un rouleau de scotch dans un scotcheur auto

2^{ème} étape :

Tirer une longueur de scotch et la replier en 2 pour réduire la partie adhésive qui facilitera le passage du scotch.


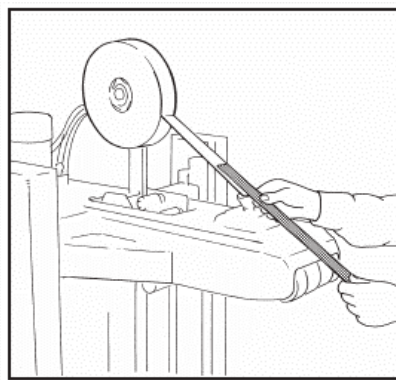


3^{ème} étape :



Veillez à garder vos mains hors de portée des lames coupe-ruban qui sont tranchantes.


Insérer le ruban dans l'ensemble de rouleaux prévu à cet effet en suivant le parcours détaillé dans les schémas ci-dessous :

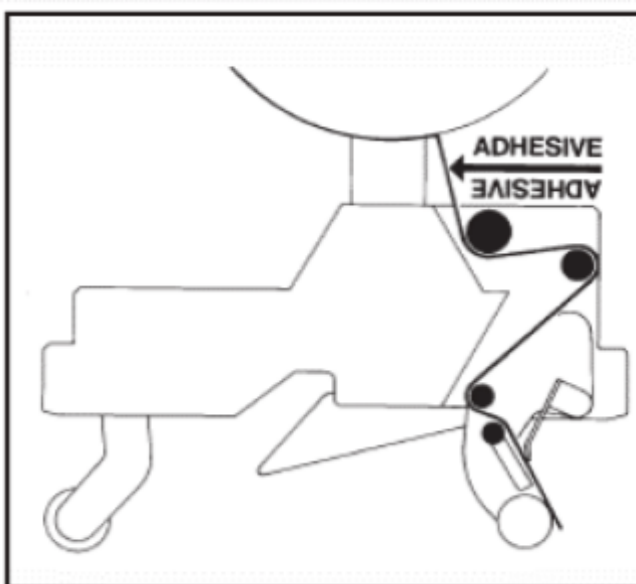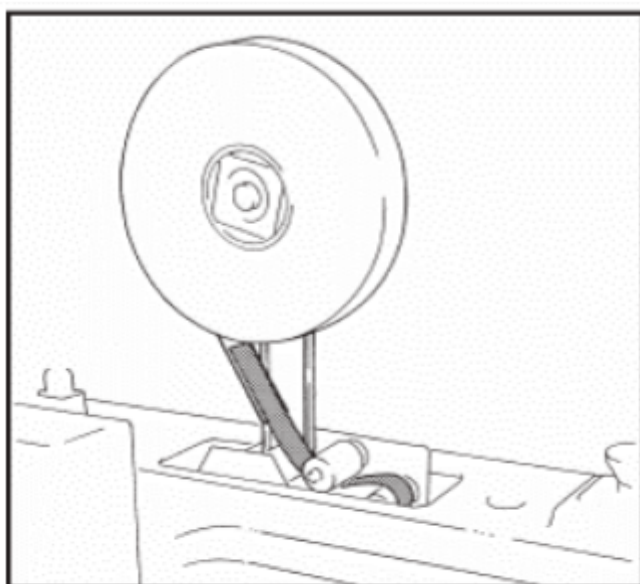

Mode opératoire pour le remplacement d'un rouleau de scotch dans un scotcheur auto


4^{ème} étape :

Tirer une longueur de scotch suffisante pour avoir un ruban centré avec une bande adhésive optimale puis couper le résidu de scotch non conforme utilisé pour le passage du ruban.

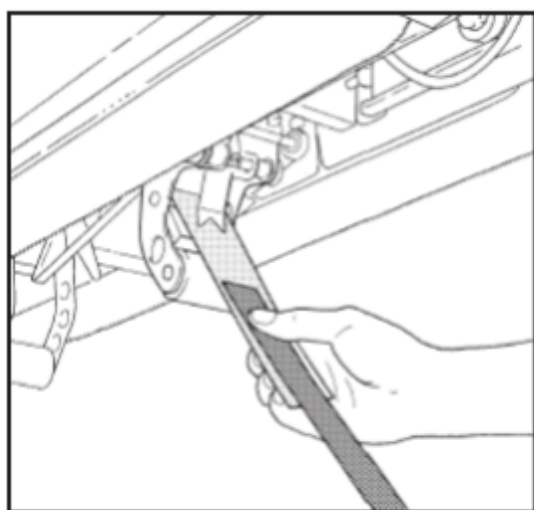

5^{ème} étape :

Dans le cas d'un scotcheur inférieur, réinsérer le scotcheur dans son emplacement

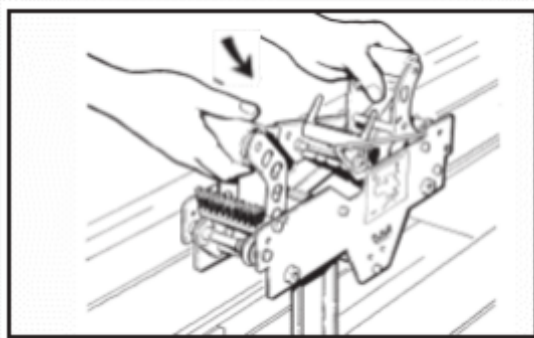

Mode opératoire pour le remplacement d'un rouleau de scotch dans un scotcheur auto

Fermer les portes ou déverrouiller l'arrêt d'urgence de la machine et redémarrer la machine.