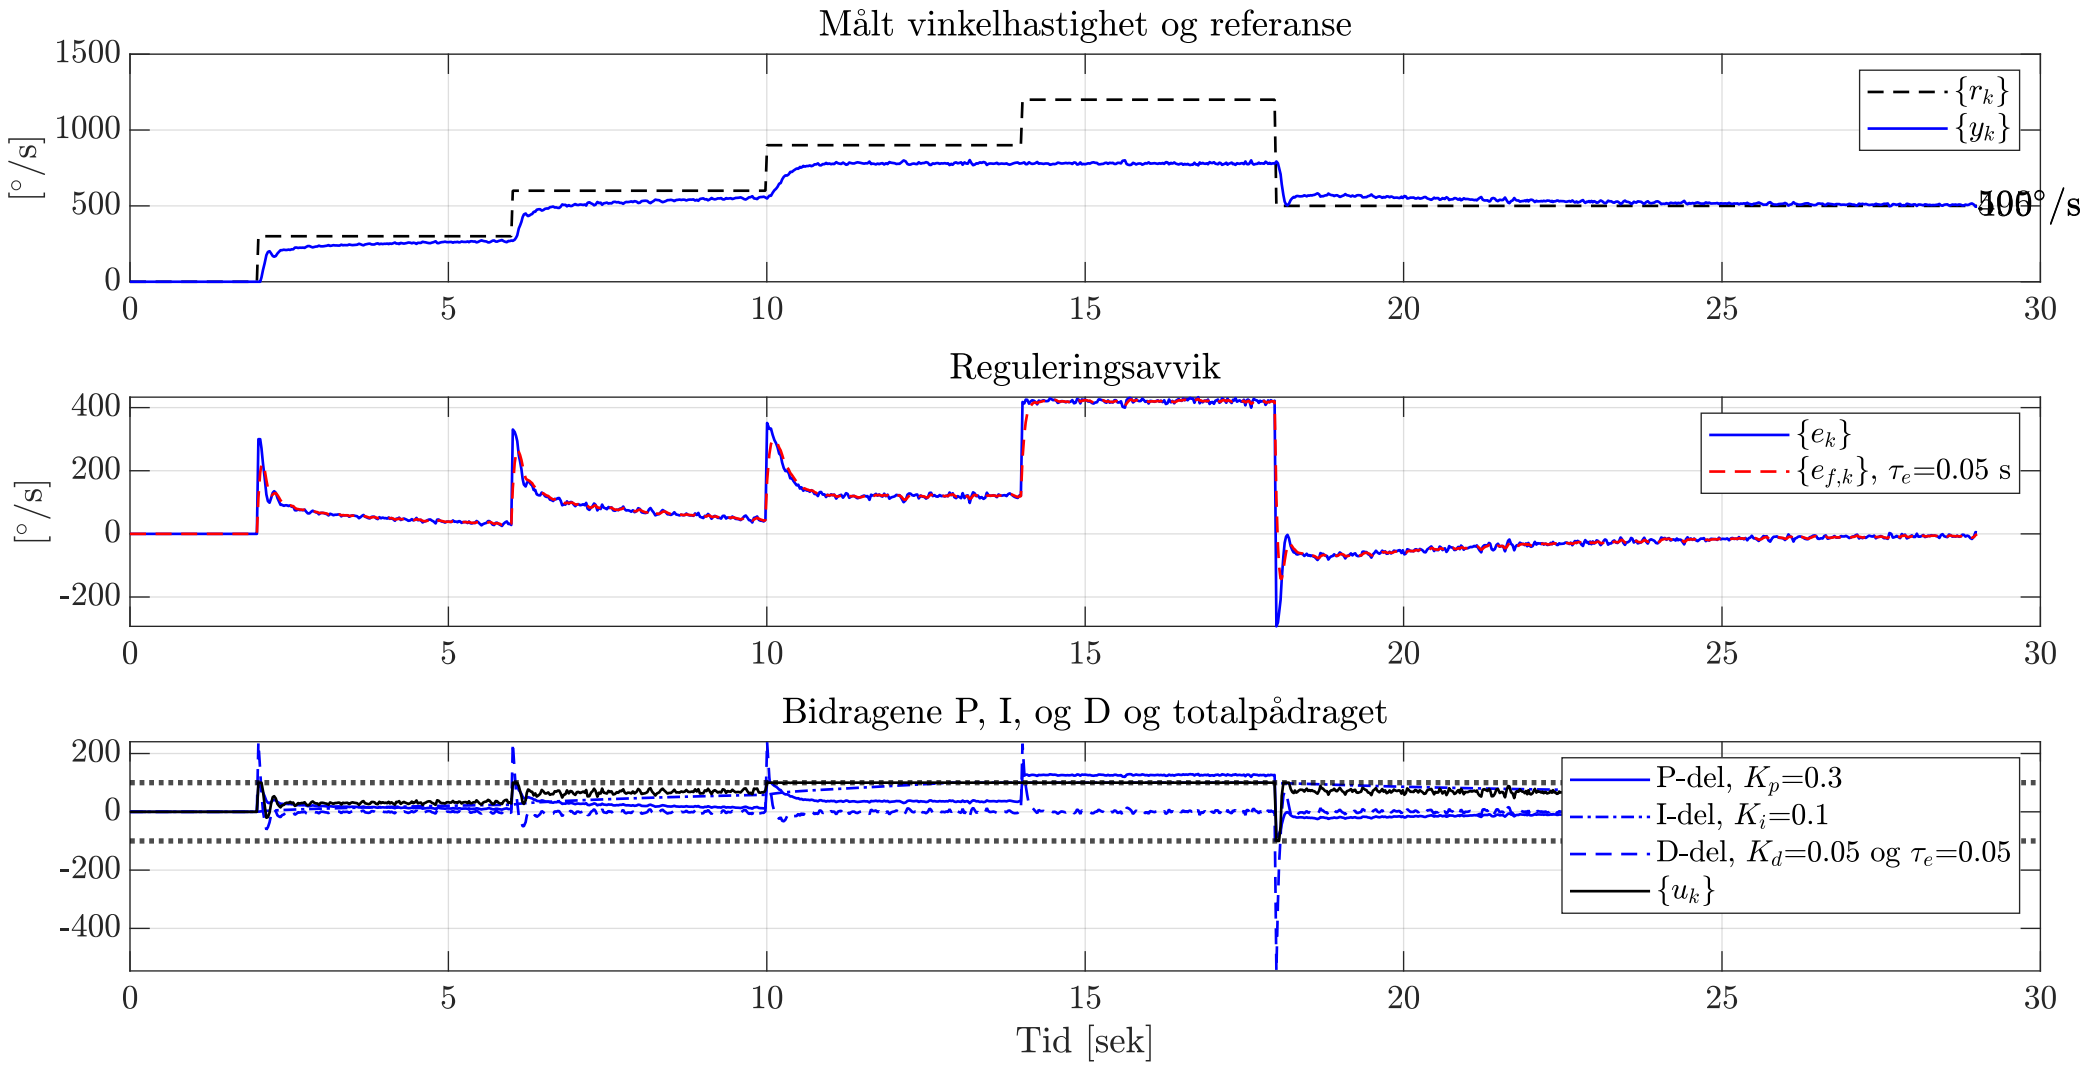
Målt vinkelhastighet og referanse
1500
1000
500
0
[°/s]
$\{r_k\}$
$\{y_k\}$
400°/s
0
5
10
15
20
25
30
Reguleringsavvik
400
200
0
-200
[°/s]
$\{e_k\}$
$\{e_{f,k}\}$, τ_e=0.05 s
Bidragene P, I, og D og totalpådraget
200
0
-200
-400
P-del, K_p=0.3
I-del, K_i=0.1
D-del, K_d=0.05 og τ_e=0.05
$\{u_k\}$
Tid [sek]