


## TP : NAT+ROUTAGE STATIQUE

### Activité 1

1. Commencer à concevoir la topologie désirée :

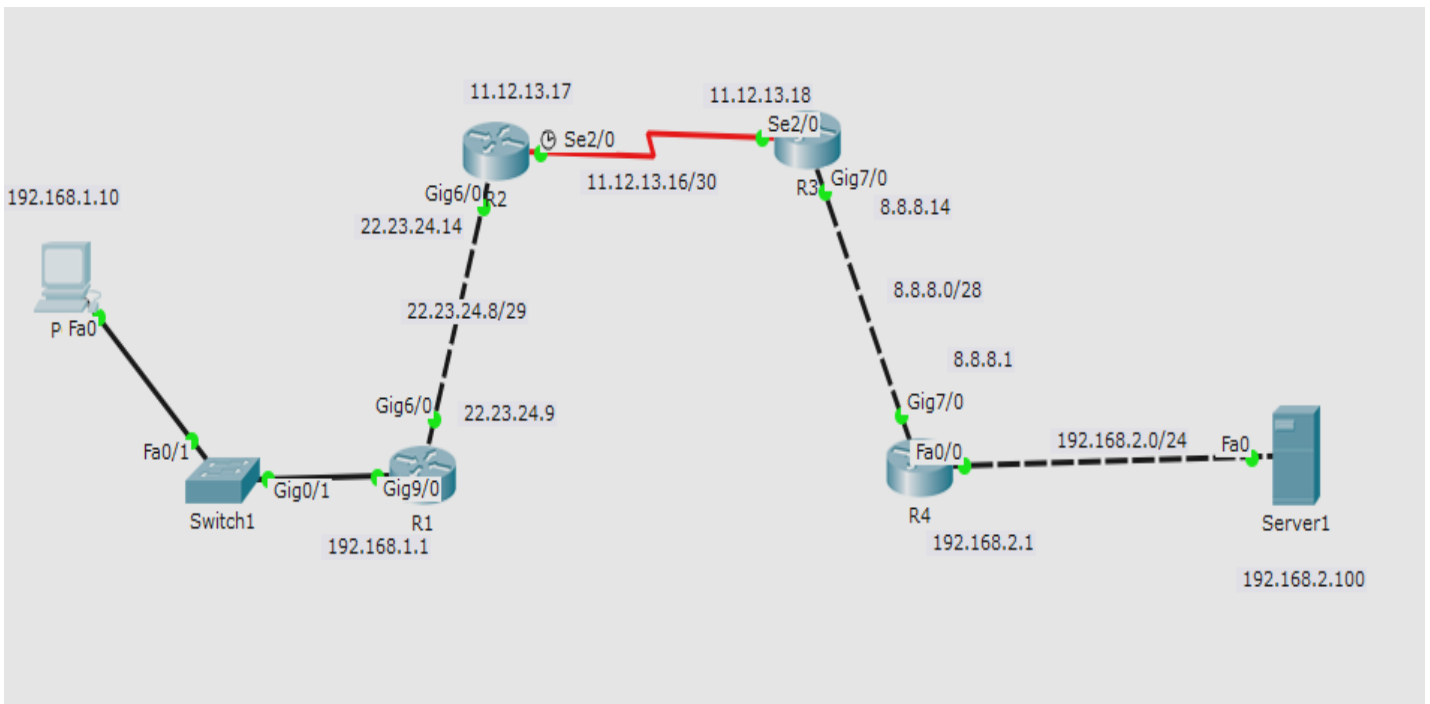

2. Configurer une route par default sur routeur R1
3. Configurer une route statique dans routeur R2 vers le réseau 8.8.8.0/28
4. Configurer une route statique dans routeur R3 vers le réseau 22.23.24.8/29
5. Configurer une route par default le routeur R4

### Activité 2

1. Configuration de NAT dynamique sur R1 avec pool de 22.23.24.10 jusqu'à 22.23.24.13
2. Testez la connectivité entre pc et server
3. Afficher la table NAT