

環境情報学部論文

並行性制御法における ROS TF の高品質化

2022 年 1 月

71970013 / t19501yo

萩原 湧志

# 並行性制御法における ROS TF の高品質化

慶應義塾大学  
環境情報学部  
2022 年 1 月  
荻原 湧志

# 並行性制御法における ROS TF の高品質化

## Make ROS TF high quality in concurrency control method

学籍番号：71970013 / t19501yo

氏名：荻原 湧志

Yushi Ogiwara

Robot Operating System(ROS) はロボットソフトウェア用のミドルウェアソフトウェアプラットフォームであり、近年多くの研究用ロボットで用いられている。TF ライブラリは ROS で頻繁に使用されるパッケージであり、ロボットシステム内の座標変換を追跡し、データを変換する標準的な方法を提供するために設計されたものである。ROS の開発初期には複数の座標変換の管理が開発者共通の悩みの種であると認識されていた。このタスクは複雑なために、開発者がデータに不適切な変換を適用した場合にバグが発生しやすい場所となっていた。また、この問題は異なる座標系同士の変換に関する情報が分散していることが多いことが課題となっていた。そこで、TF ライブラリは各座標系間の変換を有向森構造として管理し、効率的な座標変換情報の登録、座標変換の計算を可能にした。しかしながら、この有向森構造には非効率な並行性制御によりアクセスするスレッドが増えるに従ってパフォーマンスが低下する問題、及び座標変換の計算時に最新のデータを参照することができないという問題があることがわかった。そこで、我々はデータベースの並行性制御技術における細粒度ロッキング法、及び 2PL を応用することにより、この問題を解決した。提案手法では既存手法と比べ最大 455 倍のスループットを出すことを示した。

研究指導教員：川島 英之

# 目次

<b>第 1 章</b>	<b>はじめに</b>	<b>1</b>
1.1	研究背景 . . . . .	1
1.2	研究課題 . . . . .	3
1.3	研究方針 . . . . .	4
1.4	貢献 . . . . .	4
1.5	構成 . . . . .	4
<b>第 2 章</b>	<b>関連研究</b>	<b>5</b>
<b>第 3 章</b>	<b>既存の TF の森構造とその問題点</b>	<b>6</b>
3.1	構造 . . . . .	6
3.2	lookupTransform . . . . .	7
3.3	setTransform . . . . .	7
3.4	問題点 . . . . .	10
<b>第 4 章</b>	<b>提案手法</b>	<b>11</b>
4.1	細粒度ロックの導入 . . . . .	11
4.2	2PL の導入 . . . . .	16
<b>第 5 章</b>	<b>評価</b>	<b>22</b>
5.1	実験環境 . . . . .	22
5.2	ワークロード . . . . .	22
5.3	YCSB-C . . . . .	23
5.4	YCSB-A . . . . .	24
5.5	制御周期 . . . . .	28
<b>第 6 章</b>	<b>結論</b>	<b>51</b>
<b>第 7 章</b>	<b>今後の課題</b>	<b>52</b>
	謝辞	53
	参考文献	54

# 目次

1.1	部屋の中のロボット . . . . .	2
1.2	位置関係の登録のタイムライン . . . . .	2
1.3	図1.1に対応する木構造 . . . . .	3
1.4	図1.3における位置関係登録のタイムライン . . . . .	3
3.1	複数の木構造 . . . . .	6
3.2	タイムライン . . . . .	6
3.3	ヘビ型ロボットにおける森構造 . . . . .	10
4.1	Giant lock . . . . .	11
4.2	ジャイアントロックにおけるスケジュール . . . . .	12
4.3	細粒度ロッキング . . . . .	13
4.4	細粒度ロックにおけるスケジュール . . . . .	13
4.5	二つの読み込みロック . . . . .	16
4.6	二つの読み込みロックにおけるスケジュール . . . . .	16
4.7	lookupLatestTransform で取得するデータ . . . . .	17
4.8	同時に座標変換が登録されるケース . . . . .	17
4.9	setTransforms と lookupLatestTransform 1 . . . . .	18
4.10	setTransforms と lookupLatestTransform 2 . . . . .	18
4.11	setTransforms と lookupLatestTransform 3 . . . . .	18
4.12	deadlock . . . . .	19
4.13	Dirty Read . . . . .	19
4.14	deadlock . . . . .	20
5.1	opposite_write フラグ . . . . .	24
5.2	YCSB-C におけるスレッド数とスループットの関係 . . . . .	25
5.3	YCSB-C におけるスレッド数とレイテンシの関係 . . . . .	26
5.4	YCSB-C におけるスレッド数とレイテンシの関係 snapshot と latest のみ . . . . .	27
5.5	YCSB-A におけるスレッド数とスループットの関係 opposite_write フラグを有効にした場合 . . . . .	28
5.6	YCSB-A におけるスレッド数とスループットの関係 opposite_write フラグを無効にした場合 . . . . .	29
5.7	YCSB-A におけるスレッド数と abort 率の関係 opposite_write フラグを有効にした場合 . . . . .	30
5.8	YCSB-A におけるスレッド数と abort 率の関係 opposite_write を無効にした場合 . . . . .	31
5.9	YCSB-A におけるスレッド数と読み込みレイテンシの関係 opposite_write フラグを有効にした場合 . . . . .	31
5.10	YCSB-A におけるスレッド数と読み込みレイテンシの関係 opposite_write フラグを有効にした場合 . . . . .	31
5.11	YCSB-A におけるスレッド数と書き込みレイテンシの関係 opposite_write フラグを有効にした場合 . . . . .	31
5.12	YCSB-A におけるスレッド数と書き込みレイテンシの関係 opposite_write フラグを有効にした場合 . . . . .	31
5.13	YCSB-A におけるスレッド数と読み込みレイテンシの関係 opposite_write フラグを無効にした場合 . . . . .	31
5.14	YCSB-A におけるスレッド数と読み込みレイテンシの関係 opposite_write フラグを無効にした場合 . . . . .	31
5.15	YCSB-A におけるスレッド数と書き込みレイテンシの関係 opposite_write フラグを無効にした場合 . . . . .	31

5.16	YCSB-A におけるスレッド数と書き込みレイテンシの関係 opposite_write フラグを無効にした場合	sn
5.17	YCSB-A におけるスレッド数と読み込みスループットの関係 opposite_write フラグを有効にした場合	
5.18	YCSB-A におけるスレッド数と書き込みスループットの関係 opposite_write フラグを有効にした場合	
5.19	YCSB-A におけるスレッド数と読み込みスループットの関係 opposite_write フラグを無効にした場合	
5.20	YCSB-A におけるスレッド数と書き込みスループットの関係 opposite_write フラグを無効にした場合	
5.21	YCSB-A におけるスレッド数と delay の関係 opposite_write フラグを有効にした場合	44
5.22	YCSB-A におけるスレッド数と delay の関係 opposite_write フラグを有効にした場合	snapshot と latest
5.23	YCSB-A におけるスレッド数と delay の関係 opposite_write フラグを無効にした場合	46
5.24	YCSB-A におけるスレッド数と delay の関係 opposite_write フラグを無効にした場合	snapshot と latest
5.25	YCSB-A におけるスレッド数と同期性の関係 opposite_write フラグを有効にした場合	48
5.26	YCSB-A におけるスレッド数と同期性の関係 opposite_write フラグを無効にした場合	49
5.27	制御周期とレイテンシ . . . . .	50

# 第1章 はじめに

## 1.1 研究背景

ロボットを使って作業を行う場合、ロボット自身がどこにいるのか、ロボットにはどこにどんなセンサーがついており、また周りの環境のどこにどんなものがあるかをシステムが把握することが重要である。例えば、図1.1のように部屋の中にロボットと、ロボットから観測できる二つの物体があるケースを考える。図中にてロボットは円形、物体は星形で表現され、ロボットが向いている方向は円の中心から円の弧へつながる直線の方で表される。途中で交わる二つの矢印は各座標系の位置と原点、姿勢を表す。ここでは、地図座標系、ロボットの座標系、二つの物体それぞれの座標系が示されている。

システムはロボットに搭載されたセンサーからのデータを元に各座標系間の位置関係を随時更新する。この位置関係は並行移動成分と回転成分で表現できる。例えば、自己位置推定プログラムはLiDARから点群データが送られてくるたびにそれを地図データと比較して自己位置を計算し、ロボットが地図座標系にてどの座標に位置するか、ロボットがどの方向を向いているかといった、地図座標系からロボット座標系への位置関係を更新する。物体認識プログラムはカメラからの画像データが送られてくるたびに画像中の物体の位置を計算し、ロボット座標系から物体座標系への位置関係を更新する。

このように、各座標系間の位置関係の更新にはそれぞれ異なるセンサー、プログラムが使われる。各センサーの計測周期、及び各プログラムの制御周期は異なるため、各座標系間の位置関係の更新頻度も異なるものとなる。図1.2では、地図座標系からロボット座標系への位置関係データと、ロボット座標系から物体座標系への位置関係データがそれぞれ異なるタイミングで登録されていることを示している。

ここで地図中での物体の位置を把握するために、地図座標系から物体座標系への位置関係を取得する方法について考える。地図座標系から物体座標系への位置関係は地図座標系からロボット座標系への変換とロボット座標系から物体座標系への変換を掛け合わせれば計算ができるが、図1.2のように各変換データは異なるタイミングで来るため、最新の変換データを取得するプログラムは複雑なものとなる。Aの時刻で地図座標系から物体座標系への変換データを計算しようとするロボット座標系から物体座標系への最新の変換データを取得できるが、地図座標系からロボット座標系への変換データはまだ取得できない。このため、最新の変換データ $\theta$ を取得する、もしくは過去のデータを元にデータの補外をする必要がある。Bの時刻で地図座標系から物体座標系への変換データを計算しようすると地図座標系からロボット座標系への最新の変換データを取得できるが、ロボット座標系から物体座標系への変換データはその時間には提供されていない。このため、 $\alpha$ と $\beta$ のデータから線形補間を行う、もしくは最新の変換データ $\beta$ を取得する必要がある。また、地図座標系からロボット座標系への位置関係、ロボット座標系から物体座標系への位置関係はそれぞれ別のプログラムで計算されているため、座標系同士の位置関係に関する情報は分散した状態となっている。

このように、ROSの開発初期には複数の座標変換の管理が開発者共通の悩みの種であると認識されていた。このタスクは複雑なために、開発者がデータに不適切な変換を適用し

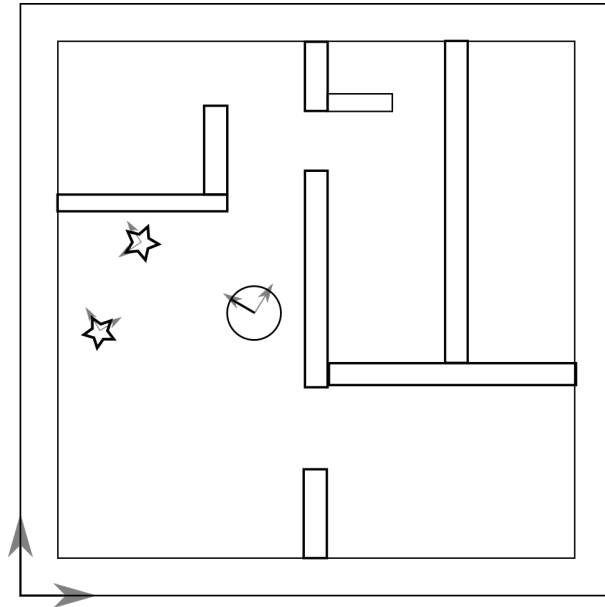


図 1.1: 部屋の中のロボット

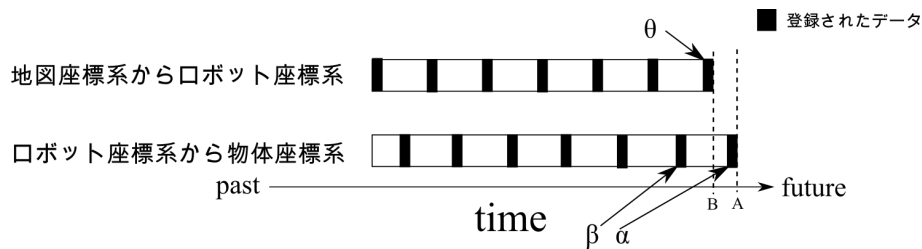


図 1.2: 位置関係の登録のタイムライン

た場合にバグが発生しやすい場所となっていた。また、この問題は異なる座標系同士の変換に関する情報が分散していることが多いことが課題となっていた。

そこで、TF ライブラリは各座標系間の変換を有向森構造として一元管理し、効率的な座標系間の変換情報の登録、座標系間の変換の計算を可能にした。まず、図1.1を表す木構造は図1.3で表現できる。木構造のノードが各座標系を表し、木構造のエッジは子ノードから親ノードへの変換データが存在することを表す。

各ノードは TF ではフレームと呼ばれ、ノード中の文字列は各座標系に対応するフレーム名が書かれている。図1.3では地図座標系のフレーム名は `map`、ロボット座標系のフレーム名は `robot`、物体 1 の座標系のフレーム名は `object1` となる。子ノードから親ノードへ張られた有向エッジは子ノードから親ノードへポイントが貼られていることを表し、子ノードから親ノードを辿ることができる。このため、`map` から `object1` への座標変換を計算するには `object1` から `map` への座標変換の計算をし、その逆変換を取る必要がある。

子ノードから親ノードへの位置関係情報は子ノード自身が保持する。

先程説明したように、各フレーム間の座標変換情報はそれぞれ異なるタイミングで登録される。これに対処するため、TF では各フレーム間の座標変換情報を過去一定期間保存する。図1.3において各フレーム間の座標変換情報が登録されたタイミングを表すのが図1.4である。横軸は時間軸を表し、左側が過去、右側が最新の時刻を表す。黒色のセルはデータがその時刻にデータが登録されたことを表す。時刻 A では `robot` から `map` への座標変換の



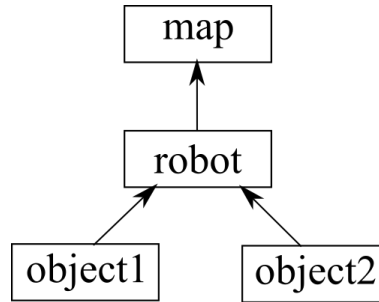


図 1.3: 図1.1に対応する木構造

情報が得られるが、object1 から robot への座標変換の情報は時刻 A には存在しない。そこで、TF では前後のデータから線形補間を行うことにより該当する時刻の座標変換データを計算する。つまり、TF は該当する時刻の座標変換データが保存されている、もしくは前後の値を元に線形補間ができる場合にはその時刻の座標変換データを提供できる、とみなす。灰色の領域は線形補間により座標変換データが提供可能な時間領域を表す。

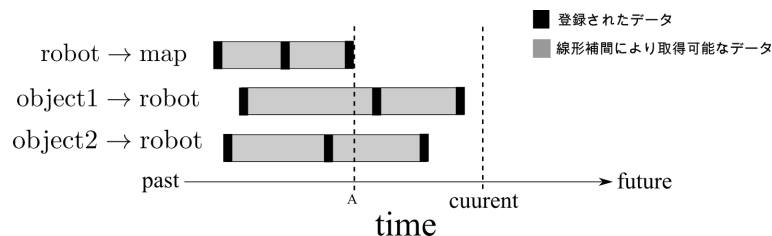


図 1.4: 図1.3における位置関係登録のタイムライン

図1.3における位置関係登録のタイムラインが図1.4のようになっているとき、TF では object1 から map への最新の位置関係は次のように計算する。

まず、object1 から map へのパスを確認する。ここでは object1 から map へのパスは object1→robot, robot→map であることがわかる。

次に、どのパスにおいてもなるべく最新の座標変換を提供できる時刻を確認する。図1.4を確認すると、object1→robot、robot→map において最新の座標変換情報が登録された時刻が最も古いのは robot→map である。このため、時刻 A がここでは要件を満たす。

最後に、時刻 A での各パスのデータを取得し、それらを掛け合わせる。robot→map については登録されたデータを使い、object1→robot については線形補間によってデータを取得する。

## 1.2 研究課題

前述したように TF はロボットシステム内部の座標系間の位置関係を一元管理する機構を提供する。しかしながら、これには以下のような問題点が挙げられる。

### 問題 1：ジャイアント・ロック

TF の森構造には複数のスレッドがアクセスするため並行性制御が必要となるが、既存の TF では一つのスレッドが森構造にアクセスしている際は他のスレッドは森構造にアクセス

できないアルゴリズムとなっており、これは、マルチコアが常識となっている現代では大きな問題となる。

## 問題 2：データの鮮度

上記の説明のように、TF のフレーム間の座標変換計算インターフェースは最新のデータを使わない可能性がある。同時刻のデータを元に座標変換を行うためデータの同期性はあるが、最新の座標変換データを使わないためデータの鮮度は失われる。現在、TF ライブラリには最新の座標変換データをもとにフレーム間の座標変換計算をするインターフェースは無い。

## 1.3 研究方針

前述した問題 1 については、データベースの並行性制御技術における細粒度ロックング法を適用して解決する。細粒度ロックング法は、並行性制御においてロックするデータの単位をなるべく小さくし、並行性を向上させる手法である。

問題 2 については、データベースの並行性制御技術における 2PL を適用し、複数の座標変換の最新のデータを atomic に取得するインターフェース、及び複数の座標変換の最新のデータを atomic に更新するインターフェースを提供する。2PL とは、複数のデータに対するロック・アンロックのタイミングを二つのフェーズに分けることにより並行性を向上させつつデータ操作の一貫性を確保する手法である。

## 1.4 貢献

本研究ではデータベースの並行性制御技術における再粒度ロックング法、及び 2PL を応用することにより、問題 1 および問題 2 を解決した。

## 1.5 構成

本論文の構成は次の通りである。第二章では関連研究について述べる。第三章では既存の TF の森構造とその問題点について述べる。第四章では提案手法である森構造への再粒度ロックの導入とデータ一貫性のためのインターフェースの提供について述べる。第五章では提案手法の評価結果を述べる。第六章では本研究の結論を述べる。第七章では今後の課題について述べる。

## 第2章 関連研究

データベース分野におけるロボットの研究の例としては GAIA platform[5] が挙げられる。GAIA platform はリレーショナルデータベースと、そのデータベースに変更が加えられた時の処理を C++ で宣言的に記述できる仕組みを組み合わせることにより、イベントドリブンのフレームワークでロボットや自動運転システムを構築するものである。

TF ライブラリのようにデータを時系列的に管理するライブラリとして SSM が挙げられる。SSM では各種センサデータを共有メモリ上のリングバッファで管理することにより、時刻の同期を取れたデータを高速に取得することができる。

ROS はロボットソフトウェア用のミドルウェアソフトプラットフォームであり、近年多くの研究用ロボットで用いられている。産業用途にも利用可能にするために ROS の次世代バージョンである ROS2[6] の開発が進んでいるが、並行性制御アルゴリズムは ROS から変わっておらず、本研究のようなアプローチはない。

データベース分野における高速並行性研究におけるトランザクション処理システムとして 2PL、Silo、Cicada が挙げられる。従来のトランザクション処理システムはハードウェアのコア数が少なく、メモリが小さい中でいかに効率的に処理を行うかに重きが置かれてきたため、2PL などの悲観的ロッキング法が主に使われていた。しかしながら、近年のハードウェアはメニーコア化と大容量メモリが前提のシステムとなっており、従来手法では必ずしも性能が最大限出るとは言えない。そこで Silo[8] や Cicada[9] などの楽観的並行性制御法が提案された。これらは近年のハードウェアを前提に設計されているため、それまでのシステムと比べ非常に高い性能を実現する。

## 第3章 既存のTFの森構造とその問題点

### 3.1 構造

TF ライブラリでは図3.1 のように各座標系間の位置関係を森構造で管理し、複数の木の登録が登録できる。ノードが各座標系を表し、エッジは子ノードから親ノードへの座標変換データが存在し、また子ノードから親ノードへポインタが貼られていることを表す。このため子ノードから親ノードへ辿ることはできるが、親ノードから子ノードを辿ることはできない。各ノードはフレームと呼ばれ、ノード内の文字列は各座標系に対応するフレーム名が書かれている。

各フレーム間の座標変換情報は過去 10 秒間保存される。このため、各フレーム間の座標変換情報が登録された時刻を図3.2のようなタイムラインで表現できる。黒のセルは登録されたデータを表し、灰色のセルは線形補間により座標変換データが取得可能な時刻を表す。横軸が時間軸を表し、左側が過去、右側が最新の時刻を表す。

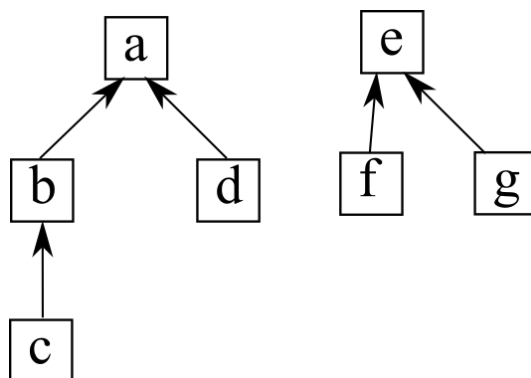


図 3.1: 複数の木構造

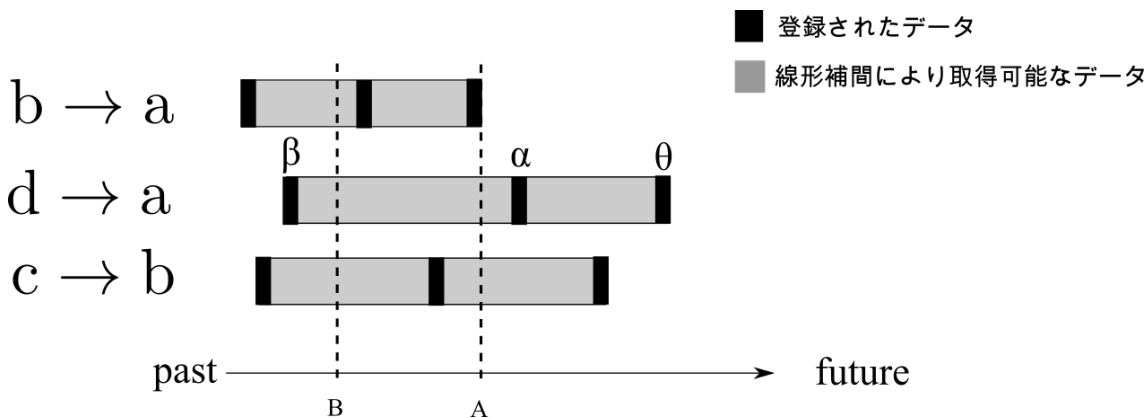


図 3.2: タイムライン

## 3.2 lookupTransform

二つのフレーム間の座標変換情報を取得するには lookupTransform メソッドを使う。二つのフレームが同じ木構造に属している場合にのみフレーム間の座標変換が計算できる。

登録されたフレームが図3.1、登録された座標変換情報のタイムラインが図3.2の状況において、lookupTransform メソッドを用いてフレーム c からフレーム d への座標変換を計算するアルゴリズムを説明する。

1. フレーム c から木構造のルートノードへのパスを取得する。ここではルートノードは a となり、フレーム c からフレーム a へのパスは  $c \rightarrow b$  と  $b \rightarrow a$  となる。
2. フレーム d から木構造のルートノードへのパスを取得する。同じようにルートノードは a となり、フレーム d からフレーム a へのパスは  $d \rightarrow a$  となる。
3. 得られた三つのどのパスにおいてもなるべく最新の座標変換を提供できる時刻を確認する。ここでは時刻 A が要件を満たす。
4. 時刻 A における各パスの座標変換データを計算する。 $b \rightarrow a$  については登録されたデータを利用でき、 $c \rightarrow b$  と  $d \rightarrow a$  については線形補間されたデータを利用できる。
5. フレーム c からフレーム a への座標変換と、フレーム a から d への座標変換を掛け合わせる。フレーム c からフレーム a への座標変換は  $c \rightarrow b$  と  $b \rightarrow a$  の座標変換をかけ合わせれば得られ、フレーム a から d への座標変換は  $d \rightarrow a$  の逆変換から得られる。

また、lookupTransform メソッドは指定した時刻のデータを取得することもできる。時刻 B におけるフレーム c からフレーム d への座標変換は次のアルゴリズムで得られる。

1. フレーム c から木構造のルートノードへの時刻 B における座標変換を取得する。フレーム c から木構造のルートノードへのパスは  $c \rightarrow b$ 、 $b \rightarrow a$  となり、それぞれの座標変換は線形補間によって得られる。
2. フレーム d から木構造のルートノードへの時刻 B における座標変換を取得する。フレーム d から木構造のルートノードへのパスは  $d \rightarrow a$  となり、座標変換は線形補間によって得られる。
3. フレーム c からフレーム a への座標変換と、フレーム a から d への座標変換を掛け合わせる。フレーム a から d への座標変換は  $d \rightarrow a$  の逆変換から得られる。

lookupTransform はアルゴリズム 1 のような擬似コードで説明することもできる。

## 3.3 setTransform

二つのフレーム間の座標変換情報を更新するには setTransform メソッドを使う。図3.1におけるフレーム c からフレーム b のように直接の親子関係になっているフレーム間の座標変換情報を更新でき、フレーム c からフレーム a のように直接の親子関係になっていないフレーム間の座標変換情報は更新できない。フレーム c からフレーム a への座標変換を更新するにはフレーム c からフレーム b への座標変換、及びフレーム b からフレーム a への座標変換を更新すればよい。

このメソッドを呼び出すことにより新しい座標変換情報がタイムラインに追加される。

setTransform の擬似アルゴリズムをアルゴリズム3で示す。

---

**Algorithm 1** lookupTransform

---

```
1: function LOOKUPTRANSFORM(target, source, time)  ▷ フレーム source からフレーム target への時刻  
   time での座標変換を計算する  
2:   if time == 0 then  ▷ time=0 を指定すると、最新の座標変換を計算できる時刻を取得する  
3:     time = getLatestCommonTime(target, source)  
4:   end if  
5:   source_trans =  $I$   ▷  $I$  は座標変換の単位元  
6:   frame = source  
7:   top_parent = frame  
8:   while frame  $\neq$  root do  
9:     (trans, parent) = frame.getTransAndParent(time)  
10:    source_trans *= trans  
11:    top_parent = frame  
12:    frame = parent  
13:   end while  
14:   frame = target  
15:   target_trans =  $I$   
16:   while frame  $\neq$  top_parent do  
17:     (trans, parent) = frame.getTransAndParent(time)  
18:     target_trans *= trans  
19:     frame = parent  
20:   end while  
   return source_trans * (target_trans)-1  
21: end function
```

---

---

**Algorithm 2** getLatestCommonTime

---

```
1: function GETLATESTCOMMONTIME(target, source) ▶ フレーム source からフレーム target への最新の  
   座標変換を計算できる時刻を取得する  
2:   frame = source  
3:   common_time = TIME_MAX  
4:   lct_cache = [ ] ▶ lookup tree cache  
5:   while frame ≠ root do  
6:     (time, parent) = frame.getLatestTimeAndParent()  
7:     common_time = min(time, common_time)  
8:     lct_cache.push_back((time, parent))  
9:     frame = parent  
10:  end while  
11:  frame = target  
12:  common_time = TIME_MAX  
13:  while true do  
14:    (time, parent) = frame.getLatestTimeAndParent()  
15:    common_time = min(time, common_time)  
16:    if parent in lct_cache then  
17:      common_parent = parent  
18:      break  
19:    end if  
20:    frame = parent  
21:  end while  
22:  for (time, parent) in lct_cache do  
23:    common_time = min(common_time, time)  
24:    if parent == common_parent then  
25:      break  
26:    end if  
27:  end for return common_time  
28: end function
```

---

---

**Algorithm 3** setTransform

---

```
1: function SETTRANSFORM(transform) ▶ 座標変換 transform を登録  
2:   frame = getFrame(transform.child_frame_id)  
3:   frame.insertData(transform)  
4: end function
```

---

## 3.4 問題点

### 問題 1: ジャイアント・ロック

TF ライブラリの森構造で主に使われるインターフェイスは主に `lookupTransform` と `setTransform` である。これらは複数のスレッドからアクセスされるので、並行性制御を行う必要があるが、TF ライブラリでは `mutex` オブジェクトを用いて森構造全体を保護している。このため、一つのスレッドが森構造にアクセスしている際は他のスレッドは森構造へのアクセスを待たされてしまう。これは、マルチコアが常識となっている現代では大きな問題となる。




図 3.3: ヘビ型ロボットにおける森構造

例えば、ヘビ型ロボットの各関節を TF ライブラリで管理する場合について考える。関節の数が 1000 あり、各関節をフレームとして TF に登録する場合には図3.3のよう比較的巨大な森構造になる。森構造の一部のフレーム間の座標変換情報のみ更新するスレッドと、森構造の一部のフレーム間の座標変換情報のみ取得するスレッドがそれぞれ複数あった場合、それぞれのスレッドが森構造の別の部分にアクセスするにもかかわらず、一つのスレッドが森構造にアクセスするたびに森構造全体がロックされてしまいパフォーマンスに多大な影響を及ぼす。

### 問題 2: データの鮮度

森構造が図3.1、タイムラインが図3.2の状況において、`lookupTransform` を用いてフレーム  $c$  からフレーム  $d$  への最新の座標変換を計算する時には時刻  $A$  の時点での各フレーム間の座標変換データを用いる。この時、 $b \rightarrow a$  においては最新のデータを用いるが、 $c \rightarrow b$  においては最新のデータと一つ前のデータから線形補間されるデータを用いている。 $d \rightarrow a$  においては最新のデータ  $\theta$  ではなく一つ前のデータ  $\alpha$  とそのもう一つ前のデータ  $\beta$  から線形補間されるデータを用いている。このように、`lookupTransform` は二つのフレーム間の座標変換の計算において、フレーム間のパスの全てにおいて座標変換データを提供できる時刻についての座標変換を計算するという仕様のため、 $b \rightarrow a$  のように座標変換情報の登録が遅れるとそれに足を引っ張られてしまい、最新の座標変換データが使われなくなるという問題がある。時刻の同期をとっているためデータの同期性はあるが、最新のデータが使われなくなる可能性があり、データの鮮度は失われる。現在、TF ライブラリには最新の座標変換データをもとにフレーム間の座標変換計算をするインターフェイスは無い。



## 第4章 提案手法

本研究では、データベースの並行性制御技術における細粒度ロックング法及び 2PL を適用し、これらの問題を解決する。

### 4.1 細粒度ロックの導入

前述した問題 1 については、データベースの並行性制御技術における細粒度ロックング法を適用して解決する。

図4.1の森構造においてスレッド 1 が lookupTransform を用いてフレーム c からフレーム a への座標変換の計算、スレッド 2 が setTransform を用いてフレーム d からフレーム a への座標変換を更新する場合について考える。ここで、スレッド 1 はフレーム c とフレーム b のデータの読み込み、スレッド 2 はフレーム d のデータの書き込みを行うため、スレッド  $i$  のデータ  $x$  に対する読み込み操作を  $r_i(x)$ 、スレッド  $i$  のデータ  $x$  に対する書き込み操作を  $w_i(x)$  と表記すると、スレッド 1 の操作は  $r_1(c)r_1(b)$ 、スレッド 2 の操作は  $w_2(d)$  と表記できる。

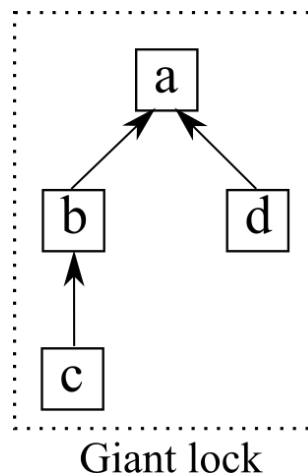


図 4.1: Giant lock

TF ライブラリでは森構造へのアクセスをする際、森構造全体をジャイアント・ロックする。これにより、図4.1の点線枠部分が保護される。図4.2はスレッド 1 の処理中にスレッド 2 の処理が開始した時のスケジュールを図示している。セルが実行中の処理を表し、セルの端の Glock と Gunlock は森構造へのジャイアントロック、アンロックを表す。スレッド 2 の処理が開始した時、スレッド 1 が森構造をジャイアントロックしているため、スレッド 2 はスレッド 1 の処理が完了し森構造のロックが外されるまで待機する必要がある。スレッド 1 がアクセスするデータとスレッド 2 がアクセスするデータは異なるため、より細かくロックする範囲を指定できる方法があればスレッド 2 がスレッド 1 の処理の完了を待つ必要がなくなる。

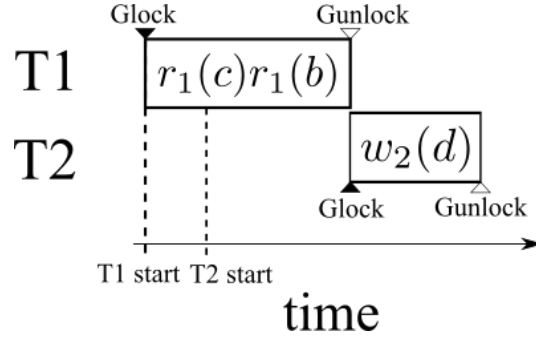


図 4.2: ジャイアントロックにおけるスケジュール

そこで、本研究ではデータベースの並行性制御技術における細粒度ロックング法を適用する。細粒度ロックング法ではアクセスするデータにのみロックをかけ、さらにロックの種類を読み込みロックと書き込みロックに分ける。複数のスレッドが同じデータにアクセスする際に発生するデータ競合を避けるために、排他制御では一つのスレッドからのみデータにアクセスできるようにするため、ロックをかける。しかしながら、複数のスレッドが同じデータにアクセスする際、データの読み込みのみ行うのであればデータ競合は発生しない。そこで、データの読み込みのみを行う時には読み込みロック、データの書き込みを行う時には書き込みロックを使い、次のようなルールを設ける。

- 読み込みを行う前に読み込みロック、書き込みを行う前に書き込みロックを行う必要がある
- ロックされていないデータには読み込みロック、及び書き込みロックをかけられる
- すでに読み込みロックされたデータにも他のスレッドが読み込みロックをかけることができる
- すでに読み込みロックされたデータには他のスレッドが書き込みロックをかけることはできない
- すでに書き込みロックされたデータには他のスレッドは読み込みロックも書き込みロックもかけることはできない

	$rl_i(x)$	$wl_i(x)$
$rl_j(x)$	○	×
$wl_j(x)$	×	×

表 4.1: lock table

このルールは、表??のような表形式で説明することもできる。表中ではスレッド  $i$  のデータ  $x$  に対する読み込みロック操作を  $rl_i(x)$ 、スレッド  $i$  のデータ  $x$  に対する書き込みロック操作を  $wl_i(x)$  と表記する。表は一行目がスレッド  $i$  によってロックがかけられている状態を表し、その状態に読み込みロック、または書き込みロックをスレッド  $j$  ( $i \neq j$ ) がかけられるかどうかを2、3行目で表している。○はすでにロックがかかっているにも別のスレッドがロックをかけられることを表し、×はそうでないことを表す。例えば、2行2列目はすでに  $rl_i(x)$  がかかっているにも  $rl_j(x)$  がかけられることを表し、2行3列目はすでに  $wl_i(x)$  がかかっていると  $rl_j(x)$  はかけられないことを表す。

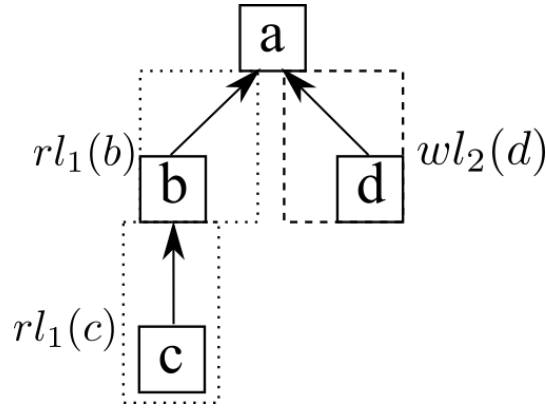


図 4.3: 細粒度ロック

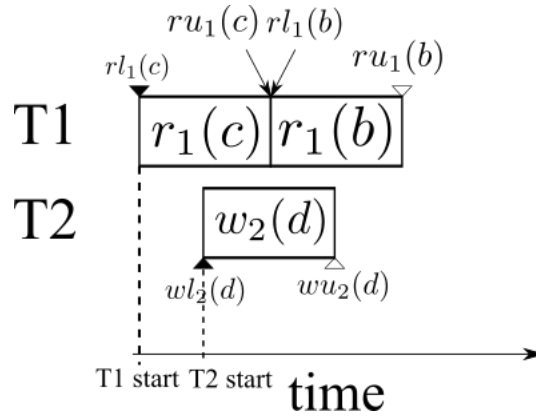


図 4.4: 細粒度ロックにおけるスケジュール

細粒度ロックを用いた場合のスレッド 1、スレッド 2 の保護範囲は図 4.3、スケジュールは図 4.4 で表せる。図 4.4 ではスレッド  $i$  がデータ  $x$  を読み込みアンロック、書き込みアンロックする時にはそれぞれ  $ru_i(x)$ ,  $wu_i(x)$  と表記される。

スレッド 1 の実行中にスレッド 2 の処理が開始しても、図 4.3 で表されるようにスレッド 1 とスレッド 2 でアクセスするデータは異なるため、スレッド 2 はスレッド 1 の処理完了を待機する必要がなくなる。このスケジュールは各操作を時系列順に表記することにより  $rl_1(c)r_1(c)wl_2(d)w_2(d)ru_1(c)rl_1(b)r_1(b)wu_2(d)ru_1(b)$  と書ける。

スレッド 1 の処理の途中に、lookupTransform を用いてフレーム  $d$  のデータを読み込むスレッド 3 が開始するケースについて考える。細粒度ロックを用いた場合のスレッド 1 とスレッド 3 の保護範囲は図 4.5 で、スケジュールは図 4.6 で表記される。スレッド 1 にてデータ  $b$  に対して読み込みロックを取るときすでにスレッド 3 が  $b$  を読み込みロックしているが、表 ?? が表すようにすでに読み込みロックがかけられていても他のスレッドが読み込みロックをかけることができる。このスケジュールは  $rl_1(c)r_1(c)rl_3(b)r_3(b)ru_1(c)rl_1(b)r_1(b)ru_3(b)ru_1(b)$  と書ける。

このように、細粒度ロック法ではデータごとにロックをし、さらに読み込みロック・書き込みロックと区別をつけることにより並行性を上げることができる。

、細粒度ロックを実装した lookupTransform、getLatestCommonTime の擬似アルゴリズムをそれぞれアルゴリズム 4、アルゴリズム 5 にて示す。

---

**Algorithm 4** 細粒度ロックを実装した lookupTransform

---

```
1: function LOOKUPTRANSFORM(target, source, time)
2:   if time == 0 then
3:     time = getLatestCommonTime(target, source)
4:   end if
5:   source_trans = I
6:   frame = source
7:   top_parent = frame
8:   while frame ≠ root do
9:     frame.rLock()
10:    (trans, parent) = frame.getLatestTransAndParent()
11:    frame.rUnlock()
12:    source_trans *= trans
13:    top_parent = frame
14:    frame = parent
15:  end while
16:  frame = target
17:  target_trans = I
18:  while frame ≠ top_parent do
19:    frame.rLock()
20:    (trans, parent) = frame.getTransAndParent(time)
21:    frame.rUnlock()
22:    target_trans *= trans
23:    frame = parent
24:  end while
25:  return source_trans * (target_trans)-1
26: end function
```

---

---

**Algorithm 5** 細粒度ロックを実装した `getLatestCommonTime`

---

```
1: function GETLATESTCOMMONTIME(target, source)
2:   frame = source
3:   common_time = TIME_MAX
4:   lct_cache = [ ]
5:   while frame  $\neq$  root do
6:     frame.rLock()
7:     (time, parent) = frame.getLatestTimeAndParent()
8:     frame.rUnLock()
9:     common_time = min(time, common_time)
10:    lct_cache.push_back((time, parent))
11:    frame = parent
12:  end while
13:  frame = target
14:  common_time = TIME_MAX
15:  while true do
16:    frame.rLock()
17:    (time, parent) = frame.getLatestTimeAndParent()
18:    frame.rUnLock()
19:    common_time = min(time, common_time)
20:    if parent in lct_cache then
21:      common_parent = parent
22:      break
23:    end if
24:    frame = parent
25:  end while
26:  for (time, parent) in lct_cache do
27:    common_time = min(common_time, time)
28:    if parent == common_parent then
29:      break
30:    end if
31:  end for return common_time
32: end function
```

---

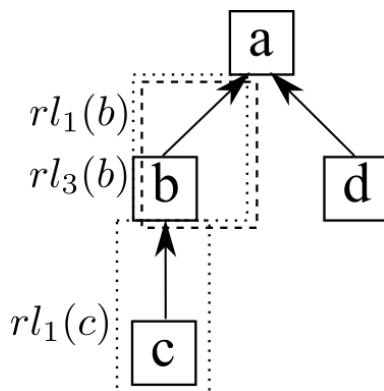


図 4.5: 二つの読み込みロック

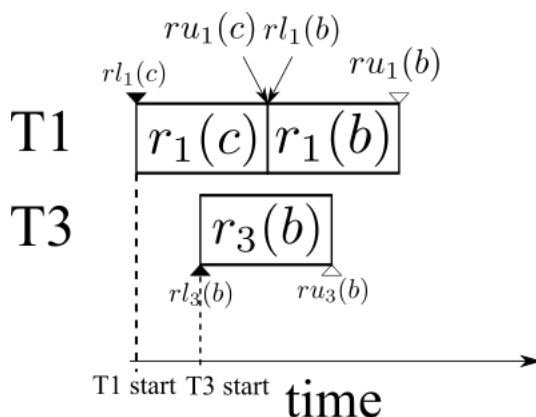


図 4.6: 二つの読み込みロックにおけるスケジュール

## 4.2 2PL の導入

前述した問題 2 については、複数の座標変換のデータを `atomic` に取得するインターフェース (`lookupLatestTransform`)、及び複数の座標変換の最新のデータを `atomic` に更新するインターフェース (`setTransforms`) を提供して解決する。`setTransforms` インターフェイスの必要性について説明する。

まず、二つのフレーム間の座標変換を計算する際に線形補間を行わずにフレーム間のパスの最新の座標変換データを使うインターフェースとして `lookupLatestTransform` を導入する。これは森構造が図3.1、タイムラインが図3.2における状況でフレーム c からフレーム d への座標変換は次のように計算される。

1. フレーム c から木構造のルートノードへパスをたどりながら、各フレーム間の最新の座標変換を掛け合わせてフレームから木構造のルートノードへの座標変換を計算する。ここでは、フレーム c から木構造のルートノードへのパスは  $c \rightarrow b$ 、 $b \rightarrow a$  となり、それぞれの座標変換は最新のものを使う。
2. 同じように、フレーム d から木構造のルートノードへパスをたどりながら、各フレーム間の最新の座標変換を掛け合わせてフレームから木構造のルートノードへの座標変換を計算する。
3. フレーム c から木構造のルートノードへの座標変換と、木構造のルートノードからフ

フレーム d への座標変換を掛け合わせる。木構造のルートノードからフレーム d への座標変換はフレーム d から木構造のルートノードへの座標変換の逆変換から得られる。

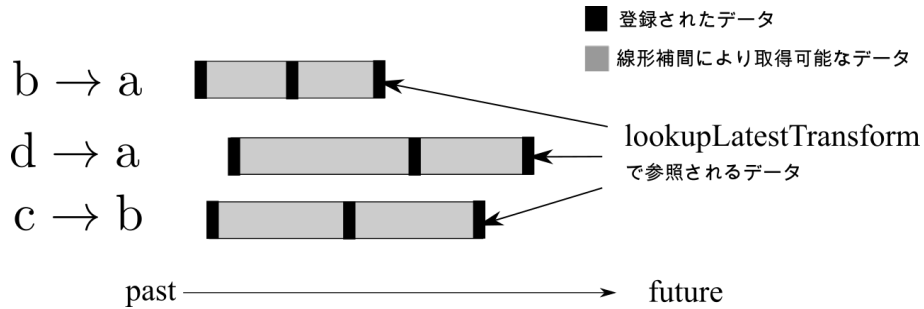


図 4.7: lookupLatestTransform で取得するデータ

lookupLatestTransform にて取得する座標変換データは、図4.7のように図示できる。

lookupLatestTransform を新たに提供することにより、暗黙的な線形補間をさけ、最新の座標変換データをもとにしたフレーム間の座標変換が計算できる。しかし、これには次のようなケースでは問題となる。

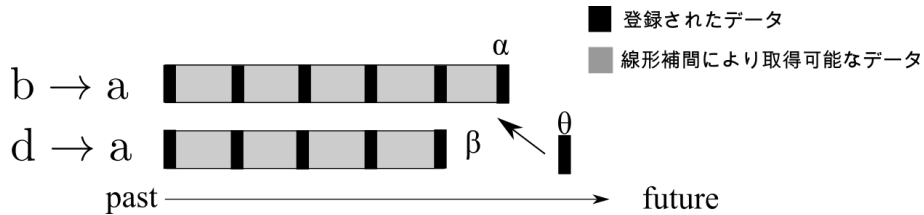


図 4.8: 同時に座標変換が登録されるケース

図4.8は森構造が図3.1の時にフレーム b からフレーム a への座標変換と、フレーム d からフレーム a への座標変換が同時刻に登録されるケースでのタイムラインを表す。b→a と a→c のデータを用いてフレーム b からフレーム c への座標変換を計算する際、ユーザーは b→a と d→a のデータについては同時刻のものを使うことを期待する。しかしながら、lookupLatestTransform を使うとユーザーの期待に反して図4.8のように  $\theta$  がまだ登録されていない中間状態のタイムラインを観測し、 $\alpha$  と  $\beta$  を元に座標変換してしまうことがある。これは、複数の座標変換の登録において setTransform を複数呼び出す際、全ての座標変換が登録できていない状態で lookupLatestTransform が森構造にアクセスすることに起因する。従来の lookupTransform ではフレーム間のパスの全てにおいて座標変換データを提供できる時刻についての座標変換を計算するという仕様のため、このような問題は発生しなかった。

そこで、複数の座標変換を 2PL によって atomic に森構造に登録する setTransforms を提供し、また lookupLatestTransform も 2PL を使うように変更する。2PL[3] とは、複数のデータに対するロック・アンロックを二つのフェーズに分けることによって並行処理の結果が直列処理と同じ結果になることを保証する、データベースにおける並行性制御技術である。このような性質は、並行性制御技術においては Serializability と呼ばれる。

2PL によって並行性制御をしたときの setTransforms と lookupLatestTransform の動作について説明する。スレッド 1 が setTransforms を用いて b→a、d→a の情報を更新し、スレッド 2 が lookupLatestTransform を用いて b→a、d→a の情報を元にフレーム b からフレーム d への座標変換を計算し、スレッド 1 の処理中にスレッド 2 の処理が開始するケースについて考える。それぞれのスレッドの処理は  $w_1(b)w_1(d)$ 、 $r_2(b)r_2(d)$  と表現できる。

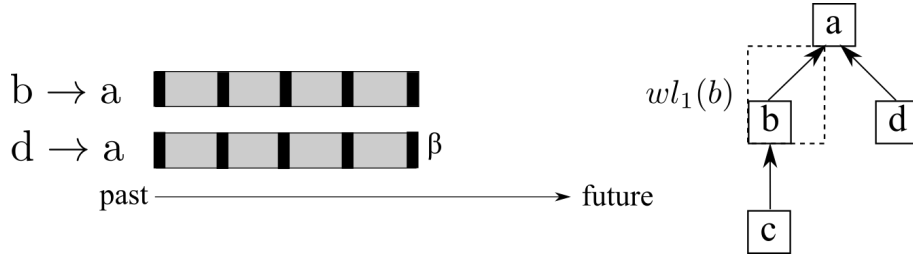


図 4.9: setTransforms と lookupLatestTransform 1

図4.9はスレッド 1 で  $w_1(b)$  をする前に  $w_{l1}(b)$  をした時の様子を表している。この状態でスレッド 2 の処理が始まると、 $r_2(b)$  をするために  $rl_2(b)$  を確保する必要があるが、まだ  $w_{l1}(b)$  がかけられているためにロックが外されるまで待つ必要がある。

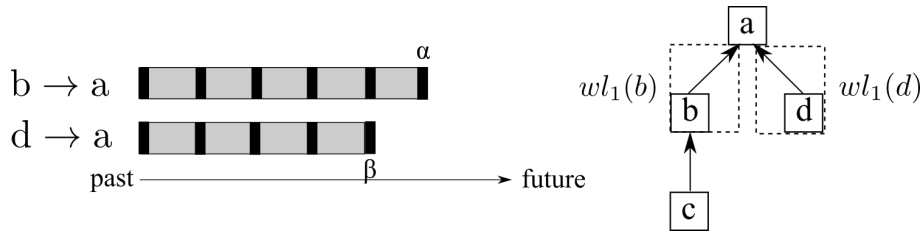


図 4.10: setTransforms と lookupLatestTransform 2

図4.10はスレッド 1 で  $w_1(b)$  が完了してデータ  $\alpha$  が登録され、 $w_1(d)$  をする前に  $w_{l1}(d)$  をした時の様子を表している。2PL では複数のロックを確保し、必ず全てのロックを取り終えてからアンロックをしていく。このため、b へのロックはまだ解放されておらずスレッド 2 は待機する必要がある。

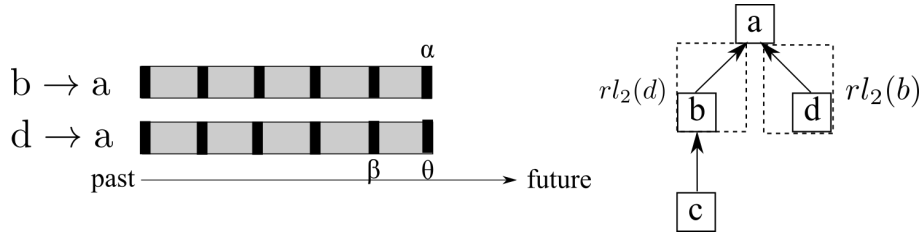


図 4.11: setTransforms と lookupLatestTransform 3

図4.11はスレッド 1 の処理が完了してデータ  $\theta$  が登録され、スレッド 1 によるフレーム b,d へのロックが開放され、スレッド 2 が  $r_2(b)$  と  $r_2(d)$  をするために  $rl_2(b)$  と  $rl_2(d)$  のロックを確保した時の様子である。2PL によりスレッド 1 の処理が完了してからスレッド 2 は森構造へアクセスできるため、スレッド 2 が中間の状態を観測することはなくなる。

この一連のスケジュールは  $w_{l1}(b)w_1(b)w_{l1}(d)w_1(d)wu_1(b)wu_1(d)rl_2(b)r_2(b)rl_2(d)r_2(d)ru_2(b)ru_2(d)$  と表記できる。

さて、2PL によって複数のデータに対する読み込み・書き込みが atomic に行えるようになったが、複数のデータに対してロックを取るにより deadlock の可能性が生じる。

図4.12のような森構造において、スレッド 1 がフレーム c からフレーム d への座標変換を lookupLatestTransform を用いて計算し、スレッド 2 が setTransforms を用いて  $d \rightarrow a$  及び  $a \rightarrow e$



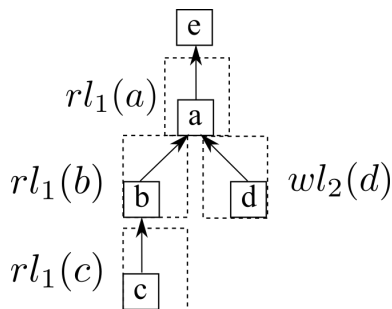


図 4.12: deadlock

の座標変換を更新する場合について考える。それぞれのスレッドの操作は $r_1(c)r_1(b)r_1(a)r_1(d)$ 、 $w_2(d)w_2(a)$ と表記できる。

図4.12はスレッド1が $a, b, c$ の読み込みロック、スレッド2が $d$ の書き込みロックを確保した状態を表している。ここで、スレッド1は次に $d$ の読み込みロックを確保したいがすでにスレッド2が $d$ を書き込みロックしているためロックの解放を待機する必要がある。スレッド2は次に $a$ の書き込みロックを確保したいがすでにスレッド1が $a$ を読み込みロックしているために待機する必要がある。二つのスレッドがお互いのロック解放を待ち続けるため、deadlockとなる。これはスレッド2が森構造のルートノードへ登る方向にロックをかけているのに対し、スレッド1は逆に一時的に森構造を下る方向にロックをかけていることに起因する。

そこで、我々はdeadlockを未然に防ぐ方法としてNoWait[11]を採用した。これは、書き込みロックを2つ以上かけようとしたときにすでにデータがロックされていたら、保持しているロックを全て解放し最初から処理をやり直す手法である。これにより、書き込みロックを2つ以上しているスレッドがロックの解放を待機することがなくなり、deadlockは発生しない。また、我々の手法ではcontention regulationとして保持しているロックを全て解放して1ミリ秒経過してから最初から処理をやり直す。

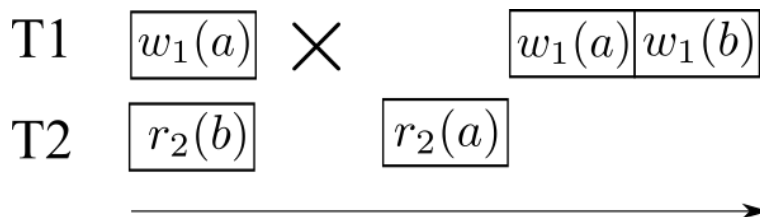


図 4.13: Dirty Read

NoWaitによって処理のやり直しが発生するため、setTransformsでは書き込みを行うタイミングに注意する必要がある。T1がsetTransformsを用いて $w_1(a)w_1(b)$ 、T2がlookupLatestTransformを用いて $r_2(b)r_2(a)$ を実行する時、図4.13のようなスケジュールになったケースについて考える。T1が $a$ の書き込みを終えた後に $b$ への書き込みロックを取ろうとするが、すでにT2によって $b$ への読み込みロックは取られているので、NoWaitによって $a$ へのロックを外してから処理をやり直す。T1による処理のやり直しの前にT2が $a$ を読み込んでしまうと、T2は $a$ についてはT1による更新後のデータ、 $b$ についてはT1による更新前のデータを読んでしまい、並行処理の結果が直列処理と同じ結果にならなくなってしまう。この問題は、トランザクション理論においてはDirty readと呼ばれる。

Dirty readを避けるため、我々の手法では全ての書き込みロックが確保できてから座標変

換の書き込みを行うようにした。これにより、書き込みが一部行われた状態を読み込み専用スレッドが観測することはなくなる。

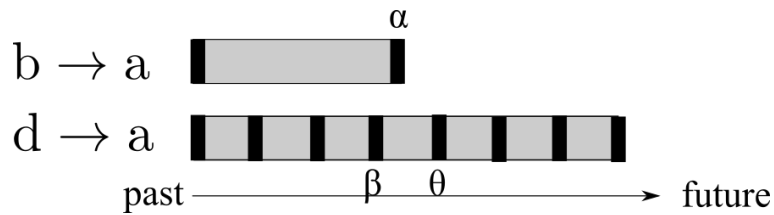


図 4.14: deadlock

setTransforms と lookupLatestTransform を利用すると、最新の座標変換を更新・取得できるだけでなく、無駄な座標変換の更新も減らすことができる。図4.14において、 $b \rightarrow a$  はあまり座標系間の位置関係が変わらないために座標変換はあまり更新されないが、 $d \rightarrow a$  の座標変換は頻繁に更新されるケースについて考える。座標変換の計算において  $b \rightarrow a$  と  $d \rightarrow a$  のデータを用いる場合、既存の TF では「該当する時刻の座標変換データが保存されている、もしくは前後の値を元に線形補間ができる場合にはその時刻の座標変換データを提供できると見做す」という仕様により、 $b \rightarrow a$  の更新が遅いために  $d \rightarrow a$  では過去の鮮度の低い  $\beta$  と  $\theta$  から座標変換の計算をしなくてはならない。これを避けるため、既存の TF ではあまり座標系間の位置関係が変わらない  $b \rightarrow a$  においても、一定周期で同じ座標変換情報を登録する必要があった。このように、既存の TF では座標変換情報が変わらないにもかかわらず一定周期で同じ座標変換情報を登録する必要があり、余計な負荷がかかっていた。しかしながら、setTransforms と lookupLatestTransform では最新の座標変換のみを見るため必要な時にのみ座標変換の更新をすればよく、このような余計な負荷がかかることは無くなる。

lookupLatestTransform、setTransforms の擬似アルゴリズムをそれぞれアルゴリズム6、7にて示す。

---

**Algorithm 6** lookupLatestTransform

---

```
1: function LOOKUPLATESTTRANSFORM(target, source)
2:   rlock_list = [ ]
3:   source_trans = I
4:   frame = source
5:   top_parent = frame
6:   while frame  $\neq$  root do
7:     rlock_list.push_back(frame)
8:     (trans, parent) = frame.getLatestTransAndParent()
9:     source_trans *= trans
10:    top_parent = frame
11:    frame = parent
12:  end while
13:  frame = target
14:  target_trans = I
15:  while frame  $\neq$  top_parent do
16:    rlock_list.push_back(frame)
17:    (trans, parent) = frame.getTransAndParent(time)
18:    target_trans *= trans
19:    frame = parent
20:  end while
21:  unlock all in rlock_list
22:  return source_trans * (target_trans)-1
23: end function
```

---

---

**Algorithm 7** setTransforms

---

```
1: function SETTRANSFORMS(transforms)
2:   wlock_list = [ ]
3:   for trans in transforms do
4:     frame = getFrame(trans.child_frame_id)
5:     lock_success = frame.tryWLock()
6:     if lock_success then
7:       wlock_list.push_back(frame)
8:     else
9:       unlock all in wlock_list
10:      sleep 1ms
11:      goto 2
12:    end if
13:  end for
14:  for trans in transforms do ▶ Dirty read を避けるため、全ての wlock が確保できてから書き込み
15:    frame = getFrame(trans.child_frame_id)
16:    frame.insertData(trans)
17:  end for
18:  unlock all in wlock_list
19: end function
```

---

## 第5章 評価

TF ライブラリに細粒度を実装した `lookupTransform・setTransform`、及び最新の複数のデータを `atomic` に取得・更新できる `lookupLatestTransform・setTransforms` を以下の指標で評価した。

1. スループット: 一秒間に何回操作 (`lookupTransform` 及び `setTransforms`) ができたか
2. レイテンシ: 操作の応答時間
3. データの鮮度: `lookupTransform` においてアクセスした各座標変換データのタイムスタンプの新しさを表す。アクセスした各座標変換データのタイムスタンプの平均とアクセス時の時刻の差を `delay` とし、`delay` が少ない方がデータの鮮度が高いとみなす。
4. データの同期性 (`lookupLatestTransform` のみ): `lookupTransform` においてアクセスした各座標変換データのタイムスタンプの同一性を表す。アクセスした各座標変換データのタイムスタンプの標準偏差を計算し、これが小さい方がデータの同期性があるとみなす。
5. `abort` 率 (`setTransforms` のみ): `setTransforms` において、`NoWait` によって操作をやり直した回数の比率。 (`やり直した回数 / setTransforms を呼び出した回数`) で求める。

以下、既存手法は `old`、細粒度ロックを実装した `lookupTransform・setTransforms` を `snapshot`、`2PL` を用いて複数のデータを `atomic` に取得・更新できる `lookupLatestTransform・setTransforms` を `latest` と呼称する。

### 5.1 実験環境

実験には Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz を 4 つ搭載したサーバを利用する。それぞれのコアは 32KB private L1d キャッシュ、1024KB private L2 キャッシュを持つ。単一プロセッサの 28 コアは 39MB L3 キャッシュを共有し、ハイパー・スレッディングを有効化している。トータルキャッシュサイズはおよそ 160MB である。メモリは DDR4-2666 が 48 個接続されており、一つあたりのサイズは 32GB、全体のサイズは 1.5 TB である。全ての実験において、実行時間は 60 秒という安定的な結果が得られる時間を選択している。

### 5.2 ワークロード

実験のワークロードは、関節数が多いヘビ型ロボットの関節情報を TF に登録することを想定し、図3.3のようなフレーム間の座標変換情報が一直線に与えられた構造に複数のスレッドからアクセスし計測を行う。TF ライブラリへのアクセスパターンとしては、主に `lookupTransform` のみを複数回呼び出すスレッドと `setTransform` のみを複数回呼び出すスレッドに二分される。このため、`lookupTransform` のみを複数回呼び出すスレッド (読み込み専

用スレッド)、及び setTransform のみを複数回呼び出すスレッド (書き込み専用スレッド) をそれぞれ複数立ち上げ計測を行う。

実験においては以下のパラメータが存在する。

1. thread: 合計スレッド数
2. joint: フレームの数
3. read\_ratio: 合計スレッド数のうち、読み込み専用スレッドの割合
4. read\_len: 読み込み専用スレッドにて一回の lookupTransform 操作で読みこむフレームの数。joint 個のフレームのうちランダムに i 番目のフレームが選択され、そこから i+read\_len 番目のフレームまでの座標変換が計算される。
5. write\_len: 書き込み専用スレッドにて一回の操作で座標変換情報を更新するフレームの数。joint 個のフレームのうちランダムに i 番目のフレームが選択され、そこから i+read\_len 番目のフレームまでの座標変換が更新される。setTransform では一度に一個のフレームしか更新できないため write\_len 回 setTransform を呼び出す操作を一つの操作とする。
6. frequency: 各スレッドにて操作を呼び出す周期。操作の呼び出しが完了したのち、1 / frequency 秒待機してから再び操作を呼び出す。0 に設定すると待機なしで操作を呼び出し続ける。各スレッドが一定の周期にて操作を呼び出すというのは、ROS において一般的なワークロードである。
7. opposite\_write: 本実験において、読み込み専用スレッドは図5.1のように下から上に順に読み込みロックをとる。このフラグを true にすると、上から下の方向に書き込みロックをとり、読み込みロックとは逆方向にロックをとる。false にすると下から上の方向に書き込みロックをとる。

各実験はそれぞれ YCSB-A/B/C[10] ワークロードについて行われている。YCSB-A/B/C はそれぞれ、読み込み操作と書き込み操作の割合が 50:50、95:5、100:0 のワークロードを指す。ここでは読み込み専用スレッドの数と書き込み専用スレッドの数の比でそれぞれのワークロードを再現するため、read\_ratio をそれぞれ 0.5、0.95、1 に設定した。

特に記載がない場合は joint=10000、read\_len=16、write\_len=16、frequency=0 で実験が行われている。

## 5.3 YCSB-C

スループットについては図5.2のように、old に比べて snapshot は最大 455 倍、latest は最大 393 倍のスループットとなった。

レイテンシについては図5.3、図5.4のように、どの手法においてもレイテンシとスレッド数が線形比例しているが、old に比べ snapshot、latest は非常に小さいレイテンシとなった。

スループット、レイテンシのどちらにおいても snapshot と latest が優れているのは latest は 2PL によって一度に複数のデータにロックをかけるのに対し、snapshot では最大一個のデータしかロックしか取らないため、より並行性が高くなると考えられる。

スレッドが 112 の部分にて、snapshot 及び latest のグラフに傾きが生じているのは、ハイパー・スレッディングによるものだと考えられる。

書き込みが発生しないため、YCSB-C におけるデータの鮮度、データの同期性、abort 率については説明しない。

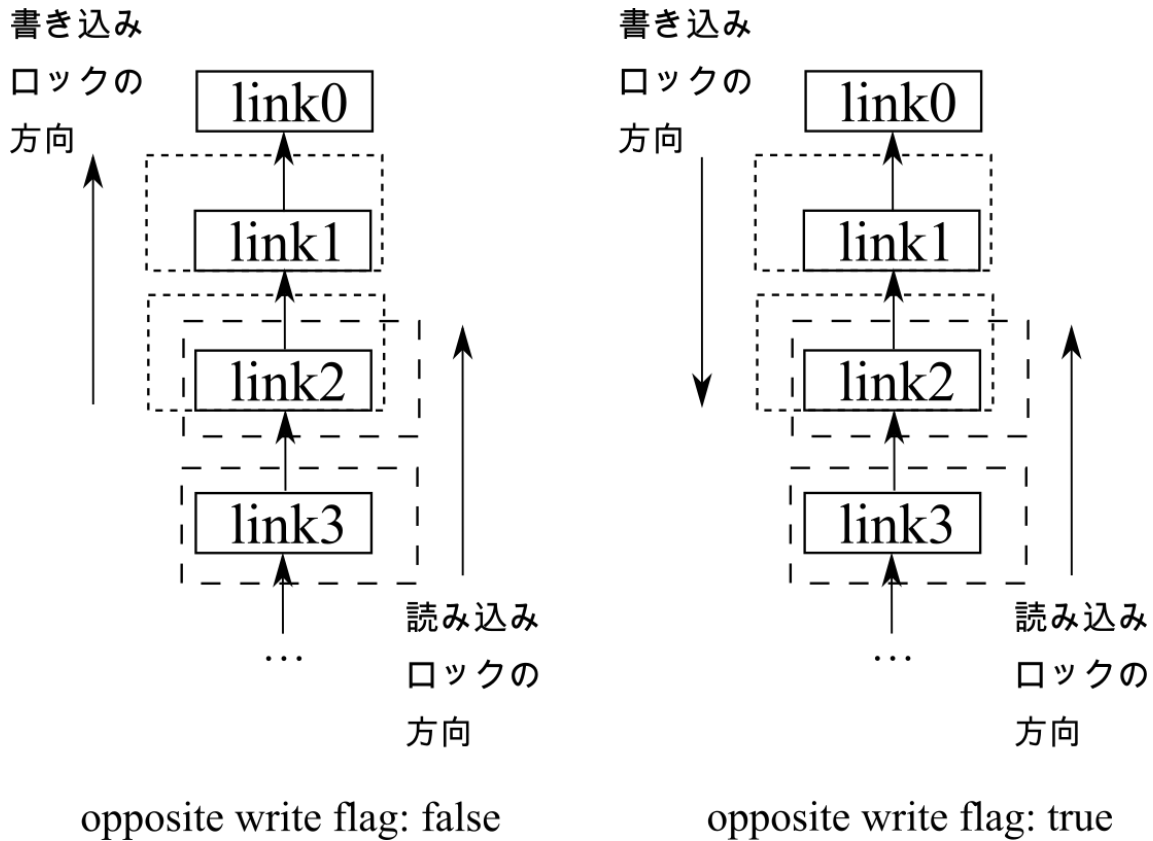


図 5.1: `opposite_write` フラグ

## 5.4 YCSB-A

YCSB-C とは異なり、YCSB-A では書き込み操作が発生するため、`opposite_write` フラグを有効にした場合とそうでない場合に差が生じた。

`opposite_write` フラグを有効にした場合ではスループットについては図5.5のように `old` に比べて `snapshot` は最大 91.3 倍、`latest` は最大 203 倍のスループットとなり、`latest` のスループットが `snapshot` よりも高くなった。

これに対し、`opposite_write` フラグを無効にした場合ではスループットについては図5.6のように `old` に比べて `snapshot` は最大 92 倍、`latest` は最大 94 倍のスループットとなった。

どちらの場合においても `snapshot` はほとんど変わらないが、`latest` のスループットには大きな変化が現れた。

なぜこのようになったかを調べるために、まずは `abort` 率について図5.7、5.8に表示した。どちらもスレッド数に比例して `abort` 率が上がっているが、`opposite_write` が有効になっている方が全体的に `abort` 率が高く、書き込みロックを読み込みロックの逆方向に確保していくと `abort` しやすいたことがわかる。

これは、読み込みロックと同じ方向に書き込みロックをかけた場合には、一番最初の要素に書き込みロックができればその上の要素に `abort` なしで書き込みロックを取れる可能性が高いのに対し、逆方向に書き込みロックをかけた場合にはいくつかの要素の書き込みロックが取れていても、他の読み込み専用スレッドと衝突し、全ての書き込みロックを外す必要があるため、このような `abort` 率の差が生じたと考えられる。これにより、読み込みロックと同じ方向に書き込みロックをかけた場合には読み込み専用スレッドは書き込み専用スレ

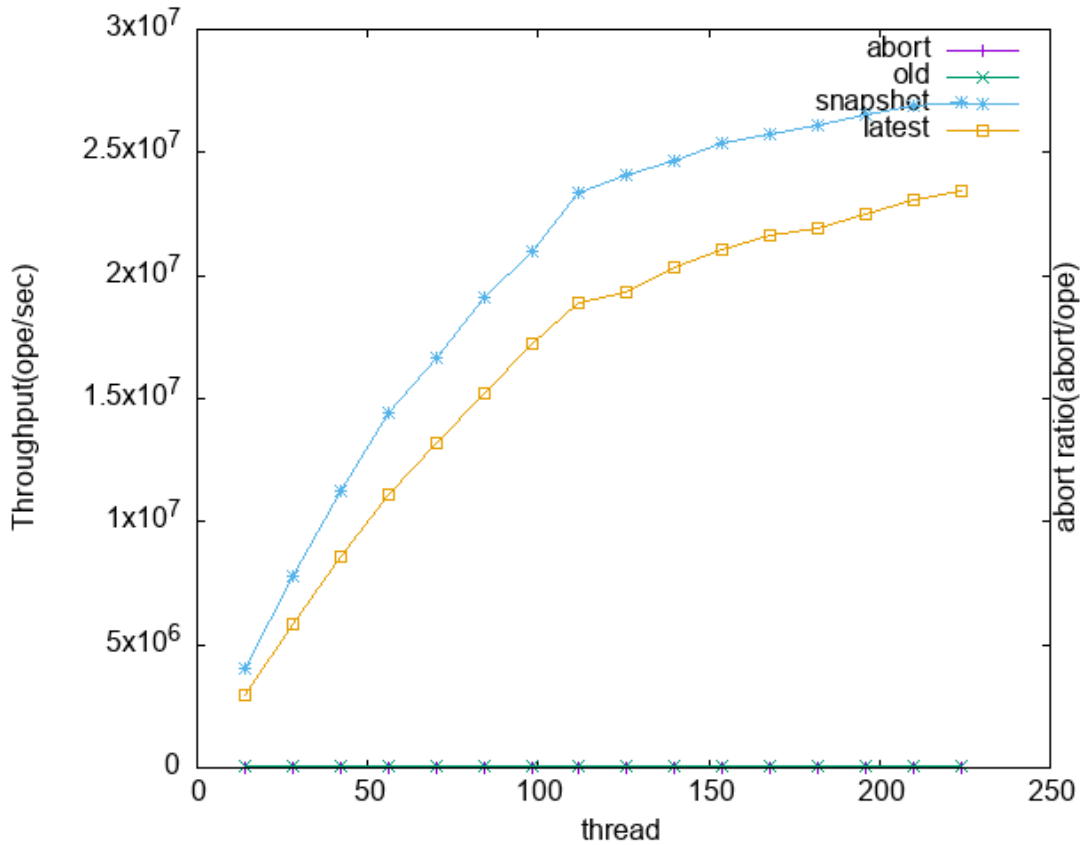


図 5.2: YCSB-C におけるスレッド数とスループットの関係

ドの完了を待機する必要があるが、逆方向に書き込みロックをかけた場合には書き込み専用スレッドが abort するために待機の必要はなくなると考えられる。

次に、読み込み・書き込み専用スレッドそれぞれのレイテンシについて図5.9～5.16に表示した。

opposite\_write フラグの有効・無効、読み込み・書き込みに関わらず、どのケースにおいても snapshot、latestの方がレイテンシが低いことがわかる。また、opposite\_write フラグの有効・無効に関わらず、大きな変化がないことがわかる。

図5.10のように、opposite\_write フラグが有効な時に読み込みスレッドのレイテンシが latest が snapshot より早いのは、snapshot の lookupTransform において二つのフレーム間のパス上の全てのフレームにおいて座標変換を取得できる時刻を検索してから座標変換を計算するために、森構造を2度読み込む必要があるからだと考えられる。

図5.12のように、opposite\_write フラグが有効な時に書き込みスレッドのレイテンシが snapshot が latest より早いのは、latest の setTransforms では一度に複数の要素のロック、書き込みを行い、また NoWait によって abort し処理をやり直す可能性があるからだと考えられる。

図5.14のように、opposite\_write フラグが無効な時に読み込みスレッドのレイテンシが latest が snapshot とあまり変わらないのは、latest にて書き込みスレッドによる abort が減り、代わりに読み込みスレッドの待機時間が増えたからだと考えられる。これは opposite\_write フラグが有効な時とは対照的である。

図5.16のように、opposite\_write フラグが無効な時に書き込みスレッドのレイテンシが latest が snapshot とあまり変わらないのは、latest の abort が減ったからだと考えられる。これも

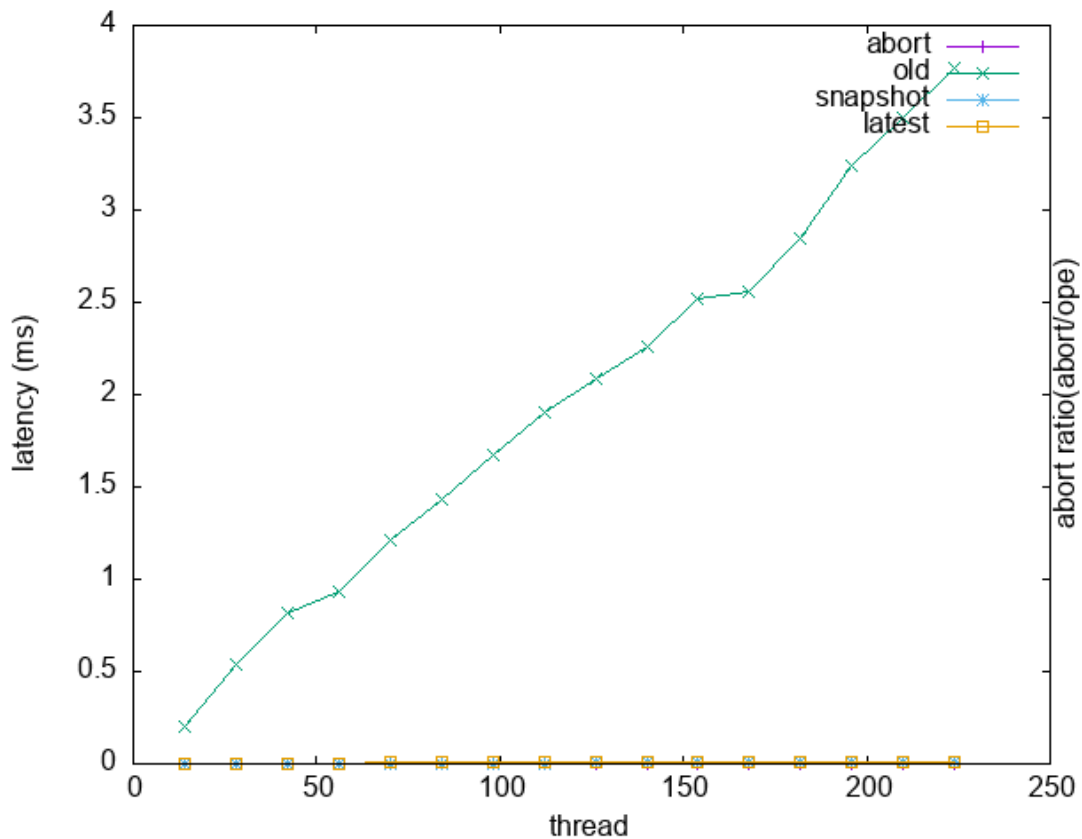


図 5.3: YCSB-C におけるスレッド数とレイテンシの関係

opposite\_write フラグが有効な時とは対照的である。

latest の読み込みスレッドのレイテンシは opposite\_write フラグが有効な時には最大 0.007ms 程度、opposite\_write フラグが無効な時には最大 0.02ms 程度となる。これに対し、書き込みスレッドのレイテンシは opposite\_write フラグが有効な時には最大 0.8ms 程度、opposite\_write フラグが無効な時には最大 0.3ms 程度となる。

書き込みのレイテンシと読み込みのレイテンシの倍率は opposite\_write フラグが有効な時には約 100 倍、無効な時には約 10 倍となり、書き込みの方が読み込みよりも時間がかかることがわかる。また、opposite\_write フラグを有効にすると読み込みのレイテンシは減るが書き込みのレイテンシが増えることがわかる。このことから、opposite\_write フラグの有効・無効化の選択は読み込みのレイテンシを下げるか、それとも書き込みのレイテンシを下げるかのトレードオフとなると考えられる。

読み込み・書き込み専用スレッドそれぞれのスループットについて図5.17～5.20に表示した。

図5.18、図5.20を見ると、opposite\_write フラグの有効・無効に関わらず、書き込みのスループットは snapshot ではスレッド数の増加とともに減るのに対し、latest ではあまり変化が見られないことがわかる。これは、snapshot ではスレッド数の増加に伴い、書き込みロックを取ると他のロックとの競合が発生し、待機する時間が増加するのに対し、latest は NoWait により書き込みロックによる待機が発生しないからだと考えられる。また、opposite\_write フラグを無効にした場合には有効にした場合と比べて latest の書き込みスループットは二倍程度になっている。これは、先程説明したように読み込みロックと同じ方向に書き込みロッ



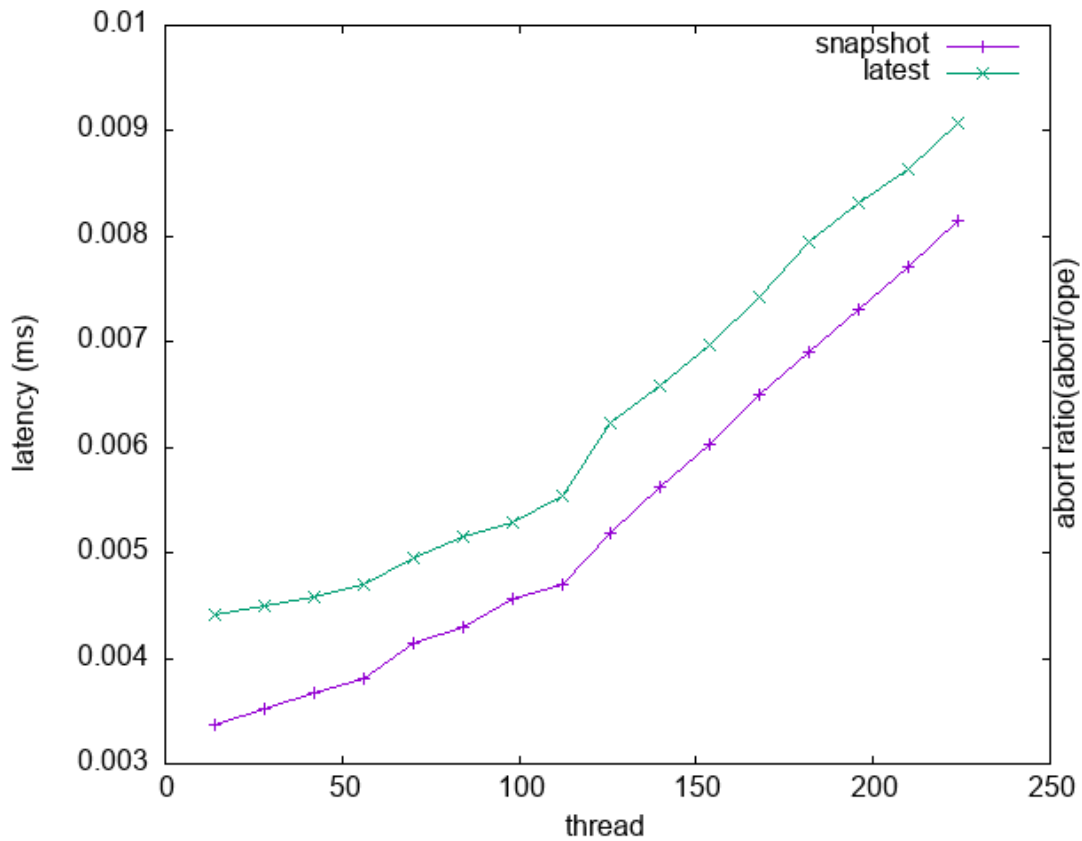


図 5.4: YCSB-C におけるスレッド数とレイテンシの関係 snapshot と latest のみ

クを取ることににより、abort が発生しにくくなったからだと考えている。また、図5.17、図5.19に示されているように、latest では書き込みスループットが増えると読み込み専用スレッドの待機時間が増えることにより、読み込みスループットは低下することがわかる。

データの鮮度について図5.21～図5.24に表示した。

opposite\_write フラグの有効・無効に関わらず、snapshot より latest の方がデータの鮮度が高いことがわかった。これは、4.2で説明したように、latest の lookupLatestTransform では時刻の同期を取ることなく最新の座標変換データを取得するからだと考えられる。

latest については、opposite\_write フラグを無効にした方が delay が小さく、より鮮度の高いデータが取れていることがわかった。これは、先程説明したように opposite\_write フラグを無効にすることにより書き込み専用スレッドの abort 率が低くなり、書き込みのレイテンシが低下したからだと考えられる。

データの同期性について図5.25、図5.26に表示した。これらを比較してわかるように、opposite\_write フラグを無効にした方が全体的に書き込みのタイミングの標準偏差が 1/2 倍程度になっていることがわかった。これは、先程説明したように opposite\_write フラグを無効にすることにより書き込み専用スレッドの abort 率が低くなり、書き込みのレイテンシが低下したからだと考えられる。

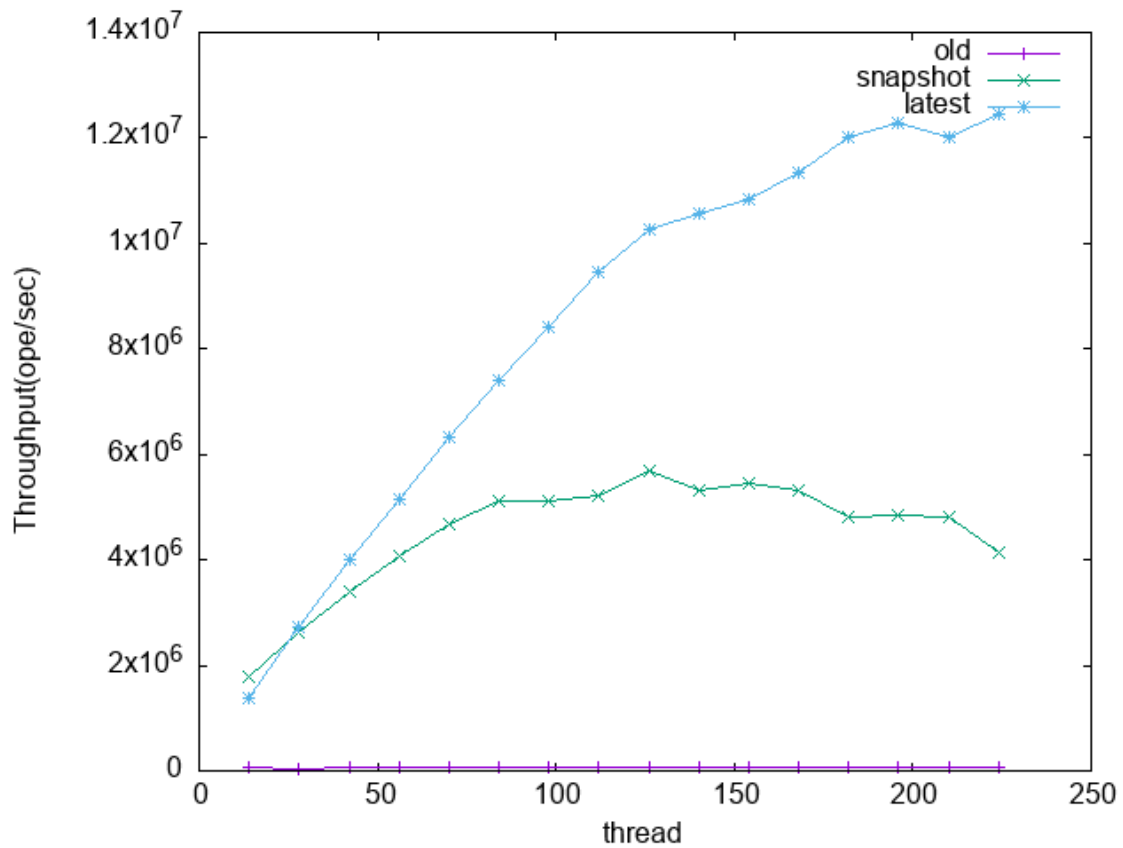


図 5.5: YCSB-A におけるスレッド数とスループットの関係 opposite\_write フラグを有効にした場合

## 5.5 制御周期

図5.27は、スレッド数 200 の状態で frequency を 100 から 100000 まで変化させた時の読み込みレイテンシを表している。frequency を上げるとレイテンシも増えることがわかる。これは、制御周期を増やすことにより並行に実行される操作が増え、スレッド間の競合が増加するからだと考えられる。

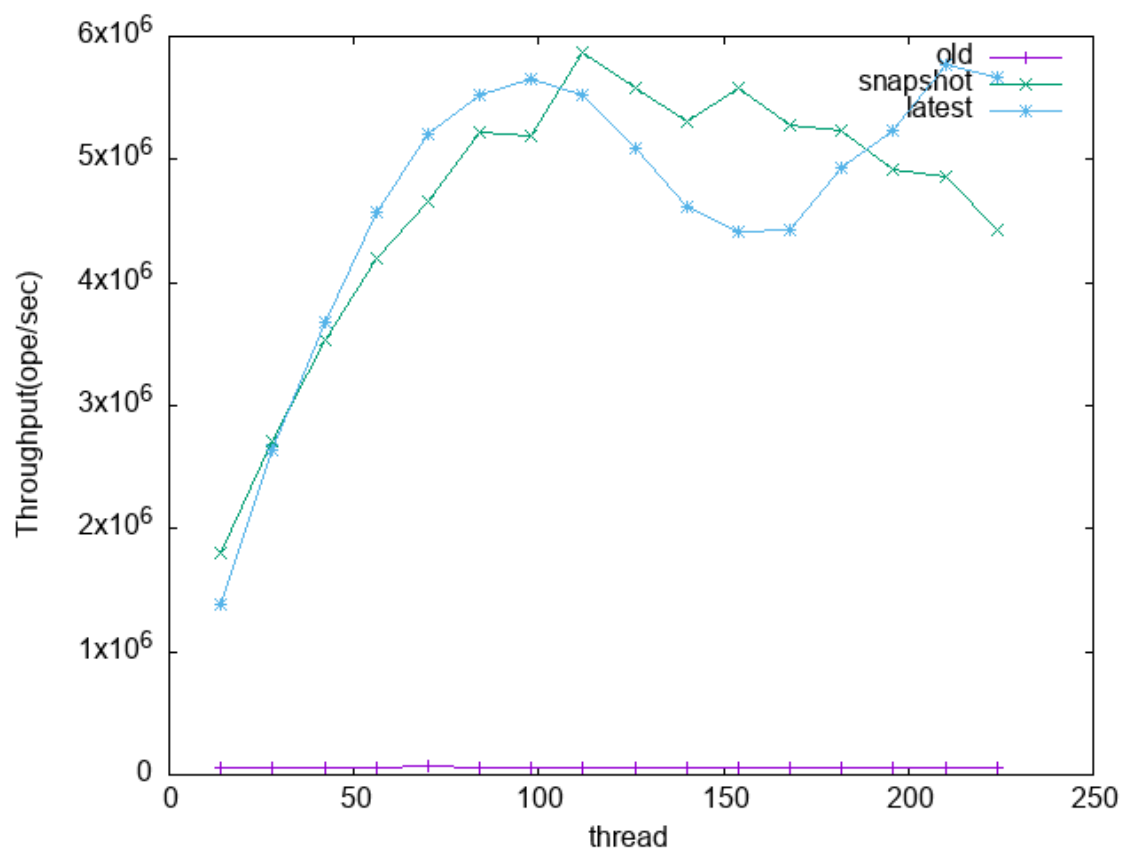


図 5.6: YCSB-A におけるスレッド数とスループットの関係 `opposite_write` フラグを無効にした場合

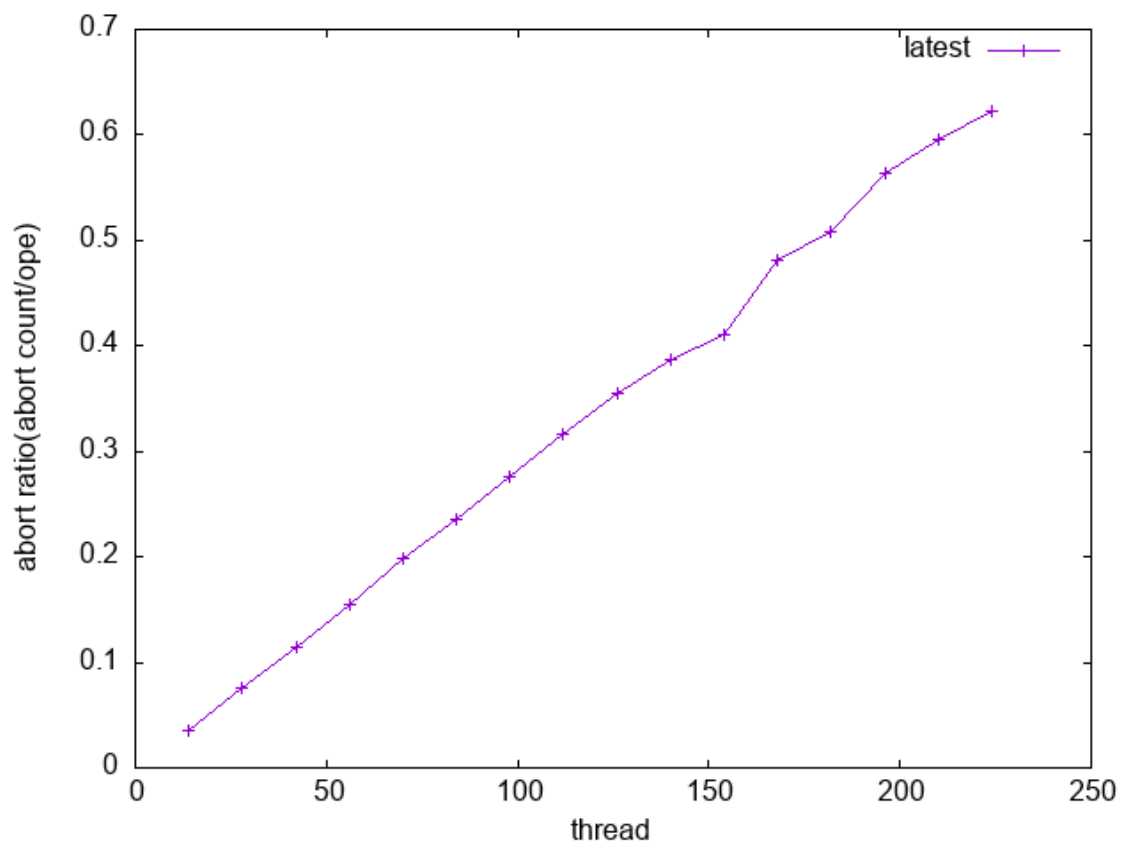


図 5.7: YCSB-A におけるスレッド数と abort 率の関係 `opposite_write` フラグを有効にした場合

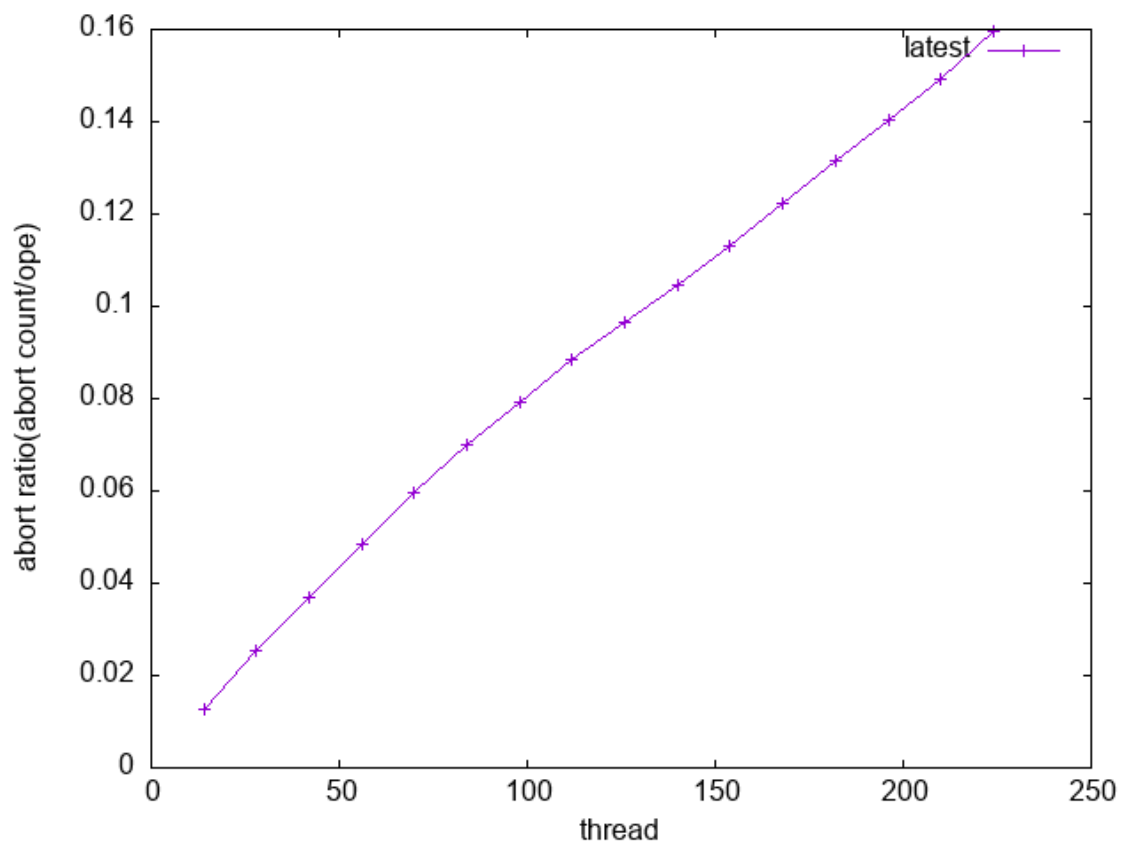


図 5.8: YCSB-A におけるスレッド数と abort 率の関係 opposite\_write を無効にした場合

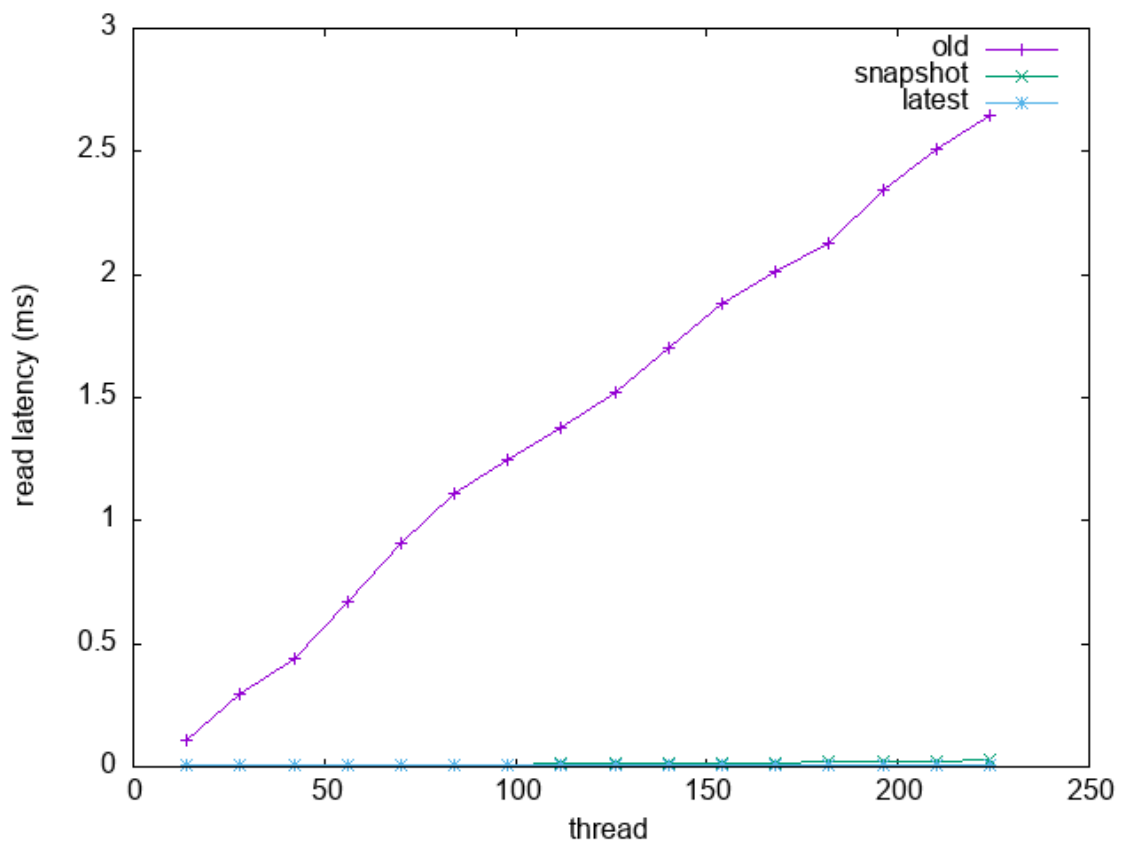


図 5.9: YCSB-A におけるスレッド数と読み込みレイテンシの関係 opposite\_write フラグを有効にした場合

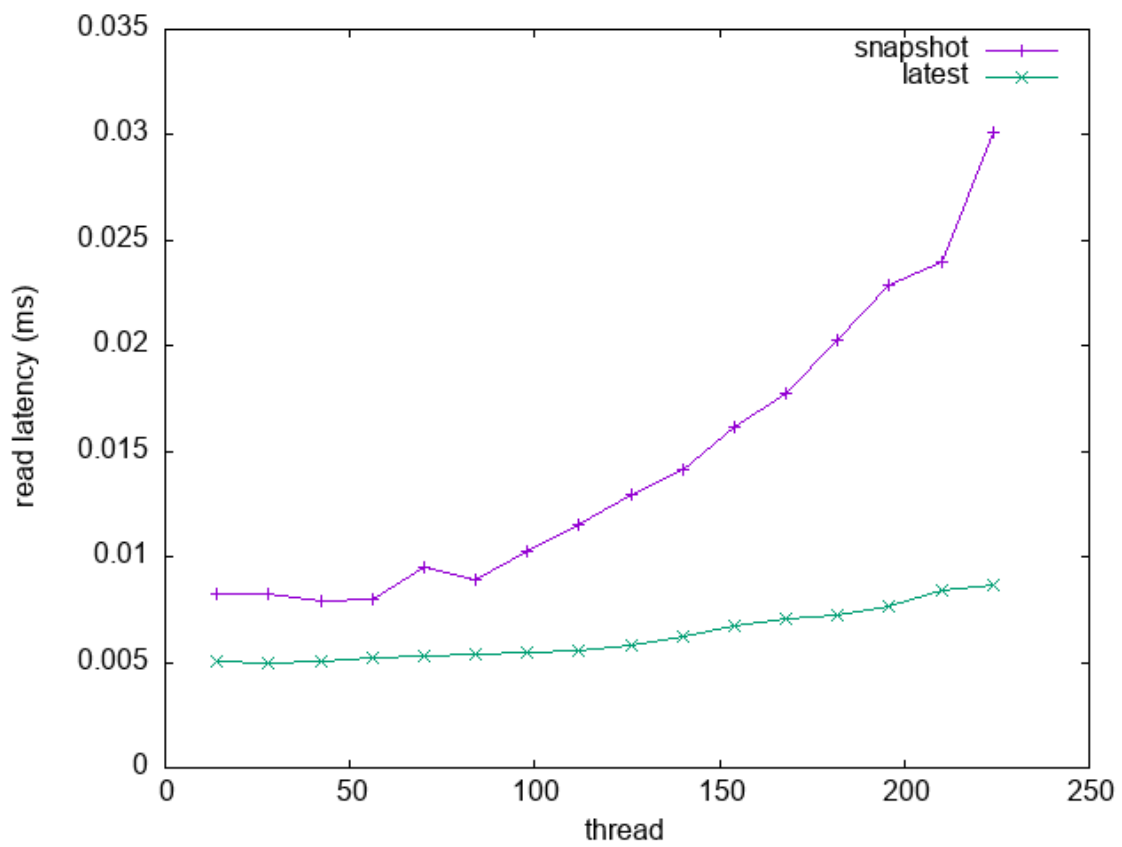


図 5.10: YCSB-A におけるスレッド数と読み込みレイテンシの関係 opposite\_write フラグを有効にした場合 snapshot と latest のみ

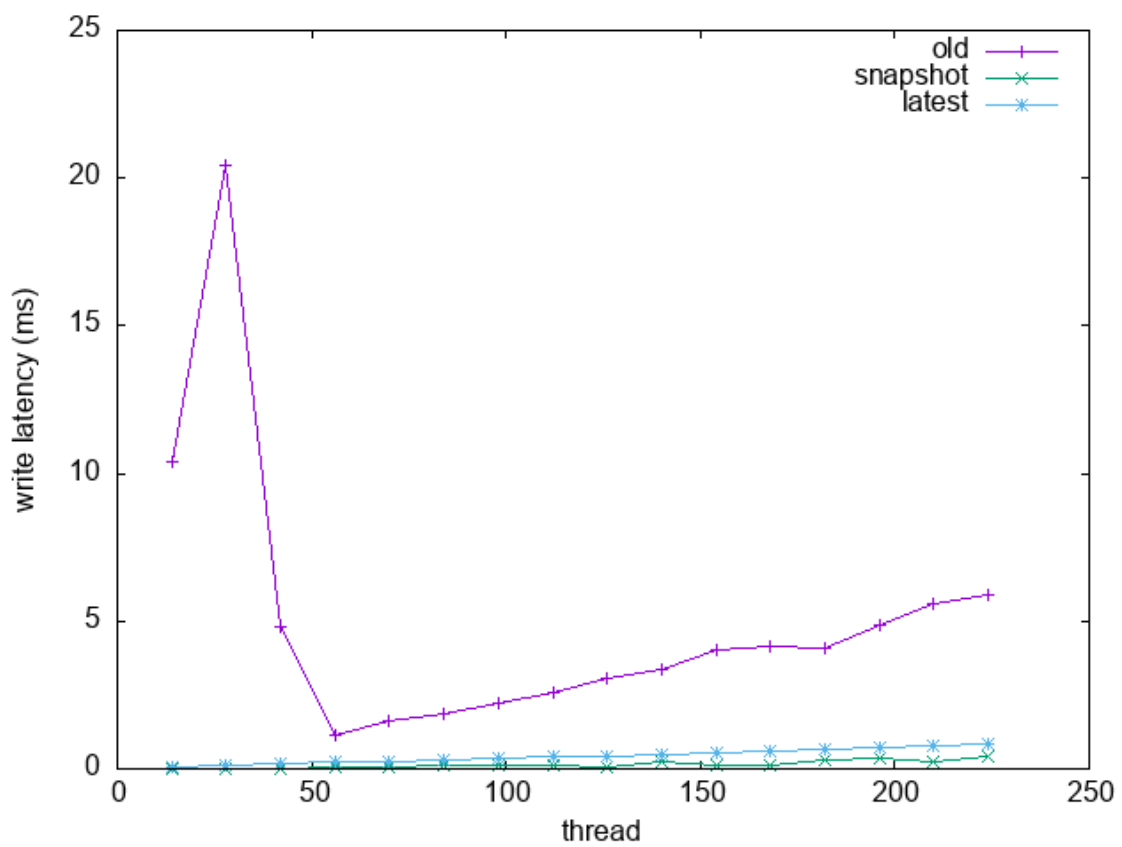


図 5.11: YCSB-A におけるスレッド数と書き込みレイテンシの関係 opposite\_write フラグを有効にした場合



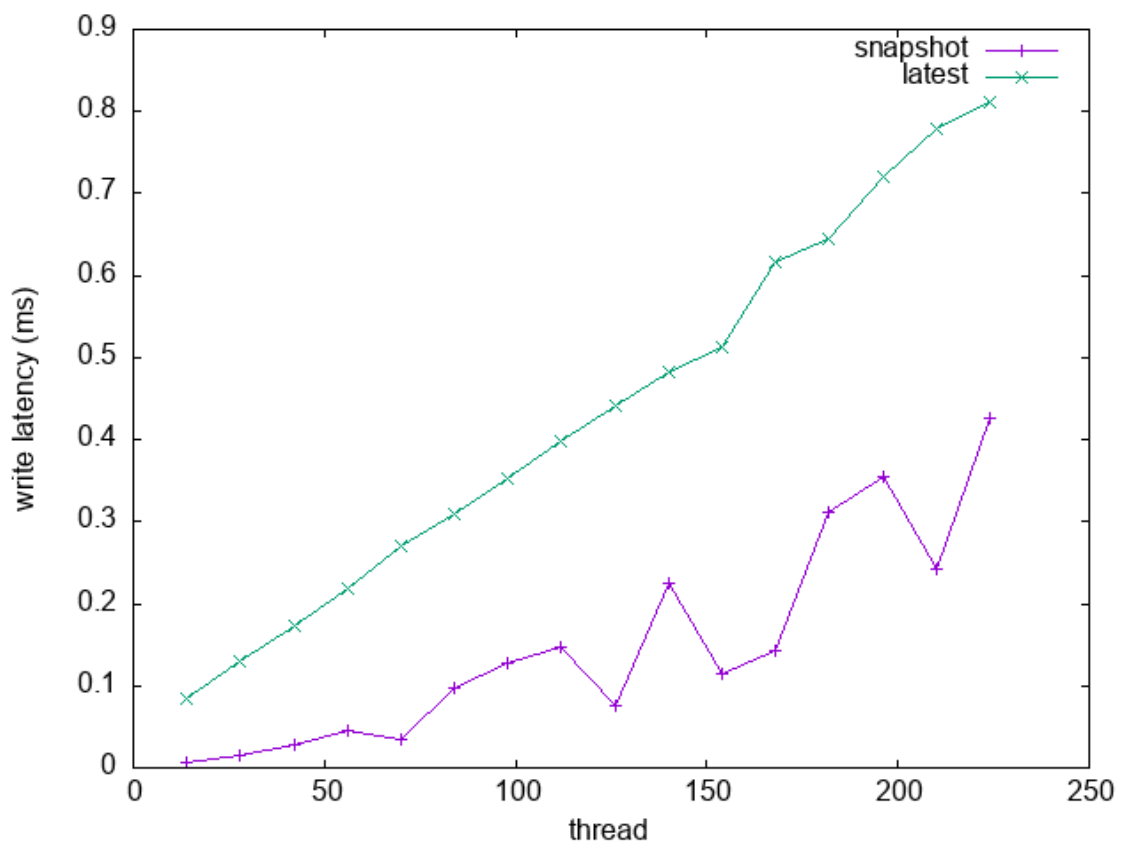


図 5.12: YCSB-A におけるスレッド数と書き込みレイテンシの関係 opposite\_write フラグを有効にした場合 snapshot と latest のみ

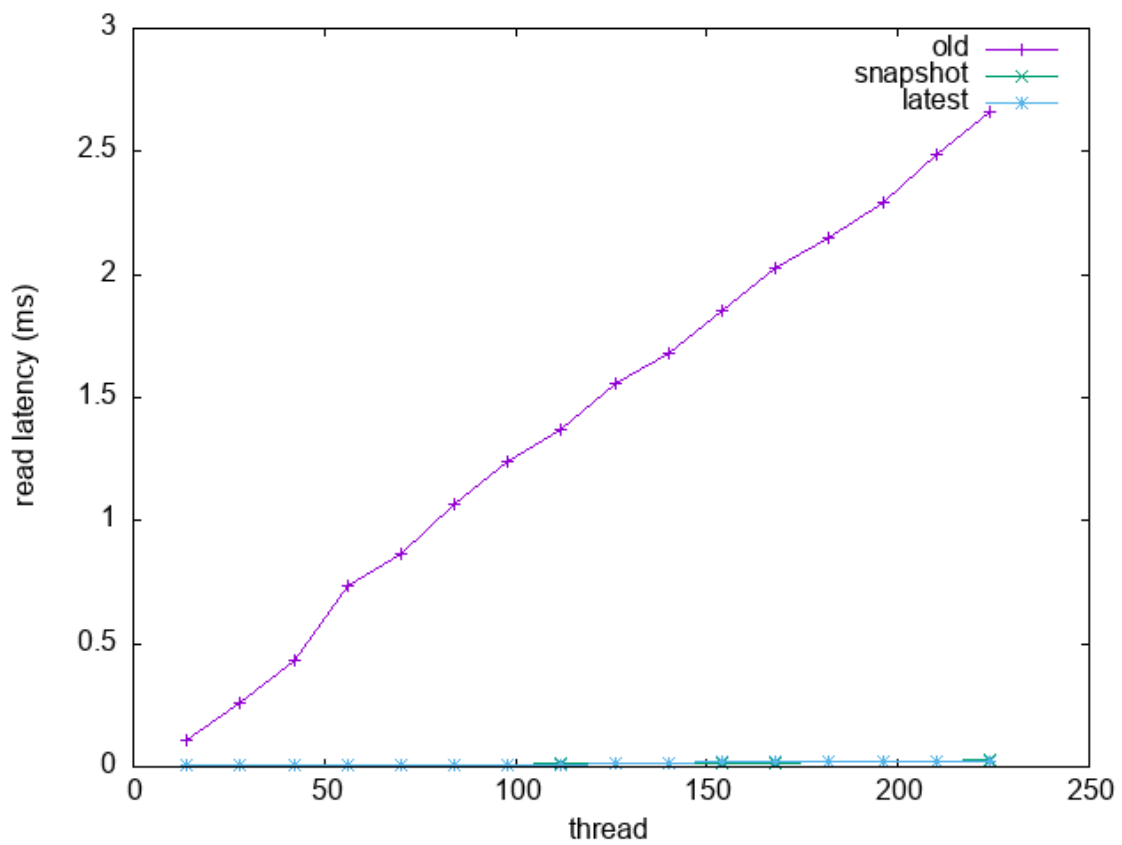


図 5.13: YCSB-A におけるスレッド数と読み込みレイテンシの関係 opposite\_write フラグを無効にした場合

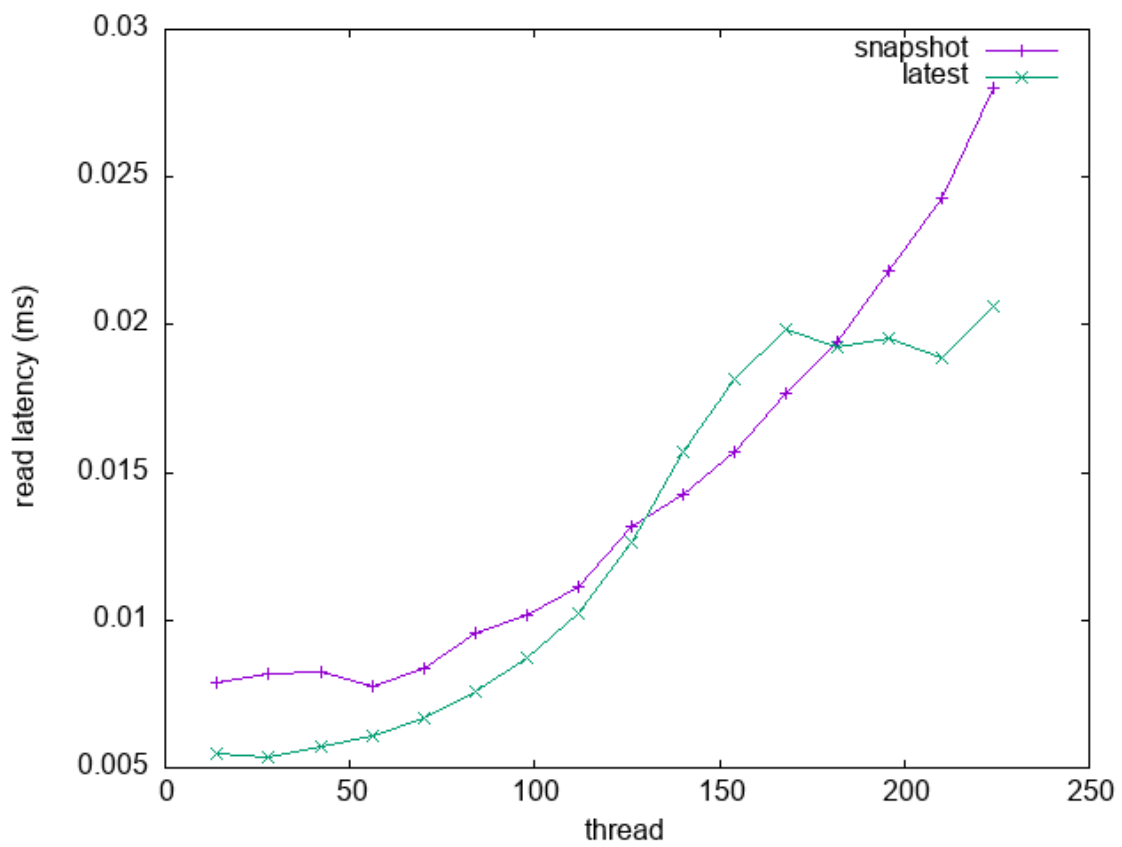


図 5.14: YCSB-A におけるスレッド数と読み込みレイテンシの関係 opposite\_write フラグを無効にした場合 snapshot と latest のみ

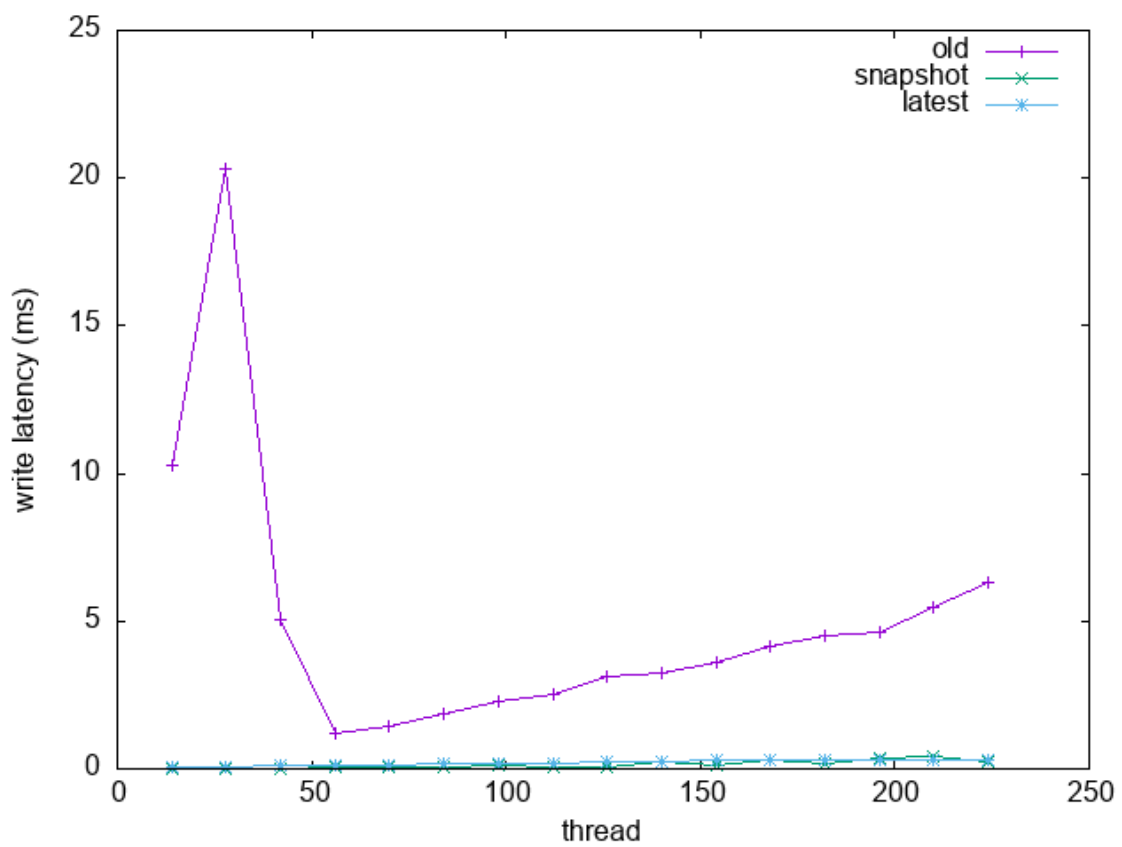


図 5.15: YCSB-A におけるスレッド数と書き込みレイテンシの関係 opposite\_write フラグを無効にした場合

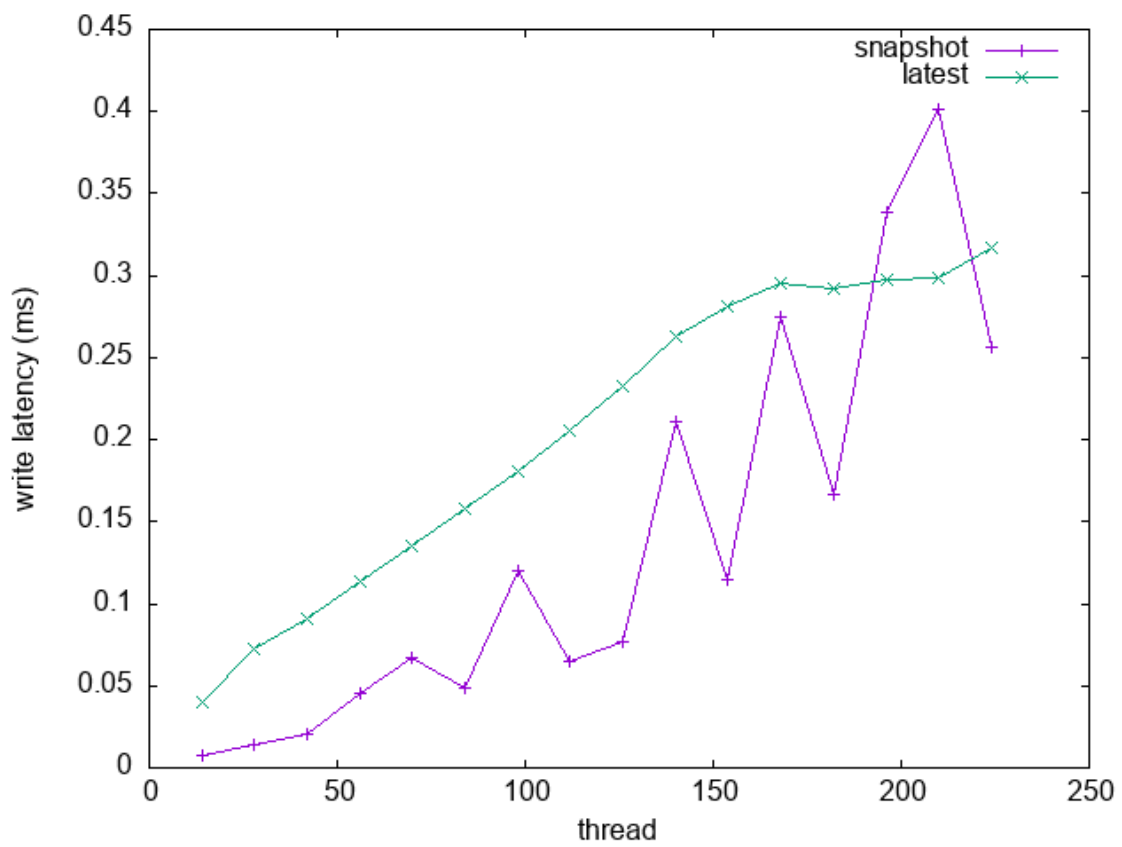


図 5.16: YCSB-A におけるスレッド数と書き込みレイテンシの関係 opposite\_write フラグを無効にした場合 snapshot と latest のみ

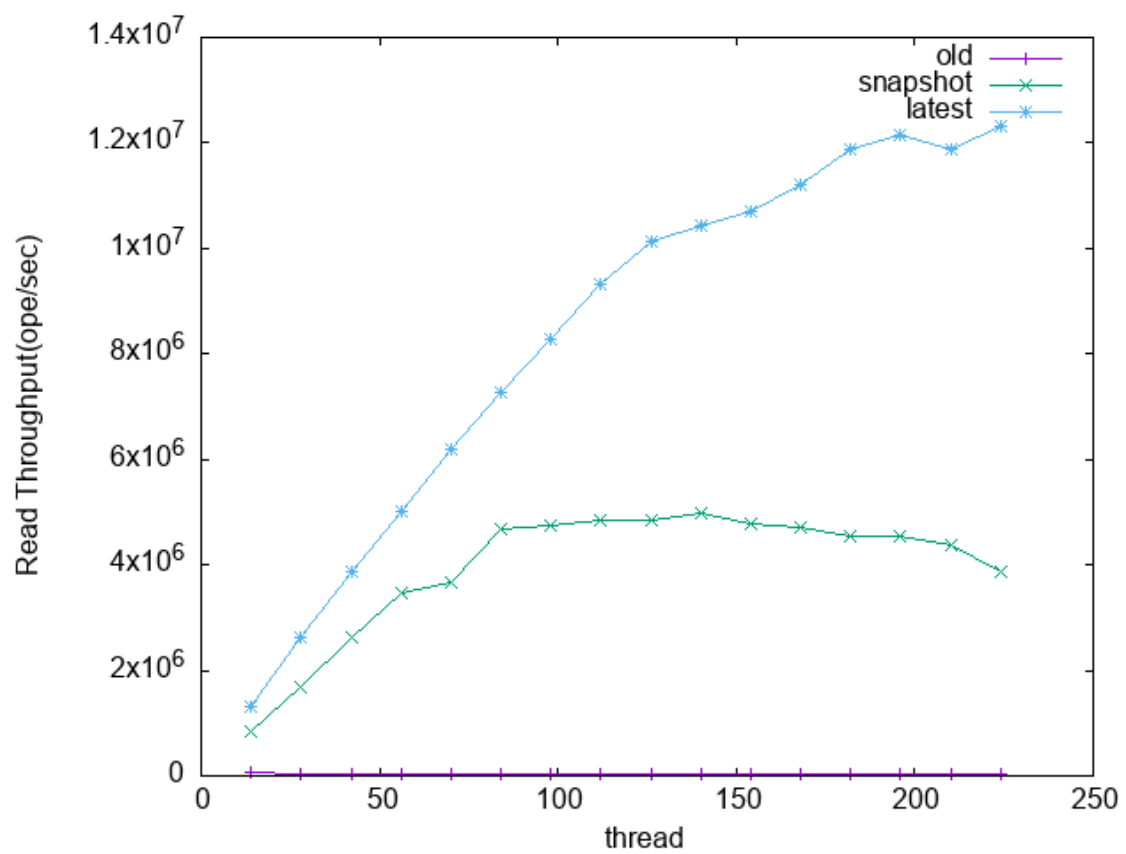


図 5.17: YCSB-A におけるスレッド数と読み込みスループットの関係 opposite\_write フラグを有効にした場合

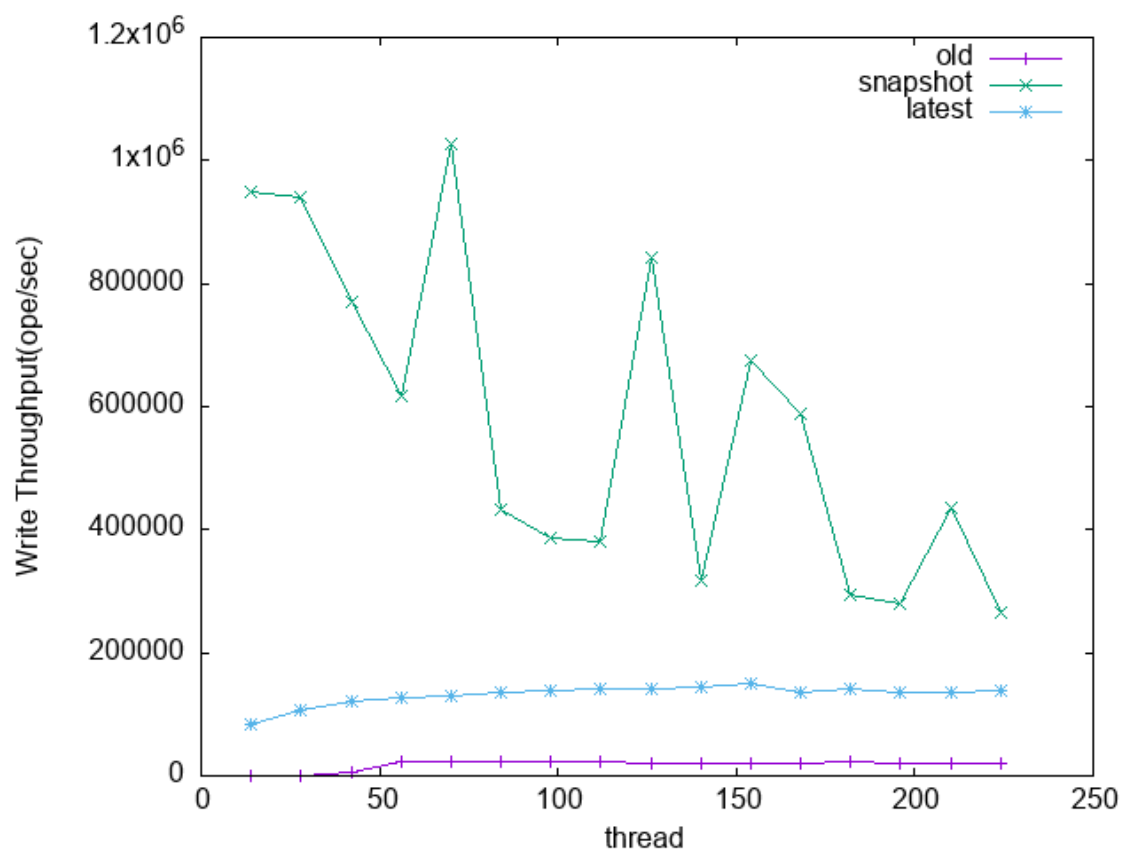


図 5.18: YCSB-A におけるスレッド数と書き込みスループットの関係 opposite\_write フラグを有効にした場合

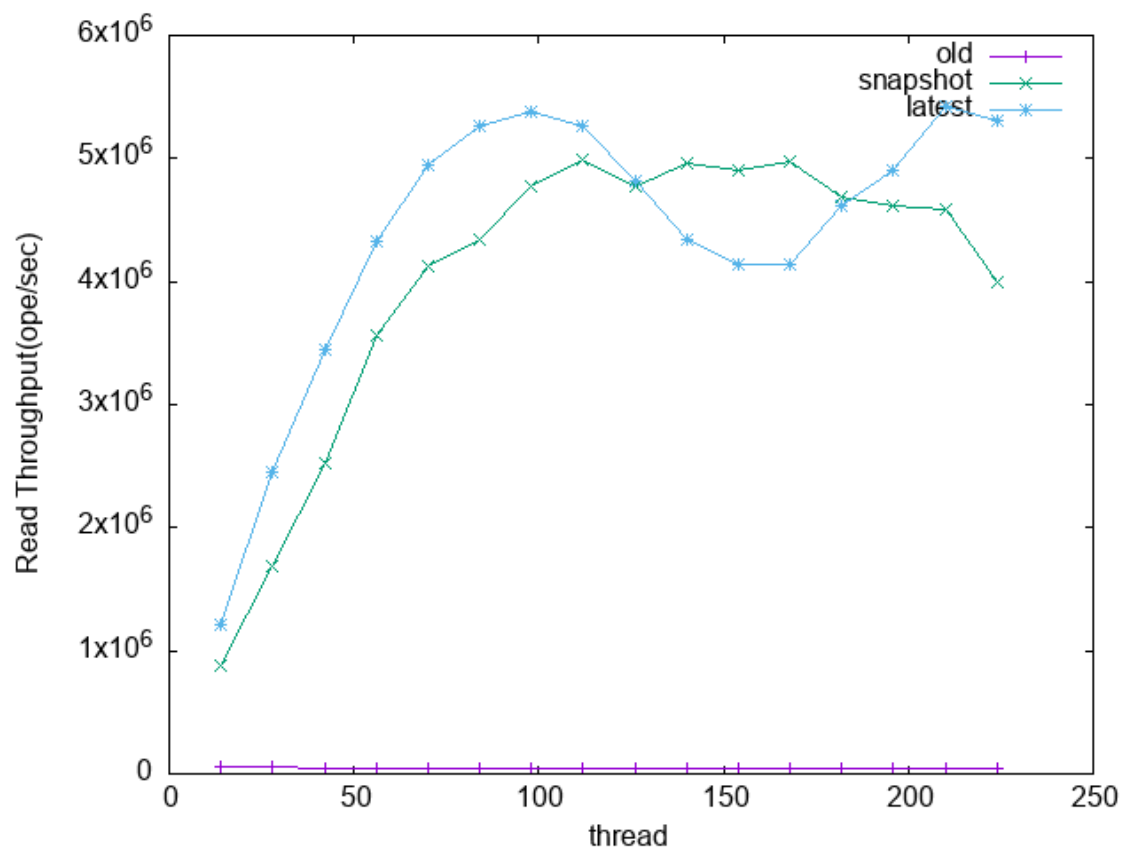


図 5.19: YCSB-A におけるスレッド数と読み込みスループットの関係 opposite\_write フラグを無効にした場合



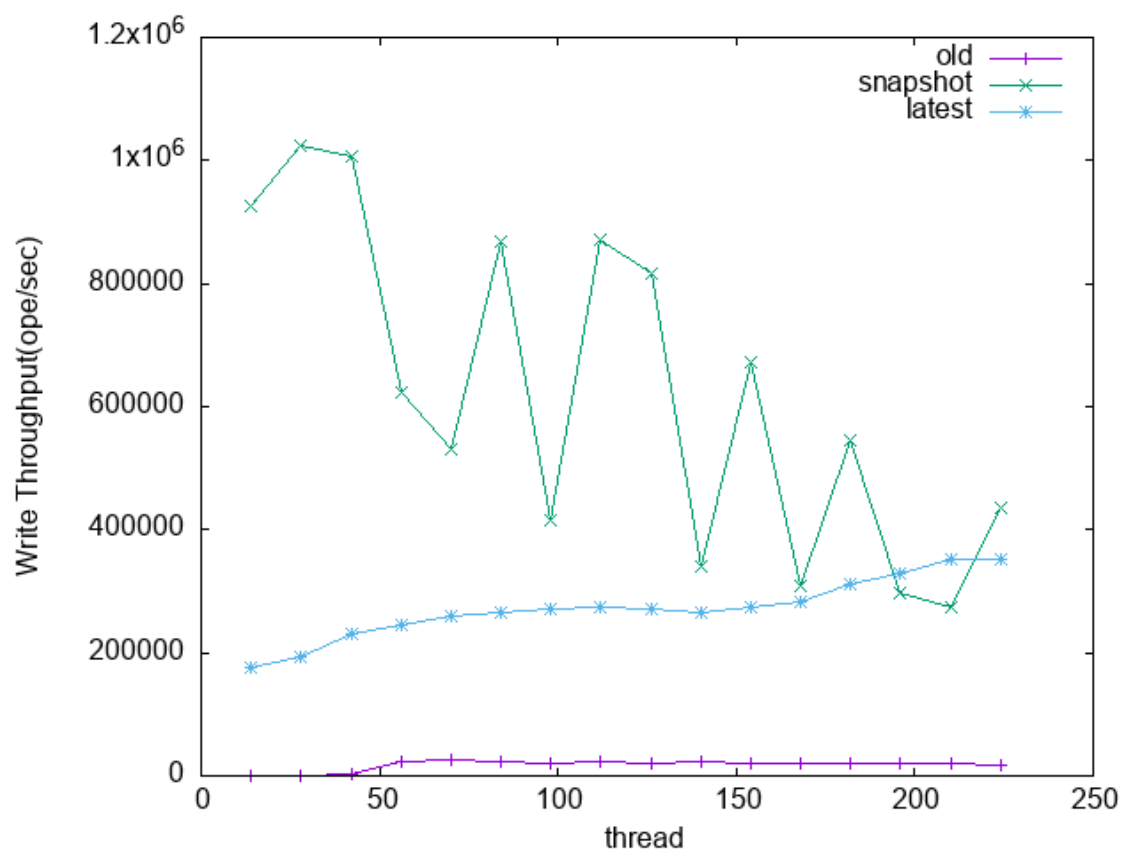


図 5.20: YCSB-A におけるスレッド数と書き込みスループットの関係 opposite\_write フラグを無効にした場合

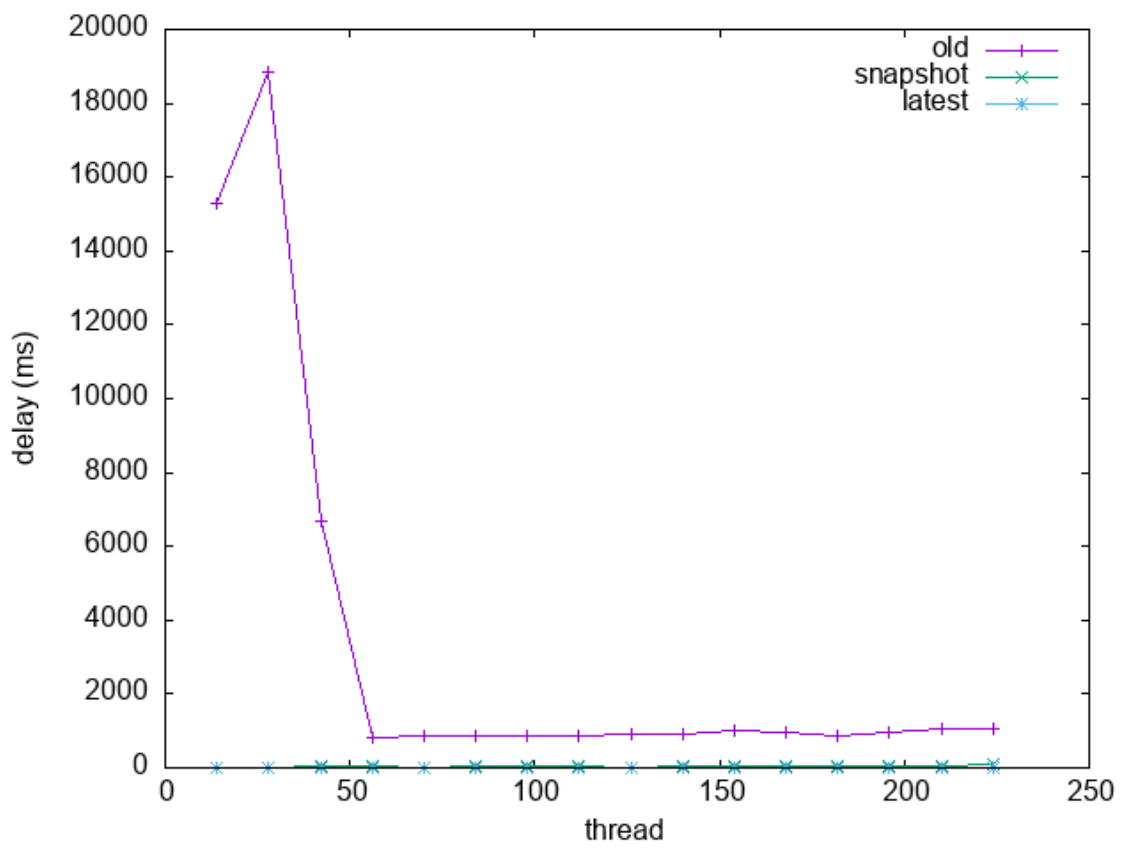


図 5.21: YCSB-A におけるスレッド数と delay の関係 `opposite_write` フラグを有効にした場合

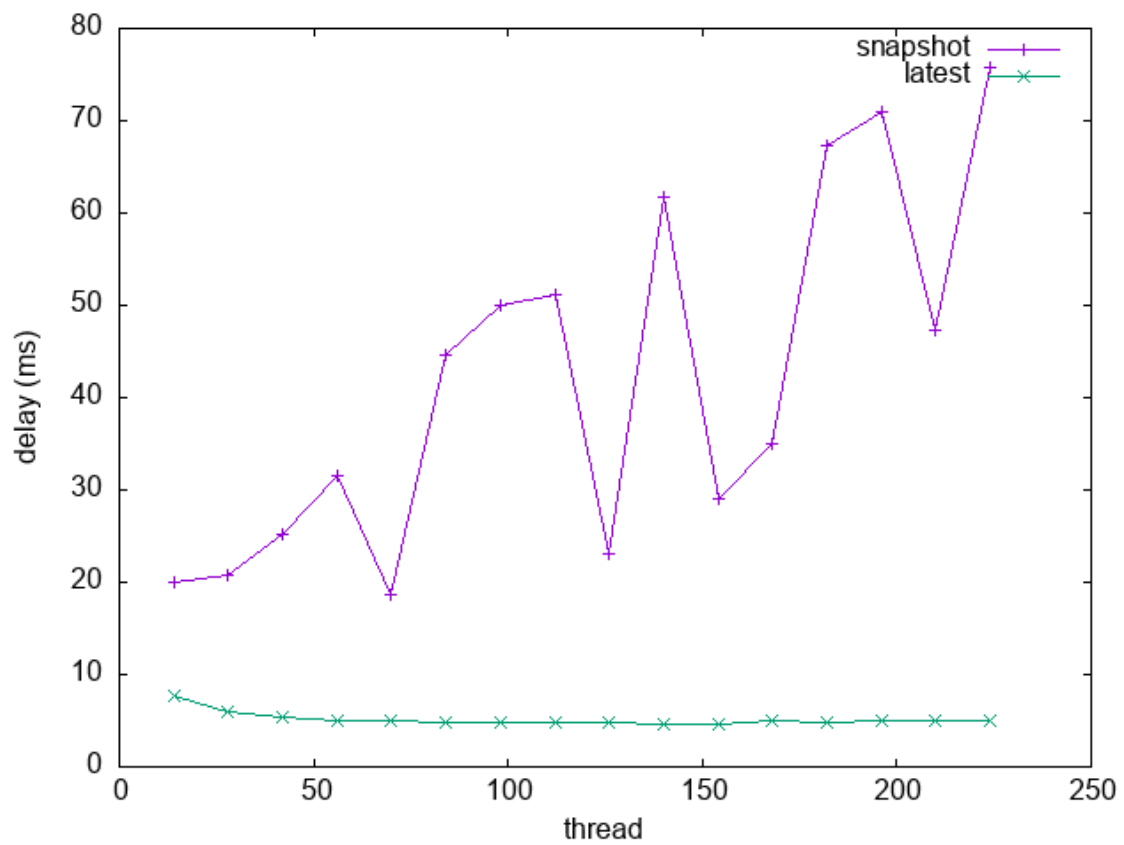


図 5.22: YCSB-A におけるスレッド数と delay の関係 opposite\_write フラグを有効にした場合 snapshot と latest のみ

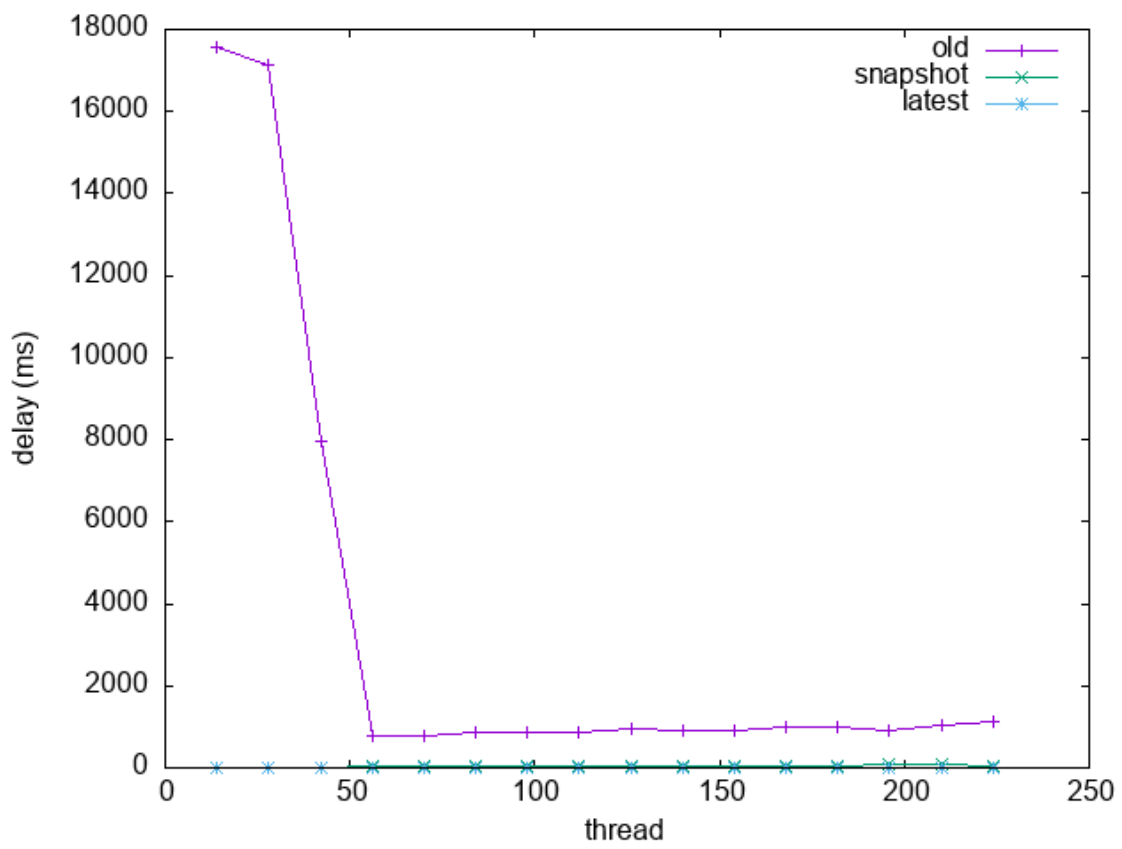


図 5.23: YCSB-A におけるスレッド数と delay の関係 opposite\_write フラグを無効にした場合

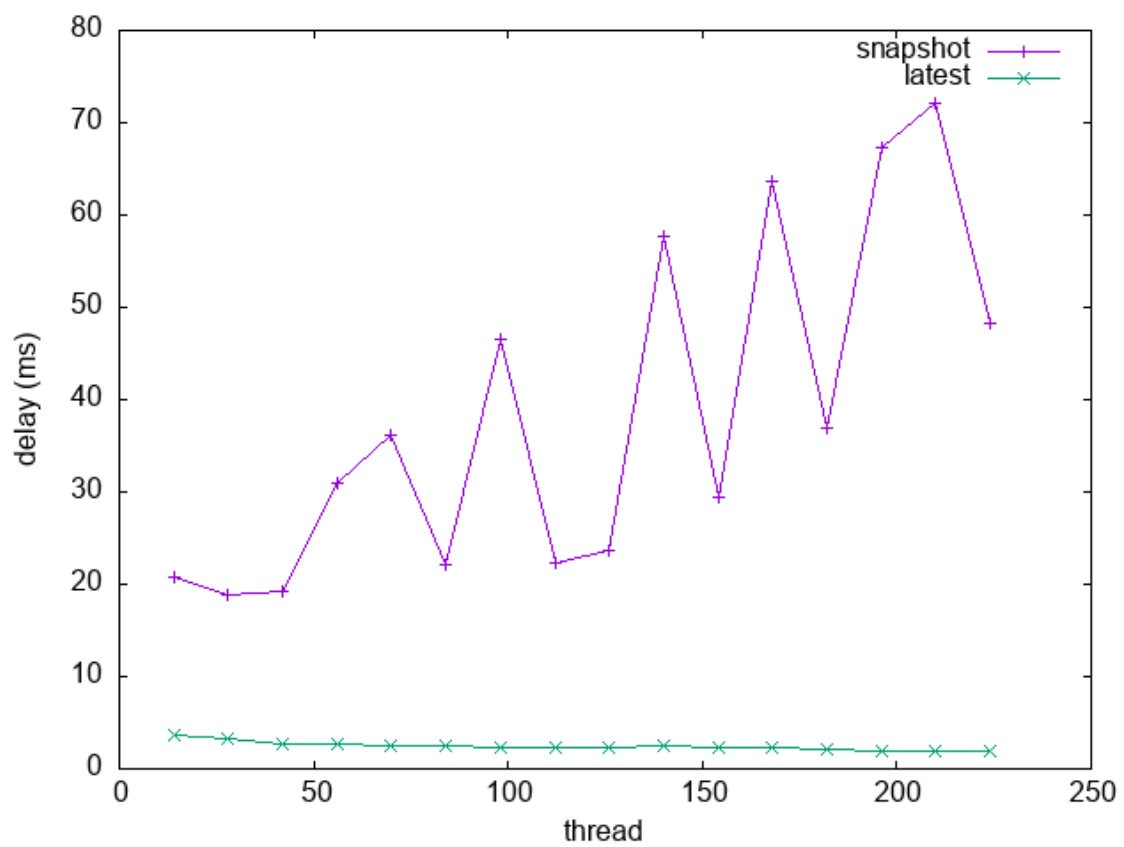


図 5.24: YCSB-A におけるスレッド数と delay の関係 opposite\_write フラグを無効にした場合 snapshot と latest のみ

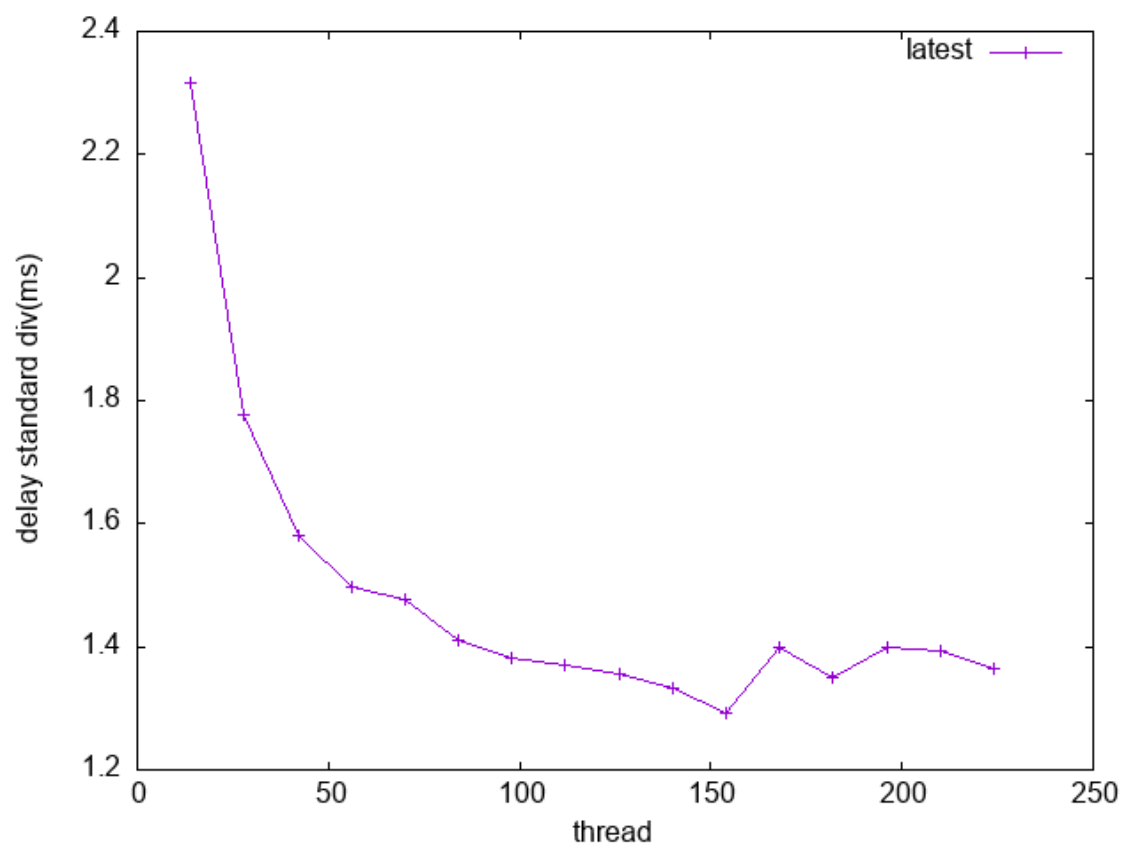


図 5.25: YCSB-A におけるスレッド数と同期性の関係 opposite\_write フラグを有効にした場合

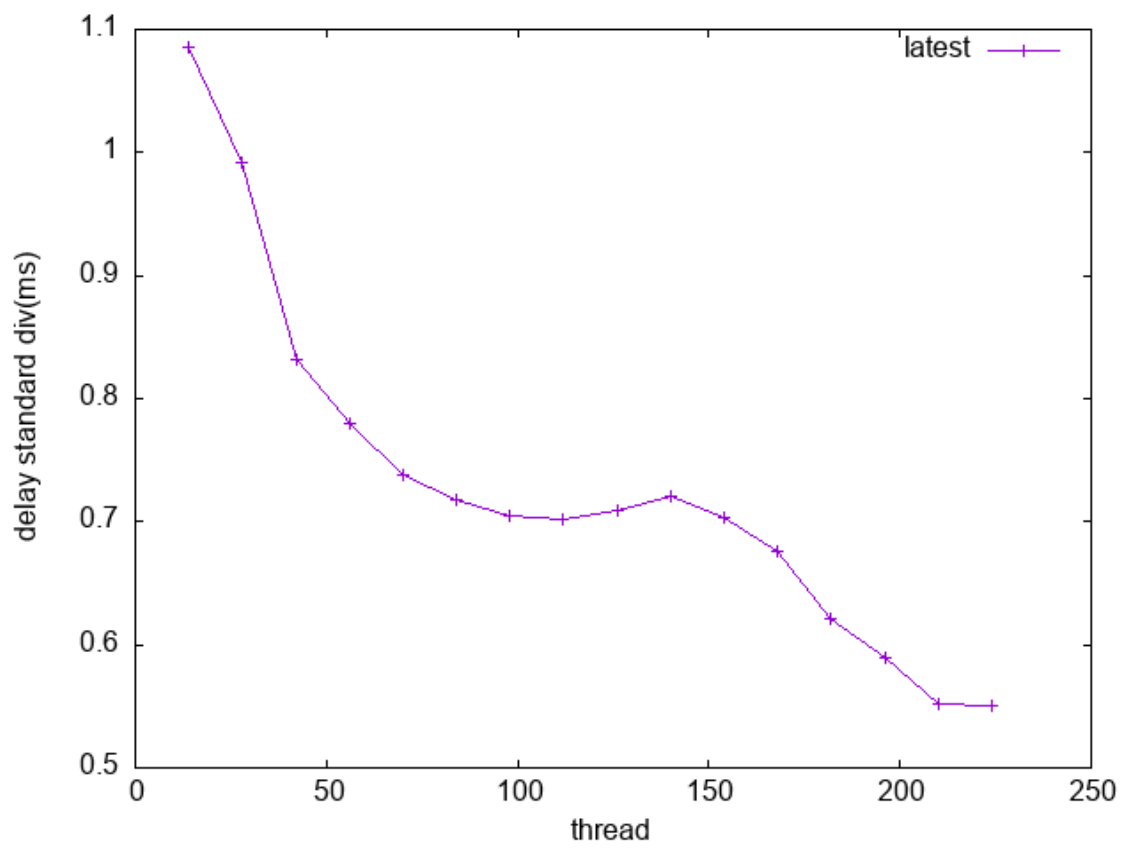


図 5.26: YCSB-A におけるスレッド数と同期性の関係 `opposite_write` フラグを無効にした場合

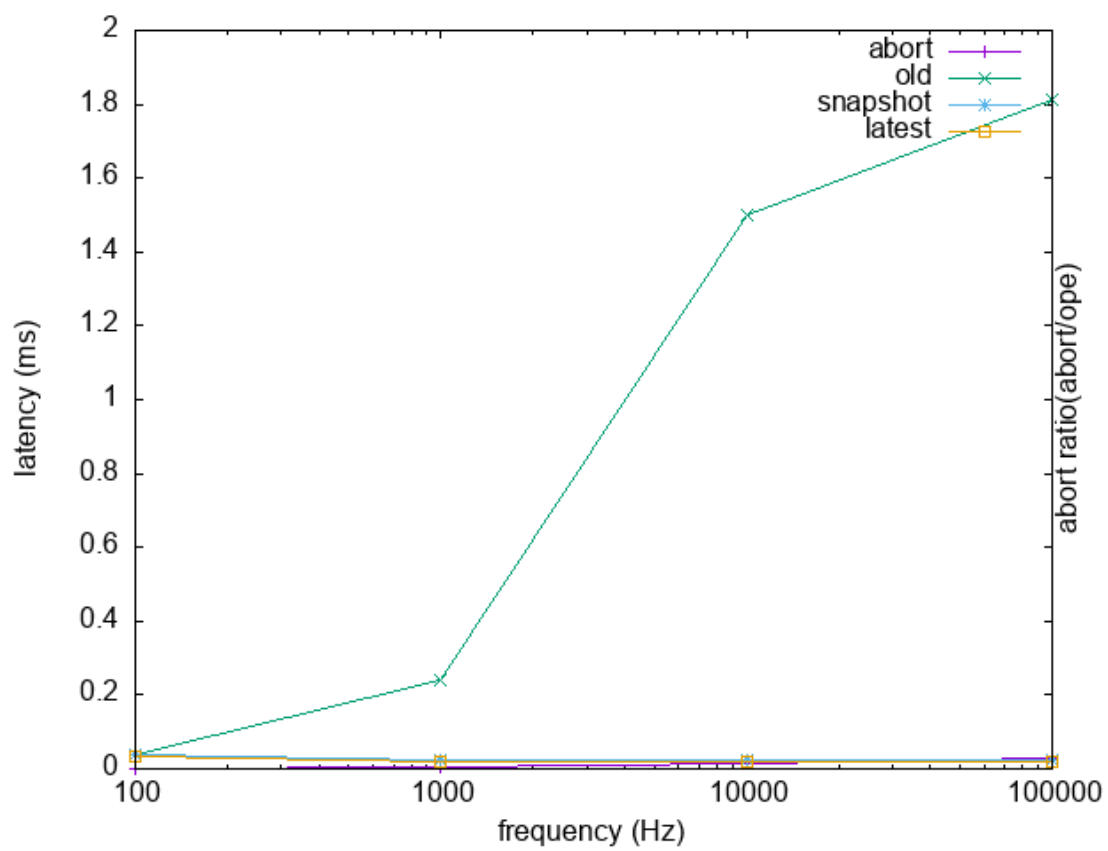


図 5.27: 制御周期とレイテンシ



## 第6章 結論

本研究ではTFライブラリにデータベースの並行性制御技術を導入することにより、マルチコアの性能を活かせ、優れた応答性能をもち、さらにデータの鮮度も向上させることができる事を示した。また、並行性制御技術を導入することにより、今までは実現できなかった新たな操作を提供した。

本研究のようにロボットにおいてデータベースの並行性制御技術を導入する研究アプローチは他になく、ロボットの高性能化のためには並行性制御技術の導入が必要である事を示した。

## 第7章 今後の課題

本研究ではTFライブラリの森構造は変化しないと仮定したが、実際には時間とともにフレームが追加・削除され、またフレーム間の親子関係が変わることがある。例えば、カメラにて認識した物体をTFに登録する場合には森構造へのフレームの追加が頻繁に発生する。データベースの並行性制御技術においてはこのような要素の追加・削除はIDMモデルで扱われ、高度な並行性制御にはphantom anomalyを避ける必要がある。要素の追加・削除についても扱うことが今後の課題である。

本研究では並行性制御の具体的なアルゴリズムとしては2PLを実装したが、Siloを実装した場合の性能比較も行うことが今後の課題である。

また、よりロボット向けのワークロードに対応するため、TFに対する操作に優先順位をつけ、優先順位が高い操作をなるべく早く終わらせるために優先順位キューを実装することも検討が必要である。

ロボットに並行性制御技術を導入する対象として本研究ではTFライブラリを取り上げたが、他にもROSで頻繁に使用されるmove\_baseなどのパッケージにおいても並行性制御技術の導入の検討が必要である。

## 謝辞

本研究を進めるにあたり、慶應義塾大学准教授川島英之先生、筑波大学システム情報系情報工学域大矢晃久、筑波大学システム情報系情報工学域萬礼応先生に頂きました優れた御指導により、私の研究はとても有意義で満ち足りたものとなりました。また、慶應義塾大学川島研究会秘書藤川綾様には幾多の手続きを丁寧にサポートして頂き、円滑な出張や書類作成、研究環境整備を行うことができました。この研究に関わっていただいたすべての方に深く感謝を申し上げます。

## 参考文献

- [1] M. Quigley, K. Conley, B. P. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler, and A. Y. Ng, "Ros: an open-source robot operating system," in ICRA Workshop on Open Source Software, 2009.
- [2] T. Foote, "tf: The transform library," 2013 IEEE Conference on Technologies for Practical Robot Applications (TePRA), 2013, pp. 1-6, doi: 10.1109/TePRA.2013.6556373.
- [3] Philip A. Bernstein and Nathan Goodman, "Concurrency Control in Distributed Database Systems" in ACM Computing Surveys, 1981, pp. 185-221
- [4] "BufferCore.h", [https://github.com/ros/geometry2/blob/noetic-devel/tf2/include/tf2/buffer\\_core.h](https://github.com/ros/geometry2/blob/noetic-devel/tf2/include/tf2/buffer_core.h)
- [5] "GAIA platform", <https://www.gaiaplatform.io>
- [6] "ROS2", <https://docs.ros.org/en/rolling/>
- [7] "Autoware", <https://tier4.jp/en/autoware/>
- [8] Stephen Tu, Wenting Zheng, Eddie Kohler <sup>†</sup>, Barbara Liskov, and Samuel Madden. Speedy transactions in multicore in-memory databases. In SOSP, pages 18–32. ACM, 2013
- [9] Hyeontaek Lim, Michael Kaminsky, and David G Andersen. Cicada: Dependably fast multi-core in-memory transactions. In Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data, p. p. 21–35, 2017.
- [10] Brian F Cooper, Adam Silberstein, Erwin Tam, Raghu Ramakrishnan, and Russell Sears. Benchmarking cloud serving systems with ycsb. In Proceedings of the 1st ACM symposium on Cloud computing, p. p. 143–154, 2010.
- [11] Guna Prasaad, Alvin Cheung and Dan Suciu. Improving High Contention OLTP Performance via Transaction Scheduling.