
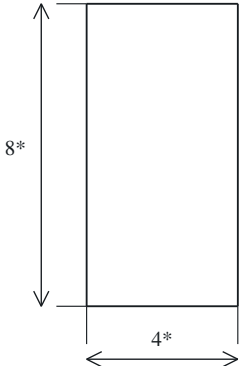
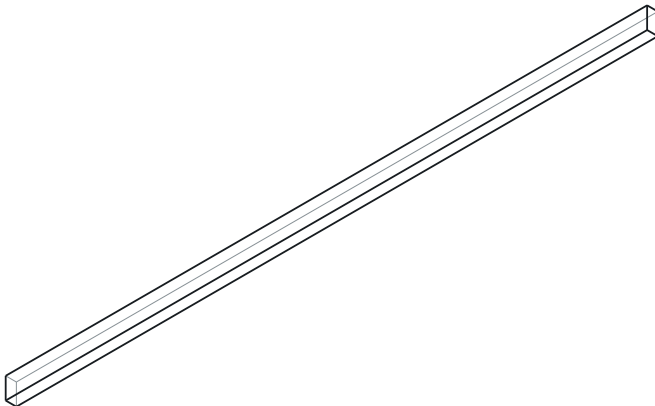


E01 боковая опора 1

Вид по $-Z \cdot X/Y$ · М 1:4Вид по $+Y \cdot X/Z$ · М 1:4Вид по $-X \cdot Y/Z$ · М 5:1

Аксонометрия · М 1:2

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $240 \times 4 \times 8$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (825; -44; -4) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 001 · Кол. 1 · Масса 14.208 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:4$




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:4$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 5:1$

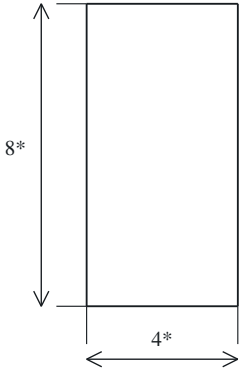

Аксонометрия · M 1:2

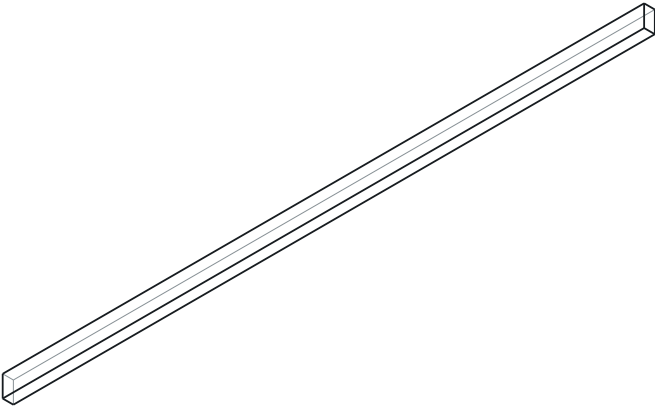

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $240 \times 4 \times 8$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (825; 40; -4) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 002 · Кол. 1 · Масса 14.208 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Кассета самописца: открытые каналы давления


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

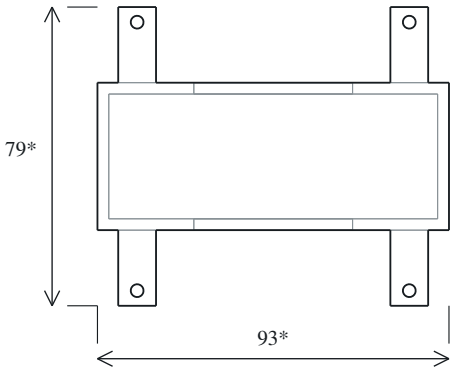


Вид по +Y · X/Z · М 1:1

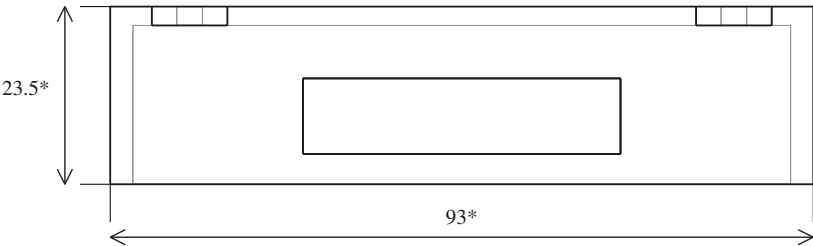

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

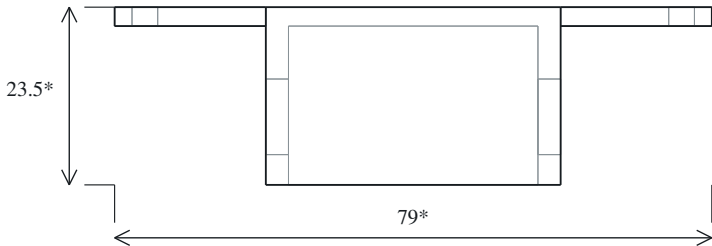

Аксонометрия · М 1:2

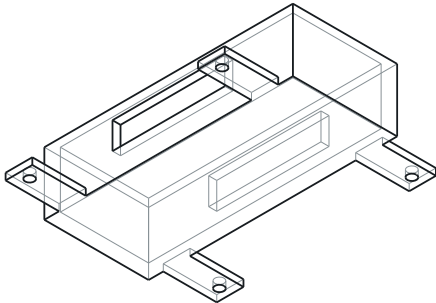

Локальный габарит X × Y × Z: 93 × 79 × 23.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (845.5; -39.5; -25) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 4. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 003 · Кол. 1 · Масса 30.903 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Кассета самописца: открытые каналы давления · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	внутр.	3.4	10.5 / 4 / 22.25	0 / 0 / 1
C02	внутр.	3.4	10.5 / 75 / 22.25	0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	82.5 / 4 / 22.25	0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	82.5 / 75 / 22.25	0 / 0 / 1


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Решётчатая крышка самописца: фиксация двумя лентами


Вид по -Z · X/Y · М 1:1

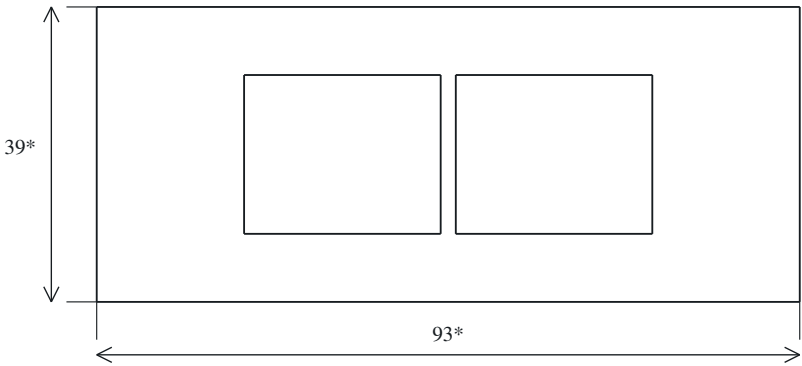


Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 1:1

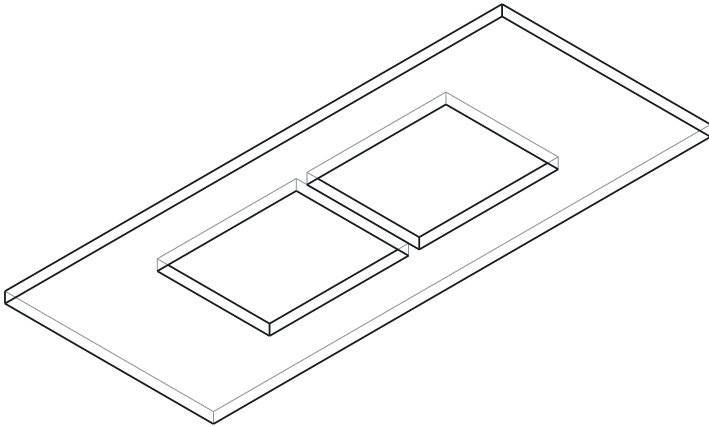

Локальный габарит X × Y × Z: 93 × 39 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (845.5; -19.5; -27) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 004 · Кол. 1 · Масса 6.439 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Держатель основной батареи: бортики, вывод провода, две ленты


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

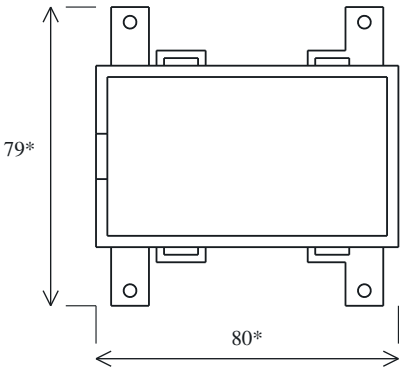


Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 1:1



Аксенометрия · М 1:2

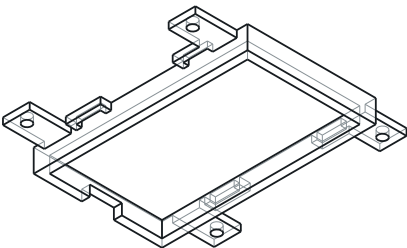

Локальный габарит X × Y × Z: 80 × 79 × 8.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (965; -39.5; 1.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 4. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 005 · Кол. 1 · Масса 19.796 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Держатель основной батареи: бортики, вывод провода, две ленты · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	внутр.	3.4	9 / 4 / 1.25	0 / 0 / 1
C02	внутр.	3.4	9 / 75 / 1.25	0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	71 / 4 / 1.25	0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	71 / 75 / 1.25	0 / 0 / 1


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Logger M3×10: условный крепёж 1


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

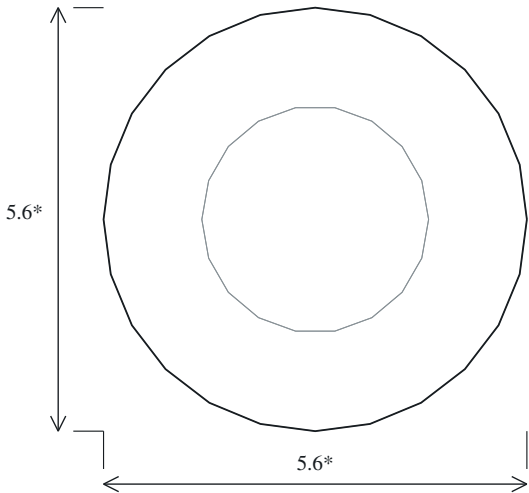

Вид по +Y · X/Z · М 2:1



Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (853.2; -38.3; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 006 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Logger гайка М3: цилиндрический габарит 1


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

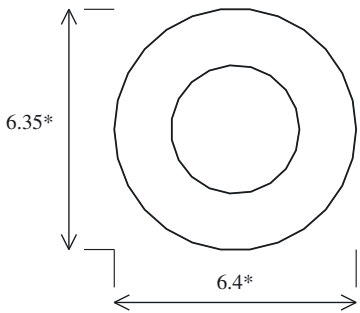


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

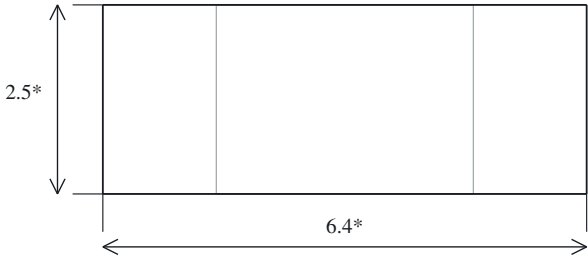

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

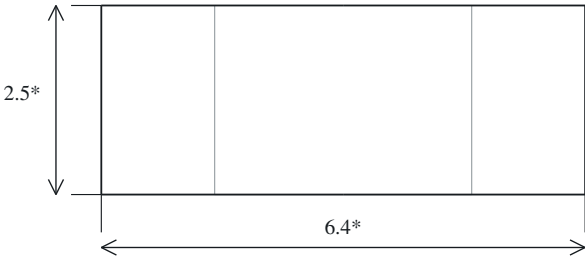

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (852.8; -38.7; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 007 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Logger M3×10: условный крепёж 2


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

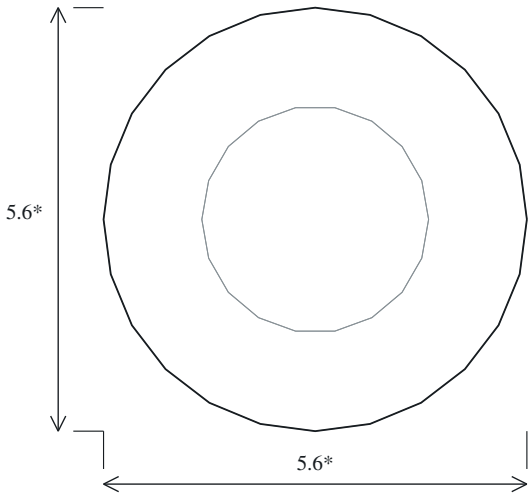

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по -X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (853.2; 32.7; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 008 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Logger гайка М3: цилиндрический габарит 2


Вид по -Z · X/Y · M 5:1

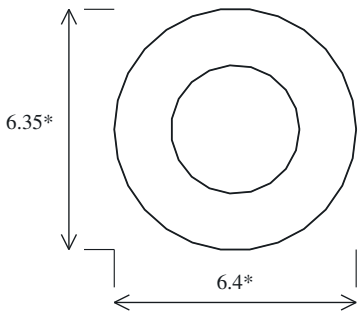


Вид по +Y · X/Z · M 10:1

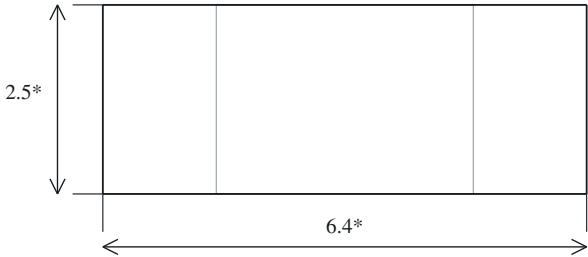

Вид по -X · Y/Z · M 10:1

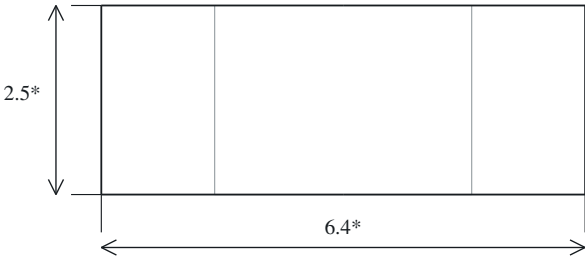

Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (852.8; 32.3; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 009 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Logger M3×10: условный крепёж 3


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

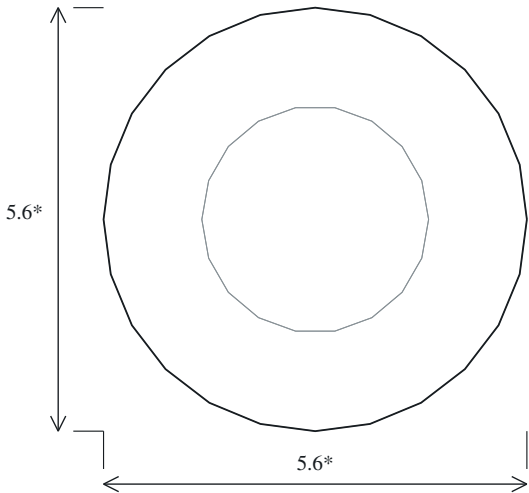

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по -X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (925.2; -38.3; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 010 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Logger гайка М3: цилиндрический габарит 3


Вид по -Z · X/Y · М 5:1




Вид по +Y · X/Z · М 10:1

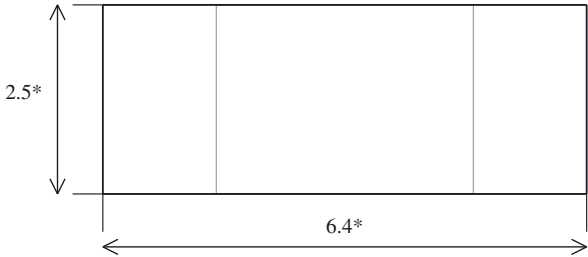

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

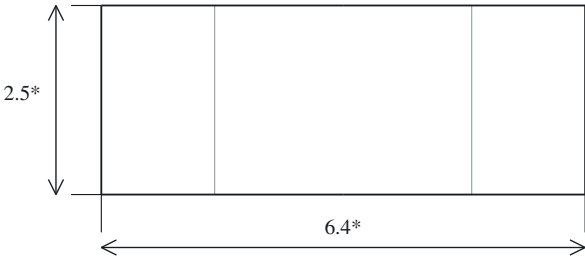

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (924.8; -38.7; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 011 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Logger M3×10: условный крепёж 4


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

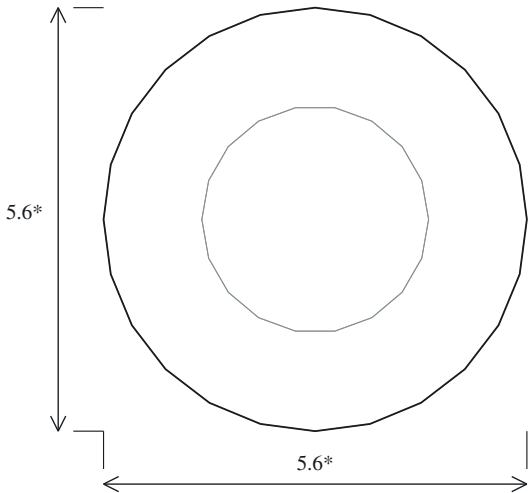

Вид по +Y · X/Z · М 2:1



Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (925.2; 32.7; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 012 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Logger гайка M3: цилиндрический габарит 4


Вид по -Z · X/Y · M 5:1

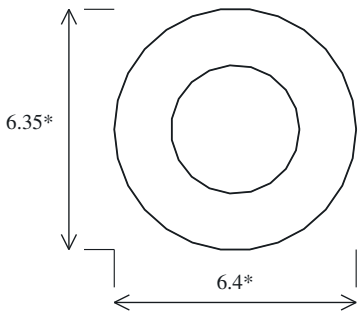


Вид по +Y · X/Z · M 10:1

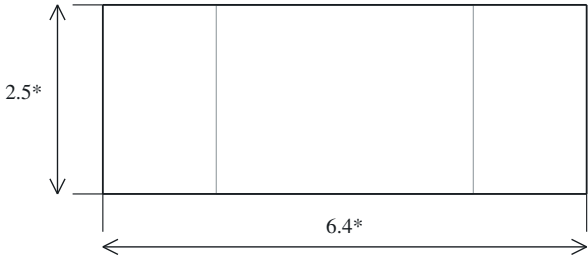

Вид по -X · Y/Z · M 10:1

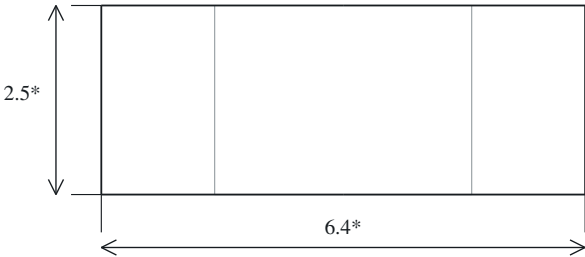

Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (924.8; 32.3; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 013 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Battery M3×10: условный крепёж 1


Вид по −Z · X/Y · M 10:1

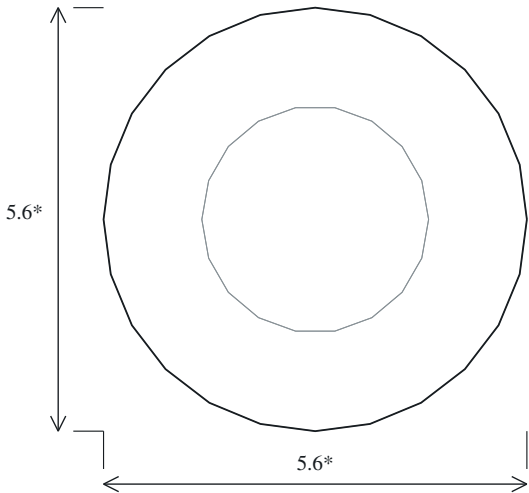

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по −X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (971.2; -38.3; -6) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 014 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Battery гайка M3: цилиндрический габарит 1


Вид по -Z · X/Y · M 5:1

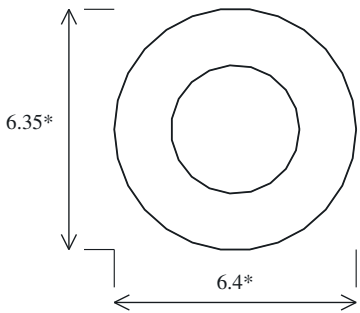


Вид по +Y · X/Z · M 10:1

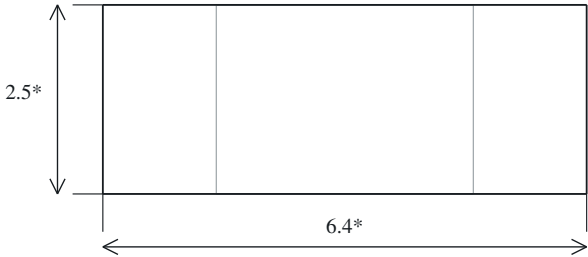

Вид по -X · Y/Z · M 10:1

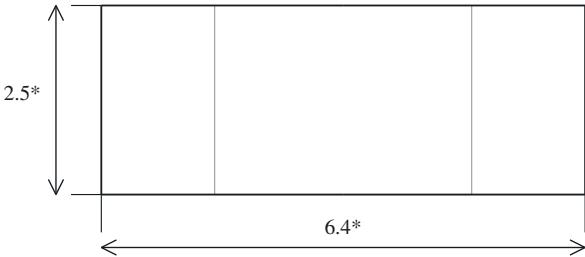

Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (970.8; -38.7; -4) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 015 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Battery M3×10: условный крепёж 2


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

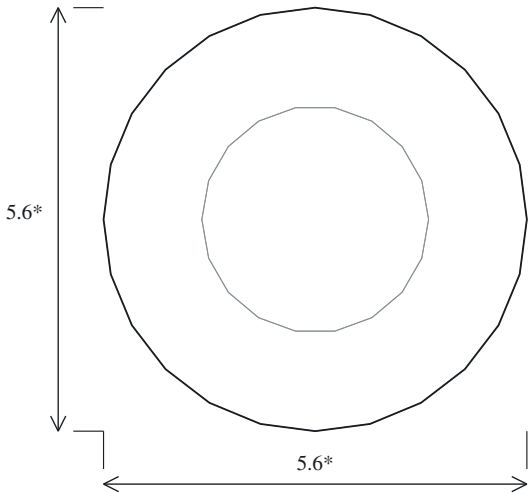

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по -X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (971.2; 32.7; -6) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 016 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Battery гайка M3: цилиндрический габарит 2


Вид по -Z · X/Y · M 5:1




Вид по +Y · X/Z · M 10:1

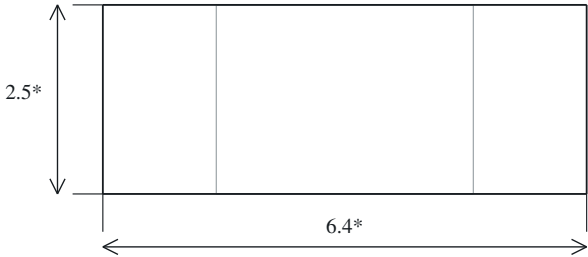

Вид по -X · Y/Z · M 10:1

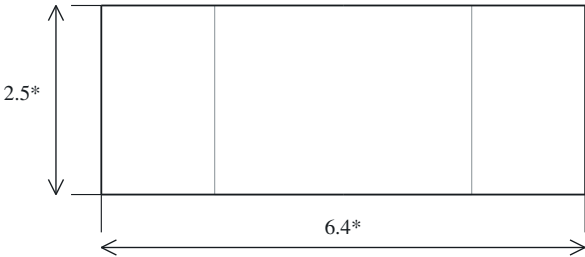

Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (970.8; 32.3; -4) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 017 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Battery M3×10: условный крепёж 3


Вид по −Z · X/Y · M 10:1

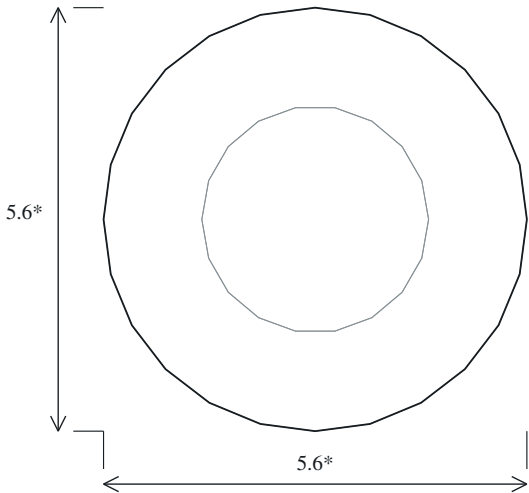

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по −X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1033.2; -38.3; -6) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 018 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Battery гайка M3: цилиндрический габарит 3


Вид по -Z · X/Y · M 5:1




Вид по +Y · X/Z · M 10:1

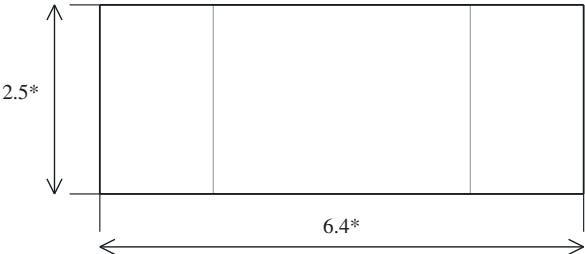

Вид по -X · Y/Z · M 10:1

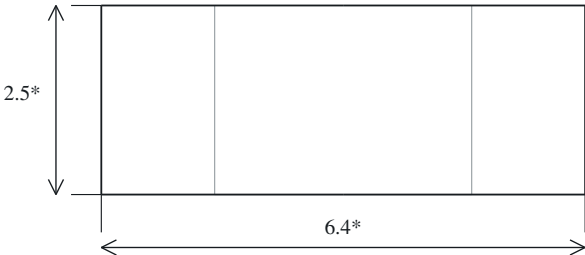

Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1032.8; -38.7; -4) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 019 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Battery M3×10: условный крепёж 4


Вид по −Z · X/Y · M 10:1

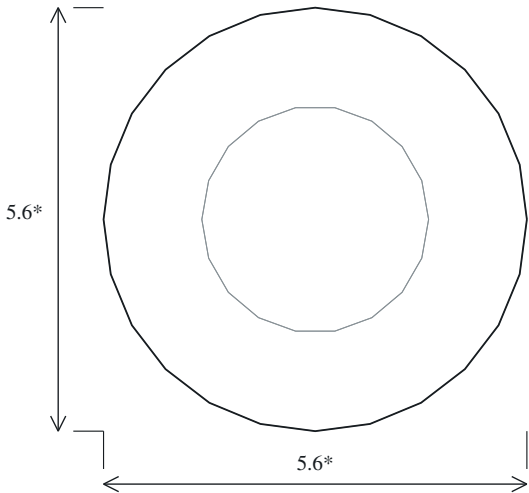

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по −X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1033.2; 32.7; -6) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 020 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Battery гайка M3: цилиндрический габарит 4


Вид по -Z · X/Y · M 5:1




Вид по +Y · X/Z · M 10:1

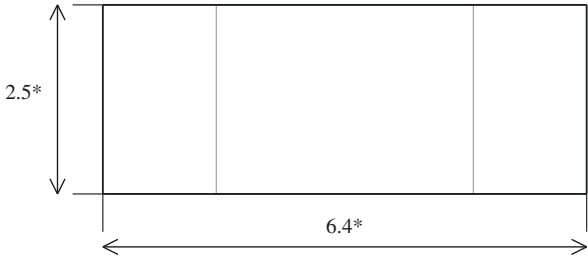

Вид по -X · Y/Z · M 10:1

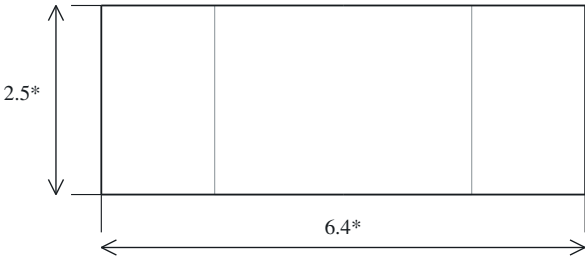

Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1032.8; 32.3; -4) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 021 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · M 1:1

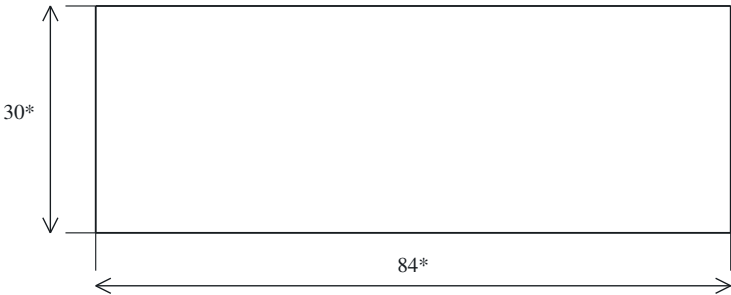


Вид по +Y · X/Z · M 1:1

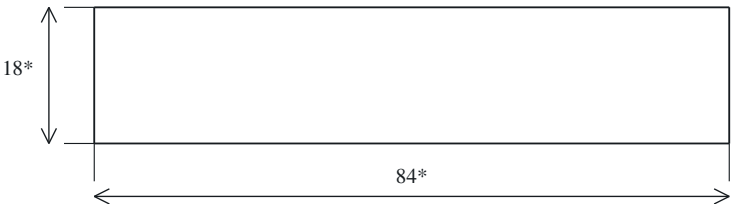

Вид по -X · Y/Z · M 2:1

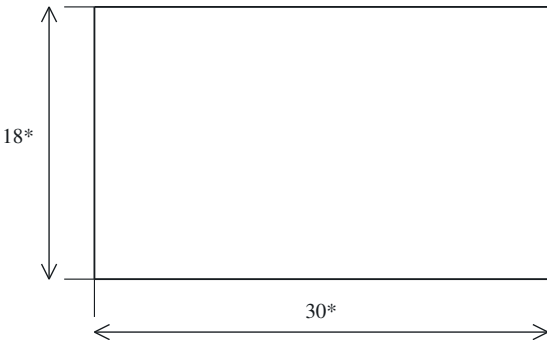

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 84 × 30 × 18 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (850; -15; -23.5) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 022 · Кол. 1 · Масса 30.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основное питание · габарит A04

Вид по -Z · X/Y · M 1:1




Вид по +Y · X/Z · M 1:1

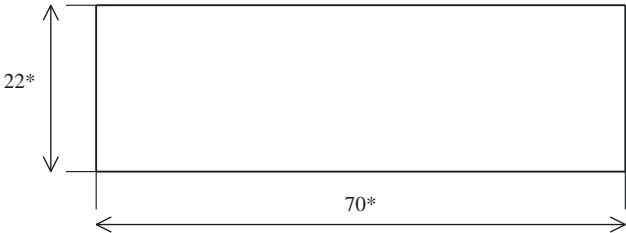

Вид по -X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 70 × 40 × 22 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (970; -20; 5) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 023 · Кол. 1 · Масса 100.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Е02 опора основного блока: общий крепёж с кассетой самописца


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

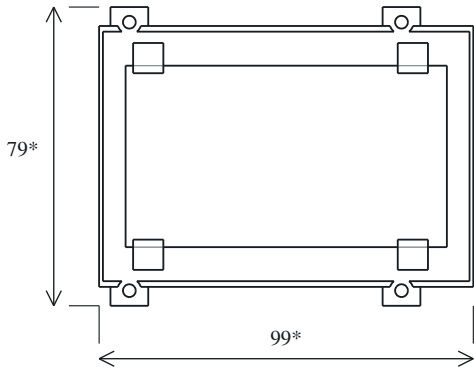


Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 1:1



Аксонометрия · М 1:2

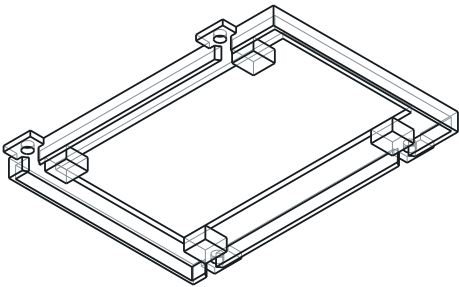

Локальный габарит X × Y × Z: 99 × 79 × 6.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (848; -39.5; 1.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 8. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 024 · Кол. 1 · Масса 11.138 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Е02 опора основного блока: общий крепёж с кассетой самописца · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	внутр.	3.4	8 / 4 / 1	0 / 0 / 1
C02	внутр.	3.4	8 / 75 / 1	0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	80 / 4 / 1	0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	80 / 75 / 1	0 / 0 / 1
C05	внутр.	6.4	8 / 4 / 4.25	0 / 0 / 1
C06	внутр.	6.4	8 / 75 / 4.25	0 / 0 / 1
C07	внутр.	6.4	80 / 4 / 4.25	0 / 0 / 1
C08	внутр.	6.4	80 / 75 / 4.25	0 / 0 / 1


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

M01 несущая кассета: электроника, питание, звуковые окна


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

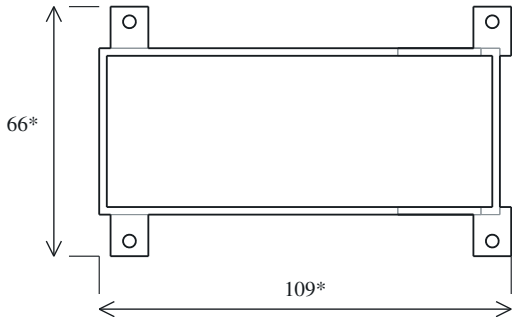


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

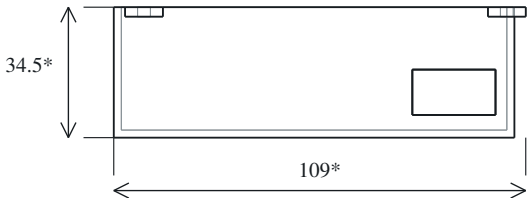

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

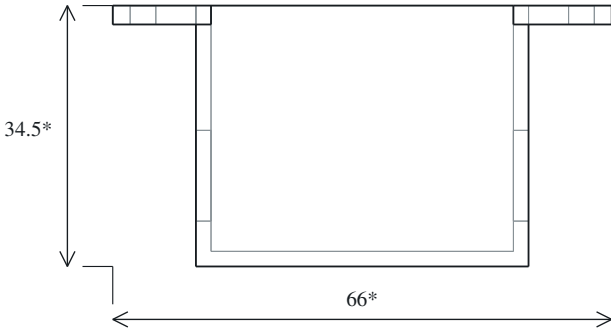

Аксонометрия · М 1:2

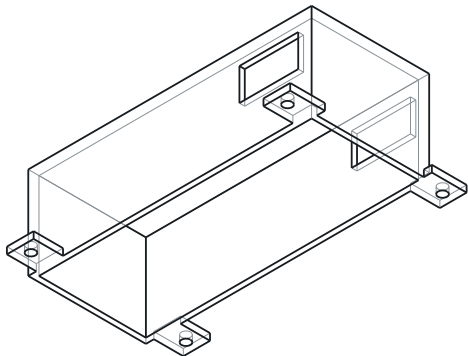

Локальный габарит X × Y × Z: 109 × 66 × 34.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (944; -33; -36) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 4. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 025 · Кол. 1 · Масса 35.930 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

М01 несущая кассета: электроника, питание, звуковые окна · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	внутр.	3.4	8 / 4 / 33.25	0 / 0 / 1
C02	внутр.	3.4	8 / 62 / 33.25	0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	104 / 4 / 33.25	0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	104 / 62 / 33.25	0 / 0 / 1


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

M01 ложемент батареи: жёсткая защита без обжатия ячейки


Вид по -Z · X/Y · M 1:1

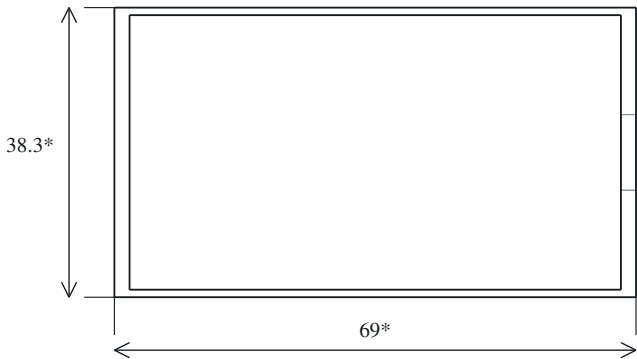


Вид по +Y · X/Z · M 1:1

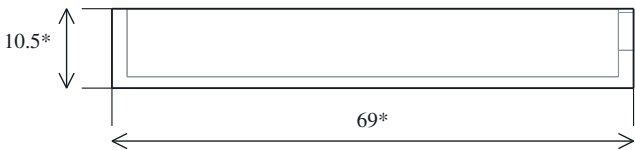

Вид по -X · Y/Z · M 2:1

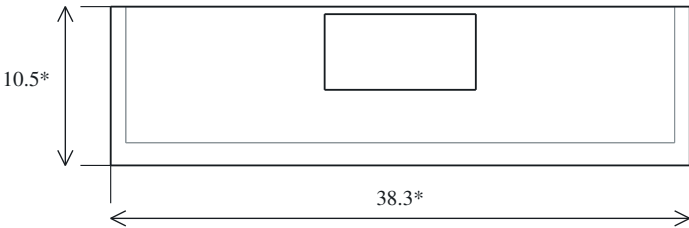

Аксонометрия · M 1:1

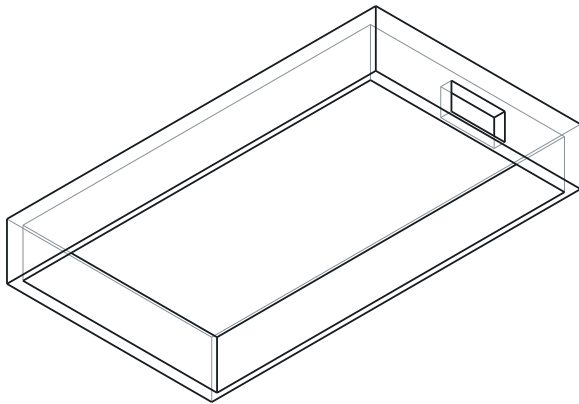

Локальный габарит X × Y × Z: 69 × 38.3 × 10.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (947; -19.15; -16) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 026 · Кол. 1 · Масса 8.144 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 защитная крышка батареи: зазор 1 мм


Вид по -Z · X/Y · M 1:1

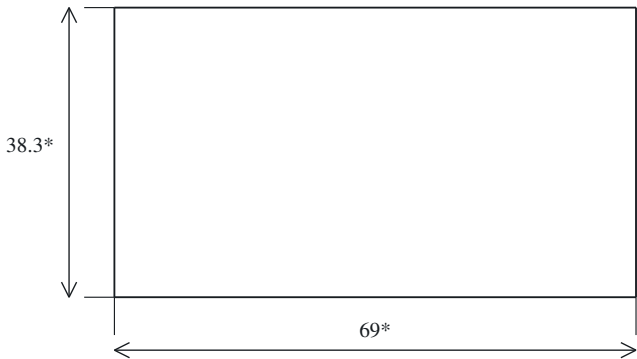


Вид по +Y · X/Z · M 1:1



Вид по -X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 1:1

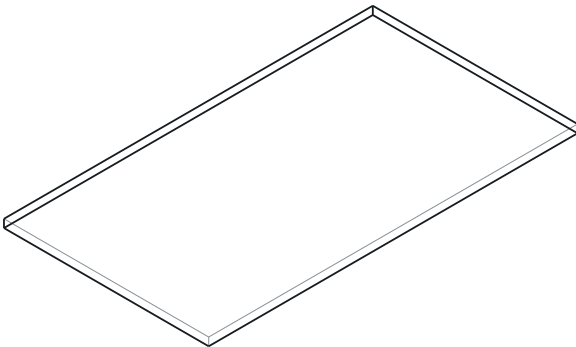

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Локальный габарит X × Y × Z: 69 × 38.3 × 1.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (947; -19.15; -4.5) мм повернутой сборки.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 027 · Кол. 1 · Масса 5.034 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 продольная опора полки 1


Вид по -Z · X/Y · М 1:1




Вид по +Y · X/Z · М 1:1

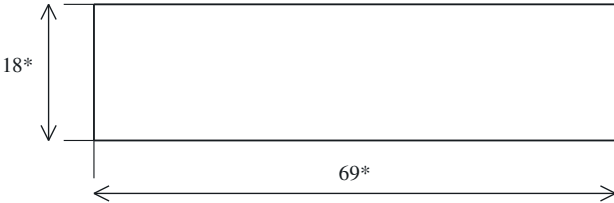

Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 1:1

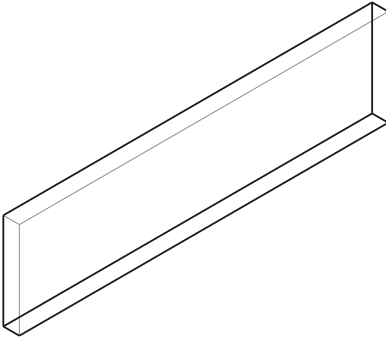

Локальный габарит X × Y × Z: 69 × 3 × 18 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (947; -18; -34) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 028 · Кол. 1 · Масса 4.732 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 продольная опора полки 2


Вид по -Z · X/Y · М 1:1




Вид по +Y · X/Z · М 1:1

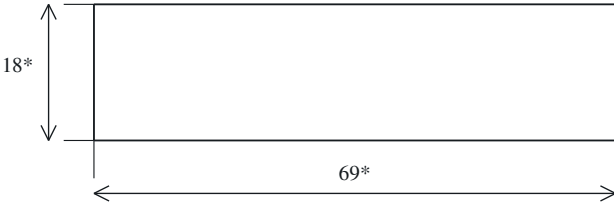

Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 1:1

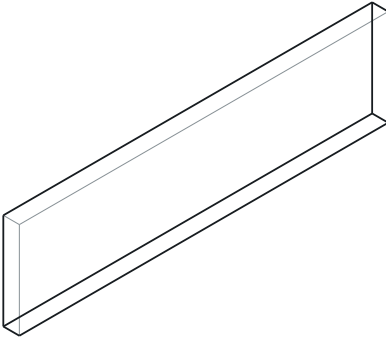

Локальный габарит X × Y × Z: 69 × 3 × 18 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (947; 15; -34) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 029 · Кол. 1 · Масса 4.732 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 примерочная опора платы 1


Вид по -Z · X/Y · M 1:1




Вид по +Y · X/Z · M 1:1



Вид по -X · Y/Z · M 10:1



Аксонометрия · M 2:1

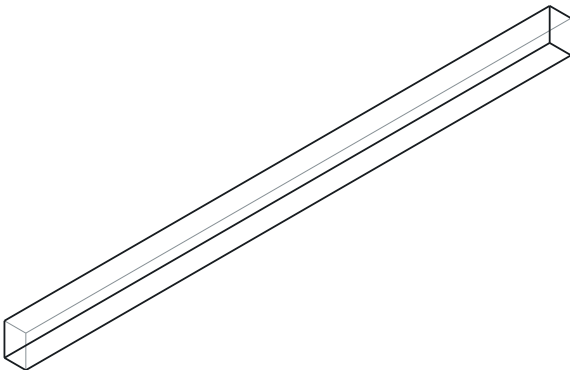

Локальный габарит X × Y × Z: 51 × 2 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (950; -11.5; -34) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 030 · Кол. 1 · Масса 0.389 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 примерочная опора платы 2


Вид по -Z · X/Y · М 1:1




Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 10:1



Аксонометрия · М 2:1

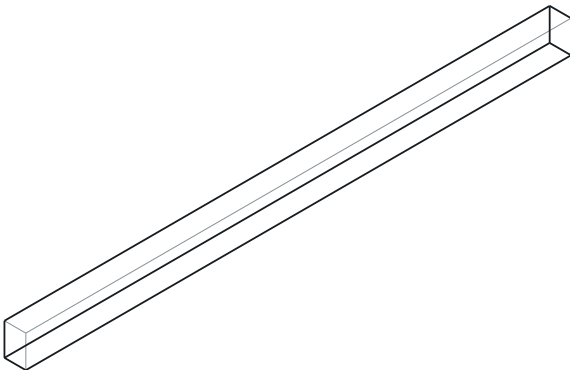

Локальный габарит X × Y × Z: 51 × 2 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (950; 9.5; -34) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 031 · Кол. 1 · Масса 0.389 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 LiPo #258 · максимальный габарит TDS с PCM


Вид по -Z · X/Y · М 1:1

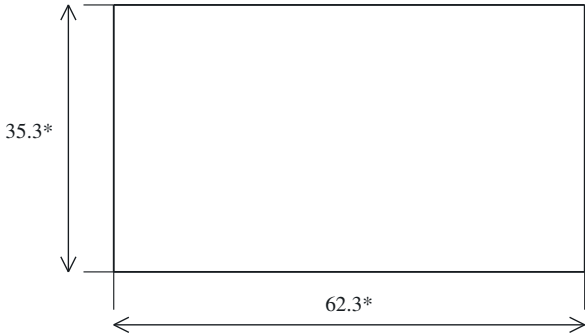


Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 1:1

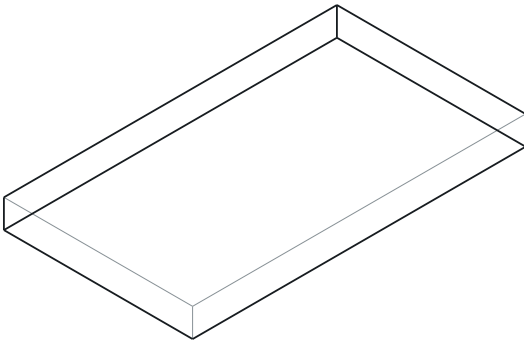

Локальный габарит X × Y × Z: 62.3 × 35.3 × 5.3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (950; -17.65; -10.8) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 032 · Кол. 1 · Масса 23.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 CMI-1295-85T · звуковой индикатор


Вид по -Z · X/Y · М 2:1




Вид по +Y · X/Z · М 5:1

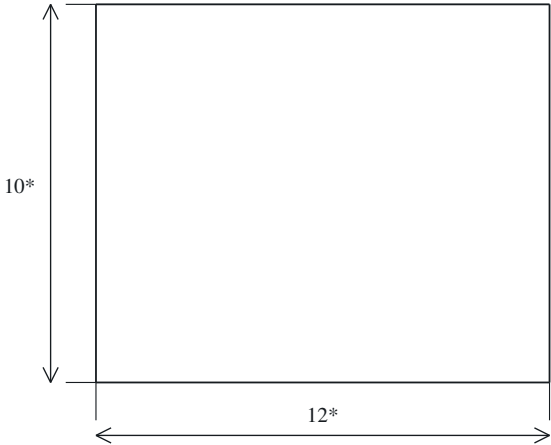

Вид по -X · Y/Z · М 5:1

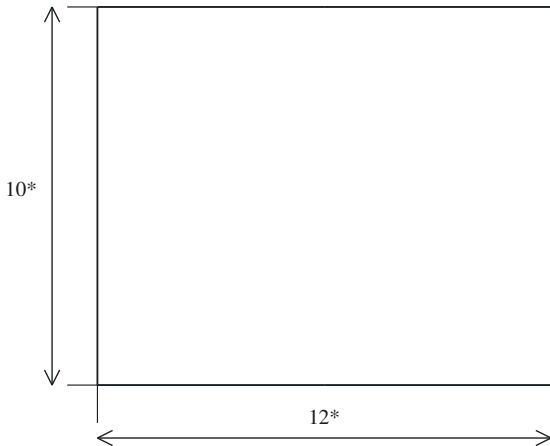

Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 12 × 12 × 10 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1027; -6; -27) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 033 · Кол. 1 · Масса 1.600 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 вывод индикатора: масса входит в 1,6 г


Вид по -Z · X/Y · M 20:1



Вид по +Y · X/Z · M 10:1



Вид по -X · Y/Z · M 10:1



Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 0.6 × 0.6 × 4.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1032.7; -4.1; -31.5) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 034 · Кол. 1 · Масса 0.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 вывод индикатора: масса входит в 1,6 г


Вид по −Z · X/Y · M 20:1



Вид по +Y · X/Z · M 10:1



Вид по −X · Y/Z · M 10:1



Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 0.6 × 0.6 × 4.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1032.7; 3.5; -31.5) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 035 · Кол. 1 · Масса 0.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 плата ключа и диода · отверстия индикатора с шагом 7,6 мм

Вид по -Z · X/Y · М 2:1

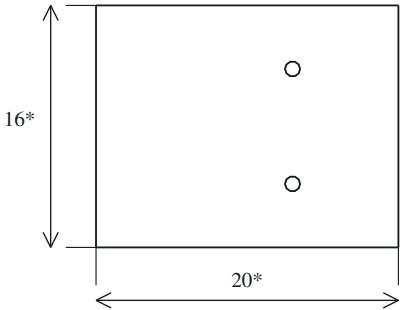


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 2:1

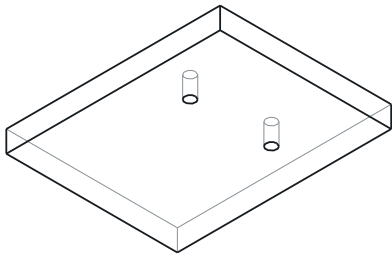

Локальный габарит X × Y × Z: 20 × 16 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1020; -8; -29) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 036 · Кол. 1 · Масса 4.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

М01 опора платы ключа 1


Вид по $-Z \cdot X/Y$ · М 20:1

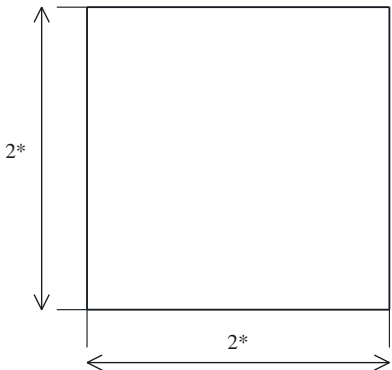


Вид по $+Y \cdot X/Z$ · М 10:1



Вид по $-X \cdot Y/Z$ · М 10:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $2 \times 2 \times 5$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1021; -7; -34) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 037 · Кол. 1 · Масса 0.025 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

М01 опора платы ключа 2


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 20:1$

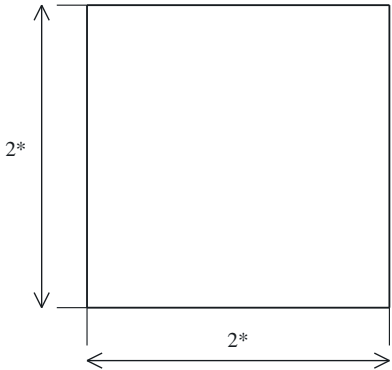


Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 10:1$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 10:1$



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $2 \times 2 \times 5$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1021; 5; -34) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 038 · Кол. 1 · Масса 0.025 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 опора платы ключа 3


Вид по $-Z \cdot X/Y$ · М 20:1

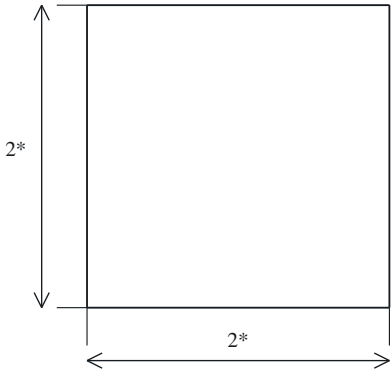


Вид по $+Y \cdot X/Z$ · М 10:1



Вид по $-X \cdot Y/Z$ · М 10:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $2 \times 2 \times 5$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1037; -7; -34) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 039 · Кол. 1 · Масса 0.025 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 опора платы ключа 4


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 20:1$

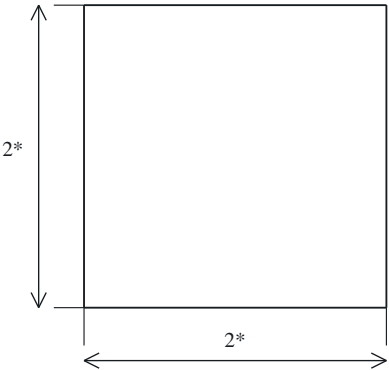


Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 10:1$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 10:1$



Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $2 \times 2 \times 5$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1037; 5; -34) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 040 · Кол. 1 · Масса 0.025 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Е02 лоток с креплением автономной кассеты


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

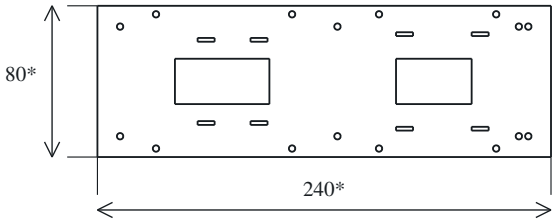


Вид по +Y · X/Z · М 1:4



Вид по -X · Y/Z · М 1:1



Аксонометрия · М 1:4

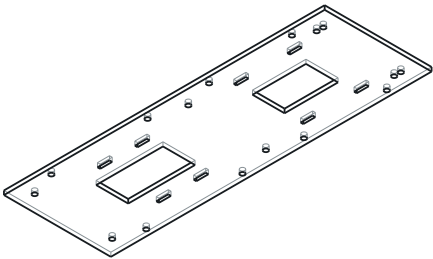

Локальный габарит X × Y × Z: 240 × 80 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (825; -40; -1.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 16. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 041 · Кол. 1 · Масса 92.967 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Е02 лоток с креплением автономной кассеты · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	внутр.	3.4	12 / 11 / 1.5	0 / 0 / 1
C02	внутр.	3.4	12 / 69 / 1.5	0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	31 / 4.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	31 / 75.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C05	внутр.	3.4	103 / 4.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C06	внутр.	3.4	103 / 75.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C07	внутр.	3.4	127 / 11 / 1.5	0 / 0 / 1
C08	внутр.	3.4	127 / 69 / 1.5	0 / 0 / 1
C09	внутр.	3.4	149 / 4.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C10	внутр.	3.4	149 / 75.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C11	внутр.	3.4	211 / 4.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C12	внутр.	3.4	211 / 75.5 / 1.5	0 / 0 / 1
C13	внутр.	3.4	223 / 11 / 1.5	0 / 0 / 1
C14	внутр.	3.4	223 / 69 / 1.5	0 / 0 / 1
C15	внутр.	3.4	228 / 11 / 1.5	0 / 0 / 1
C16	внутр.	3.4	228 / 69 / 1.5	0 / 0 / 1


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

M01 M3×10 · условный крепёж 1


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

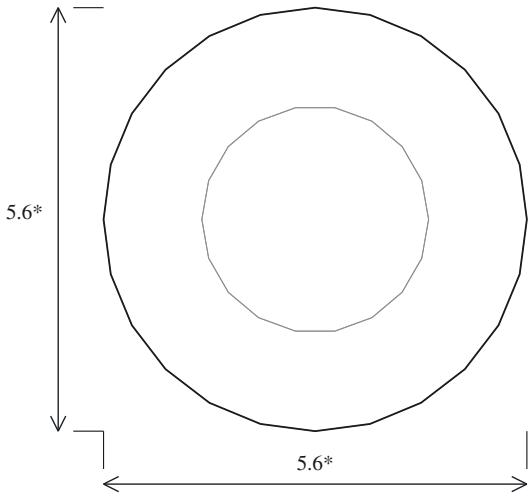

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по -X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (949.2; -31.8; -8.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 042 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 гайка M3 · габарит 1


Вид по -Z · X/Y · M 5:1




Вид по +Y · X/Z · M 10:1

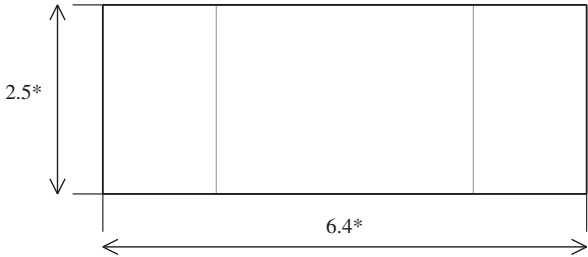

Вид по -X · Y/Z · M 10:1

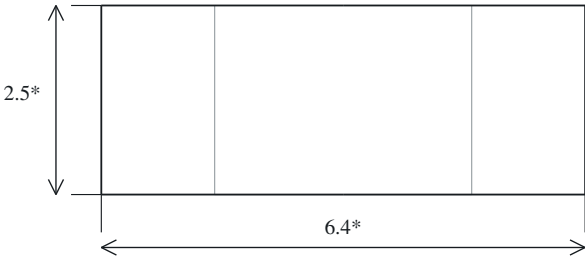

Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (948.8; -32.2; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 043 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 M3×10 · условный крепёж 2


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

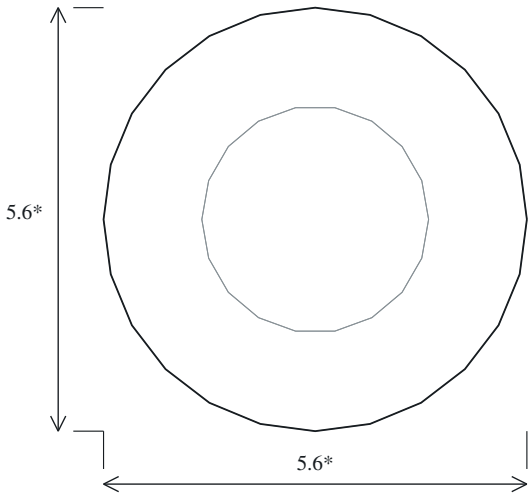

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по -X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (949.2; 26.2; -8.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 044 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 гайка M3 · габарит 2


Вид по -Z · X/Y · M 5:1




Вид по +Y · X/Z · M 10:1

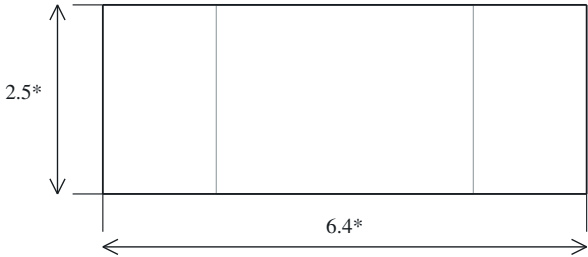

Вид по -X · Y/Z · M 10:1

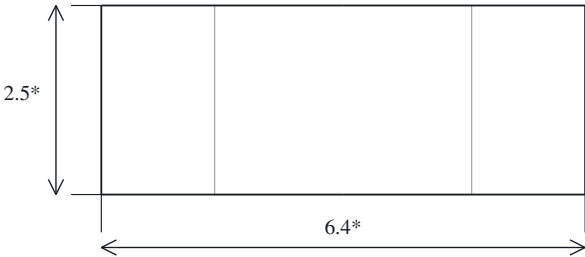

Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (948.8; 25.8; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 045 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 M3×10 · условный крепёж 3


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

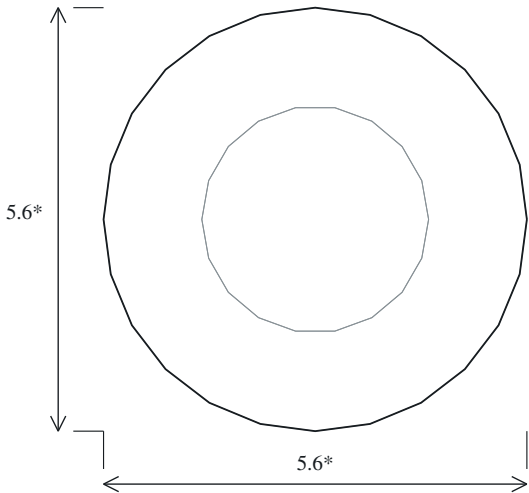

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по -X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1045.2; -31.8; -8.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 046 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 гайка M3 · габарит 3


Вид по -Z · X/Y · M 5:1

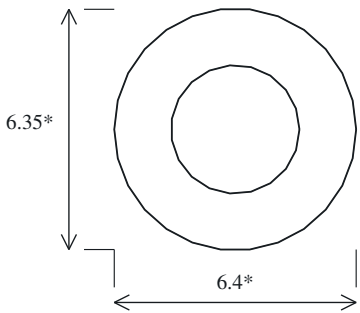


Вид по +Y · X/Z · M 10:1

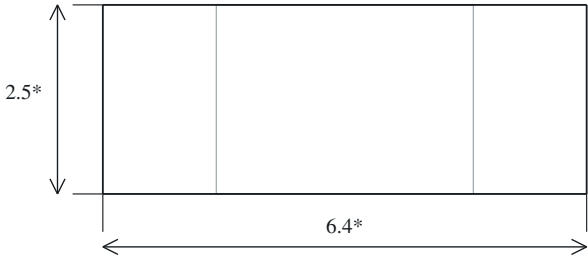

Вид по -X · Y/Z · M 10:1

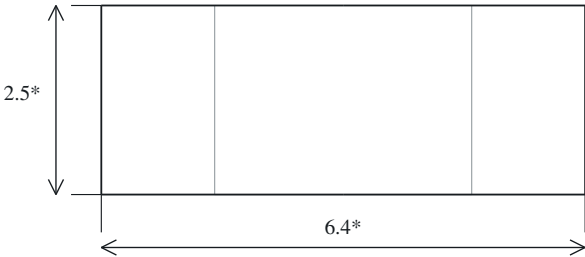

Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1044.8; -32.2; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 047 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

M01 M3×10 · условный крепёж 4


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

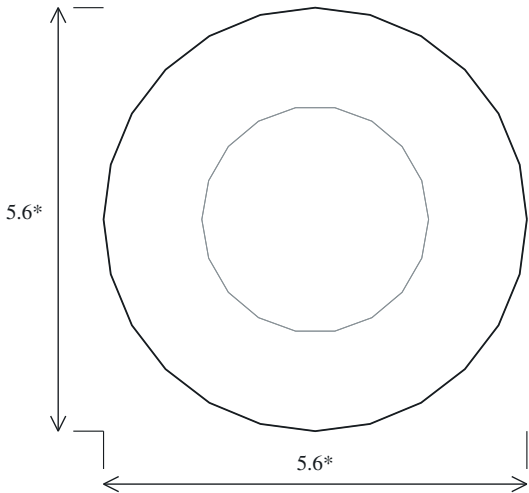

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по -X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1045.2; 26.2; -8.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 048 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

М01 гайка М3 · габарит 4


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

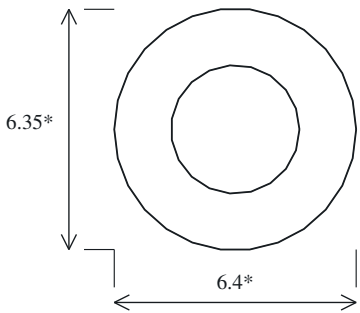


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

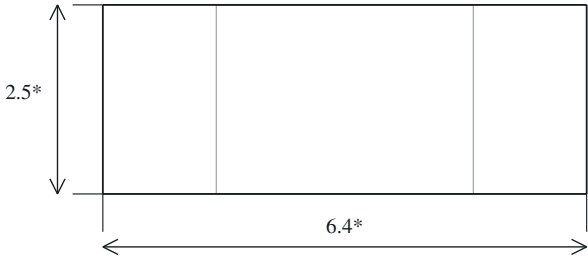

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

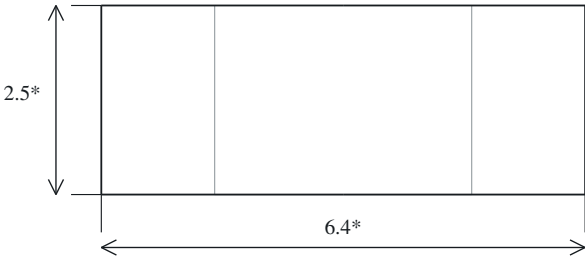

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 6.4 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1044.8; 25.8; -6.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 049 · Кол. 1 · Масса 0.453 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Е02 примерочная опора блока спасения: крепление к корпусу открыто


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

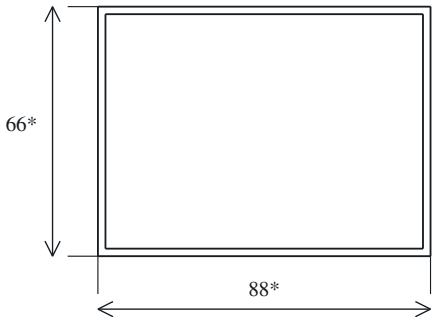


Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 1:1

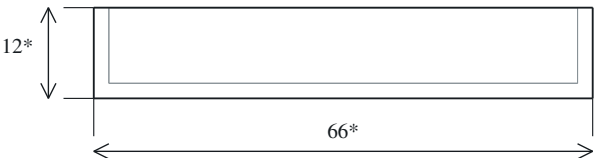

Аксонометрия · М 1:2

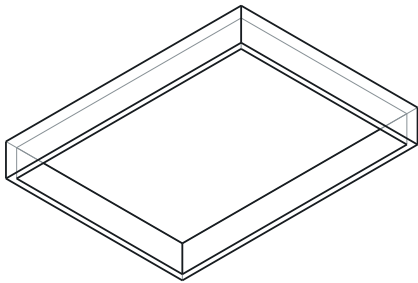

Локальный габарит X × Y × Z: 88 × 66 × 12 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1091; -33; -15) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27


Позиция 050 · Кол. 1 · Масса 22.372 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

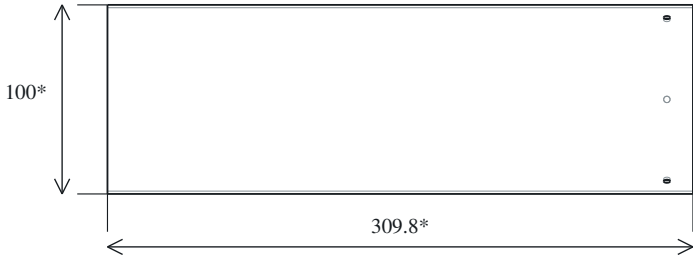


Вид по +Y · X/Z · М 1:4

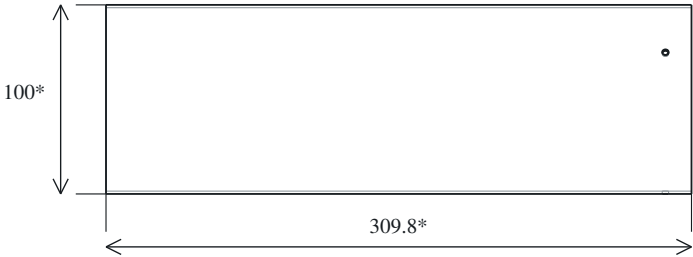

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

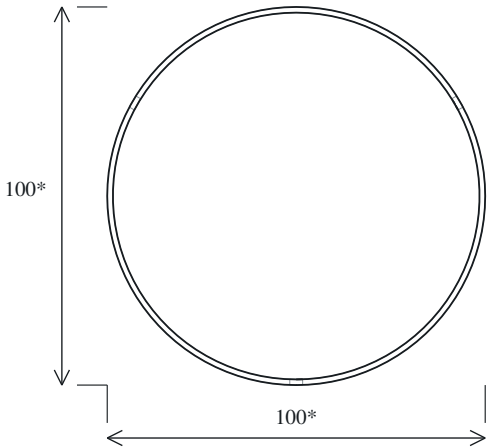

Аксонометрия · М 1:4

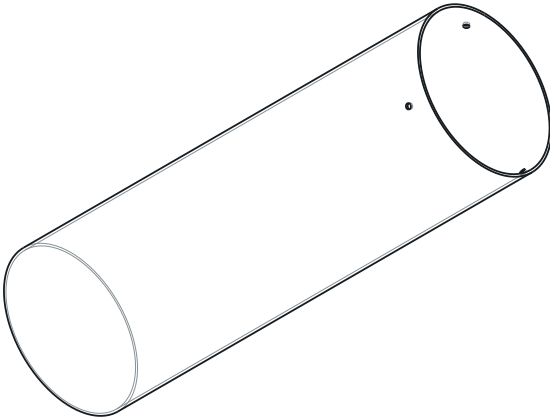

Локальный габарит X × Y × Z: 309.8 × 100 × 100 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (300; -50; -50) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

Цилиндрические поверхности: 5. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 051 · Кол. 1 · Масса 265.954 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Корпус · секция payload · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	100	154.86 / 50 / 50	1 / 0 / -0
C02	внутр.	3.4	296 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	296 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C04	внутр.	3.4	296 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C05	внутр.	97	154.86 / 50 / 50	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 1:4




Вид по +Y · X/Z · М 1:4



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

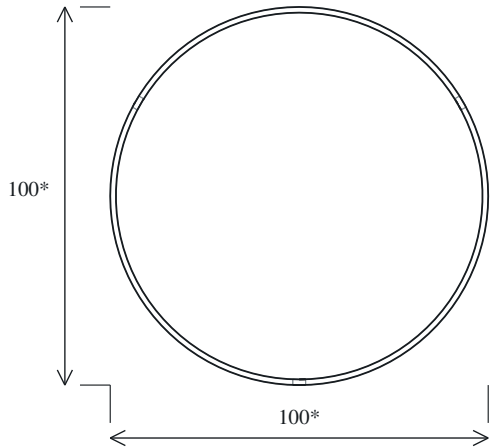

Аксонометрия · М 1:4

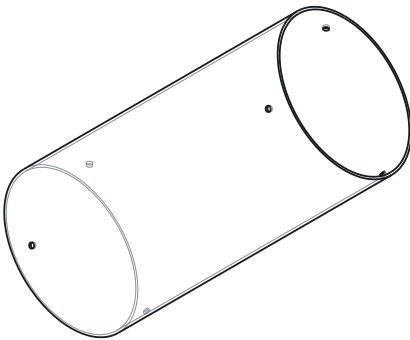

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.
- Цилиндрические поверхности: 8. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

Локальный габарит X × Y × Z: 204.6 × 100 × 100 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (610.2; -50; -50) мм повернутой сборки.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 052 · Кол. 1 · Масса 175.542 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Корпус · секция recovery · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	100	102.3 / 50 / 50	1 / 0 / -0
C02	внутр.	3.4	13.8 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	190.8 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	13.8 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C05	внутр.	3.4	13.8 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C06	внутр.	3.4	190.8 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C07	внутр.	3.4	190.8 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C08	внутр.	97	102.3 / 50 / 50	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

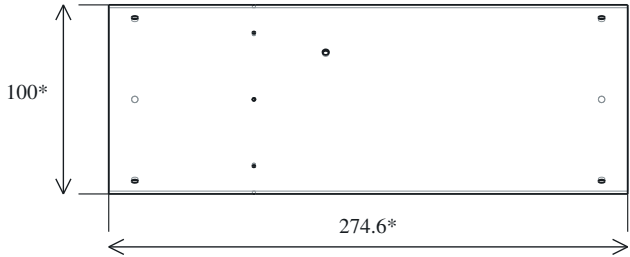


Вид по +Y · X/Z · М 1:4

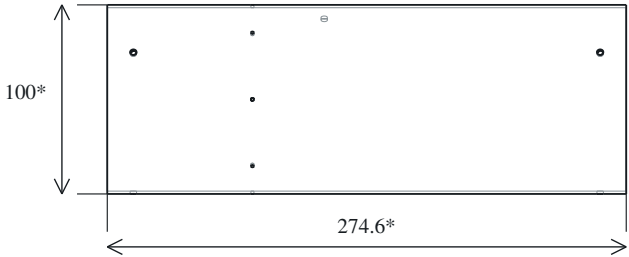

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

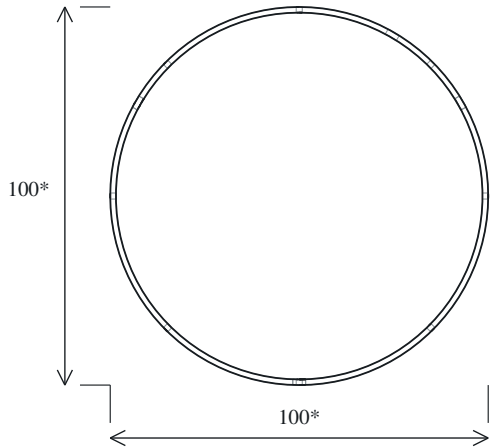

Аксонометрия · М 1:4

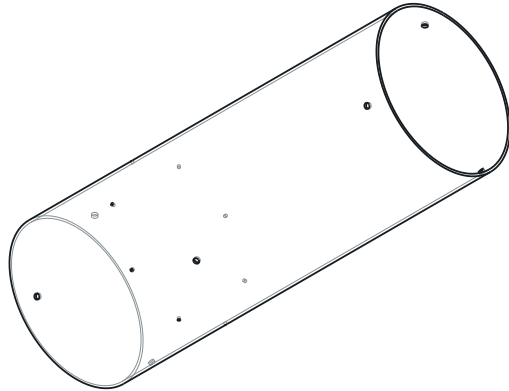

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
 3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
 4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.
 5. Самописец: 8 вент-отверстий Ø1,6 в сечении X892; равномерно по окружности.
- Цилиндрические поверхности: 17. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

Локальный габарит X × Y × Z: 274.6 × 100 × 100 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (815.2; -50; -50) мм повернутой сборки.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 053 · Кол. 1 · Масса 235.582 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Корпус · секция avionics · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	100	137.31 / 50 / 50	1 / 0 / -0
C02	внутр.	1.6	76.8 / 0.75 / 50	-0 / 1 / -0
C03	внутр.	1.6	76.8 / 15.18 / 84.82	-0 / 0.71 / -0.71
C04	внутр.	1.6	76.8 / 15.18 / 15.18	-0 / 0.71 / 0.71
C05	внутр.	1.6	76.8 / 50 / 0.75	-0 / 0 / 1
C06	внутр.	1.6	76.8 / 50 / 99.25	0 / 0 / 1
C07	внутр.	1.6	76.8 / 84.82 / 15.18	0 / 0.71 / -0.71
C08	внутр.	1.6	76.8 / 84.82 / 84.82	0 / 0.71 / 0.71
C09	внутр.	1.6	76.8 / 99.25 / 50	0 / 1 / -0
C10	внутр.	3.4	13.8 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C11	внутр.	3.4	260.8 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C12	внутр.	3.4	13.8 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C13	внутр.	3.4	13.8 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C14	внутр.	3.4	114.8 / 74.62 / 92.64	0 / 0.5 / 0.87
C15	внутр.	3.4	260.8 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C16	внутр.	3.4	260.8 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C17	внутр.	97	137.31 / 50 / 50	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

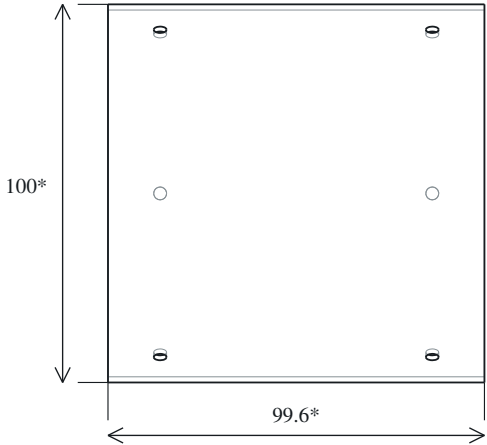


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

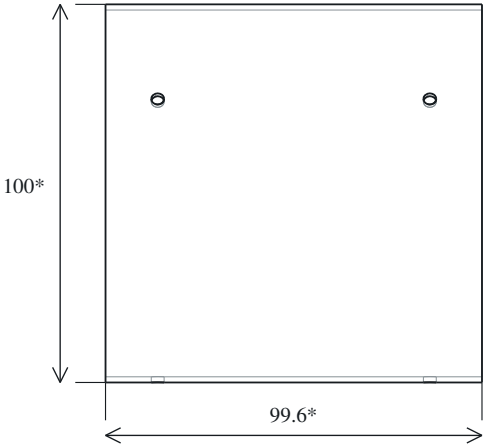

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

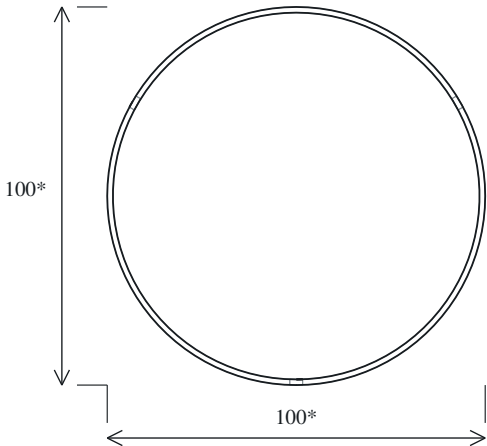

Аксонометрия · М 1:4



Локальный габарит X × Y × Z: 99.6 × 100 × 100 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1090.2; -50; -50) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

Цилиндрические поверхности: 8. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 054 · Кол. 1 · Масса 85.377 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Корпус · секция control · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	100	49.8 / 50 / 50	1 / 0 / -0
C02	внутр.	3.4	13.8 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	85.8 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	13.8 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C05	внутр.	3.4	13.8 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C06	внутр.	3.4	85.8 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C07	внутр.	3.4	85.8 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C08	внутр.	97	49.8 / 50 / 50	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

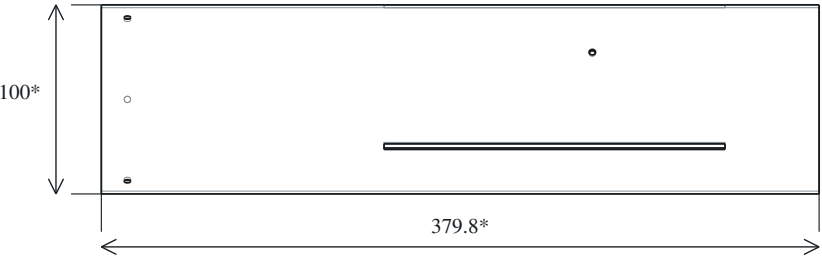


Вид по +Y · X/Z · М 1:4

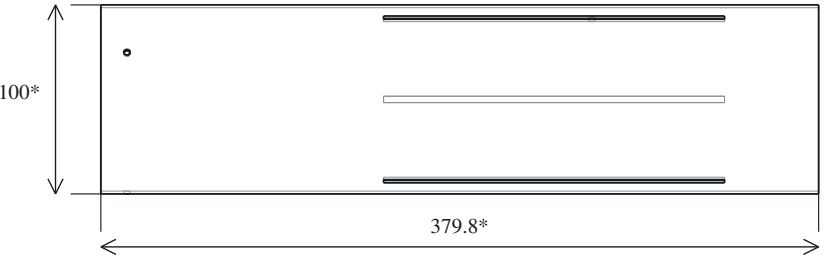

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

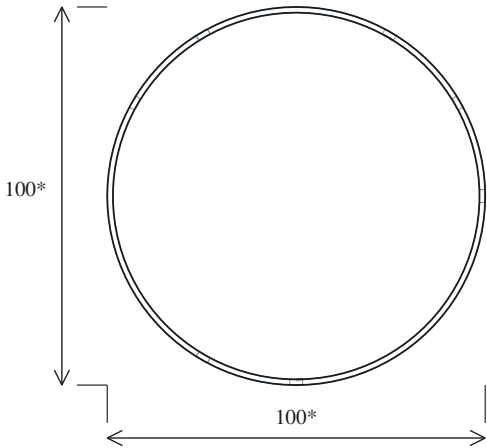

Аксонометрия · М 1:5

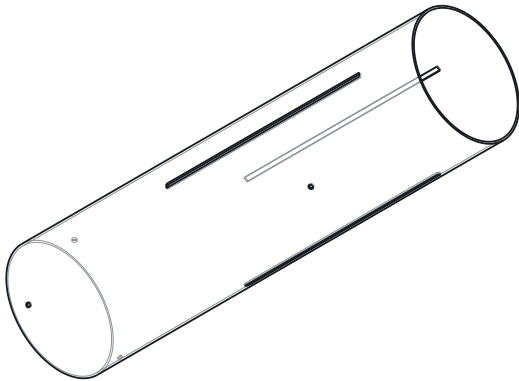

Локальный габарит X × Y × Z: 379.8 × 100 × 100 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1190.2; -50; -50) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

Цилиндрические поверхности: 6. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 055 · Кол. 1 · Масса 320.932 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Корпус · секция motor · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	100	189.15 / 50 / 50	1 / 0 / -0
C02	внутр.	3.4	13.8 / 50 / 0.76	-0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	13.8 / 7.36 / 74.62	-0 / 0.87 / -0.5
C04	внутр.	3.4	13.8 / 92.64 / 74.62	0 / 0.87 / 0.5
C05	внутр.	3.4	259.8 / 74.62 / 92.64	0 / 0.5 / 0.87
C06	внутр.	97	189.13 / 50 / 50	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Стык 610 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

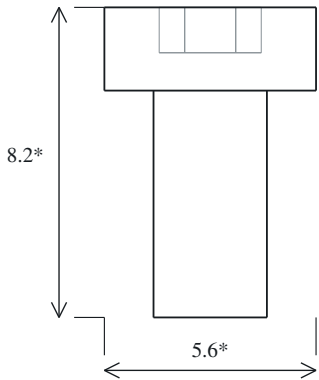


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

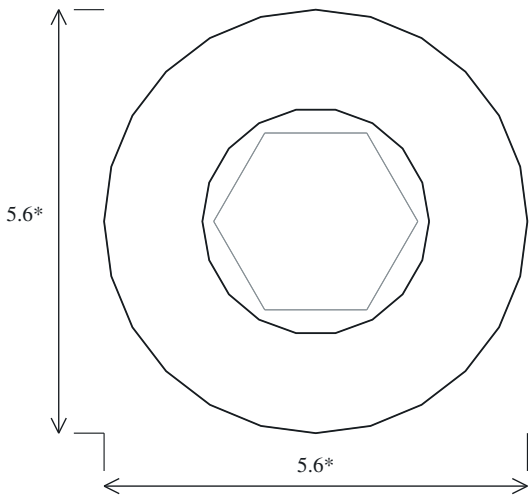

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

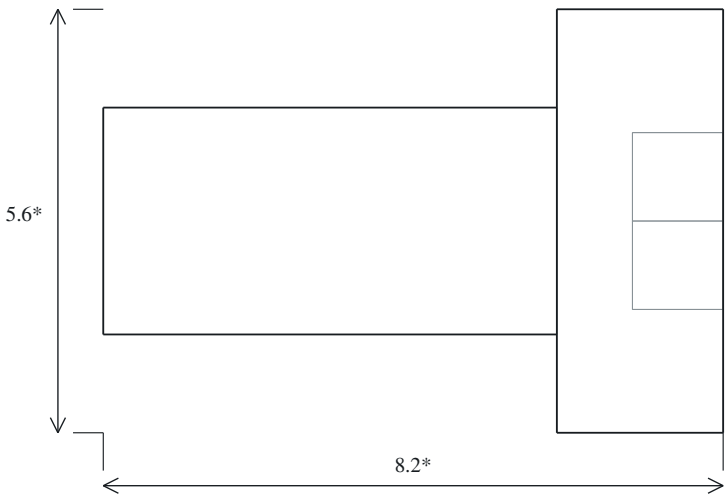

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (593.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 056 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

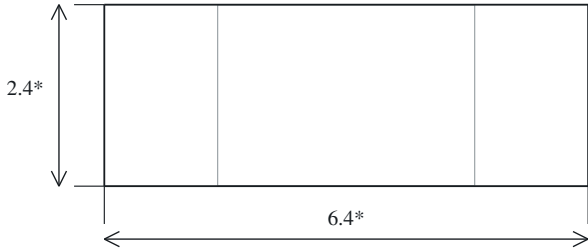


Вид по +Y · X/Z · M 5:1



Вид по -X · Y/Z · M 5:1



Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (592.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 057 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

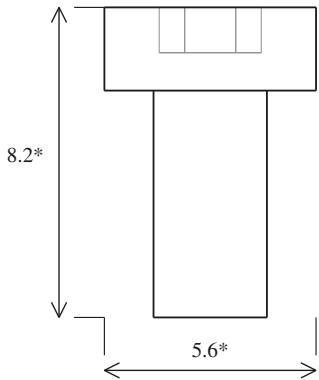


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

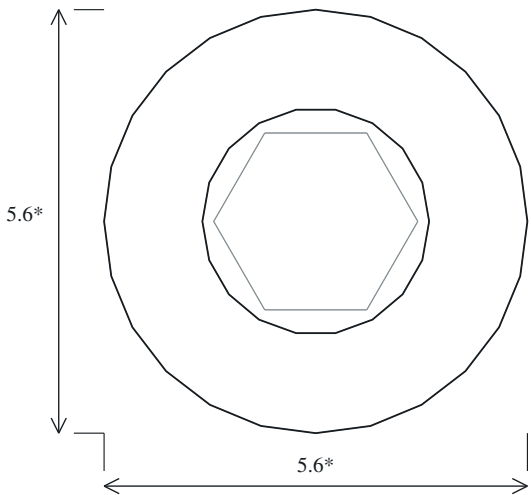

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

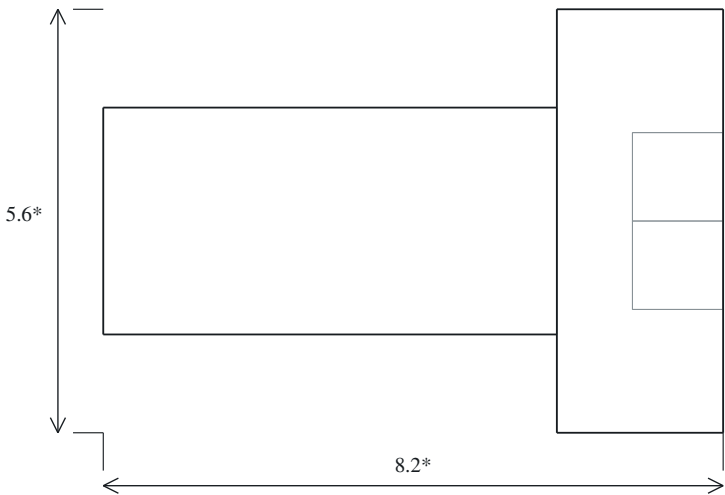

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (593.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 058 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

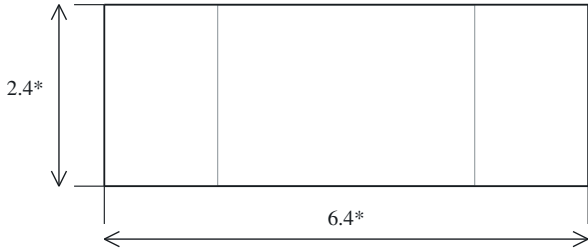


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (592.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 059 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

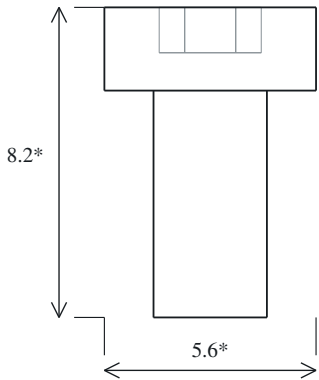


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

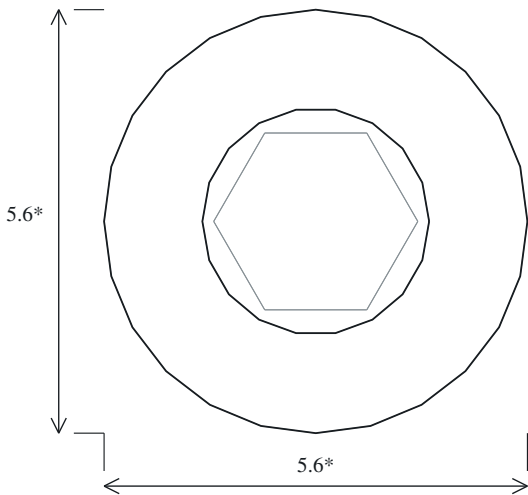

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

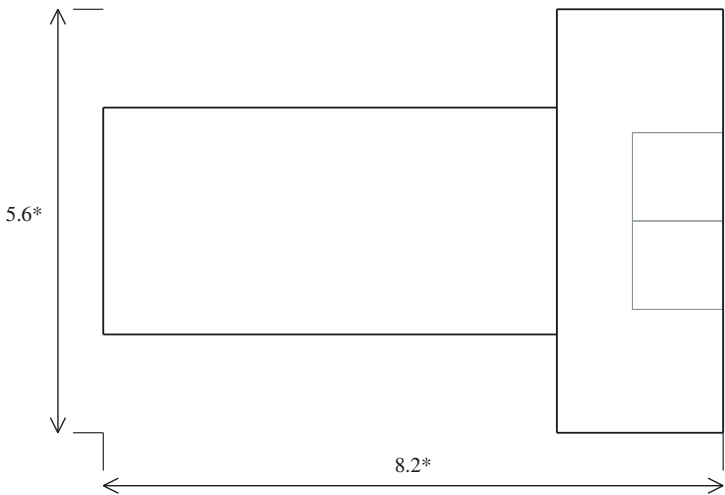

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (593.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 060 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

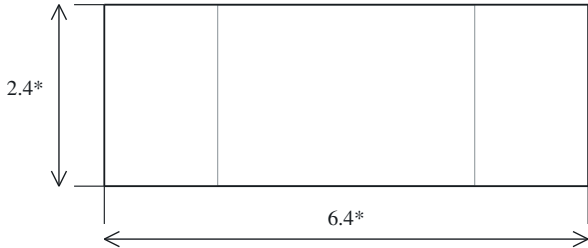


Вид по +Y · X/Z · M 5:1



Вид по -X · Y/Z · M 5:1



Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (592.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 061 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

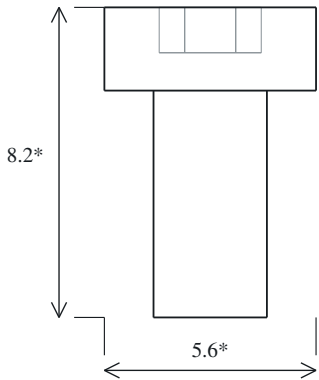


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

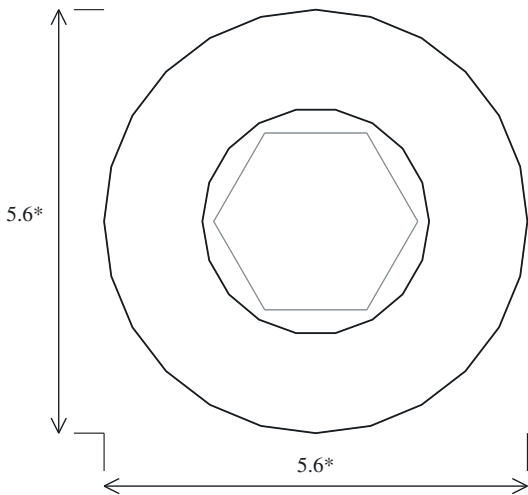

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

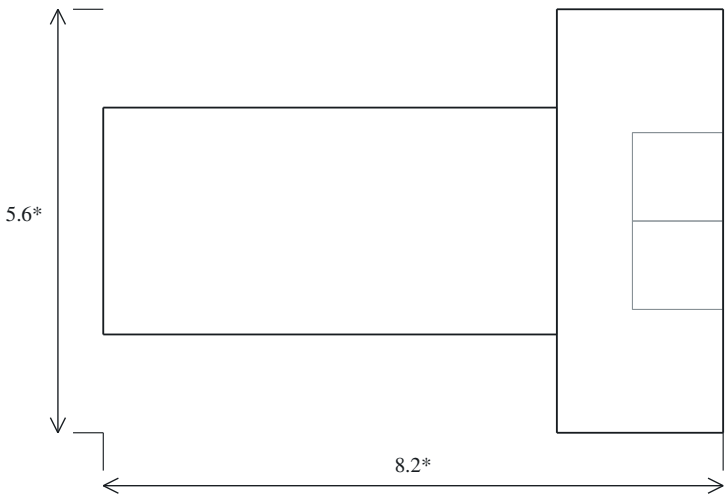

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (621.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 062 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

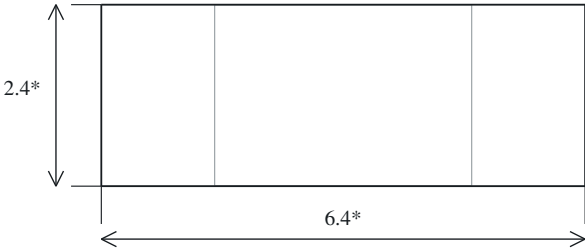


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (620.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 063 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

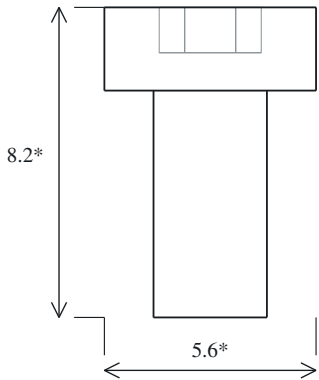


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

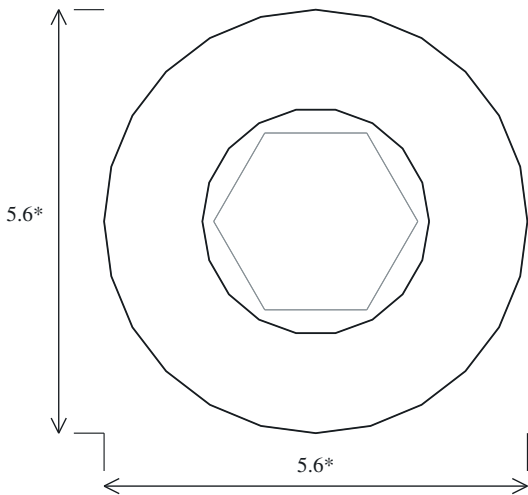

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

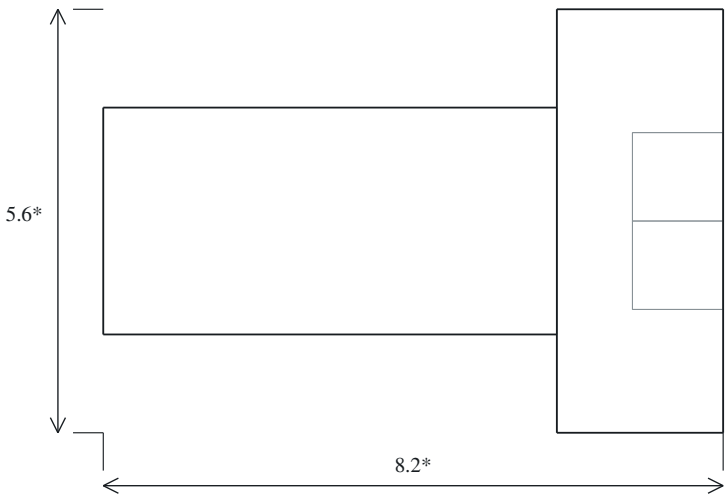

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (621.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 064 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

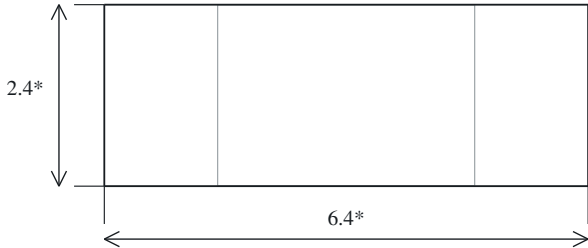


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (620.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 065 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

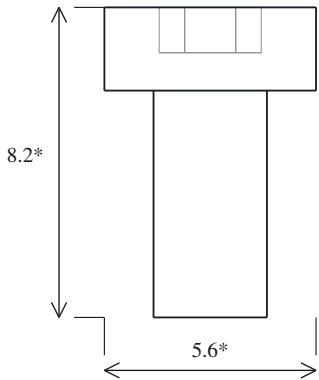


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

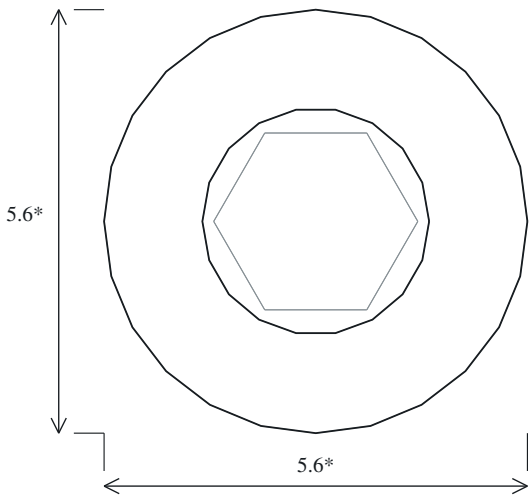

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

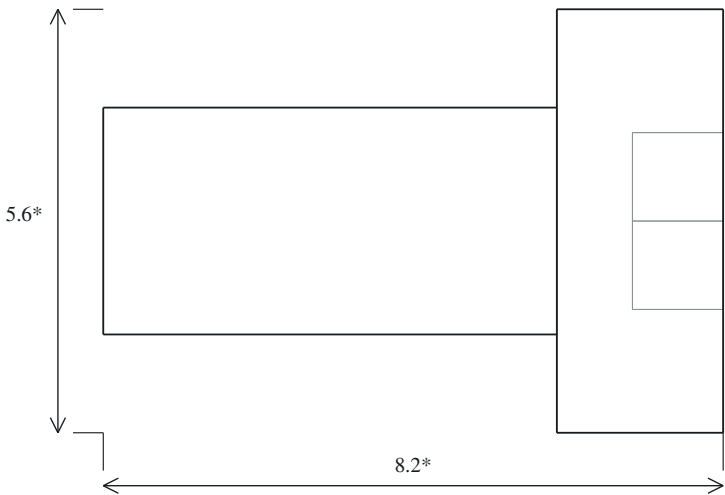

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (621.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 066 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 610 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

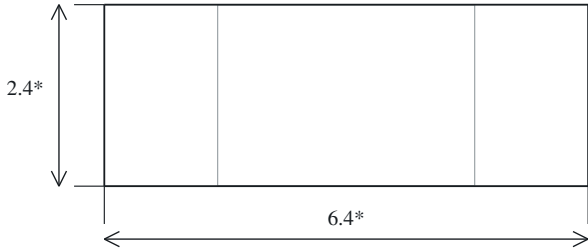


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (620.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 067 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык X610 · внутренняя втулка 40 мм


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

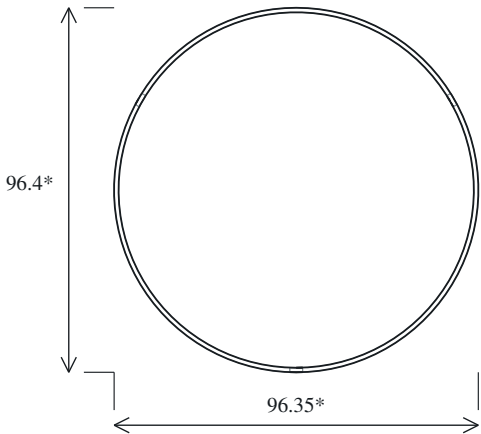

Аксонометрия · М 1:2

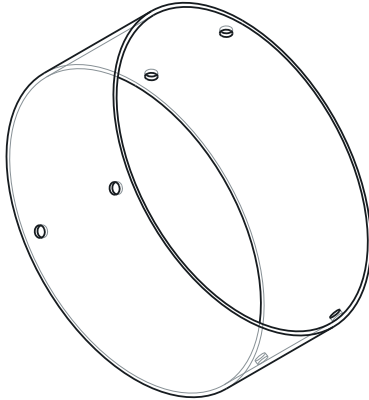

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
- 4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

Цилиндрические поверхности: 8. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

Локальный габарит X × Y × Z: 40 × 96.4 × 96.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (590; -48.2; -48.2) мм повернутой сборки.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 068 · Кол. 1 · Масса 26.437 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык X610 · внутренняя втулка 40 мм · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	96.4	20 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0
C02	внутр.	3.4	6 / 48.2 / 0.62	-0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	34 / 48.2 / 0.62	-0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	6 / 6.99 / 71.99	-0 / 0.87 / -0.5
C05	внутр.	3.4	6 / 89.41 / 71.99	0 / 0.87 / 0.5
C06	внутр.	3.4	34 / 6.99 / 71.99	-0 / 0.87 / -0.5
C07	внутр.	3.4	34 / 89.41 / 71.99	0 / 0.87 / 0.5
C08	внутр.	94	20 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Стык X610 · прокладка, кандидат


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

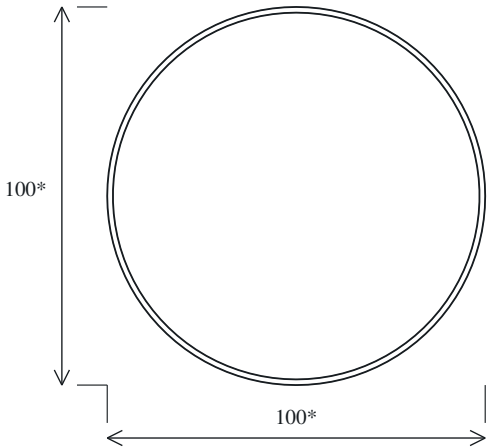

Аксонометрия · М 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 0.4 × 100 × 100 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (609.8; -50; -50) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.
- Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 069 · Кол. 1 · Масса 0.300 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

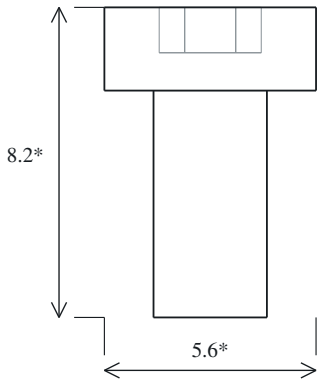


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

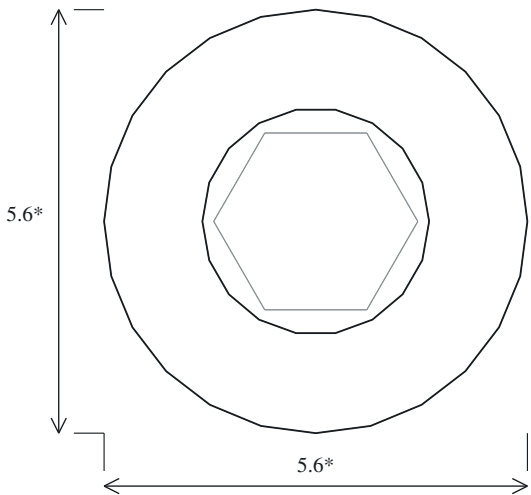

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

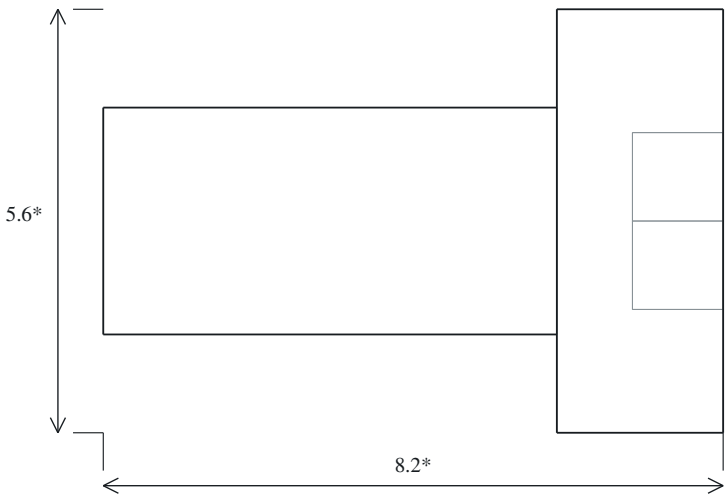

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (798.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 070 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 815 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

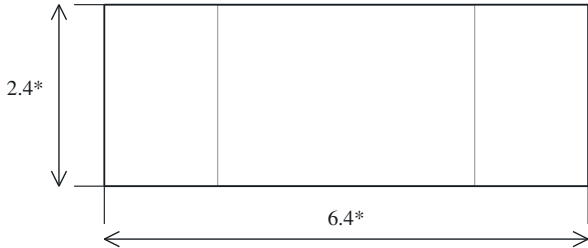


Вид по +Y · X/Z · M 5:1



Вид по -X · Y/Z · M 5:1



Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (797.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 071 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 815 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

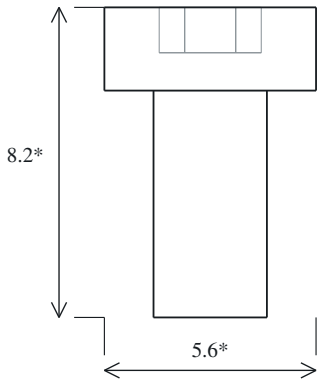


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

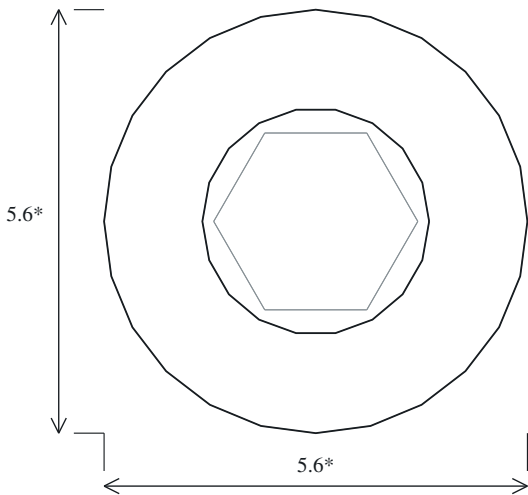

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

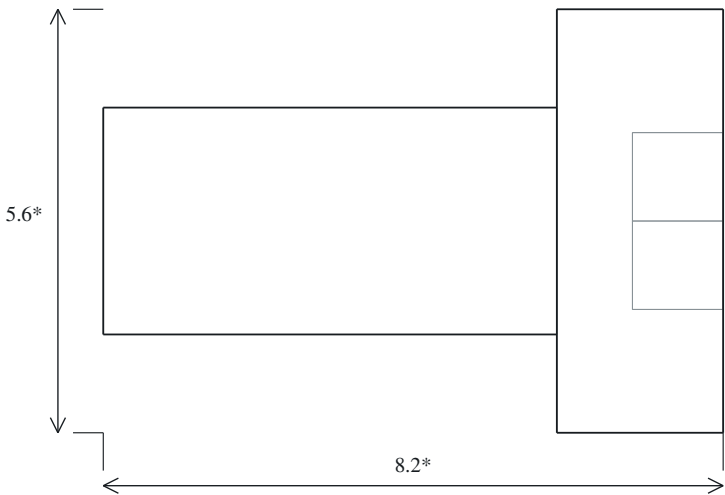

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (798.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 072 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 815 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

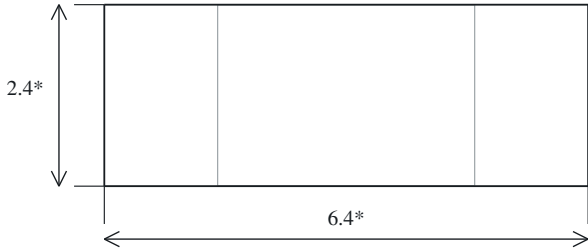


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (797.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 073 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

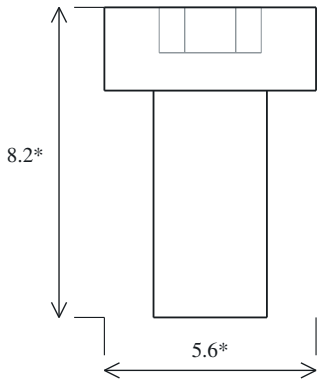


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

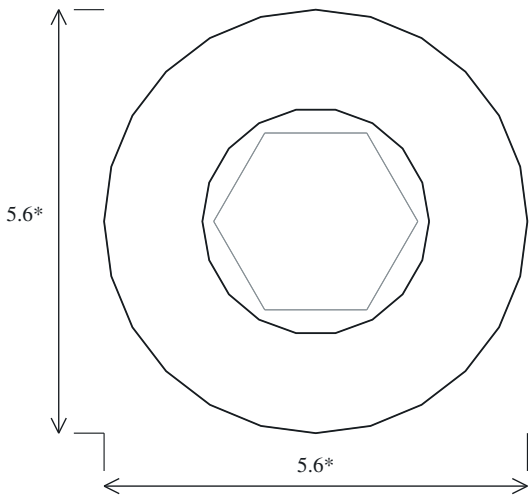

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

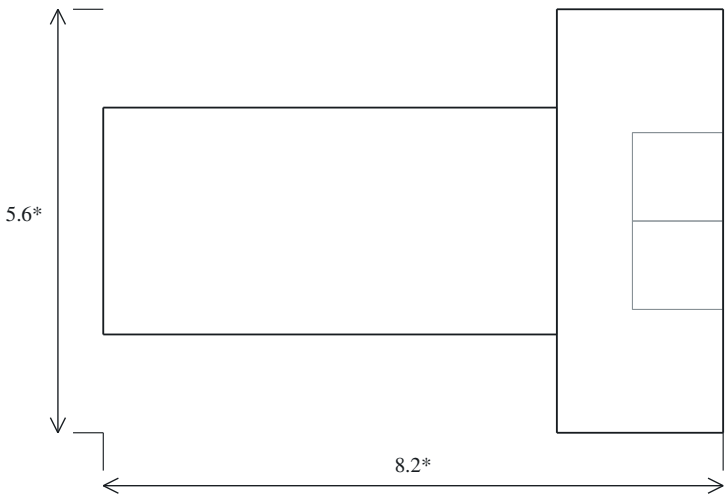

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (798.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 074 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 815 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

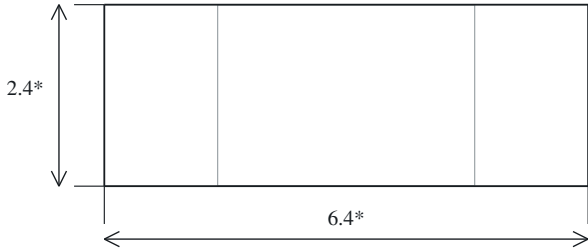


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (797.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 075 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 815 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

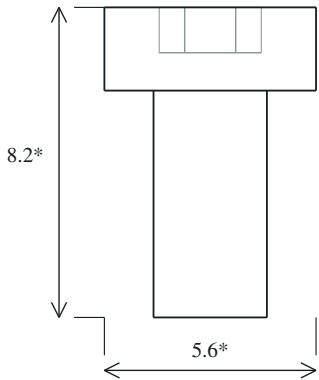


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

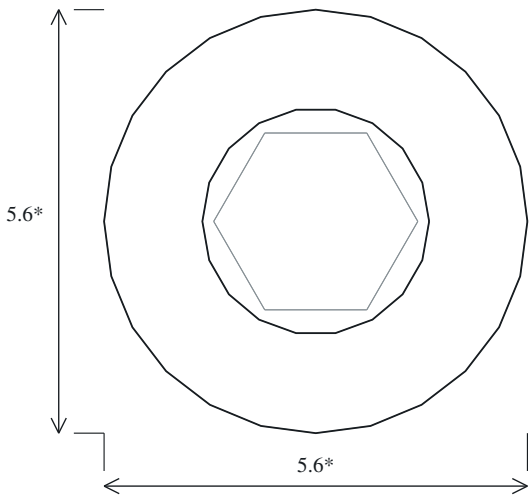

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

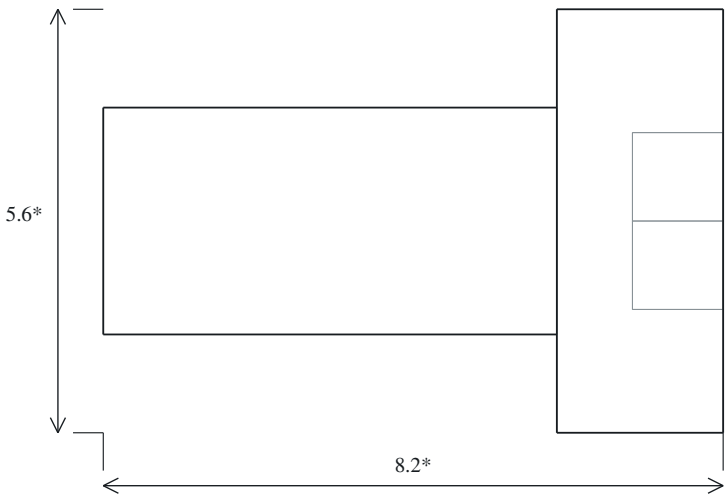

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (826.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 076 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 815 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

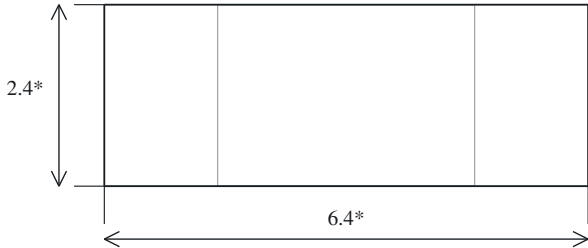


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (825.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 077 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 815 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

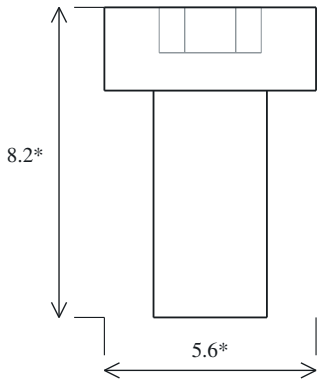


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

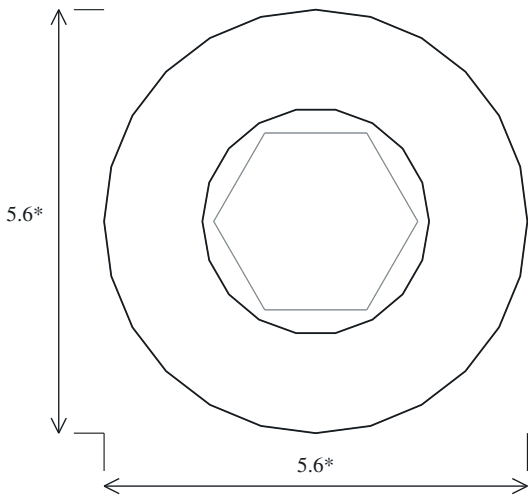

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

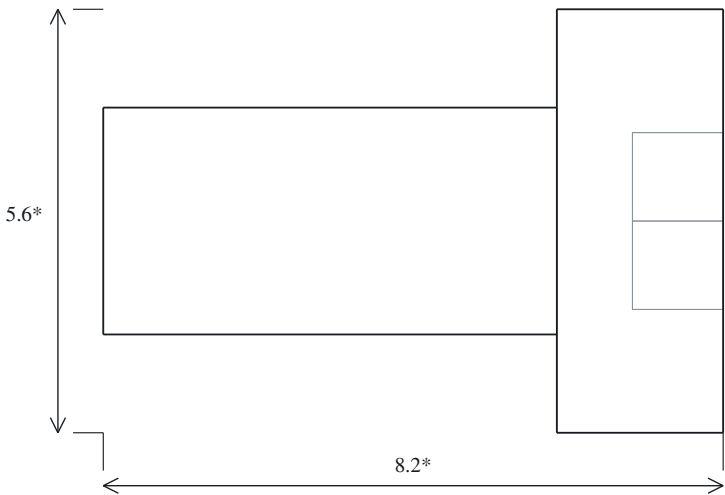

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (826.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 078 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 815 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

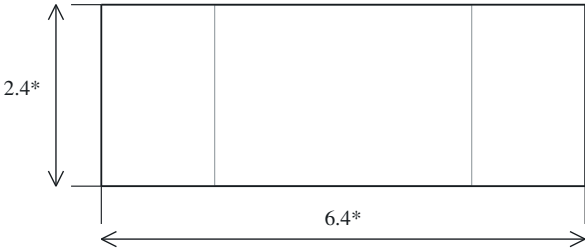


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (825.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 079 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

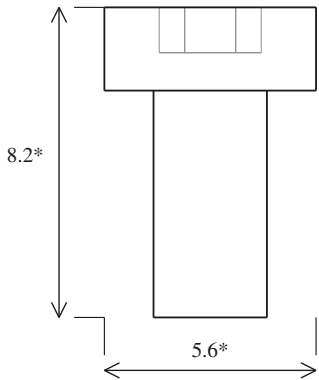


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

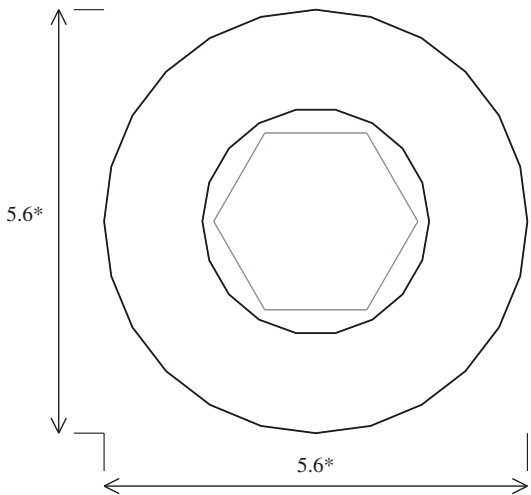

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

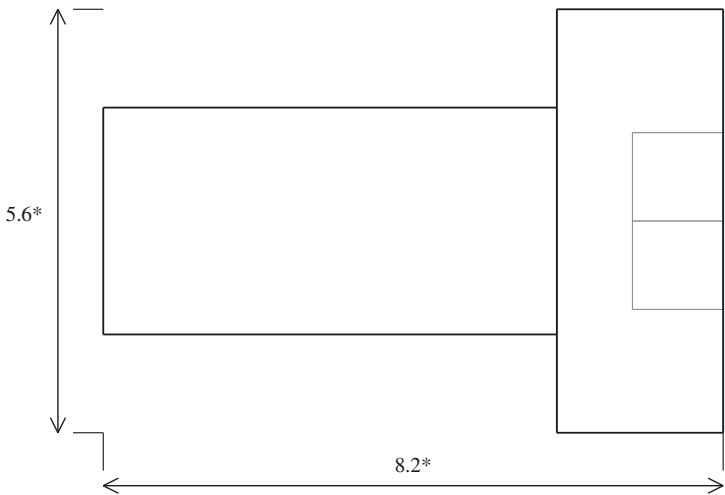

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (826.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 080 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 815 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · M 10:1

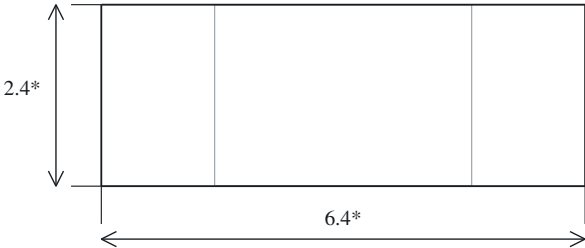


Вид по +Y · X/Z · M 5:1



Вид по -X · Y/Z · M 5:1



Аксонометрия · M 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (825.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 081 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык X815 · внутренняя втулка 40 мм


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

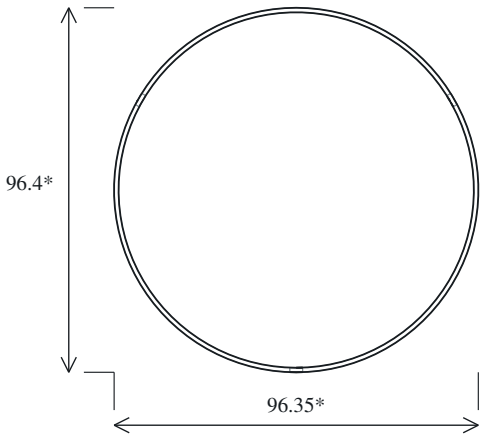

Аксонометрия · М 1:2

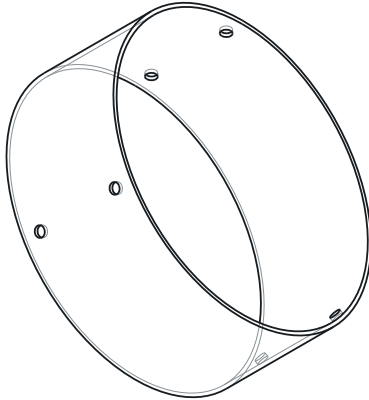

Локальный габарит X × Y × Z: 40 × 96.4 × 96.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (795; -48.2; -48.2) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

Цилиндрические поверхности: 8. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 082 · Кол. 1 · Масса 26.437 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык X815 · внутренняя втулка 40 мм · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	96.4	20 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0
C02	внутр.	3.4	6 / 48.2 / 0.62	-0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	34 / 48.2 / 0.62	-0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	6 / 6.99 / 71.99	-0 / 0.87 / -0.5
C05	внутр.	3.4	6 / 89.41 / 71.99	0 / 0.87 / 0.5
C06	внутр.	3.4	34 / 6.99 / 71.99	-0 / 0.87 / -0.5
C07	внутр.	3.4	34 / 89.41 / 71.99	0 / 0.87 / 0.5
C08	внутр.	94	20 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Стык X815 · прокладка, кандидат


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:2$




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:2$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 1:2$

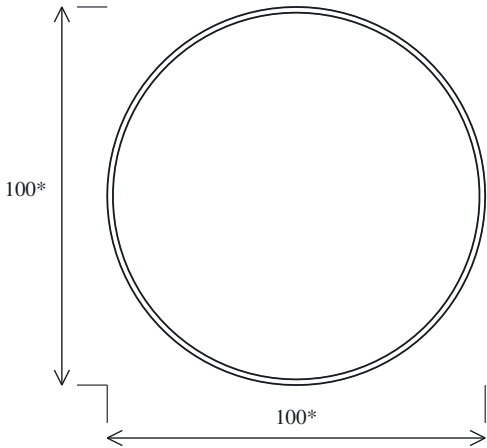

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $0.4 \times 100 \times 100$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (814.8; -50; -50) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.
- Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 083 · Кол. 1 · Масса 0.300 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

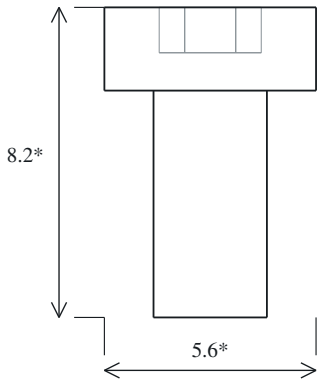


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

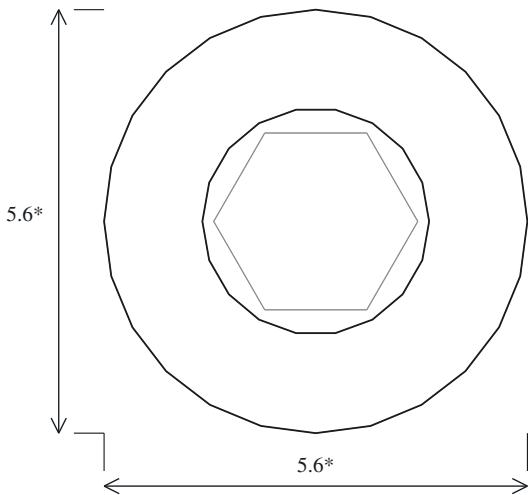

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

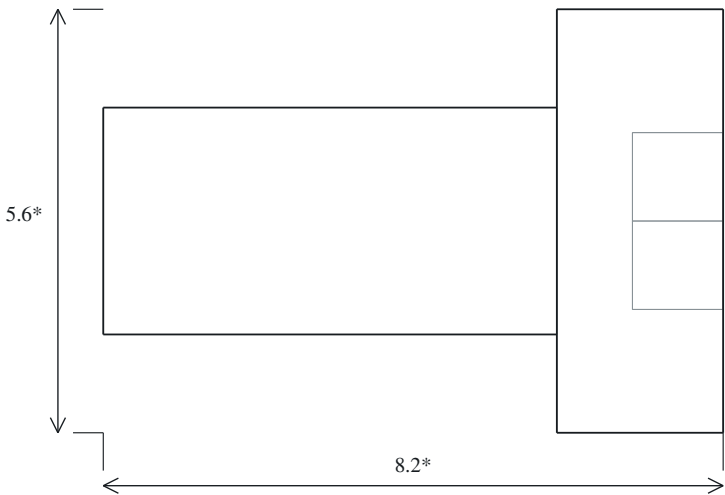

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (1073.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 084 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1090 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

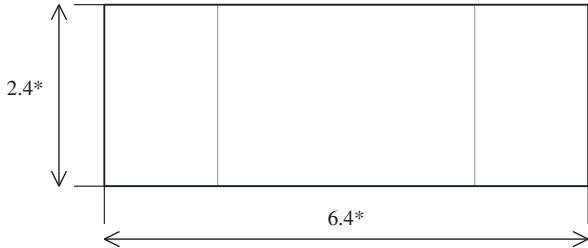


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (1072.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 085 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

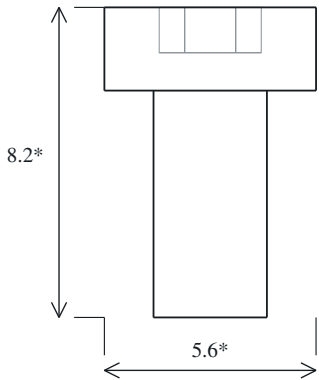


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

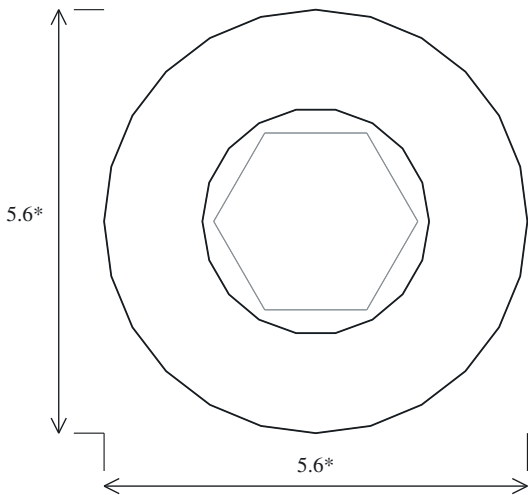

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

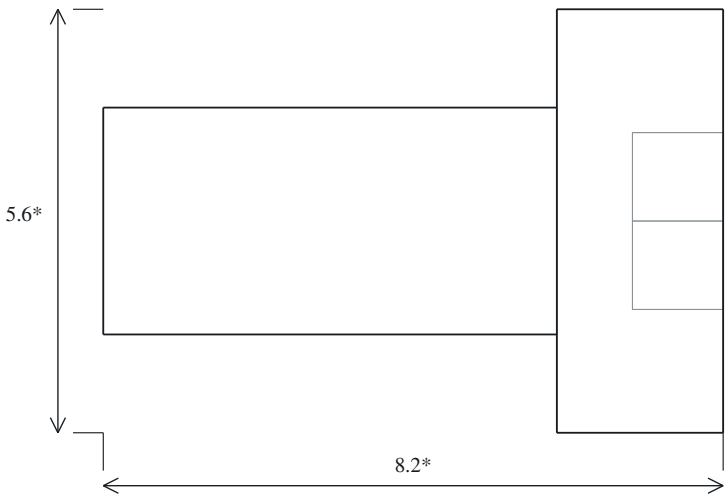

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (1073.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 086 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1090 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

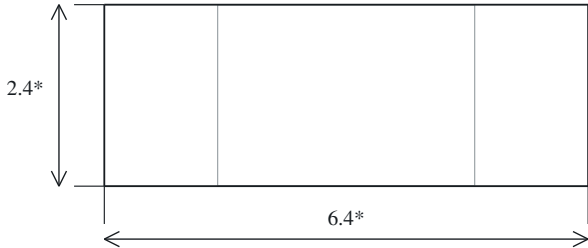


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (1072.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 087 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1090 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

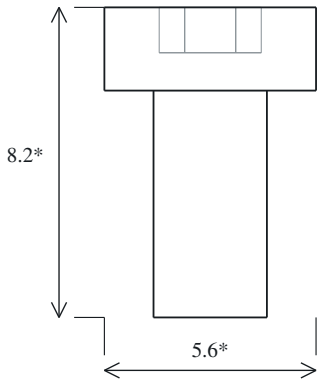


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

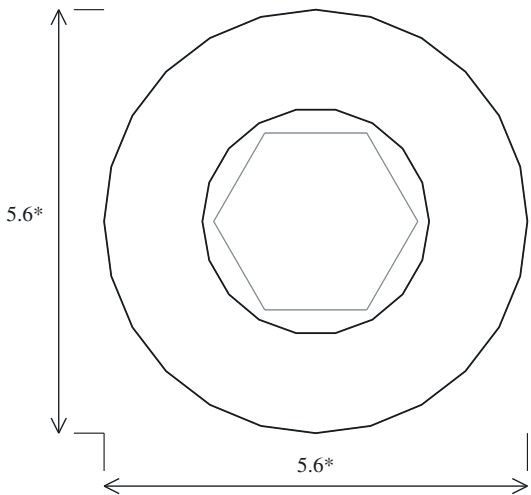

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

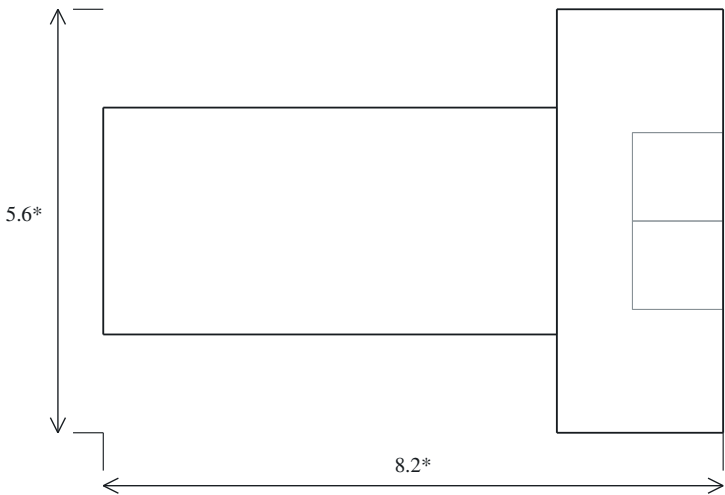

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (1073.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 088 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1090 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

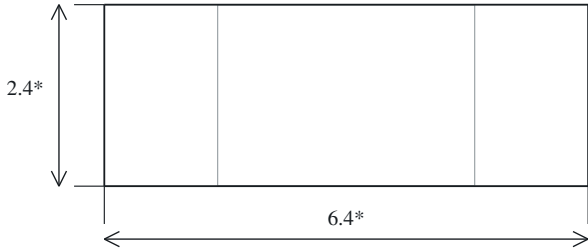


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (1072.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 089 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

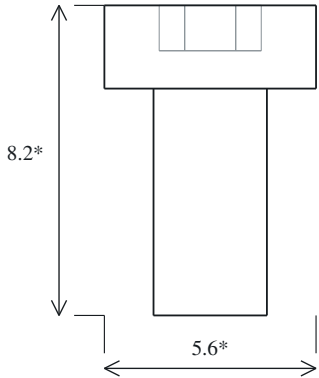


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

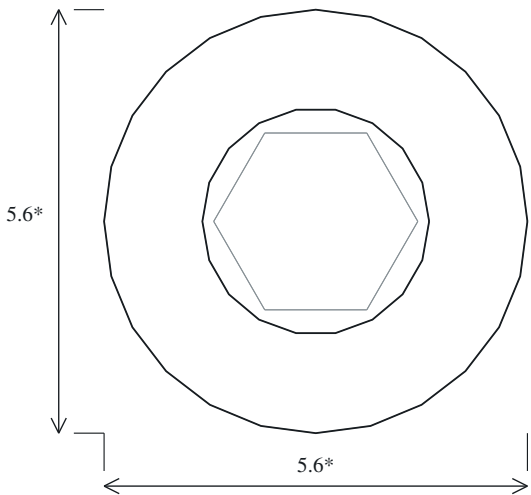

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

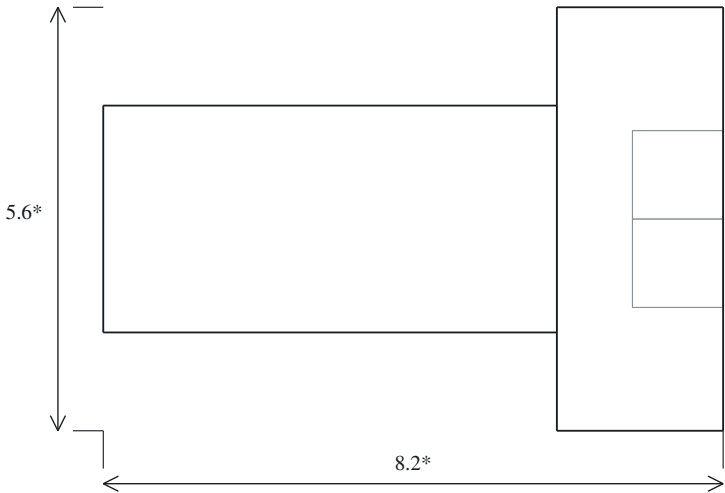

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (1101.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 090 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1090 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

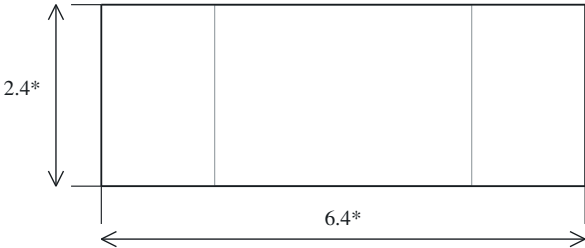


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (1100.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 091 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

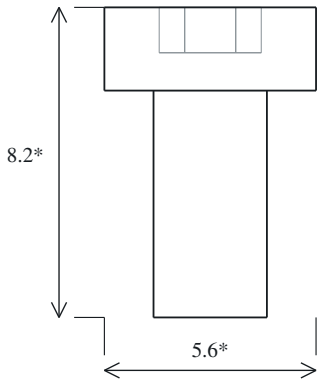


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

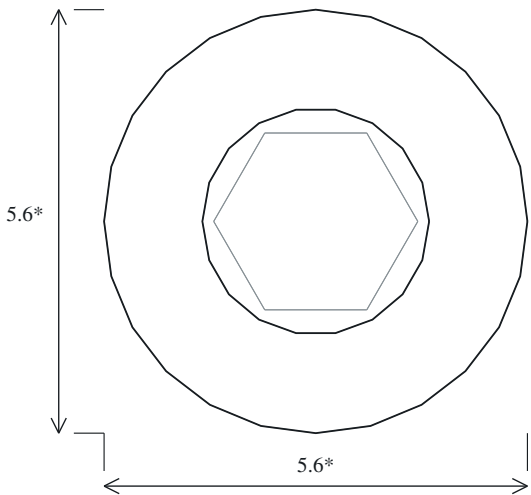

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

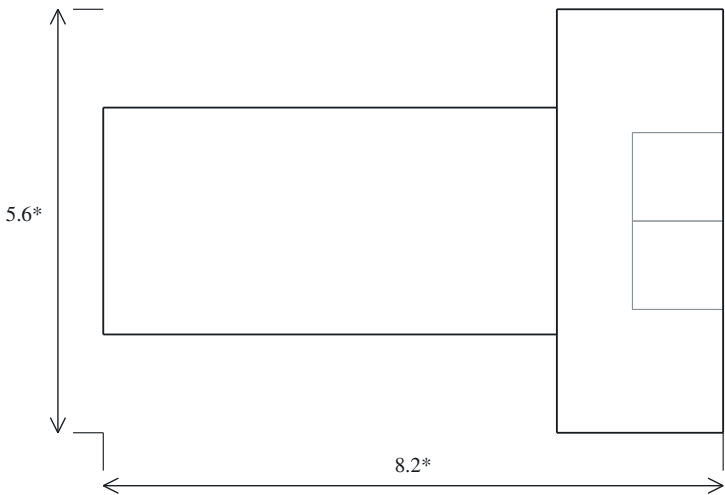

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (1101.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 092 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1090 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

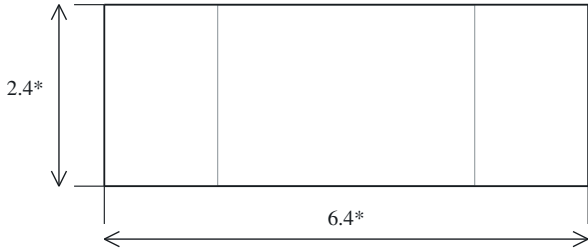


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (1100.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 093 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1090 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

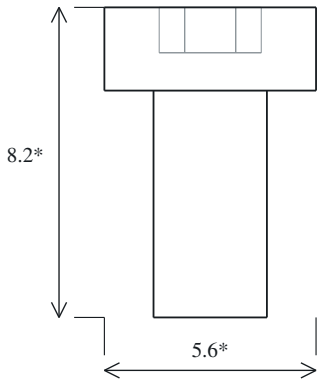


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

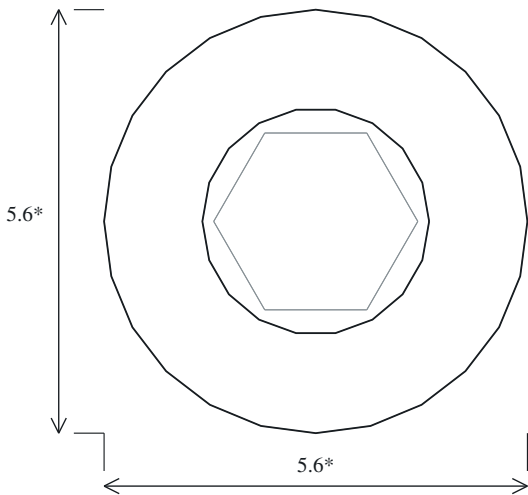

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

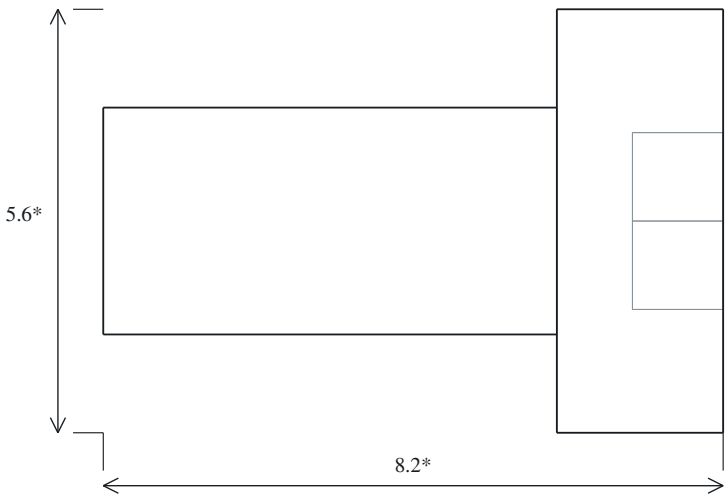

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (1101.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 094 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1090 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

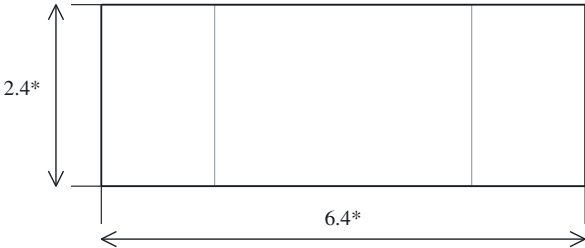


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (1100.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 095 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык X1090 · внутренняя втулка 40 мм


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

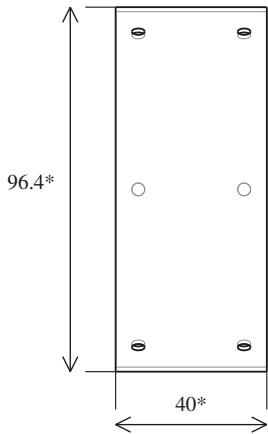


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

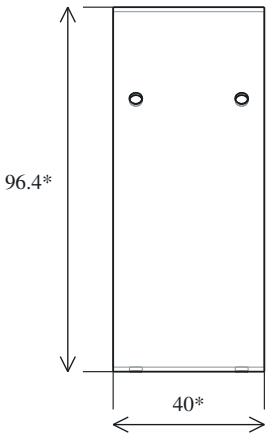

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

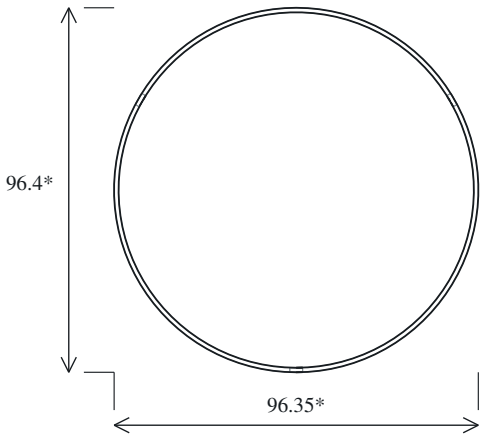

Аксонометрия · М 1:2

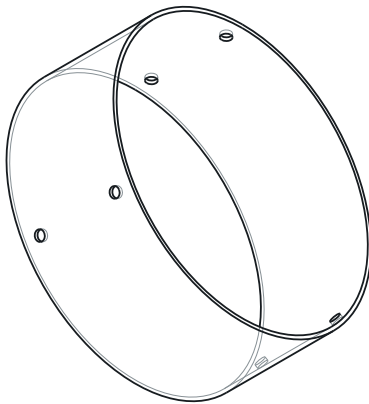

Локальный габарит X × Y × Z: 40 × 96.4 × 96.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1070; -48.2; -48.2) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

Цилиндрические поверхности: 8. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 096 · Кол. 1 · Масса 26.437 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык X1090 · внутренняя втулка 40 мм · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	96.4	20 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0
C02	внутр.	3.4	6 / 48.2 / 0.62	-0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	34 / 48.2 / 0.62	-0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	6 / 6.99 / 71.99	-0 / 0.87 / -0.5
C05	внутр.	3.4	6 / 89.41 / 71.99	0 / 0.87 / 0.5
C06	внутр.	3.4	34 / 6.99 / 71.99	-0 / 0.87 / -0.5
C07	внутр.	3.4	34 / 89.41 / 71.99	0 / 0.87 / 0.5
C08	внутр.	94	20 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Стык X1090 · прокладка, кандидат


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:2$




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:2$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 1:2$

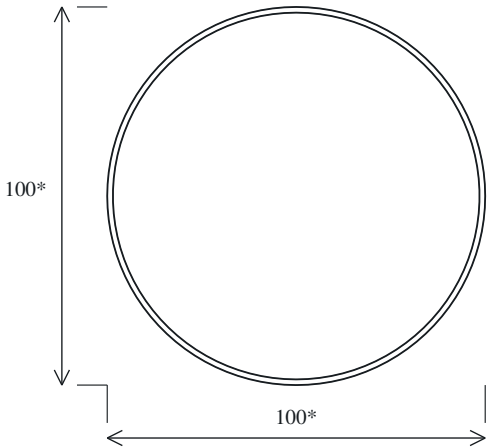

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $0.4 \times 100 \times 100$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1089.8; -50; -50) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.
- Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 097 · Кол. 1 · Масса 0.300 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

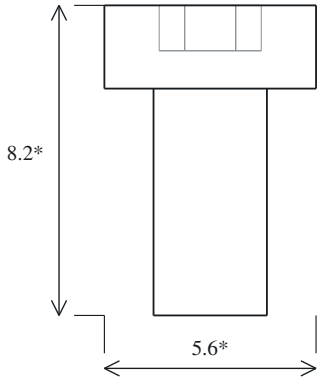


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

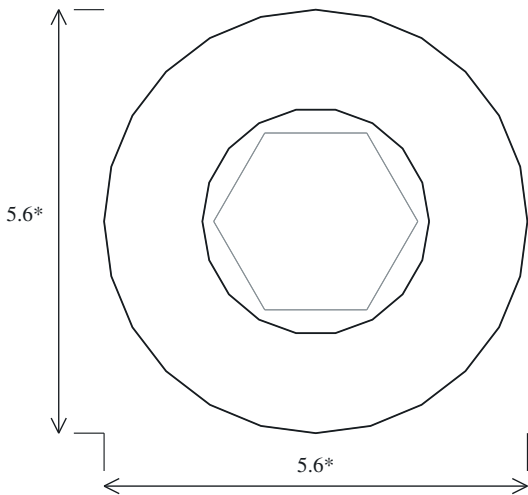

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

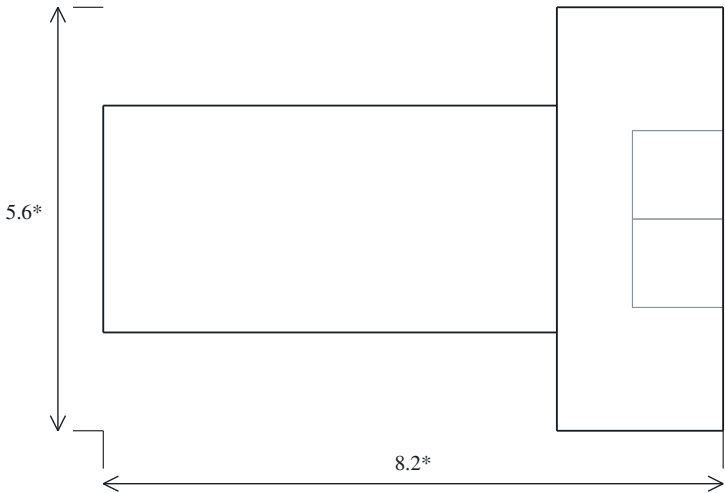

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (1173.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 098 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1190 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

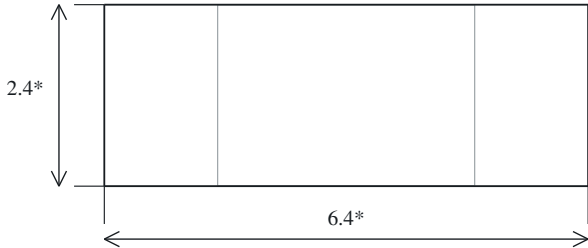


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (1172.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 099 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

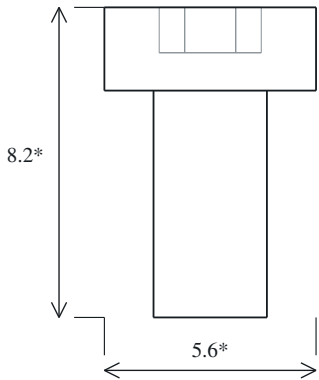


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

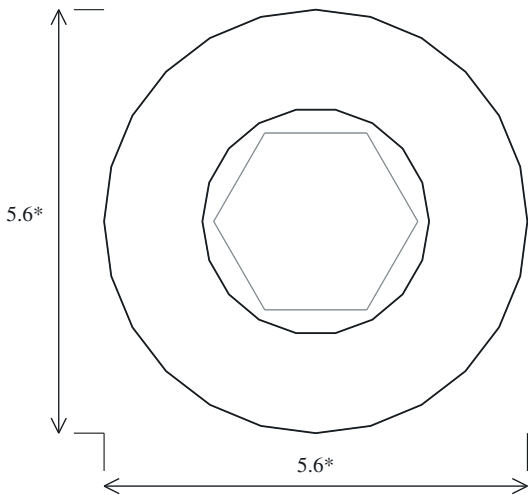

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

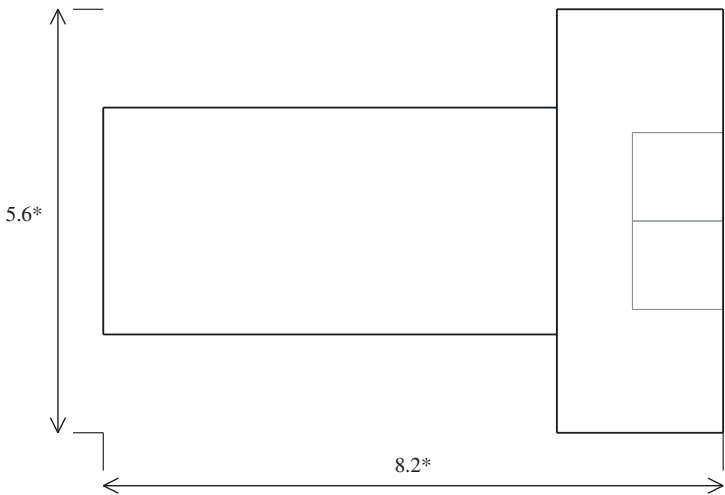

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (1173.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 100 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1190 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

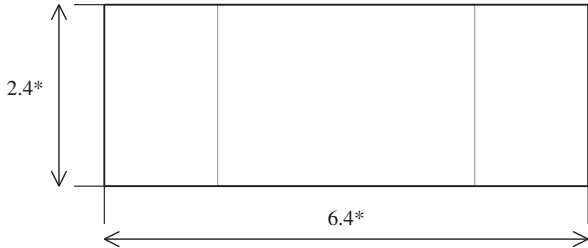


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (1172.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 101 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

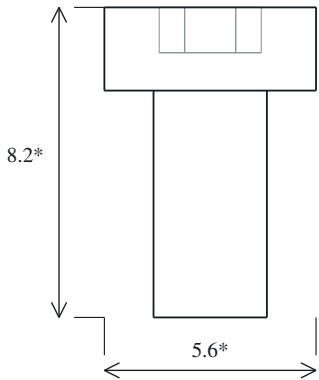


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

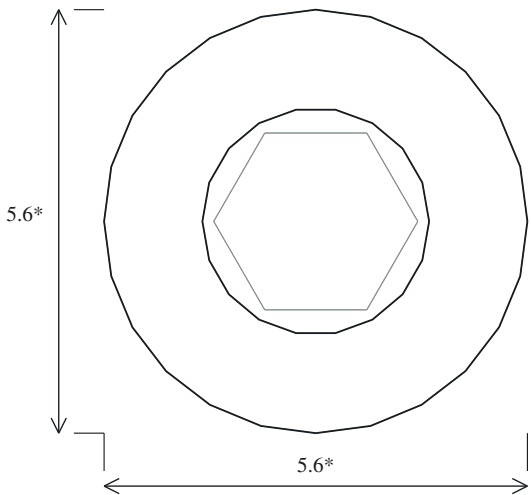

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

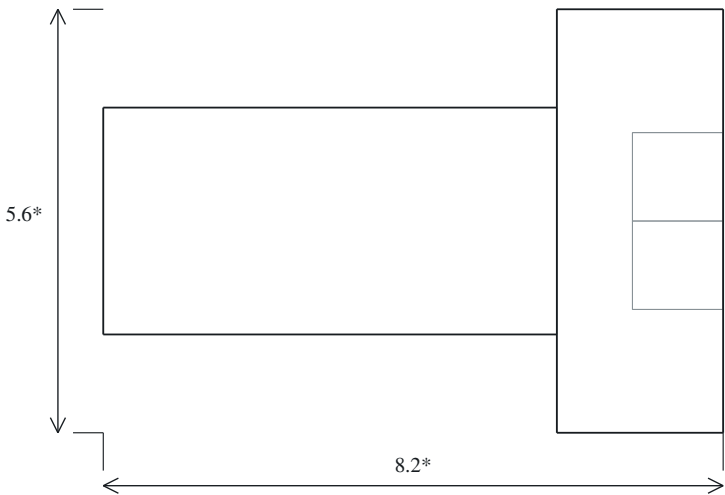

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (1173.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 102 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1190 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

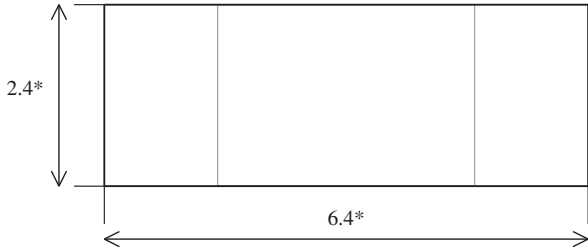


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (1172.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 103 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1190 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

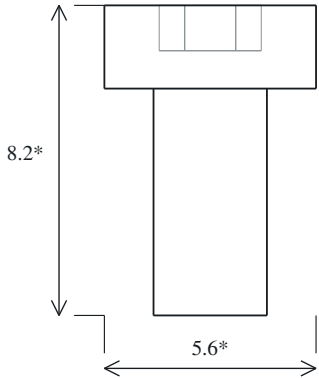


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

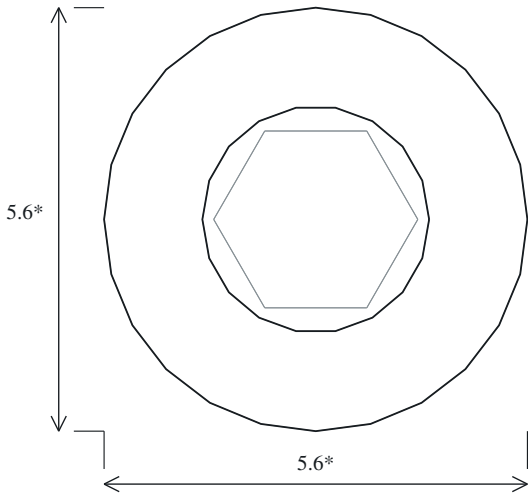

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

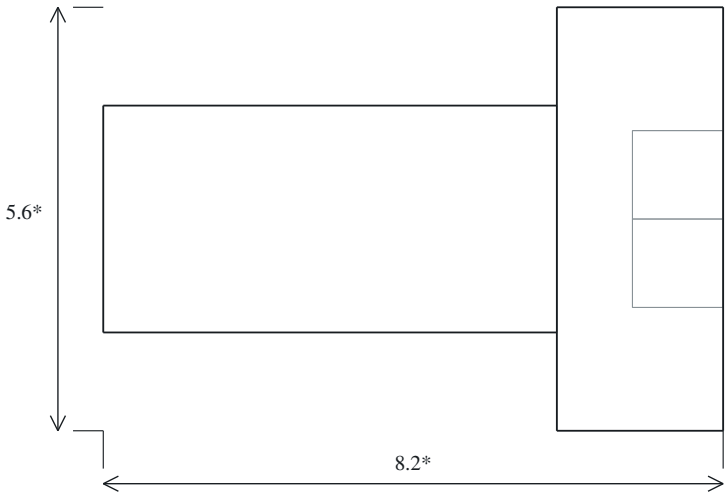

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (1201.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 104 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1190 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

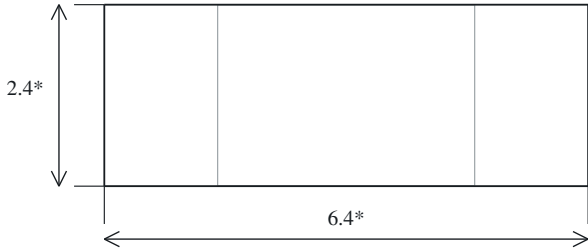


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -30°; затем перенос начала в (1200.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 105 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

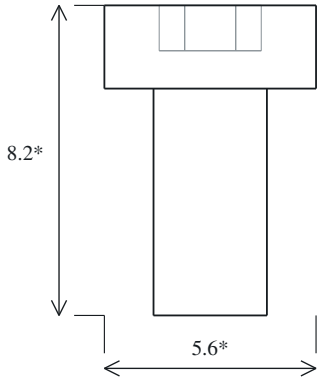


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

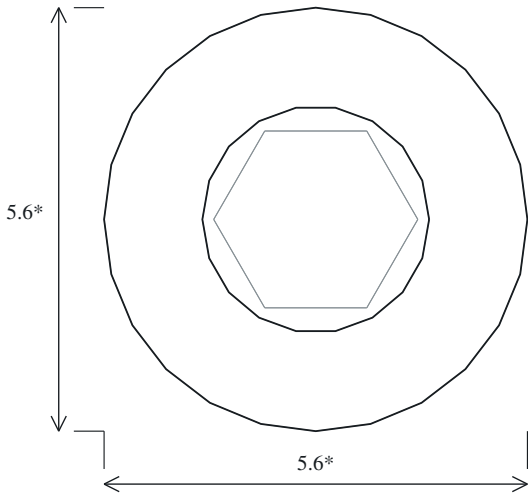

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

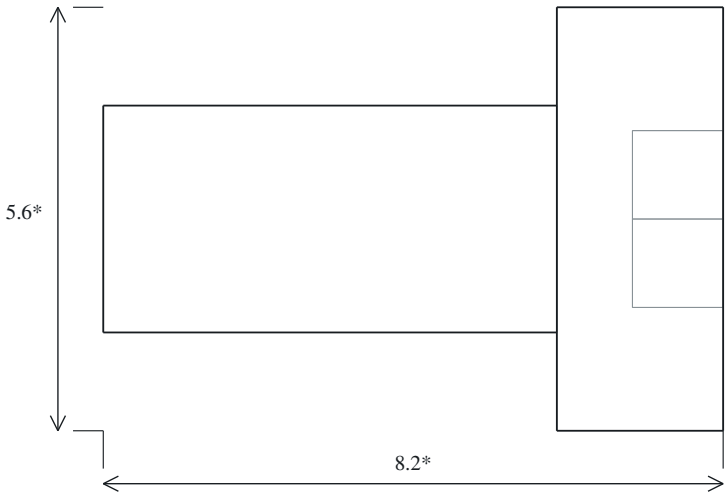

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (1201.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 106 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1190 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

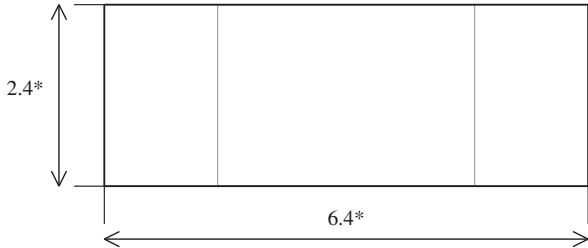


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (1200.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85


Позиция 107 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

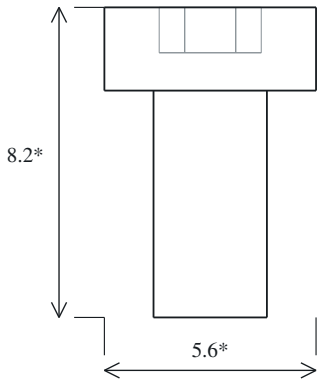


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

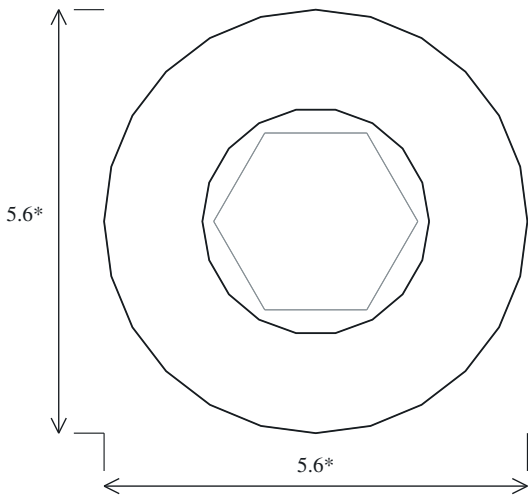

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

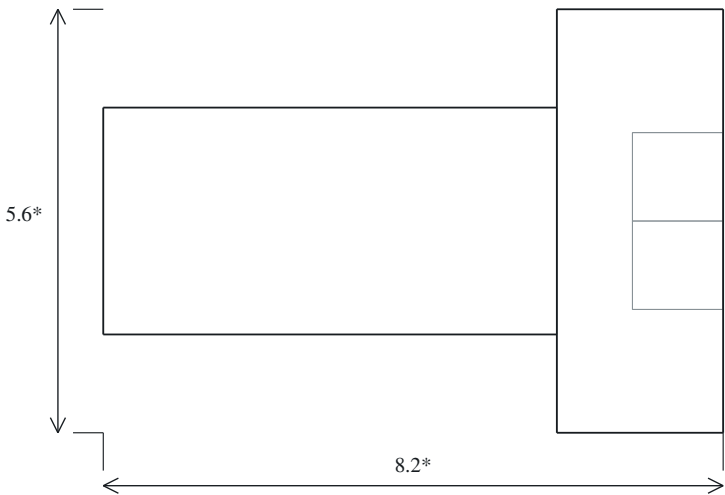

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (1201.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 108 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык 1190 · закладная гайка, фиксация требует разработки


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

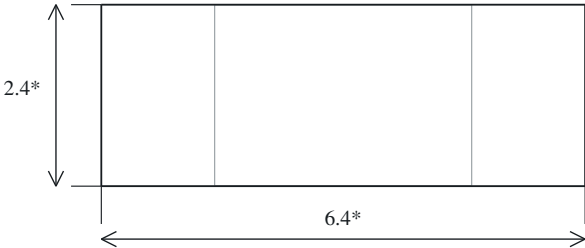


Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6.4 × 2.4 × 6.4 мм

Ориентация листа: Rx -270°; затем перенос начала в (1200.8; 44.4; -3.2) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 109 · Кол. 1 · Масса 0.435 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык X1190 · внутренняя втулка 40 мм


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

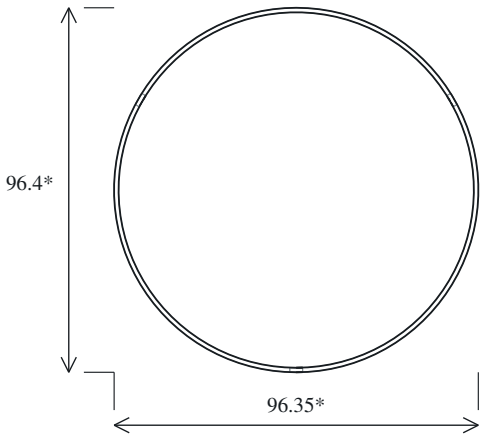

Аксонометрия · М 1:2

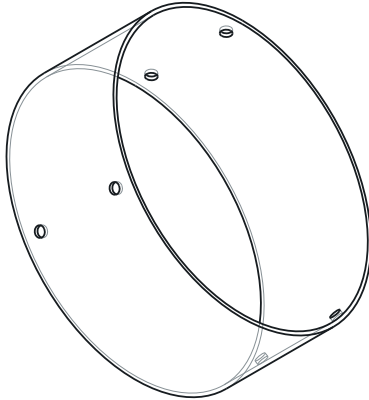

Локальный габарит X × Y × Z: 40 × 96.4 × 96.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1170; -48.2; -48.2) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

Цилиндрические поверхности: 8. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 110 · Кол. 1 · Масса 26.437 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Стык X1190 · внутренняя втулка 40 мм · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	96.4	20 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0
C02	внутр.	3.4	6 / 48.2 / 0.62	-0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	34 / 48.2 / 0.62	-0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	6 / 6.99 / 71.99	-0 / 0.87 / -0.5
C05	внутр.	3.4	6 / 89.41 / 71.99	0 / 0.87 / 0.5
C06	внутр.	3.4	34 / 6.99 / 71.99	-0 / 0.87 / -0.5
C07	внутр.	3.4	34 / 89.41 / 71.99	0 / 0.87 / 0.5
C08	внутр.	94	20 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Стык X1190 · прокладка, кандидат


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:2$




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:2$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 1:2$

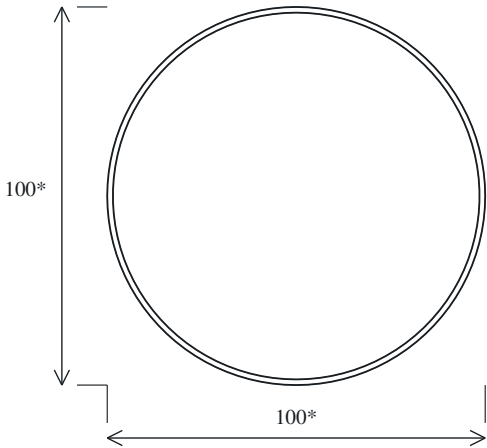

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $0.4 \times 100 \times 100$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1189.8; -50; -50) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.
- Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 111 · Кол. 1 · Масса 0.300 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Кольцо съёмного лотка Ø93,6 · 1


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

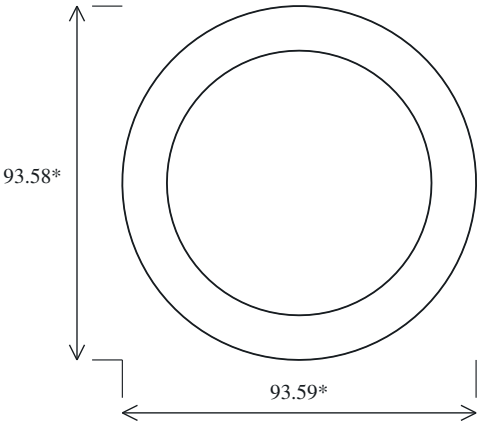

Аксонометрия · М 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 6 × 93.6 × 93.6 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (819; -46.8; -46.8) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 112 · Кол. 1 · Масса 33.660 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Кольцо съёмного лотка Ø93,6 · 1 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	93.6	3 / 46.8 / 46.8	1 / 0 / -0
C02	внутр.	70	3 / 46.8 / 46.8	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Кольцо съёмного лотка Ø93,6 · 2


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

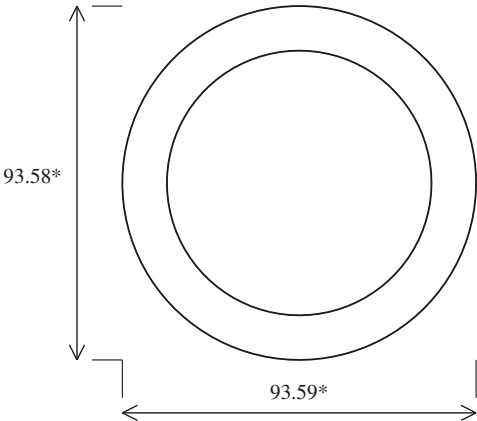

Аксонометрия · М 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 6 × 93.6 × 93.6 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1065; -46.8; -46.8) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 113 · Кол. 1 · Масса 33.660 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Кольцо съёмного лотка Ø93,6 · 2 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	93.6	3 / 46.8 / 46.8	1 / 0 / -0
C02	внутр.	70	3 / 46.8 / 46.8	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Обтекатель · полая оболочка


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

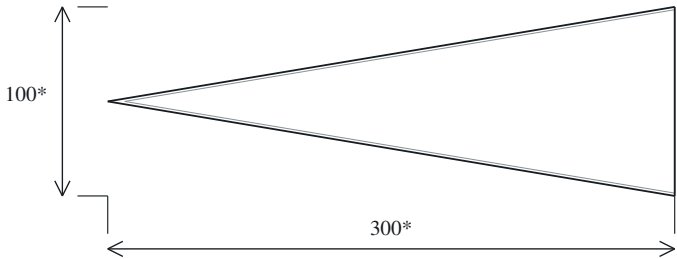


Вид по +Y · X/Z · М 1:4

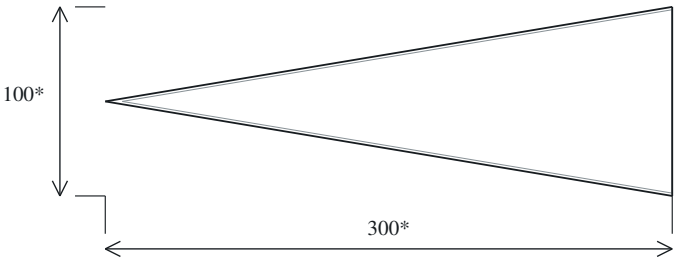

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

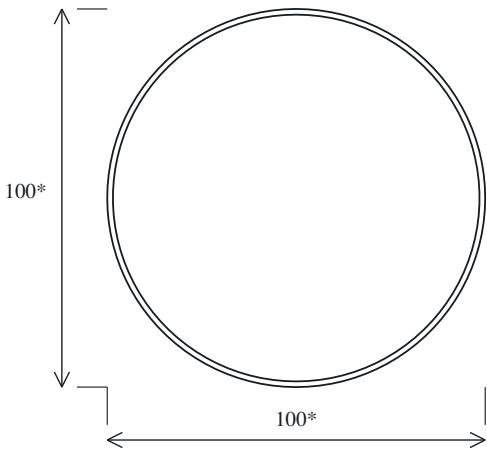

Аксонометрия · М 1:4

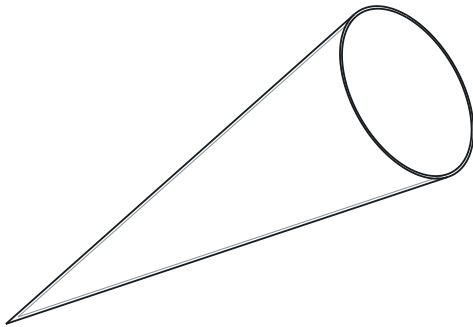

Локальный габарит X × Y × Z: 300 × 100 × 100 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (0; -50; -50) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 114 · Кол. 1 · Масса 87.105 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Обтекатель · отдельная посадочная юбка


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

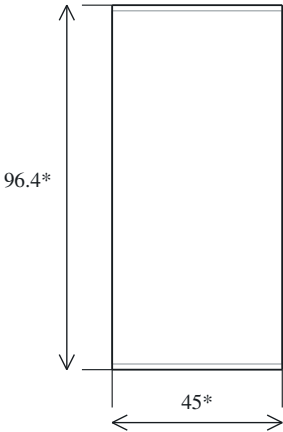


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

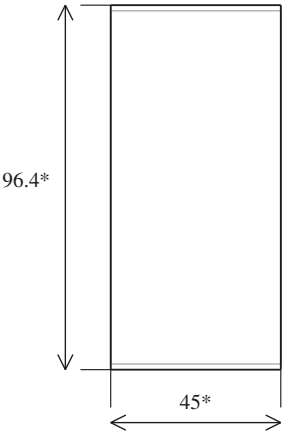

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

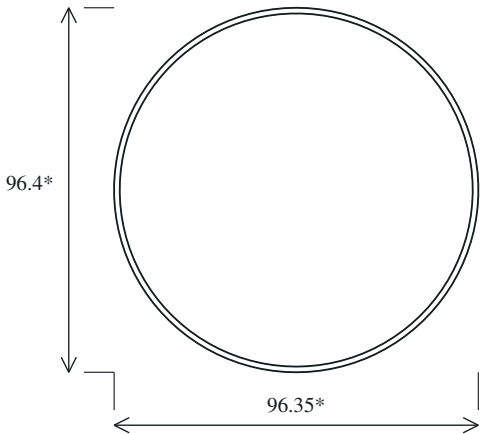

Аксонометрия · М 1:2

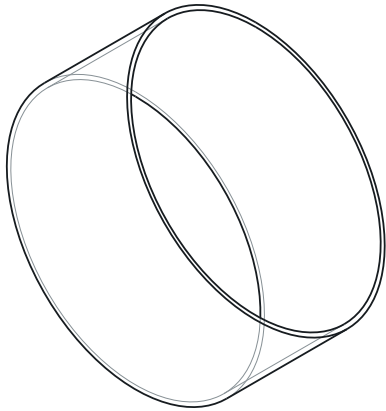

Локальный габарит X × Y × Z: 45 × 96.4 × 96.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (300; -48.2; -48.2) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 115 · Кол. 1 · Масса 25.558 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Обтекатель · отдельная посадочная юбка · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	96.4	22.5 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0
C02	внутр.	93.4	22.5 / 48.2 / 48.2	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Обтекатель · переборка под интерфейс возврата


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:2$




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:2$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 1:2$

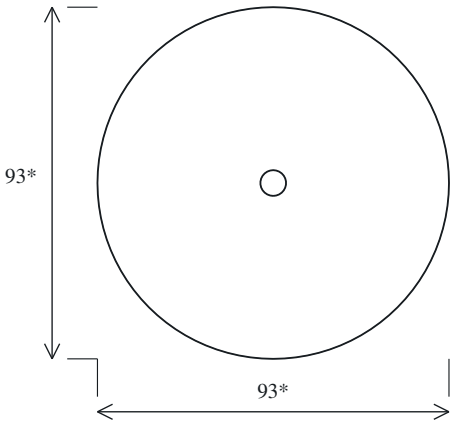

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $3 \times 93 \times 93$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (337; -46.5; -46.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 116 · Кол. 1 · Масса 37.499 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Обтекатель · переборка под интерфейс возврата · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	93	1.5 / 46.5 / 46.5	1 / 0 / -0
C02	внутр.	6.8	1.5 / 46.5 / 46.5	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Обтекатель · рым, условная геометрия крепежа


Вид по -Z · X/Y · М 2:1

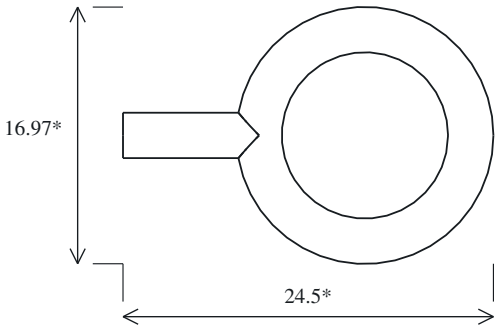


Вид по +Y · X/Z · М 2:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1

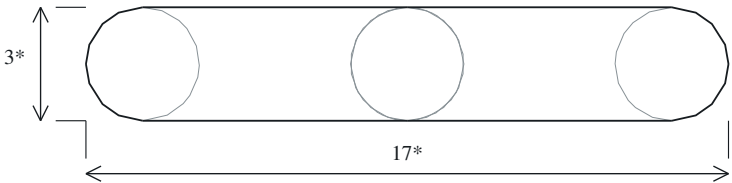

Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 24.5 × 17 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (335; -9.2; -1.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 117 · Кол. 1 · Масса 2.871 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Обтекатель · шайба рымового узла


Вид по -Z · X/Y · М 2:1




Вид по +Y · X/Z · М 2:1



Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 1 × 12 × 12 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (336; -6; -6) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 118 · Кол. 1 · Масса 0.817 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · оболочка Ø84, общий размер 220 мм


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

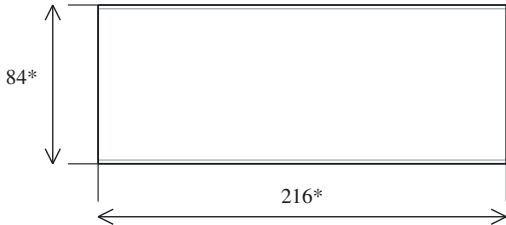


Вид по +Y · X/Z · М 1:4

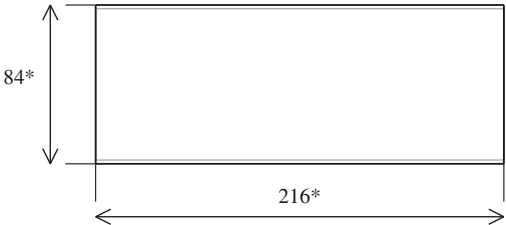

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

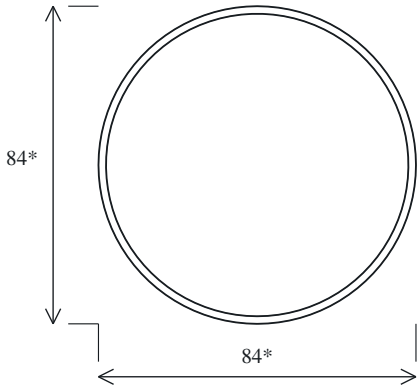

Аксонометрия · М 1:4

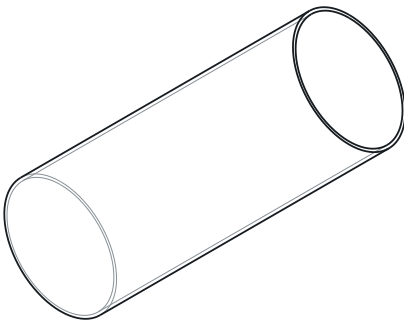

Локальный габарит X × Y × Z: 216 × 84 × 84 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (367; -42; -42) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 119 · Кол. 1 · Масса 141.335 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · оболочка Ø84, общий размер 220 мм · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	84	108 / 42 / 42	1 / 0 / -0
C02	внутр.	80	108 / 42 / 42	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

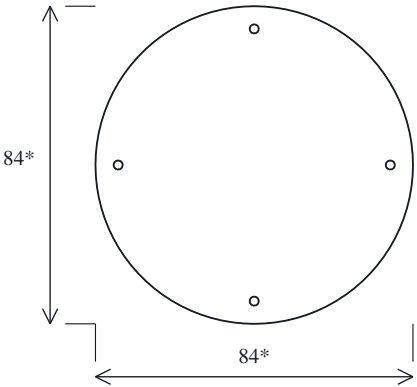

Аксонометрия · М 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 2 × 84 × 84 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (365; -42; -42) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 5. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 120 · Кол. 1 · Масса 14.030 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · съёмная торцевая крышка Front · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	84	1 / 42 / 42	1 / 0 / -0
C02	внутр.	2.4	1 / 6 / 42	1 / 0 / -0
C03	внутр.	2.4	1 / 42 / 6	1 / 0 / -0
C04	внутр.	2.4	1 / 42 / 78	1 / 0 / -0
C05	внутр.	2.4	1 / 78 / 42	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

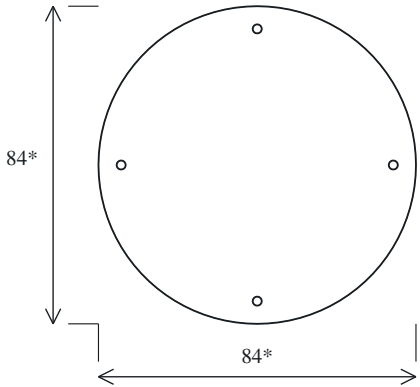

Аксонометрия · М 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 2 × 84 × 84 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (583; -42; -42) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 5. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 121 · Кол. 1 · Масса 14.030 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · съёмная торцевая крышка Reag · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	84	1 / 42 / 42	1 / 0 / -0
C02	внутр.	2.4	1 / 6 / 42	1 / 0 / -0
C03	внутр.	2.4	1 / 42 / 6	1 / 0 / -0
C04	внутр.	2.4	1 / 42 / 78	1 / 0 / -0
C05	внутр.	2.4	1 / 78 / 42	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 1:4




Вид по +Y · X/Z · М 1:4



Вид по -X · Y/Z · М 10:1

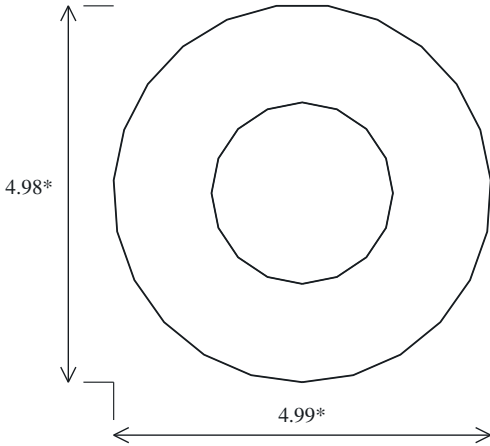

Аксонометрия · М 1:2

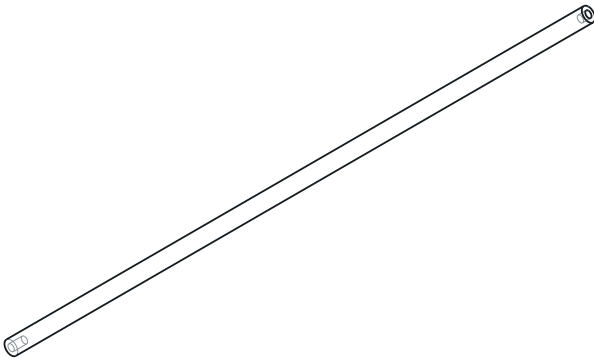

Локальный габарит X × Y × Z: 216 × 5 × 5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (367; 33.5; -2.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 3. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 122 · Кол. 1 · Масса 5.340 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · монтажная стойка 1 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	5	108 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C02	внутр.	2.4	2.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C03	внутр.	2.4	214.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Макет · винт M2, габарит


Вид по -Z · X/Y · M 20:1

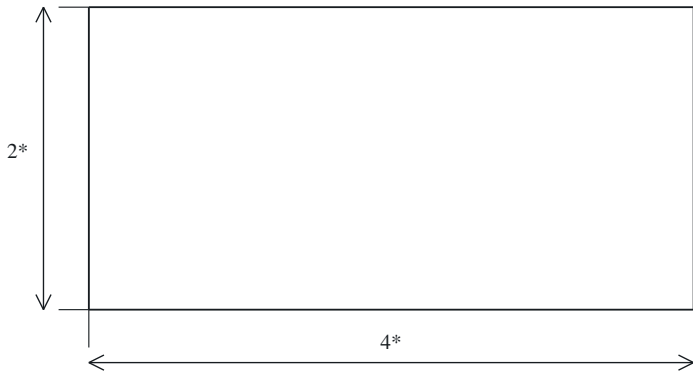


Вид по +Y · X/Z · M 20:1

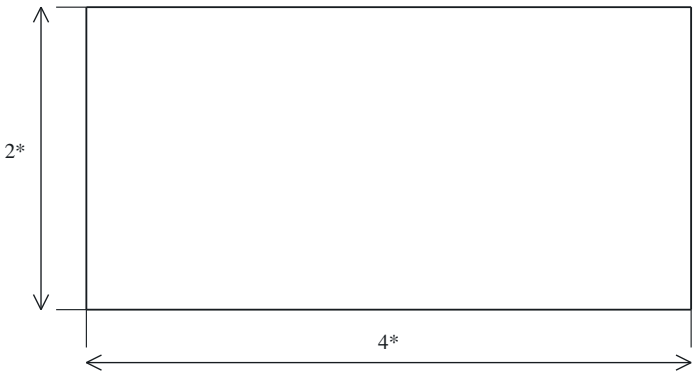

Вид по -X · Y/Z · M 20:1

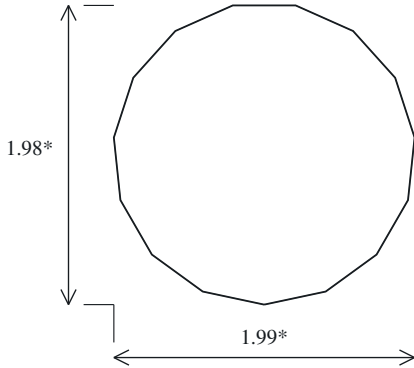

Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 4 × 2 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (365; 35; -1) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 123 · Кол. 1 · Масса 0.099 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · винт M2, габарит


Вид по -Z · X/Y · M 20:1

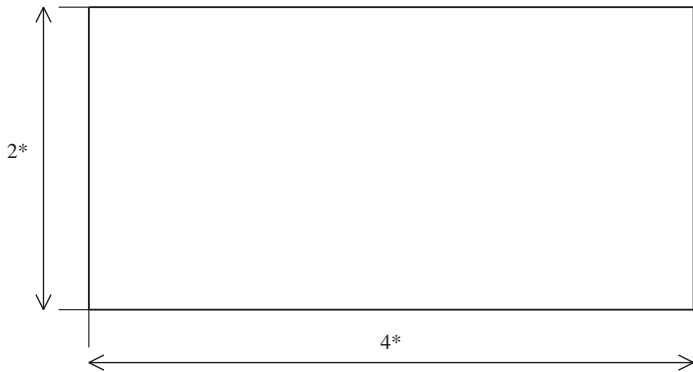


Вид по +Y · X/Z · M 20:1

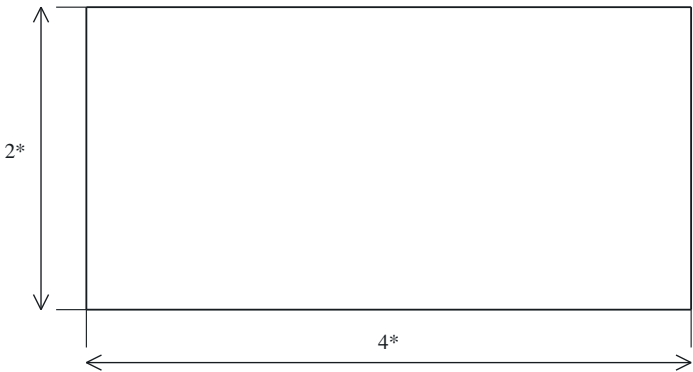

Вид по -X · Y/Z · M 20:1

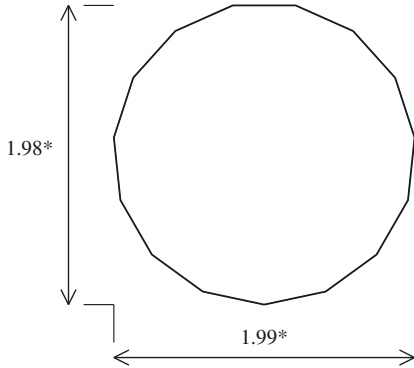

Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 4 × 2 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (581; 35; -1) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 124 · Кол. 1 · Масса 0.099 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:4




Вид по +Y · X/Z · М 1:4



Вид по -X · Y/Z · М 10:1

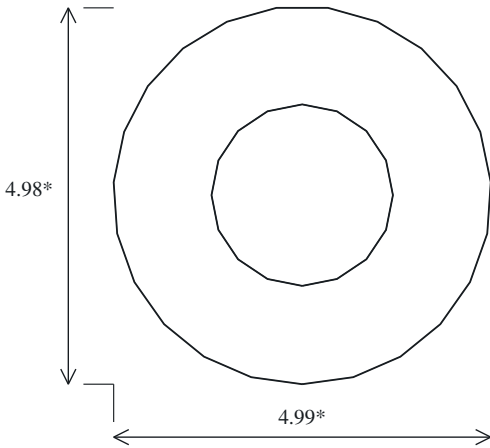

Аксонометрия · М 1:2

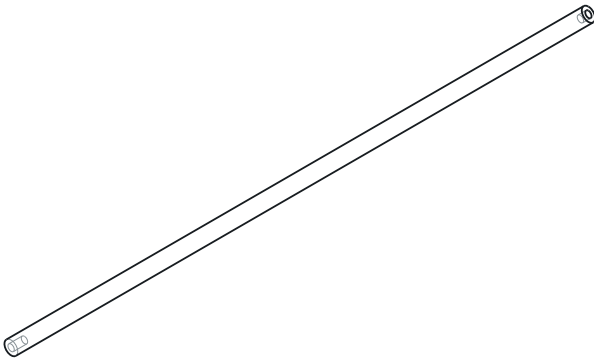

Локальный габарит X × Y × Z: 216 × 5 × 5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (367; -2.5; 33.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 3. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 125 · Кол. 1 · Масса 5.340 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · монтажная стойка 2 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	5	108 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C02	внутр.	2.4	2.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C03	внутр.	2.4	214.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Макет · винт M2, габарит


Вид по -Z · X/Y · M 20:1

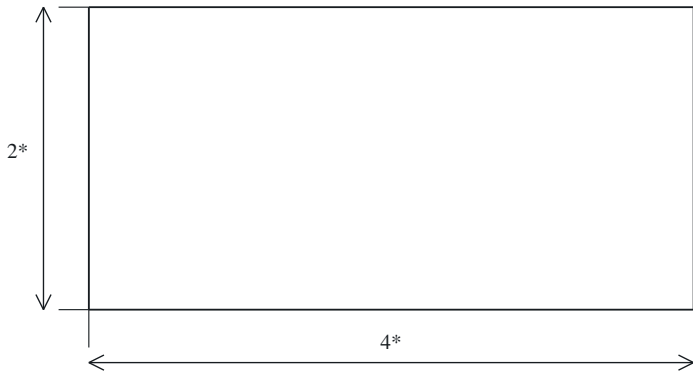


Вид по +Y · X/Z · M 20:1

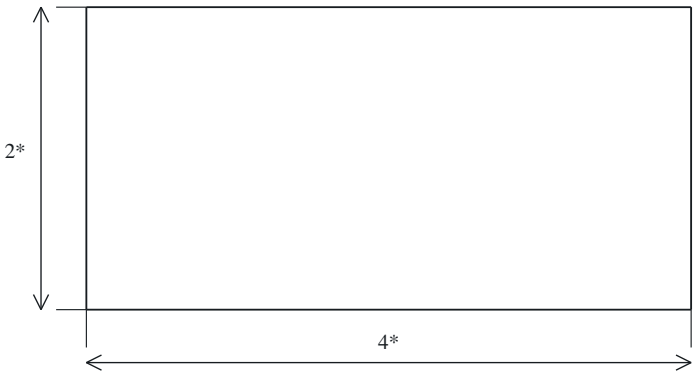

Вид по -X · Y/Z · M 20:1

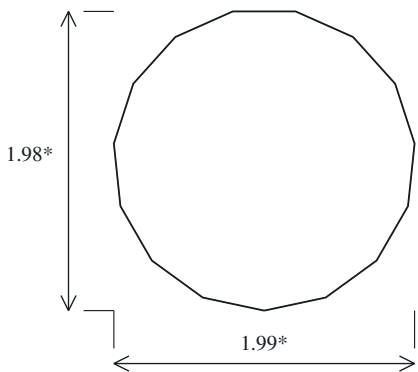

Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 4 × 2 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (365; -1; 35) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 126 · Кол. 1 · Масса 0.099 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · винт M2, габарит


Вид по -Z · X/Y · M 20:1

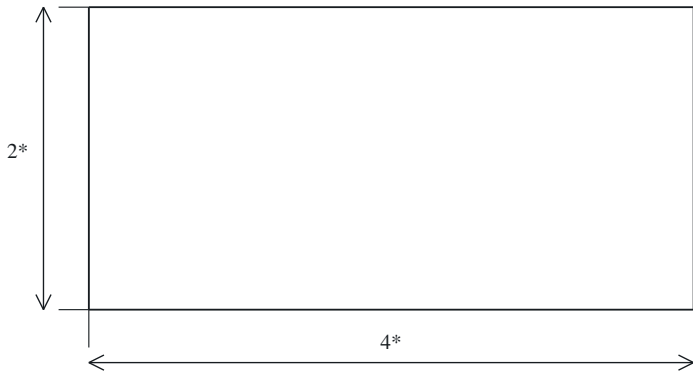


Вид по +Y · X/Z · M 20:1

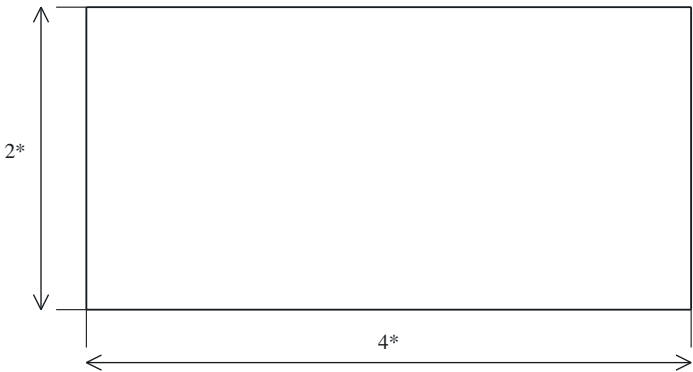

Вид по -X · Y/Z · M 20:1

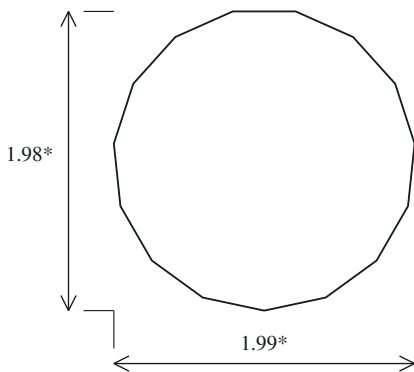

Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 4 × 2 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (581; -1; 35) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 127 · Кол. 1 · Масса 0.099 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:4




Вид по +Y · X/Z · М 1:4



Вид по -X · Y/Z · М 10:1

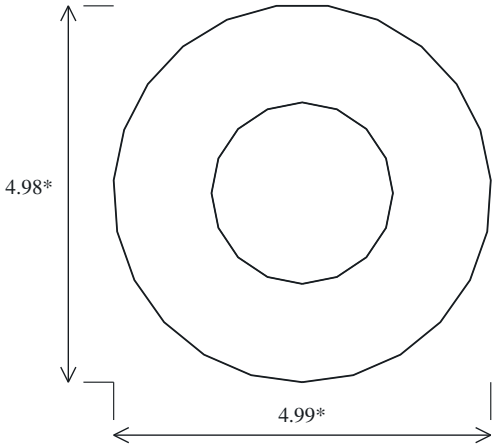

Аксонометрия · М 1:2

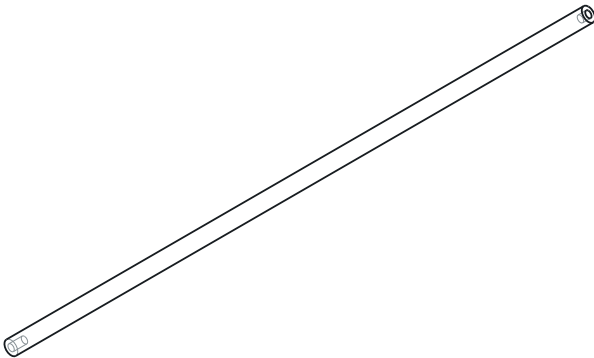

Локальный габарит X × Y × Z: 216 × 5 × 5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (367; -38.5; -2.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 3. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 128 · Кол. 1 · Масса 5.340 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · монтажная стойка 3 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	5	108 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C02	внутр.	2.4	2.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C03	внутр.	2.4	214.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Макет · винт M2, габарит


Вид по -Z · X/Y · M 20:1

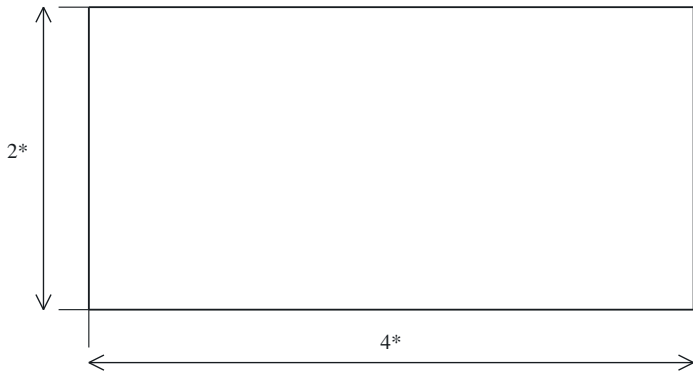


Вид по +Y · X/Z · M 20:1

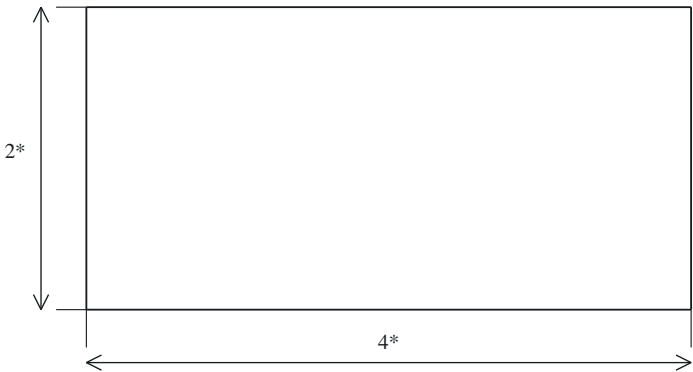

Вид по -X · Y/Z · M 20:1

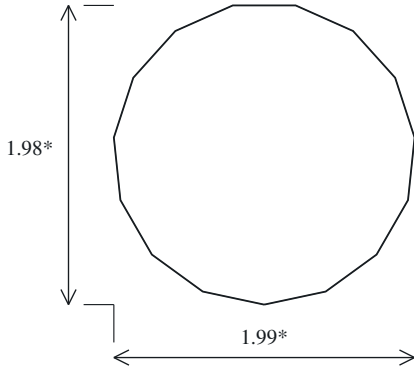

Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 4 × 2 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (365; -37; -1) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 129 · Кол. 1 · Масса 0.099 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · винт M2, габарит


Вид по -Z · X/Y · M 20:1

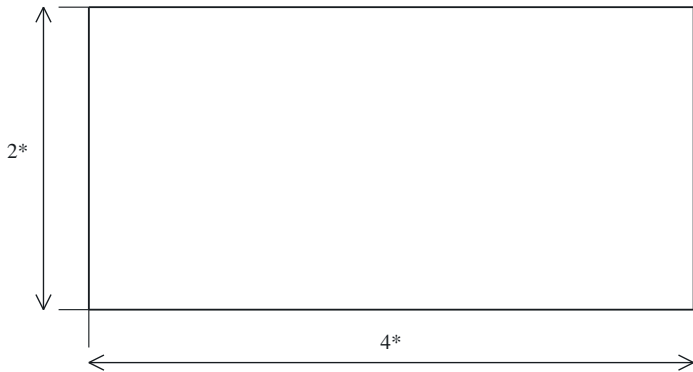


Вид по +Y · X/Z · M 20:1

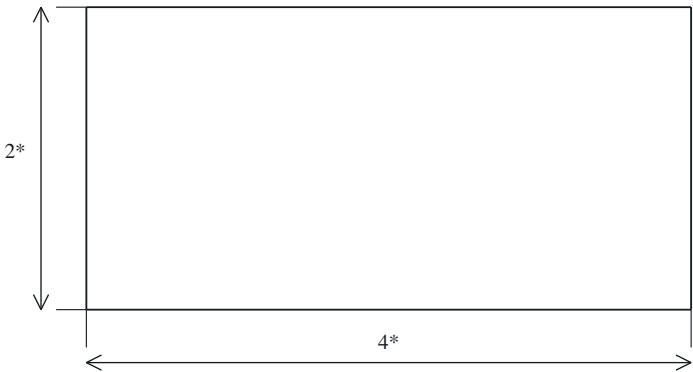

Вид по -X · Y/Z · M 20:1

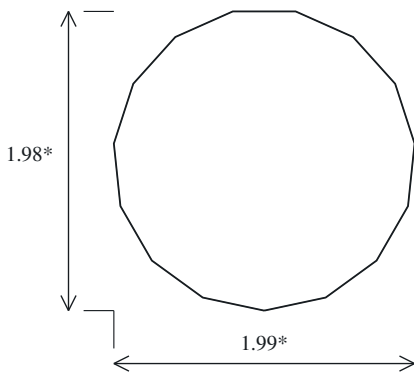

Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 4 × 2 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (581; -37; -1) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 130 · Кол. 1 · Масса 0.099 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:4




Вид по +Y · X/Z · М 1:4



Вид по -X · Y/Z · М 10:1

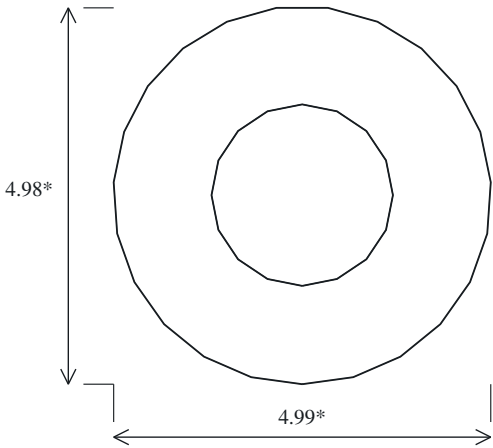

Аксонометрия · М 1:2

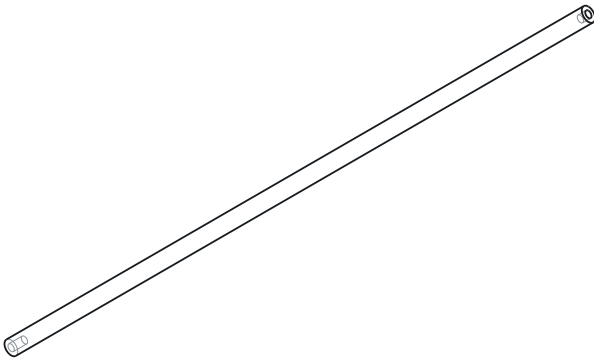

Локальный габарит X × Y × Z: 216 × 5 × 5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (367; -2.5; -38.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 3. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 131 · Кол. 1 · Масса 5.340 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · монтажная стойка 4 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	5	108 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C02	внутр.	2.4	2.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C03	внутр.	2.4	214.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Макет · винт M2, габарит


Вид по -Z · X/Y · M 20:1

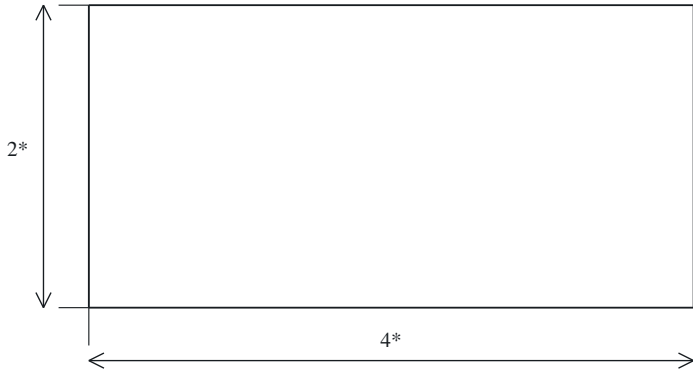


Вид по +Y · X/Z · M 20:1

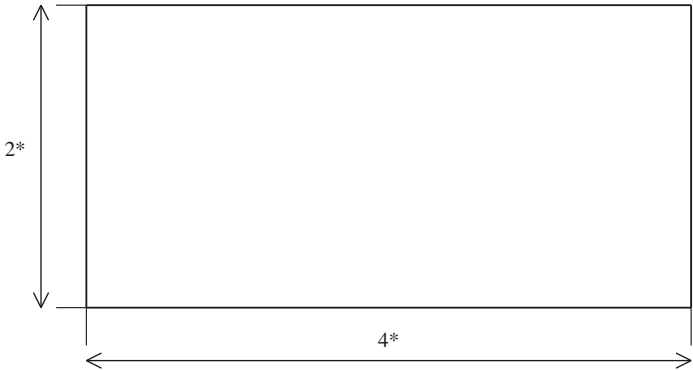

Вид по -X · Y/Z · M 20:1

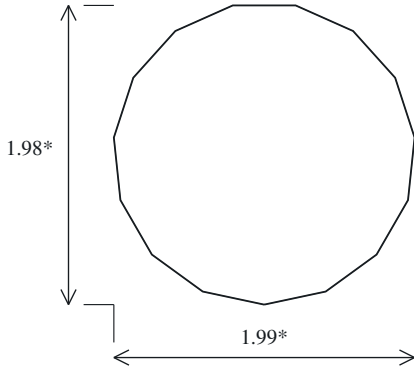

Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 4 × 2 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (365; -1; -37) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 132 · Кол. 1 · Масса 0.099 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · винт M2, габарит


Вид по -Z · X/Y · M 20:1

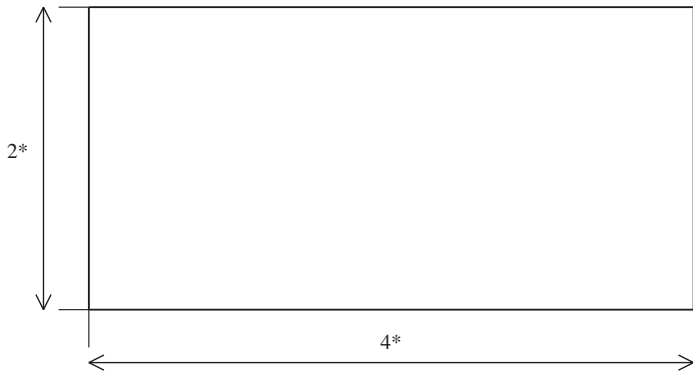


Вид по +Y · X/Z · M 20:1

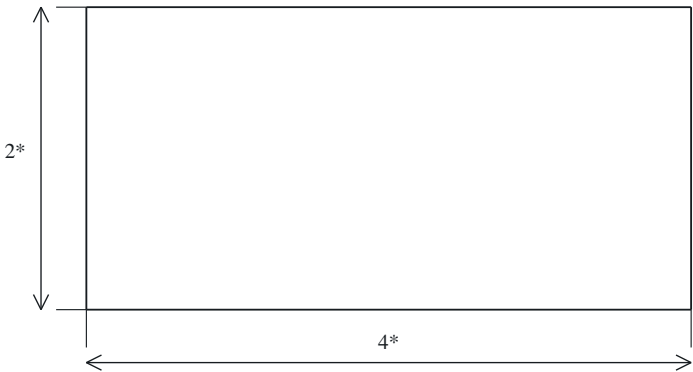

Вид по -X · Y/Z · M 20:1

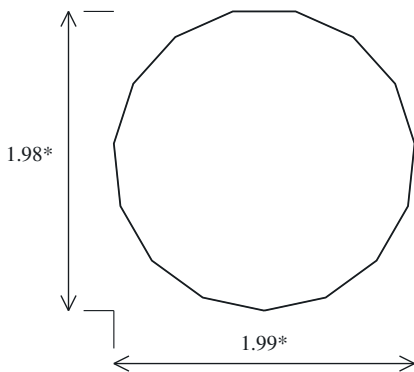

Аксонометрия · M 10:1



Локальный габарит X × Y × Z: 4 × 2 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (581; -1; -37) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 133 · Кол. 1 · Масса 0.099 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · объём собственной системы и балансировки, не разработан


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

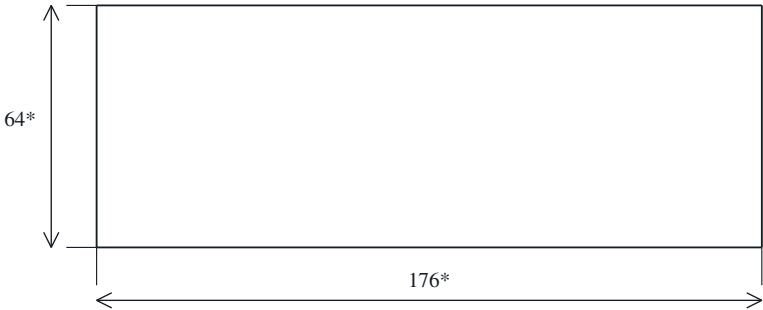


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

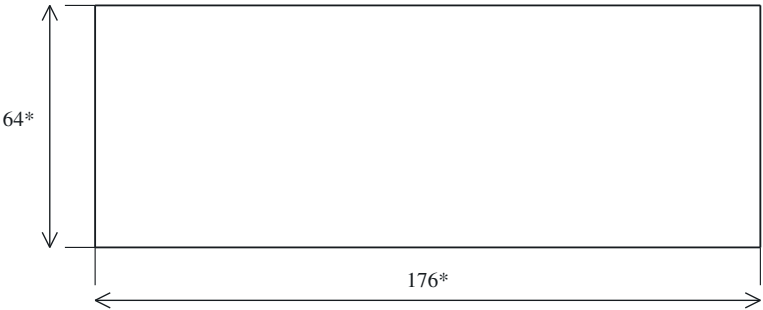

Вид по -X · Y/Z · М 1:2



Аксонометрия · М 1:4



Локальный габарит X × Y × Z: 176 × 64 × 64 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (387; -32; -32) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.
4. Резерв собственной системы спасения и балансировки. Не сплошной балласт.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 134 · Кол. 1 · Масса 1308.454 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · опорное кольцо внутри втулки стыка


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:2$




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:2$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 1:2$

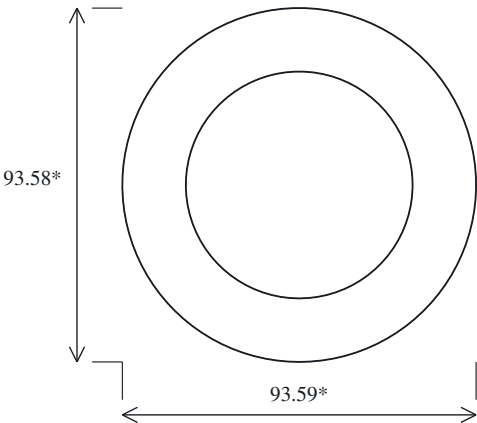

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $6 \times 93.6 \times 93.6$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (600; -46.8; -46.8) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 135 · Кол. 1 · Масса 44.993 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · опорное кольцо внутри втулки стыка · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k




C01	наруж.	93.6	3 / 46.8 / 46.8	1 / 0 / -0
C02	внутр.	60	3 / 46.8 / 46.8	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Макет · радиальный направляющий башмак 1

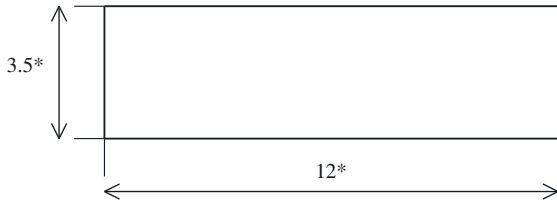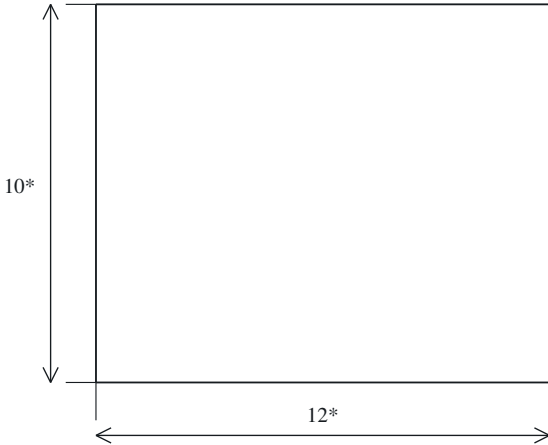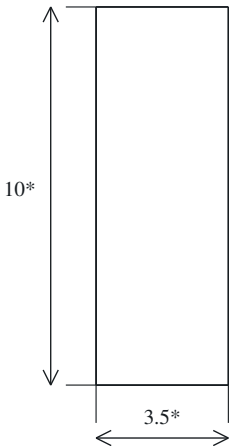Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 5:1$ Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 5:1$ Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 5:1$ 

Аксонометрия · M 2:1

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $12 \times 3.5 \times 10$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (571; 42.2; -5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 136 · Кол. 1 · Масса 0.533 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · радиальный направляющий башмак 2


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

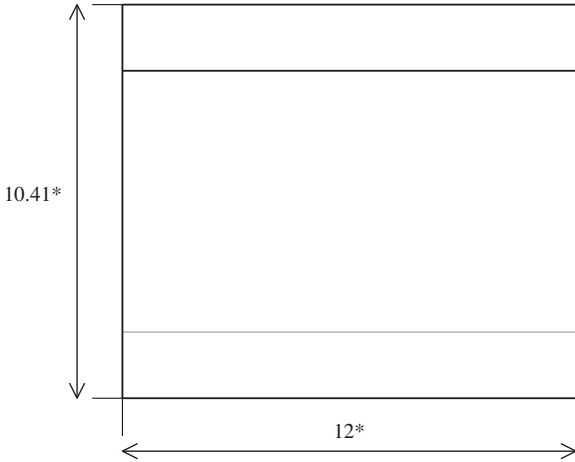


Вид по +Y · X/Z · М 5:1

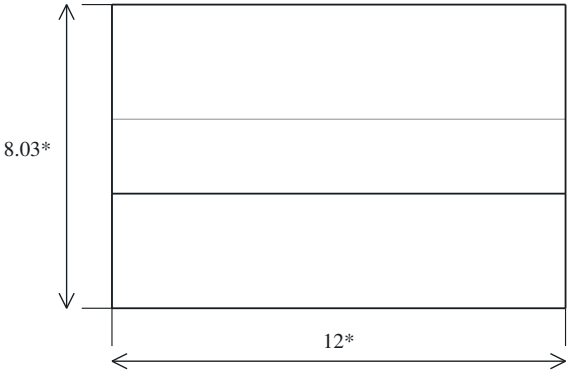

Вид по -X · Y/Z · М 5:1

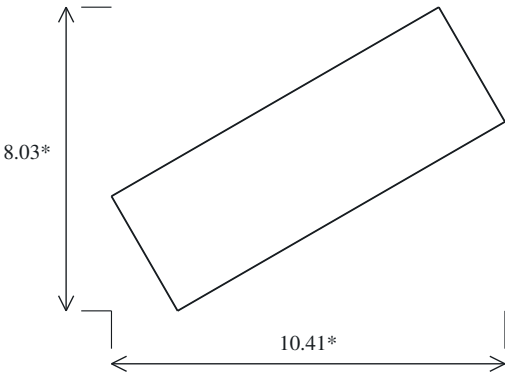

Аксонометрия · М 5:1

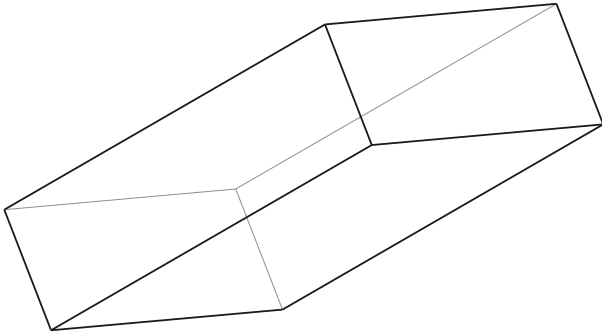

Локальный габарит X × Y × Z: 12 × 10.41 × 8.03 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (571; -27.18; 34.05) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 137 · Кол. 1 · Масса 0.533 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · радиальный направляющий башмак 3


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

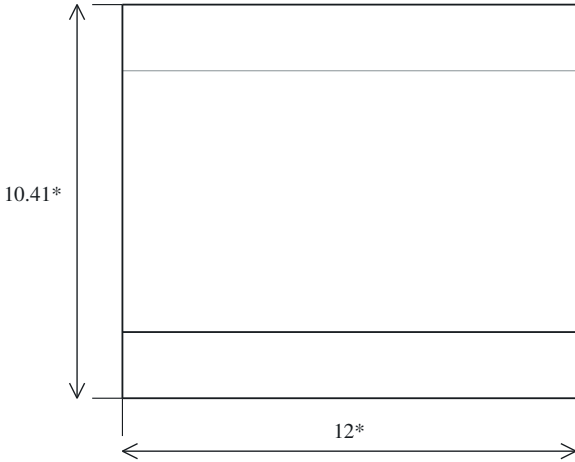


Вид по +Y · X/Z · М 5:1

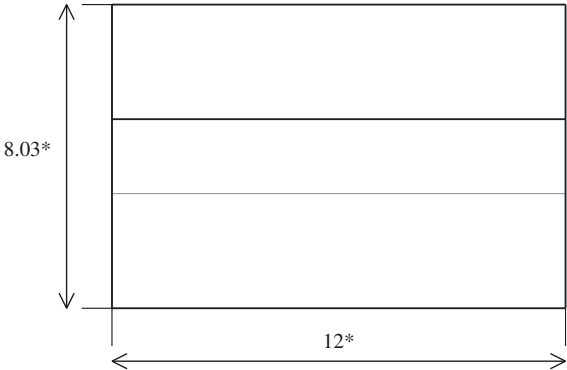

Вид по -X · Y/Z · М 5:1

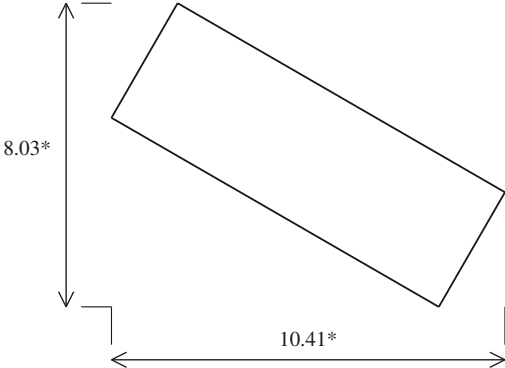

Аксонометрия · М 2:1



Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Локальный габарит X × Y × Z: 12 × 10.41 × 8.03 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (571; -27.18; -42.08) мм повернутой сборки.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27


Позиция 138 · Кол. 1 · Масса 0.533 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

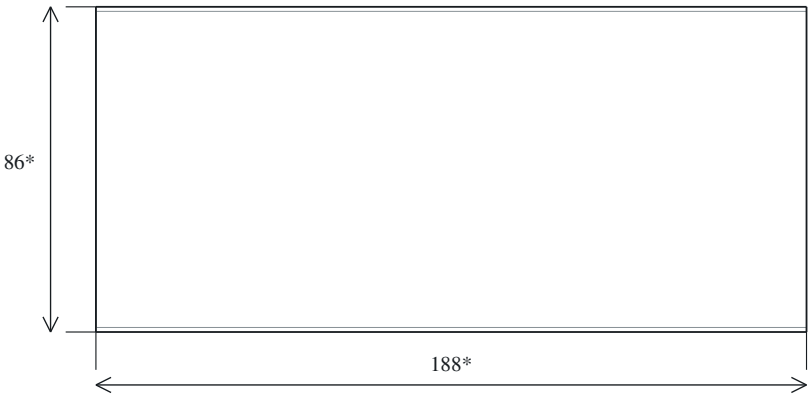


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

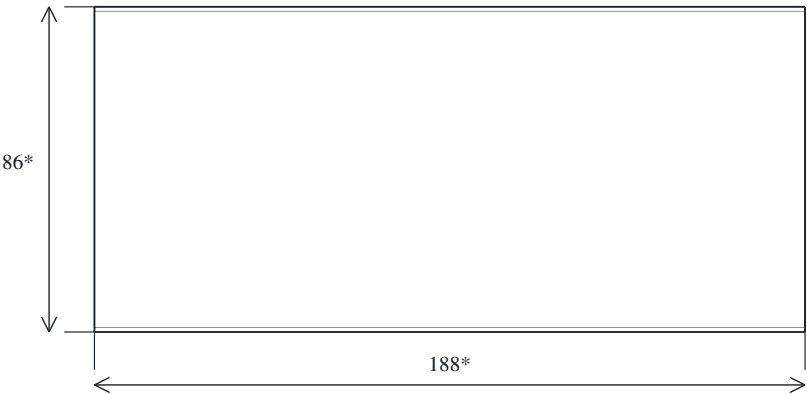

Вид по -X · Y/Z · М 1:2

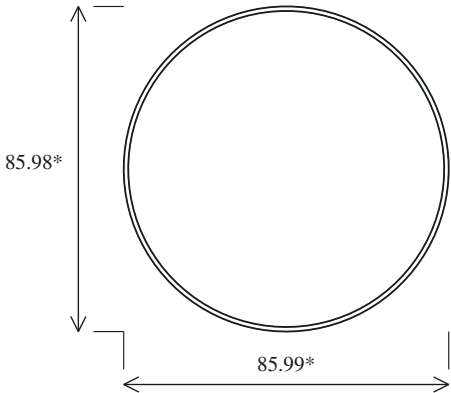

Аксонометрия · М 1:4

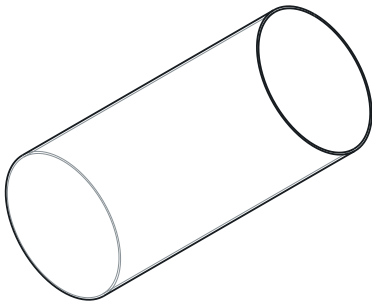

Габарит / резерв / условная укладка

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

Локальный габарит X × Y × Z: 188 × 86 × 86 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (621; -43; -43) мм повернутой сборки.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 139 · Кол. 1 · Масса 35.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Спасение · торцевая ткань 1


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

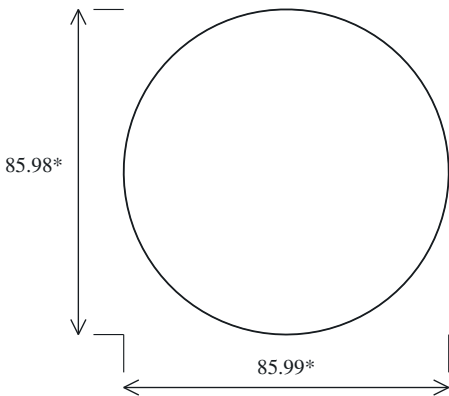

Аксонометрия · М 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 1 × 86 × 86 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (620; -43; -43) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 140 · Кол. 1 · Масса 5.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M$ 1:2




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M$ 1:2



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M$ 1:2

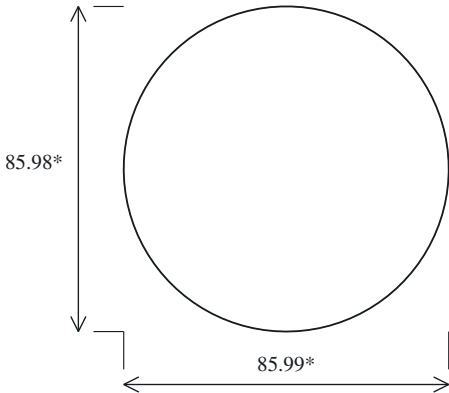

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $1 \times 86 \times 86$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (809; -43; -43) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 141 · Кол. 1 · Масса 5.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Спасение · складка купола 1 (условная укладка)


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

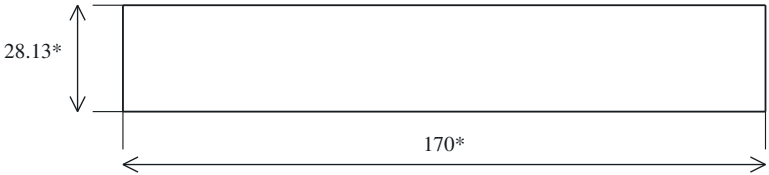


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

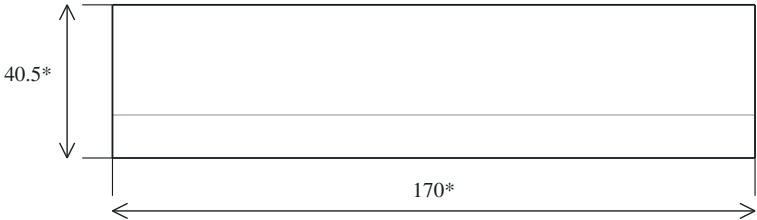

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

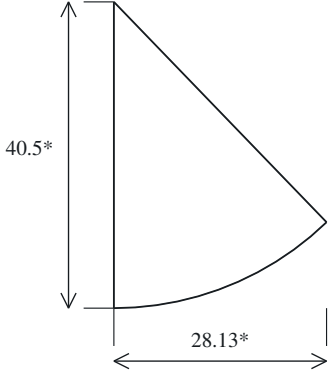

Аксонометрия · М 1:2

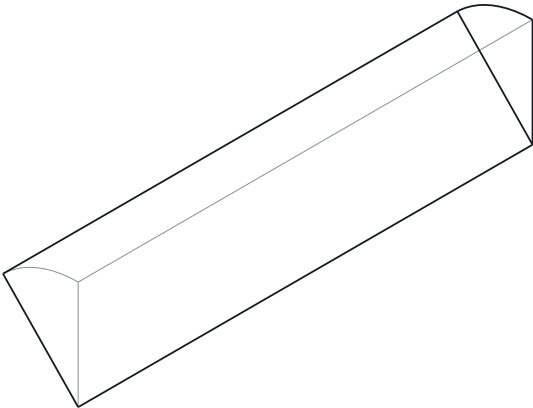

Локальный габарит X × Y × Z: 170 × 28.13 × 40.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (630; 0; -40.5) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 142 · Кол. 1 · Масса 28.750 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Спасение · складка купола 2 (условная укладка)


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

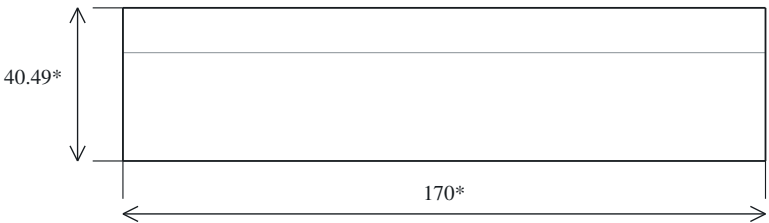


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

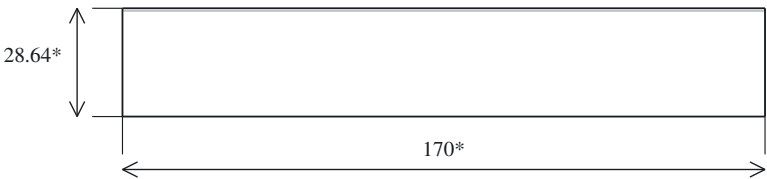

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

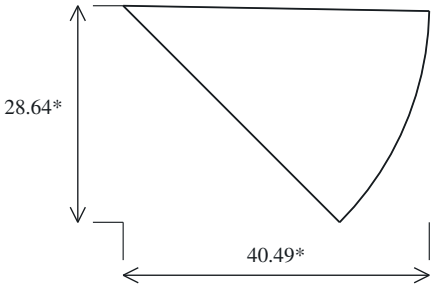

Аксонометрия · М 1:2

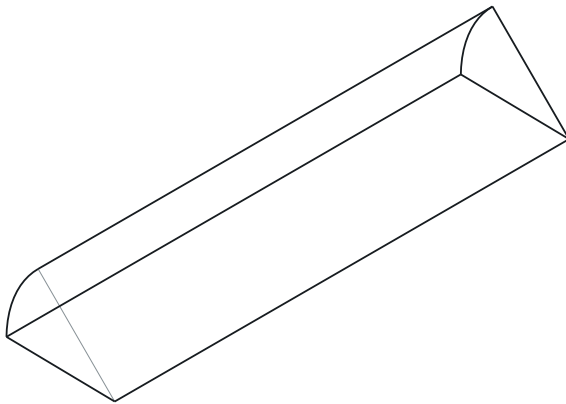

Локальный габарит X × Y × Z: 170 × 40.49 × 28.64 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (630; 0; -28.64) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 143 · Кол. 1 · Масса 28.750 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

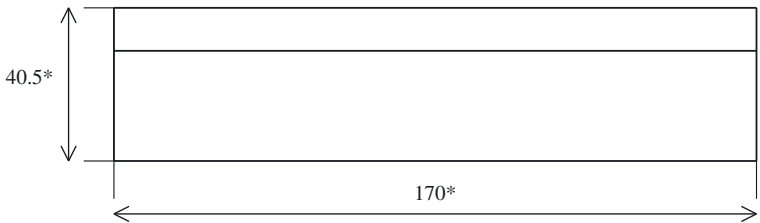


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

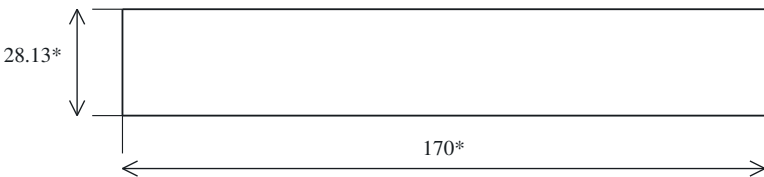

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

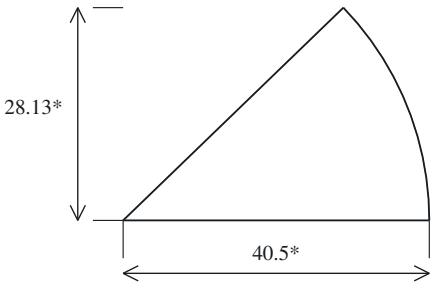

Аксонометрия · М 1:2

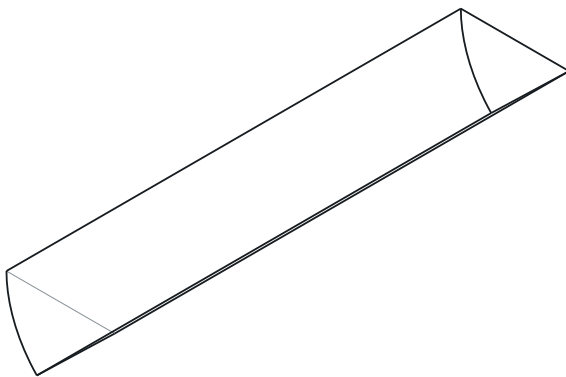

Локальный габарит X × Y × Z: 170 × 40.5 × 28.13 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (630; 0; 0) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 144 · Кол. 1 · Масса 28.750 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Спасение · складка купола 4 (условная укладка)


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2

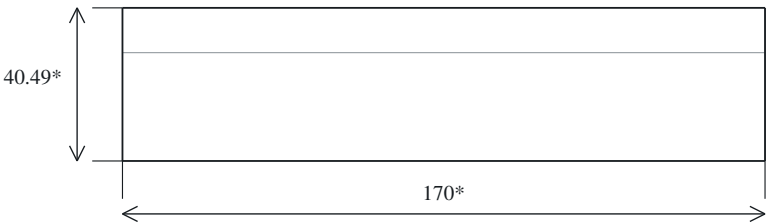

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

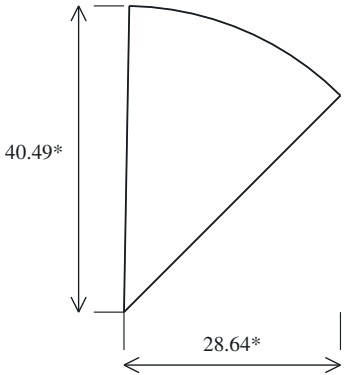

Аксонометрия · М 1:2

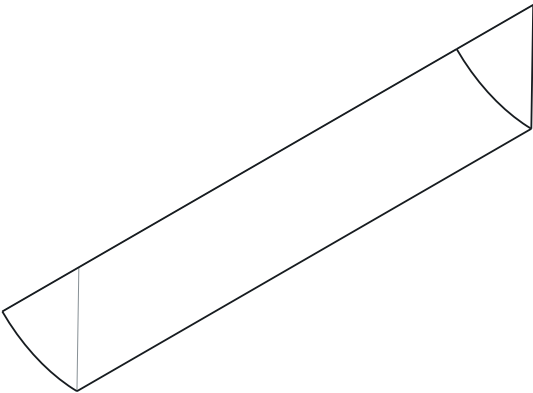

Локальный габарит X × Y × Z: 170 × 28.64 × 40.49 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (630; 0; 0) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 145 · Кол. 1 · Масса 28.750 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

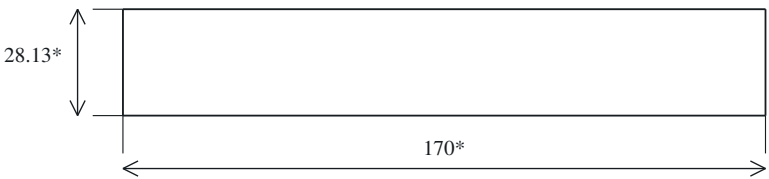


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

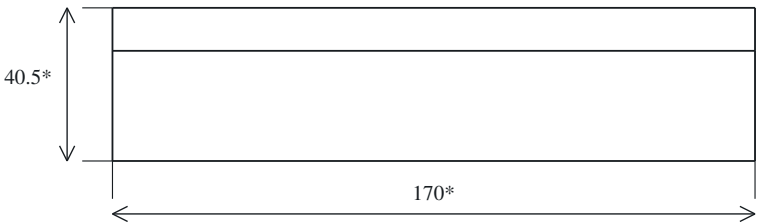

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

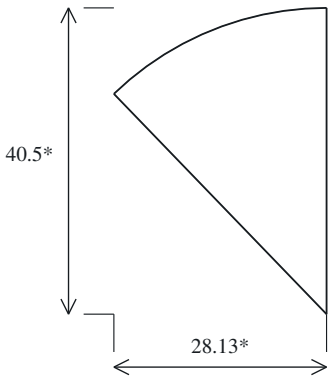

Аксонометрия · М 1:2

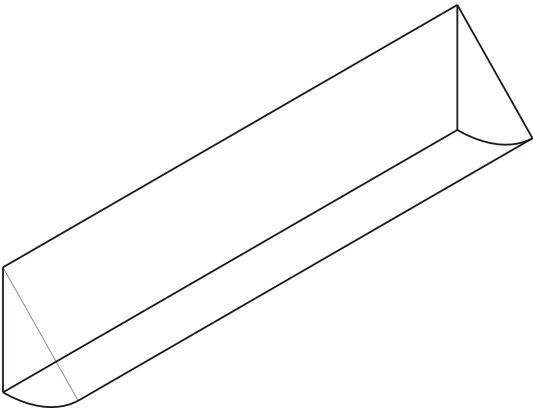

Локальный габарит X × Y × Z: 170 × 28.13 × 40.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (630; -28.13; 0) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 146 · Кол. 1 · Масса 28.750 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Спасение · складка купола 6 (условная укладка)


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

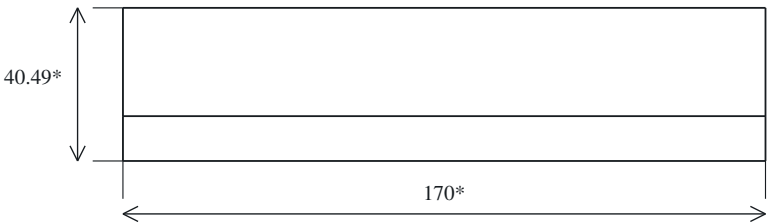


Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:1

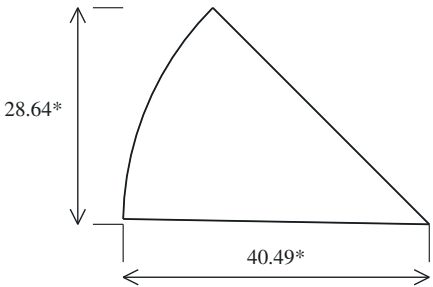

Аксонометрия · М 1:2

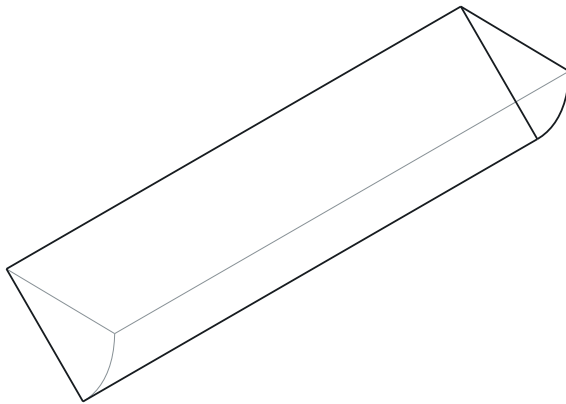

Локальный габарит X × Y × Z: 170 × 40.49 × 28.64 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (630; -40.49; 0) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 147 · Кол. 1 · Масса 28.750 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

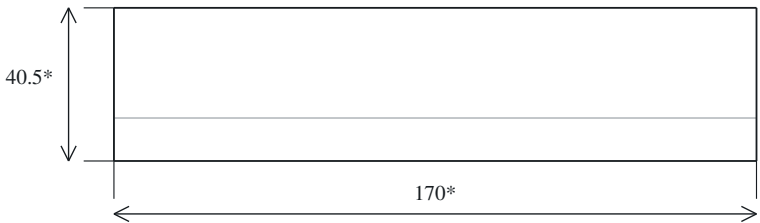


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

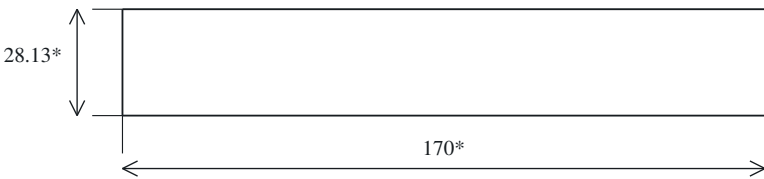

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

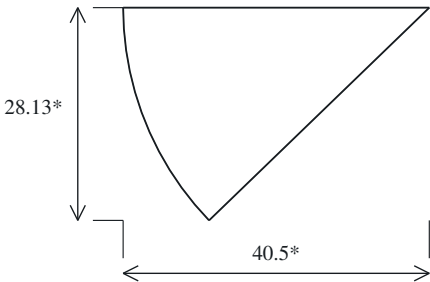

Аксонометрия · М 1:2

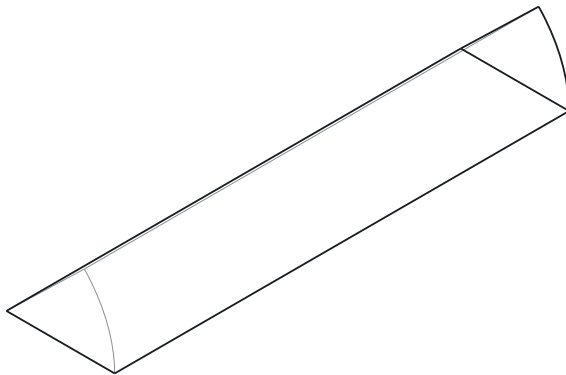

Локальный габарит X × Y × Z: 170 × 40.5 × 28.13 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (630; -40.5; -28.13) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 148 · Кол. 1 · Масса 28.750 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

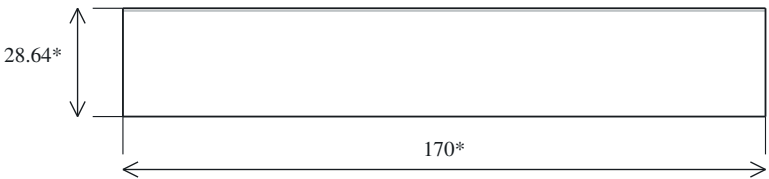


Вид по +Y · X/Z · М 1:2

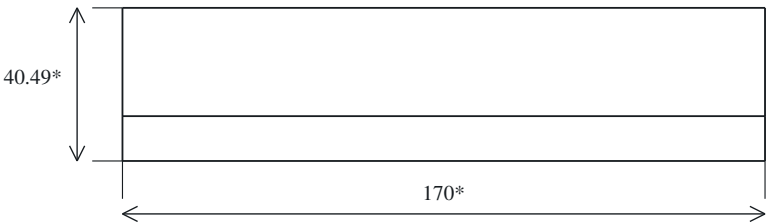

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

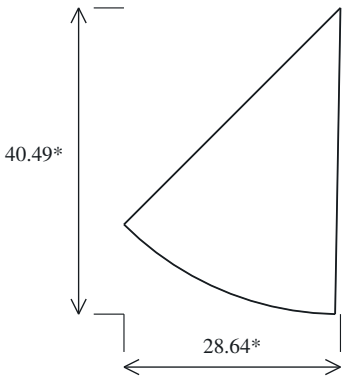

Аксонометрия · М 1:2

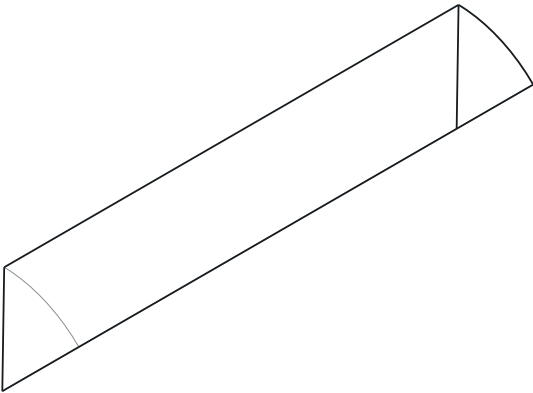

Локальный габарит X × Y × Z: 170 × 28.64 × 40.49 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (630; -28.64; -40.49) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 149 · Кол. 1 · Масса 28.750 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

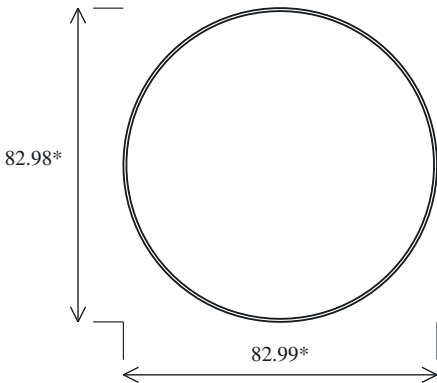

Аксонометрия · М 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 8 × 83 × 83 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (648; -41.5; -41.5) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 150 · Кол. 1 · Масса 4.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M$ 1:2




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M$ 1:2



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M$ 1:2

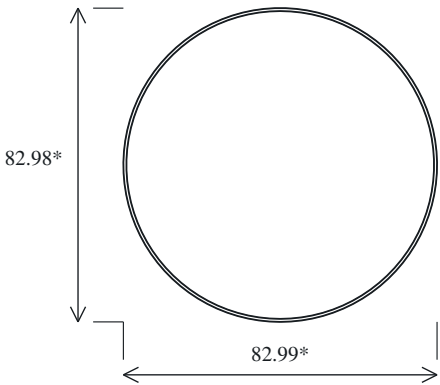

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $8 \times 83 \times 83$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (778; -41.5; -41.5) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 151 · Кол. 1 · Масса 4.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · корпус концептуального блока


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

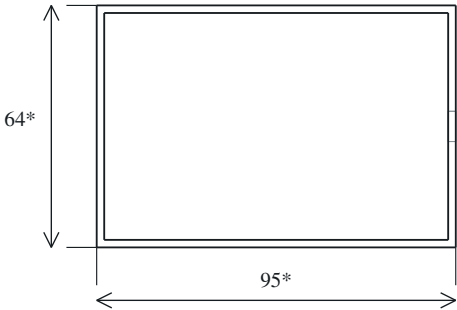


Вид по +Y · X/Z · М 1:1

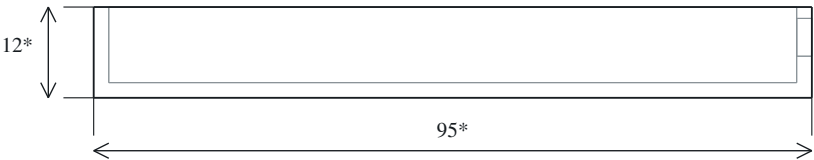

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

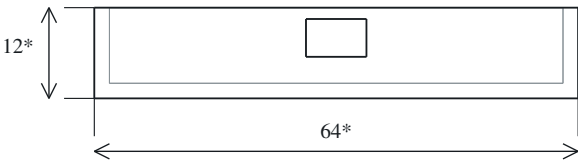

Аксонометрия · М 1:2

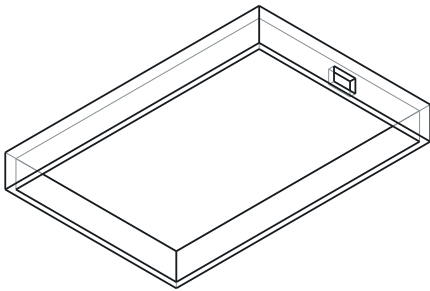

Локальный габарит X × Y × Z: 95 × 64 × 12 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (850; -32; 8) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 152 · Кол. 1 · Масса 23.216 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · съёмная крышка


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

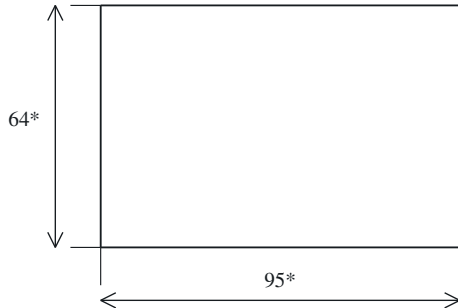


Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 1:1



Аксонометрия · М 1:2

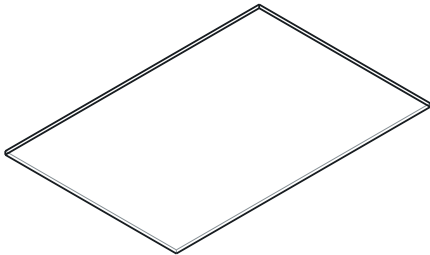

Локальный габарит X × Y × Z: 95 × 64 × 1.2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (850; -32; 20) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 153 · Кол. 1 · Масса 9.266 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · опора платы 1

Вид по -Z · X/Y · М 10:1

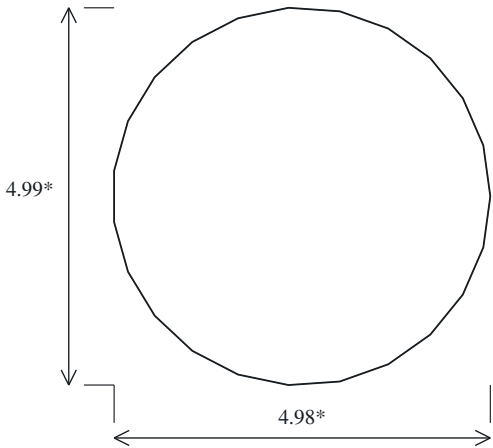


Вид по +Y · X/Z · М 20:1



Вид по -X · Y/Z · М 20:1



Аксонометрия · М 10:1

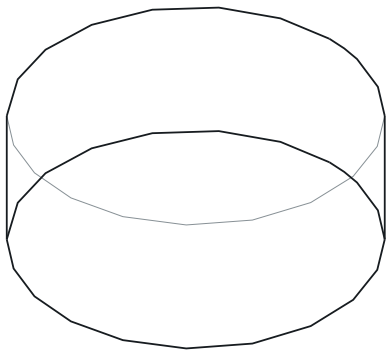

Локальный габарит X × Y × Z: 5 × 5 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (855.5; -27.5; 10) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 1. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 154 · Кол. 1 · Масса 0.050 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · опора платы 1 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	5	2.5 / 2.5 / 1	0 / 0 / 1
-----	--------	---	---------------	-----------

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 10:1$

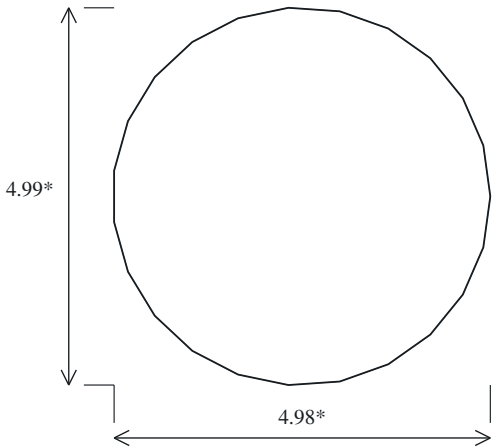


Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 20:1$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 20:1$



Аксонометрия · M 10:1

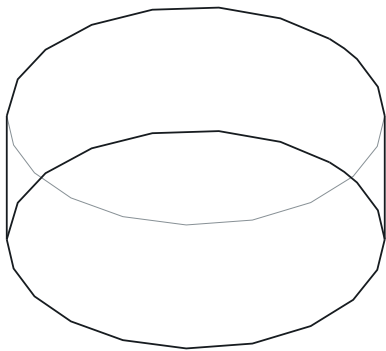

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $5 \times 5 \times 2$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (855.5; 22.5; 10) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 1. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 155 · Кол. 1 · Масса 0.050 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · опора платы 2 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	5	2.5 / 2.5 / 1	0 / 0 / 1
-----	--------	---	---------------	-----------

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 10:1$

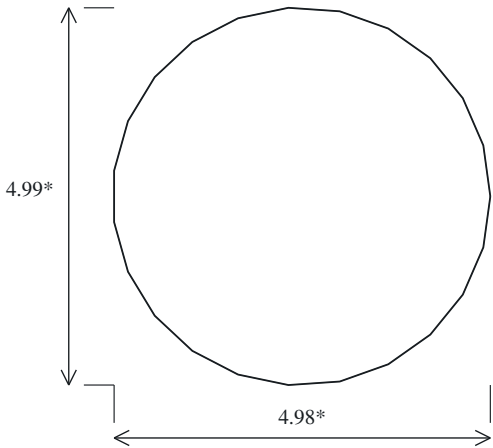


Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 20:1$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 20:1$



Аксонометрия · M 10:1

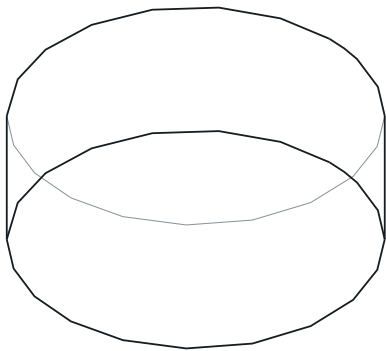

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $5 \times 5 \times 2$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (933.5; -27.5; 10) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 1. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 156 · Кол. 1 · Масса 0.050 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · опора платы 3 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	5	2.5 / 2.5 / 1	0 / 0 / 1
-----	--------	---	---------------	-----------

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 10:1$

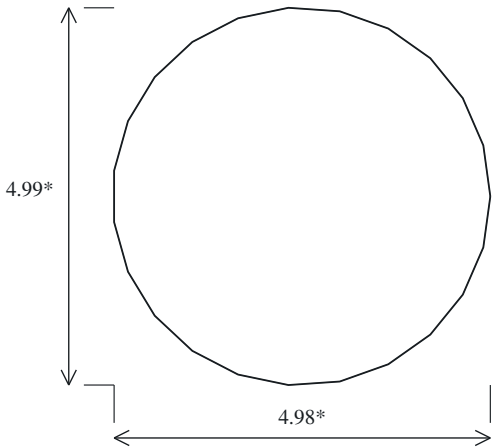


Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 20:1$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 20:1$



Аксонометрия · M 10:1

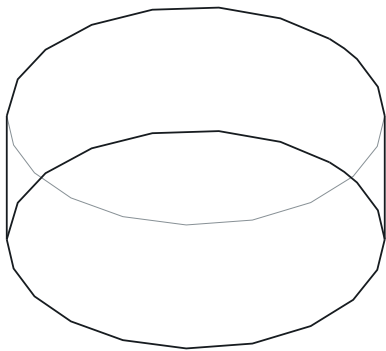

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $5 \times 5 \times 2$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (933.5; 22.5; 10) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 1. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 157 · Кол. 1 · Масса 0.050 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · опора платы 4 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	5	2.5 / 2.5 / 1	0 / 0 / 1
-----	--------	---	---------------	-----------


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Основной борт · проектная плата размещения, не РСВ для производства


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

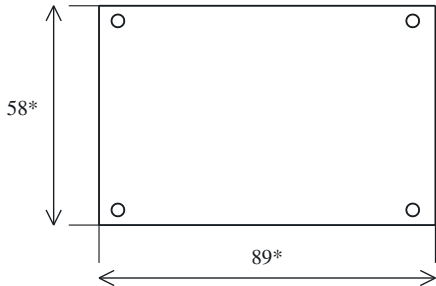


Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 1:1



Аксонометрия · М 1:2

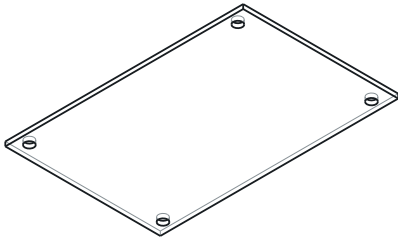

Локальный габарит X × Y × Z: 89 × 58 × 1.6 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (853; -29; 12) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 4. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 158 · Кол. 1 · Масса 15.172 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · проектная плата размещения, не РСВ для производства · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	внутр.	3.4	5 / 4 / 0.8	0 / 0 / 1
C02	внутр.	3.4	5 / 54 / 0.8	0 / 0 / 1
C03	внутр.	3.4	83 / 4 / 0.8	0 / 0 / 1
C04	внутр.	3.4	83 / 54 / 0.8	0 / 0 / 1


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

MCU · место на проектной плате, компонент не выбран


Вид по -Z · X/Y · М 2:1




Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 14 × 14 × 1.6 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (866; -7; 13.6) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 159 · Кол. 1 · Масса 1.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

IMU · место на проектной плате, компонент не выбран


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

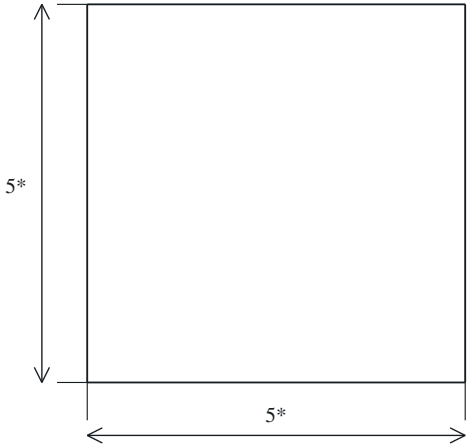


Вид по +Y · X/Z · М 20:1

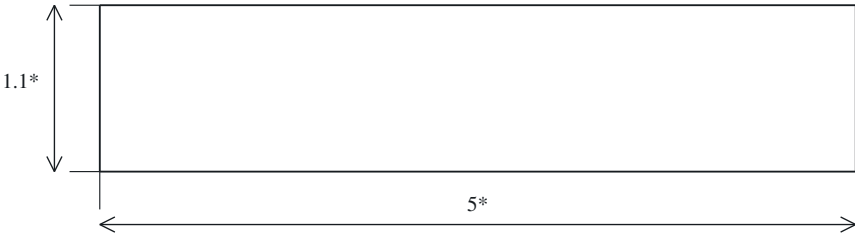

Вид по -X · Y/Z · М 20:1

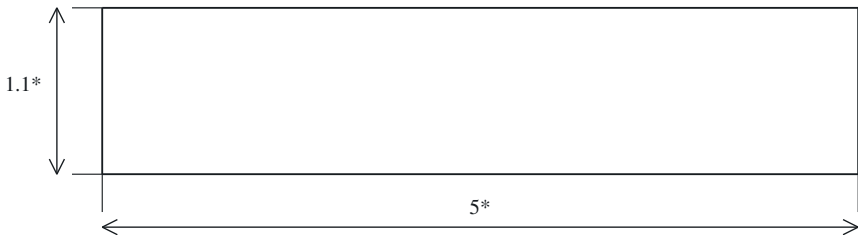

Аксонометрия · М 10:1

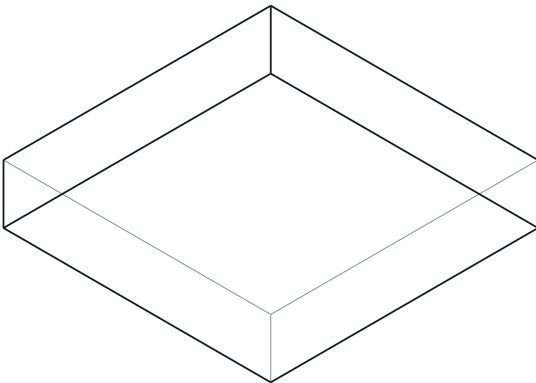

Локальный габарит X × Y × Z: 5 × 5 × 1.1 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (886; -20; 13.6) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 160 · Кол. 1 · Масса 1.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Barometer · место на проектной плате, компонент не выбран


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 10:1$

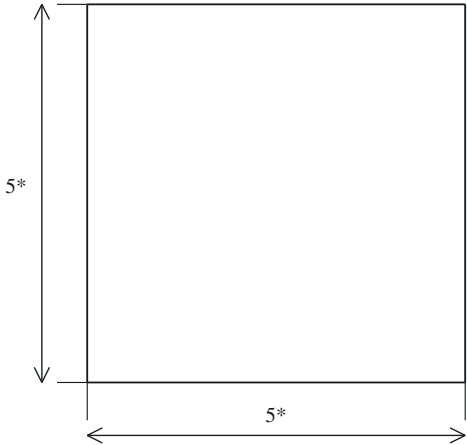


Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 20:1$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 20:1$

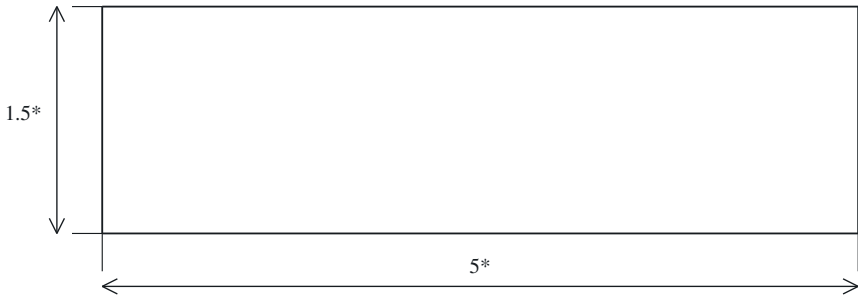

Аксонометрия · M 10:1

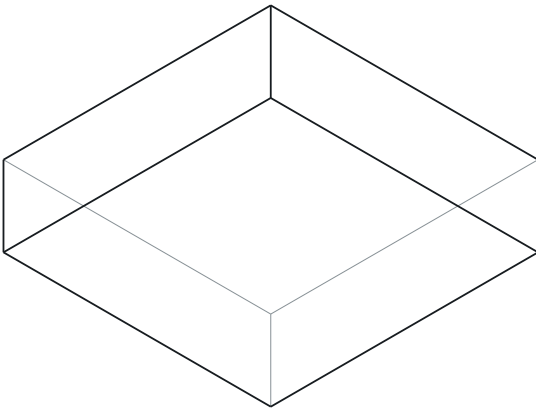

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $5 \times 5 \times 1.5$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (886; 14; 13.6) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 161 · Кол. 1 · Масса 1.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Storage · место на проектной плате, компонент не выбран

Вид по -Z · X/Y · М 2:1




Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1



Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 14 × 12 × 2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (898; -6; 13.6) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 162 · Кол. 1 · Масса 1.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Radio · место на проектной плате, компонент не выбран


Вид по -Z · X/Y · М 2:1




Вид по +Y · X/Z · М 5:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1

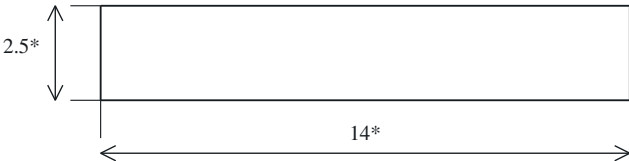

Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 17 × 14 × 2.5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (918; -8; 13.6) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.



ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 163 · Кол. 1 · Масса 1.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основной борт · габарит силового соединителя

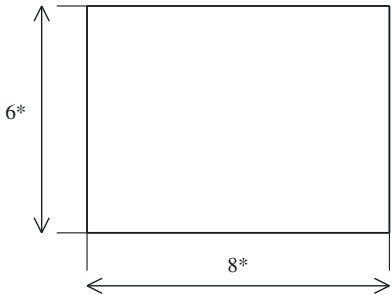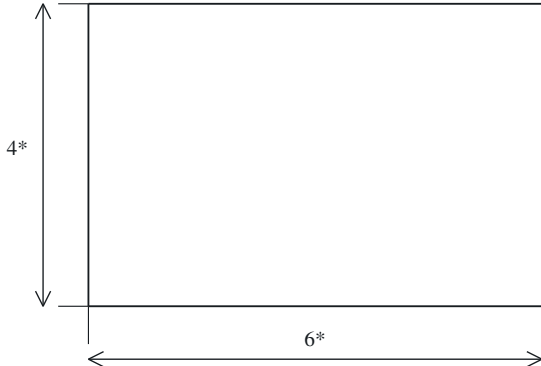Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 5:1$ Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 10:1$ Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 10:1$ 

Аксонометрия · M 5:1

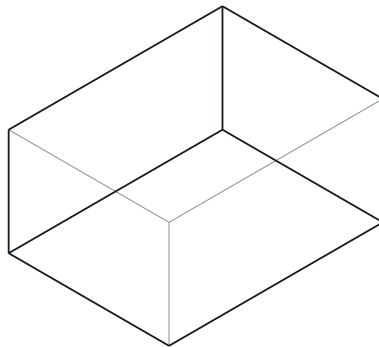Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $8 \times 6 \times 4$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (941; -3; 14) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 164 · Кол. 1 · Масса 2.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Блок спасения · корпус, отдельная подсистема


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

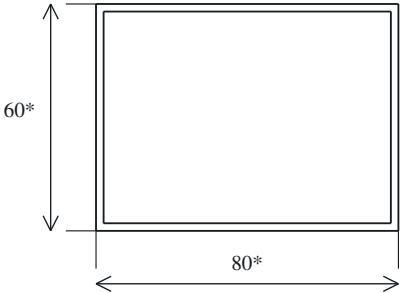


Вид по +Y · X/Z · М 1:1

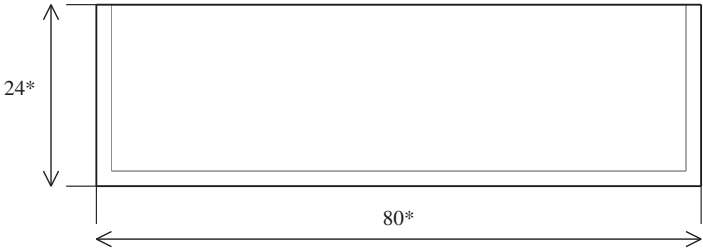

Вид по -X · Y/Z · М 1:1

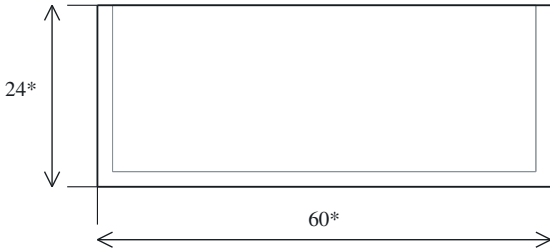

Аксонометрия · М 1:2

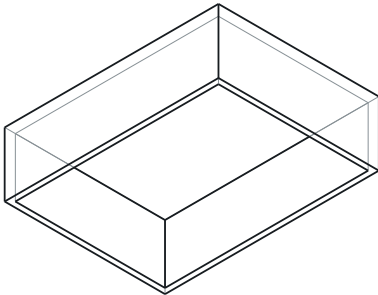

Локальный габарит X × Y × Z: 80 × 60 × 24 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1095; -30; -12) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 165 · Кол. 1 · Масса 27.391 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Блок спасения · крышка


Вид по -Z · X/Y · М 1:2

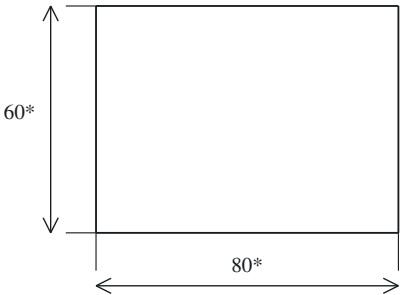


Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 1:1



Аксонометрия · М 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 80 × 60 × 1.2 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1095; -30; 12) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 166 · Кол. 1 · Масса 7.315 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Блок спасения · проектная плата, исполнительная схема не выпущена


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:1$

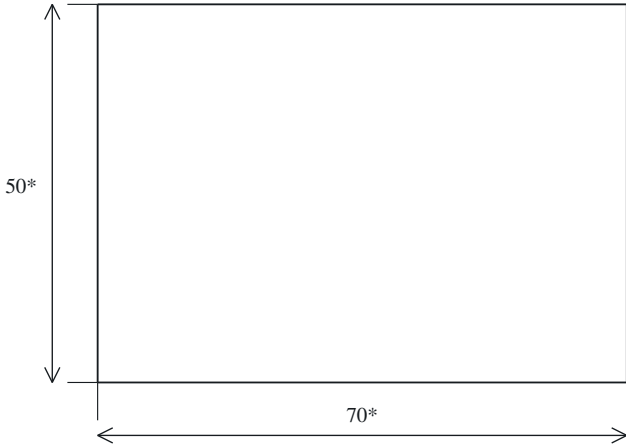


Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:1$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 2:1$



Аксонометрия · M 1:1

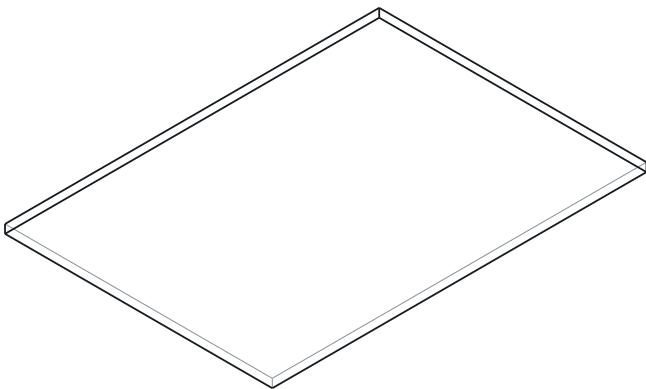

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: 70 × 50 × 1.6 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1100; -25; -7) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 167 · Кол. 1 · Масса 10.360 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Блок спасения · зарезервированное место компонента


Вид по -Z · X/Y · M 2:1




Вид по +Y · X/Z · M 5:1

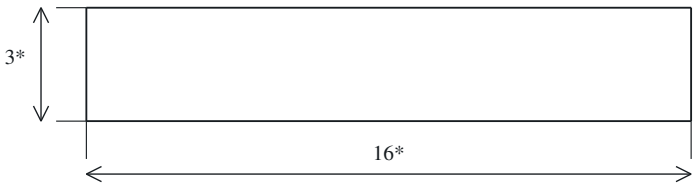

Вид по -X · Y/Z · M 5:1

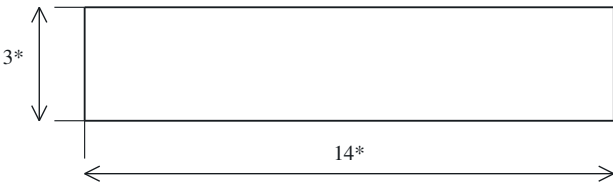

Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 16 × 14 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1106; -7; -5.4) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 168 · Кол. 1 · Масса 2.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Блок спасения · зарезервированное место компонента


Вид по -Z · X/Y · M 2:1




Вид по +Y · X/Z · M 5:1

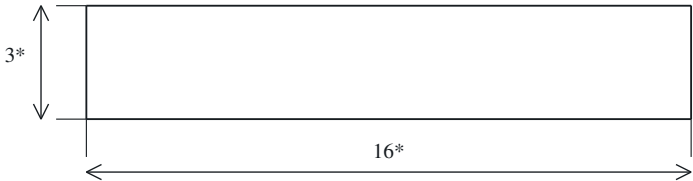

Вид по -X · Y/Z · M 5:1

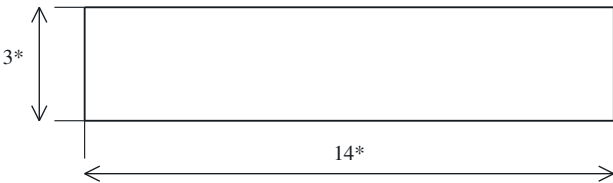

Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 16 × 14 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1130; -7; -5.4) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 169 · Кол. 1 · Масса 2.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

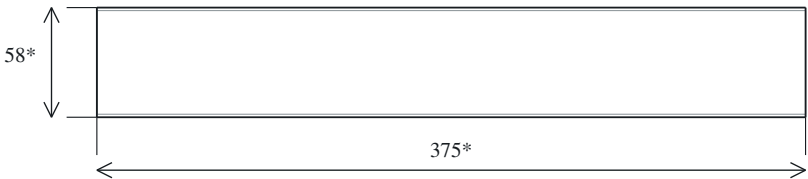


Вид по +Y · X/Z · М 1:4

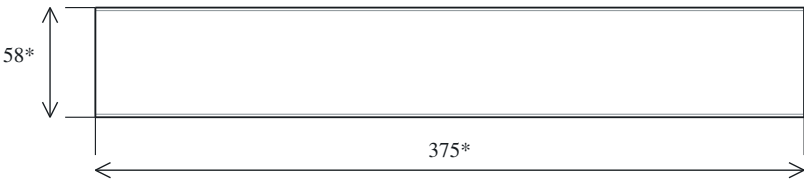

Вид по -X · Y/Z · М 1:2



Аксонометрия · М 1:4

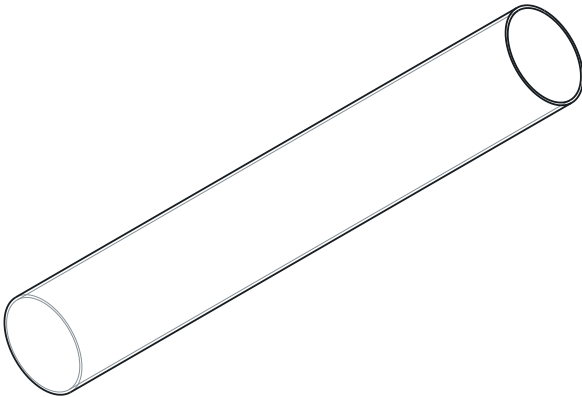

Локальный габарит X × Y × Z: 375 × 58 × 58 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1195; -29; -29) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 170 · Кол. 1 · Масса 196.676 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Моторный отсек · монтажная труба · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	58	187.5 / 29 / 29	1 / 0 / -0
C02	внутр.	54.8	187.5 / 29 / 29	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 1:2




Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2

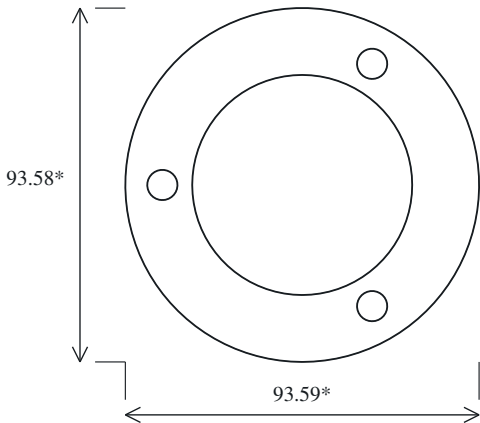

Аксонометрия · М 1:2



Локальный габарит X × Y × Z: 6 × 93.6 × 93.6 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1212; -46.8; -46.8) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 5. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 171 · Кол. 1 · Масса 45.174 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Моторный отсек · кольцо с технологическими отверстиями 1 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	93.6	3 / 46.8 / 46.8	1 / 0 / -0
C02	внутр.	8	3 / 9.8 / 46.8	1 / 0 / -0
C03	внутр.	8	3 / 65.3 / 14.76	1 / 0 / -0
C04	внутр.	8	3 / 65.3 / 78.84	1 / 0 / -0
C05	внутр.	58.2	3 / 46.8 / 46.8	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:2$

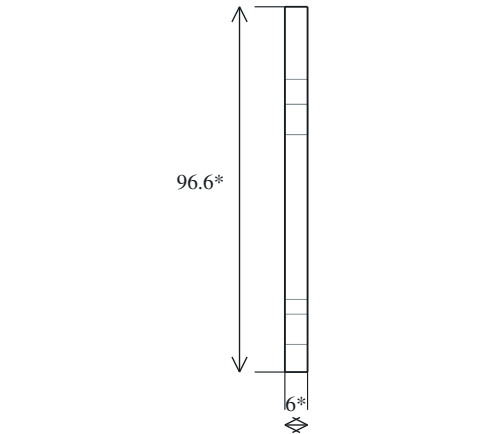


Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:2$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 1:2$

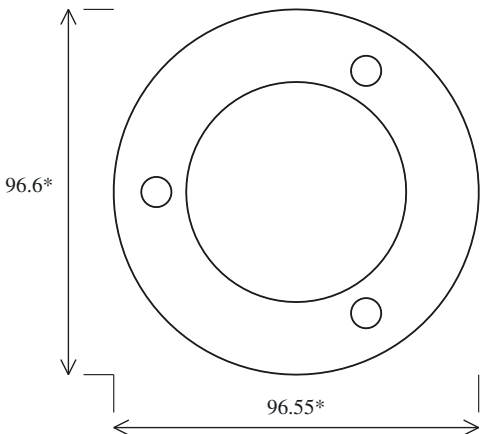

Аксонометрия · M 1:2

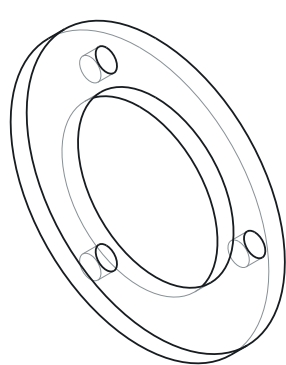

Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $6 \times 96.6 \times 96.6$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1545; -48.3; -48.3) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 5. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 172 · Кол. 1 · Масса 50.148 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Моторный отсек · кольцо с технологическими отверстиями 2 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	96.6	3 / 48.3 / 48.3	1 / 0 / -0
C02	внутр.	8	3 / 11.3 / 48.3	1 / 0 / -0
C03	внутр.	8	3 / 66.8 / 16.26	1 / 0 / -0
C04	внутр.	8	3 / 66.8 / 80.34	1 / 0 / -0
C05	внутр.	58.2	3 / 48.3 / 48.3	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

K535W · только паспортный габарит покупного двигателя


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

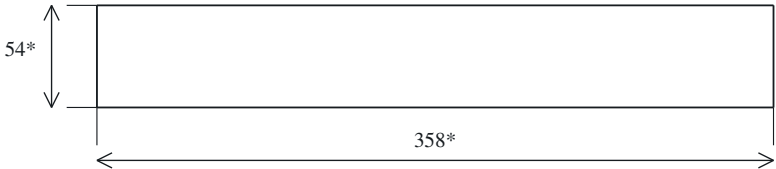


Вид по +Y · X/Z · М 1:4



Вид по -X · Y/Z · М 1:1

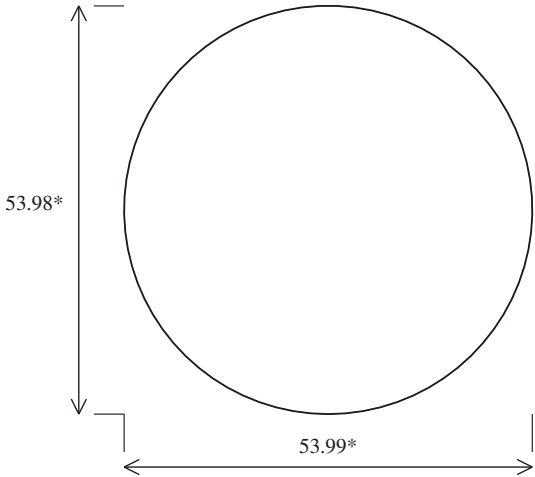

Аксонометрия · М 1:4

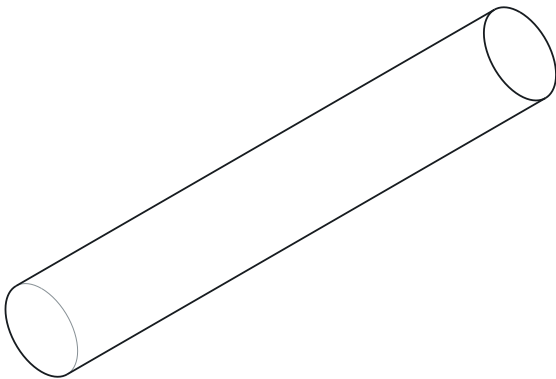

Локальный габарит X × Y × Z: 358 × 54 × 54 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1212; -27; -27) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 173 · Кол. 1 · Масса 1264.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Хвост · ответная плита, удержание конкретного двигателя уточнить


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:2$




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:2$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 1:2$

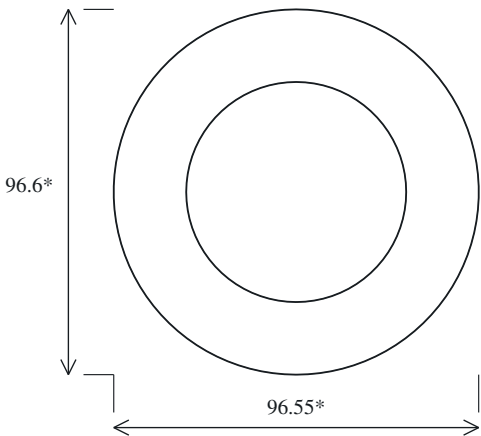

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $3 \times 96.6 \times 96.6$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1564; -48.3; -48.3) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.

2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.

3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 174 · Кол. 1 · Масса 25.911 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Хвост · ответная плита, удержание конкретного двигателя уточнить · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	96.6	1.5 / 48.3 / 48.3	1 / 0 / -0
C02	внутр.	58.2	1.5 / 48.3 / 48.3	1 / 0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Стабилизатор 1 · сквозной корень и наружное перо


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

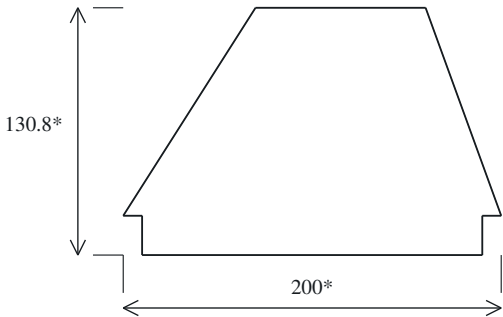


Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2



Аксонометрия · М 1:4



Локальный габарит X × Y × Z: 200 × 130.8 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1330; 29.2; -1.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
- Перо: корень 200; конец 90; стреловидность 70; вынос 110; толщина 3.
- Корневая часть X1340–1520, радиус от оси 29,2–50; соединение с трубой не выпущено.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 175 · Кол. 1 · Масса 109.302 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по $-Z \cdot X/Y$ · М 1:4

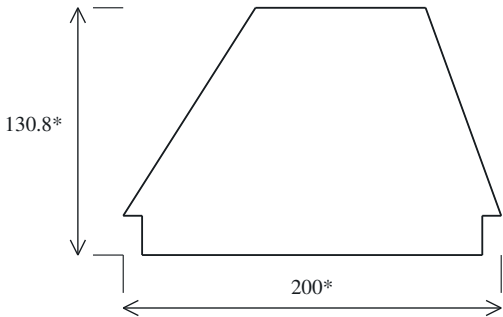


Вид по $+Y \cdot X/Z$ · М 1:2



Вид по $-X \cdot Y/Z$ · М 1:2



Аксонометрия · М 1:4



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $200 \times 130.8 \times 3$ мм

Ориентация листа: Rx -120°; затем перенос начала в (1330; 29.2; -1.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
- Перо: корень 200; конец 90; стреловидность 70; вынос 110; толщина 3.
- Корневая часть X1340–1520, радиус от оси 29,2–50; соединение с трубой не выпущено.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 176 · Кол. 1 · Масса 109.302 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

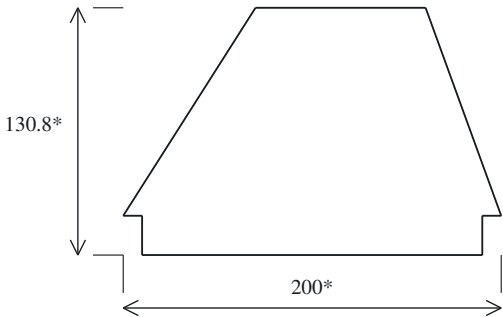


Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2



Аксонометрия · М 1:4



Локальный габарит X × Y × Z: 200 × 130.8 × 3 мм

Ориентация листа: Rx -240°; затем перенос начала в (1330; 29.2; -1.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
4. Перо: корень 200; конец 90; стреловидность 70; вынос 110; толщина 3.
5. Корневая часть X1340–1520, радиус от оси 29,2–50; соединение с трубой не выпущено.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 177 · Кол. 1 · Масса 109.302 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Направляющая · площадка по кривизне корпуса 1


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

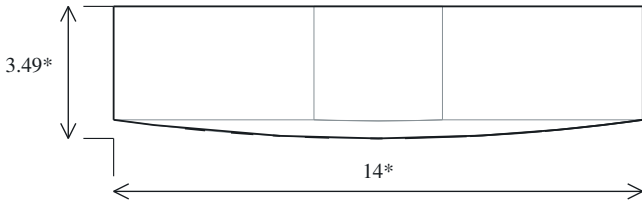


Вид по +Y · X/Z · М 2:1



Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 14 × 3.49 × 14 мм

Ориентация листа: Rx -60°; затем перенос начала в (923; 49.51; -7) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 3. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 178 · Кол. 1 · Масса 0.576 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Направляющая · площадка по кривизне корпуса 1 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	14	7 / 1.86 / 7	0 / 1 / 0
C02	внутр.	3.4	7 / 1.99 / 7	0 / 1 / 0
C03	внутр.	100	7 / -49.51 / 7	1 / -0 / -0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Направляющая · ползун, проектный габарит под примерку 1


Вид по -Z · X/Y · М 5:1




Вид по +Y · X/Z · М 5:1

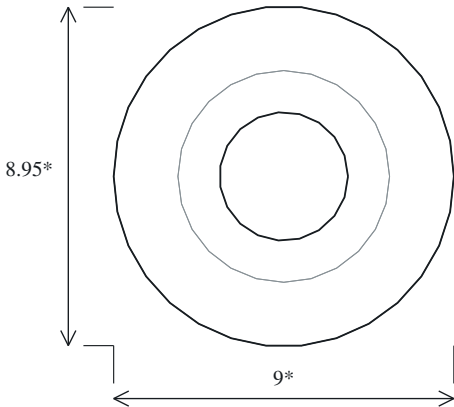

Вид по -X · Y/Z · М 5:1

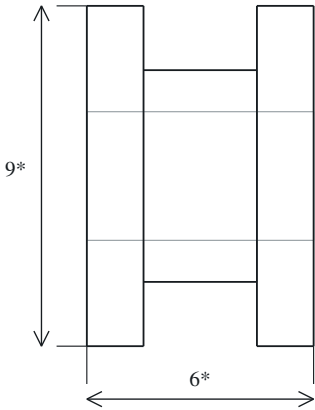

Аксонометрия · М 5:1

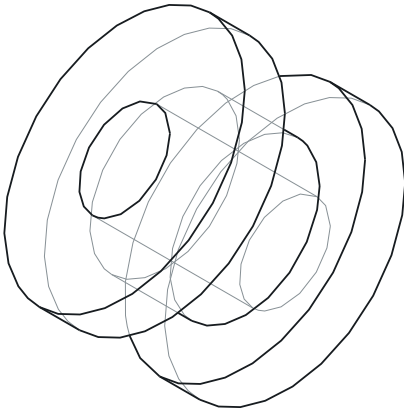

Локальный габарит X × Y × Z: 9 × 6 × 9 мм

Ориентация листа: Rx -60°; затем перенос начала в (925.5; 53; -4.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 4. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 179 · Кол. 1 · Масса 0.267 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Направляющая · ползун, проектный габарит под примерку 1 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	5.6	4.5 / 3 / 4.5	0 / 1 / 0
C02	наруж.	9	4.5 / 0.75 / 4.5	0 / 1 / 0
C03	наруж.	9	4.5 / 5.25 / 4.5	0 / 1 / 0
C04	внутр.	3.4	4.5 / 3 / 4.5	0 / 1 / 0


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.


Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.

Направляющая · крепёж М3, габарит 1


Вид по -Z · X/Y · М 2:1




Вид по +Y · X/Z · М 10:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1

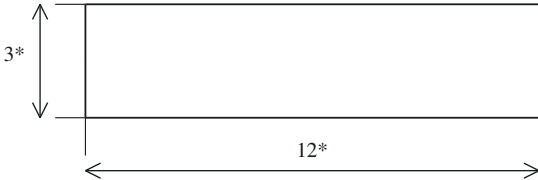

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 3 × 12 × 3 мм

Ориентация листа: Rx -60°; затем перенос начала в (928.5; 46.5; -1.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 180 · Кол. 1 · Масса 0.666 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Направляющая · площадка по кривизне корпуса 2


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

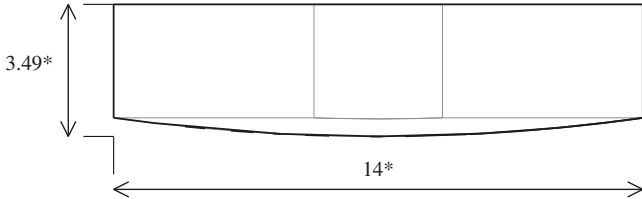


Вид по +Y · X/Z · М 2:1



Вид по -X · Y/Z · М 2:1



Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 14 × 3.49 × 14 мм

Ориентация листа: Rx -60°; затем перенос начала в (1443; 49.51; -7) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 3. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 181 · Кол. 1 · Масса 0.576 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Направляющая · площадка по кривизне корпуса 2 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	14	7 / 1.86 / 7	0 / 1 / 0
C02	внутр.	3.4	7 / 1.99 / 7	0 / 1 / 0
C03	внутр.	100	7 / -49.51 / 7	1 / -0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 5:1




Вид по +Y · X/Z · М 5:1

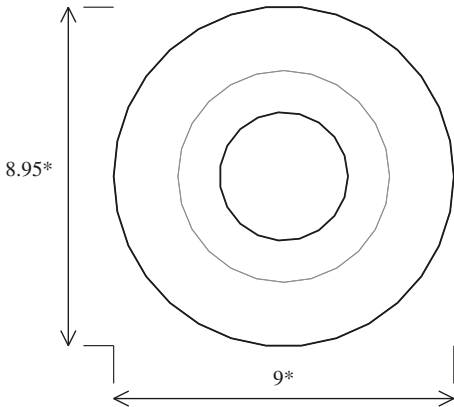

Вид по -X · Y/Z · М 5:1

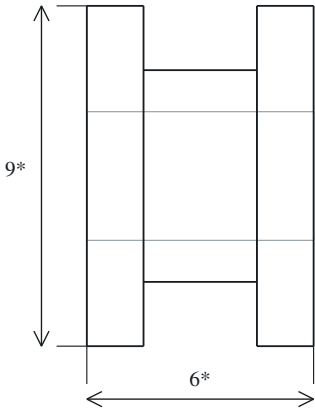

Аксонометрия · М 5:1

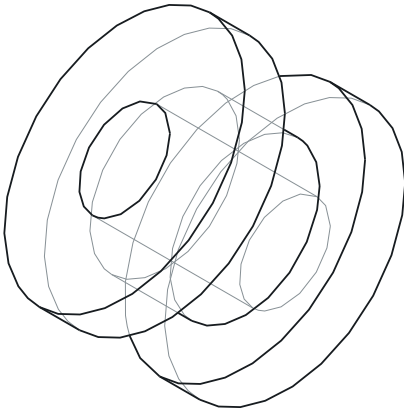

Локальный габарит X × Y × Z: 9 × 6 × 9 мм

Ориентация листа: Rx -60°; затем перенос начала в (1445.5; 53; -4.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 4. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 182 · Кол. 1 · Масса 0.267 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Направляющая · ползун, проектный габарит под примерку 2 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k


C01	наруж.	5.6	4.5 / 3 / 4.5	0 / 1 / 0
C02	наруж.	9	4.5 / 0.75 / 4.5	0 / 1 / 0
C03	наруж.	9	4.5 / 5.25 / 4.5	0 / 1 / 0
C04	внутр.	3.4	4.5 / 3 / 4.5	0 / 1 / 0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.


Вид по -Z · X/Y · М 2:1




Вид по +Y · X/Z · М 10:1



Вид по -X · Y/Z · М 5:1

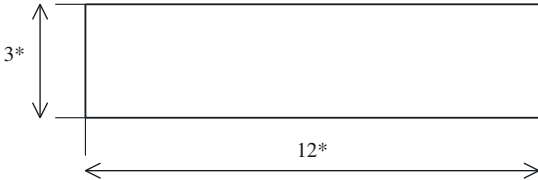

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 3 × 12 × 3 мм

Ориентация листа: Rx -60°; затем перенос начала в (1448.5; 46.5; -1.5) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 183 · Кол. 1 · Масса 0.666 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Основная батарея · габарит разъёма


Вид по -Z · X/Y · М 10:1

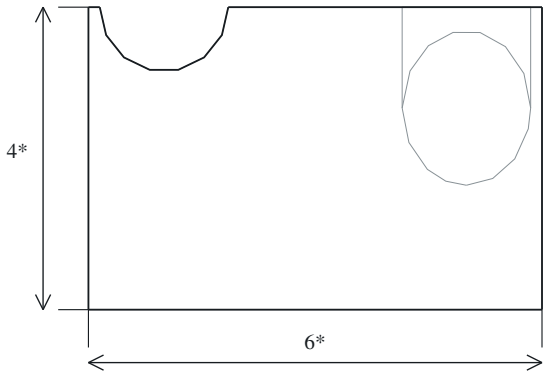


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

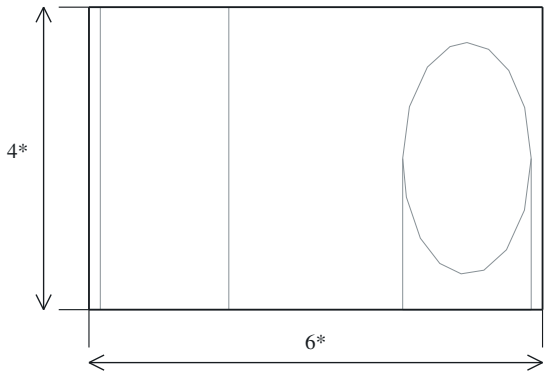

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

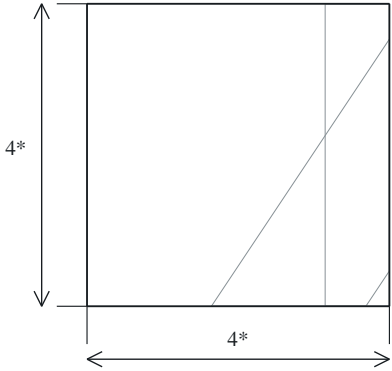

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 6 × 4 × 4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (972; 20; 19.06) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО


Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 184 · Кол. 1 · Масса 2.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные


Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Провод питания · трассировка +


Вид по -Z · X/Y · М 2:1

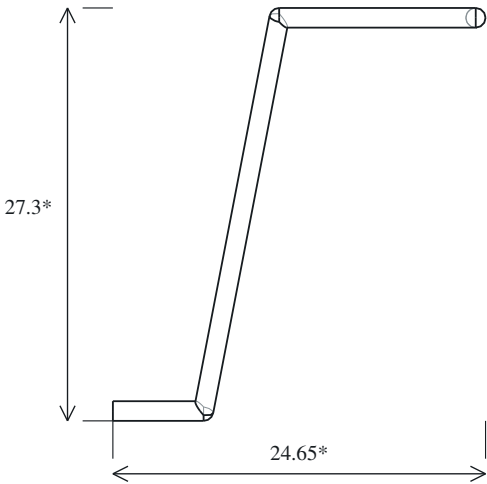


Вид по +Y · X/Z · М 2:1

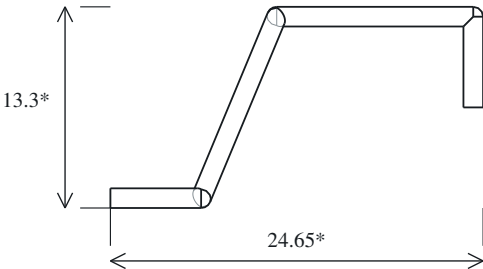

Вид по -X · Y/Z · М 2:1

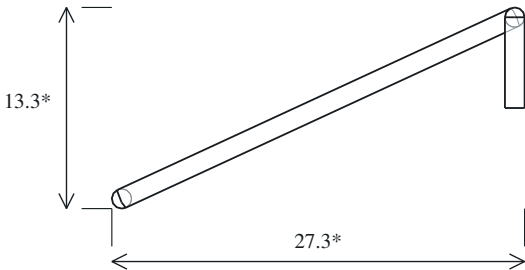

Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 24.65 × 27.3 × 13.3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (949; -2.65; 15.35) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A


Позиция 185 · Кол. 1 · Масса 2.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 2:1

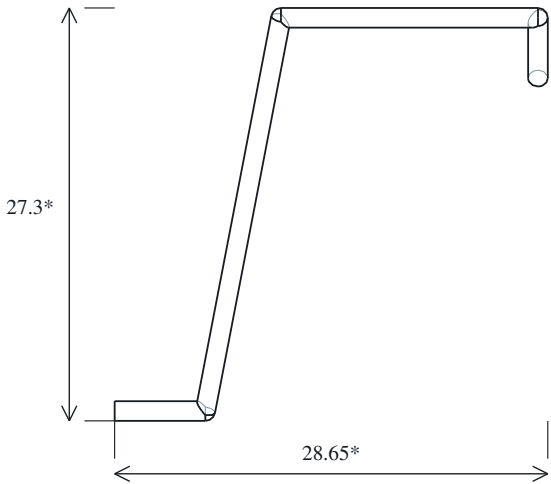


Вид по +Y · X/Z · М 2:1

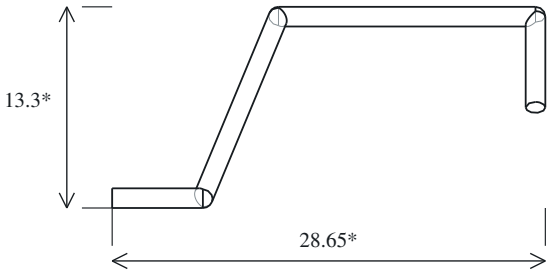

Вид по -X · Y/Z · М 2:1

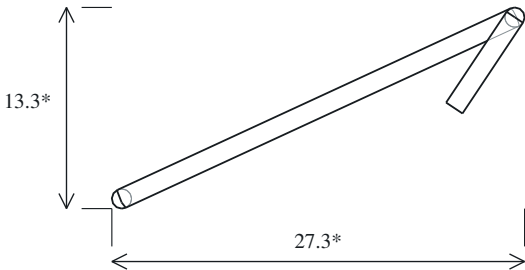

Аксонометрия · М 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 28.65 × 27.3 × 13.3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (949; 1.35; 15.35) мм повернутой сборки.

Габарит / резерв / условная укладка

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.


ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 186 · Кол. 1 · Масса 2.000 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —


Вид по -Z · X/Y · М 1:1

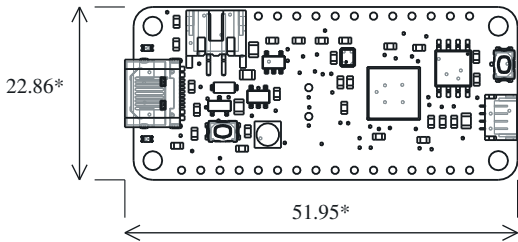


Вид по +Y · X/Z · М 1:1



Вид по -X · Y/Z · М 2:1

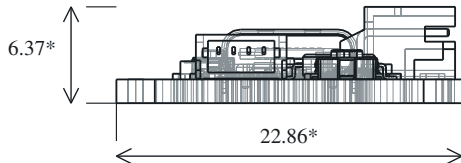

Аксонометрия · М 1:1

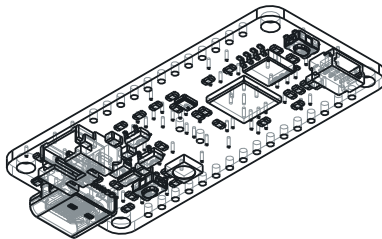

Покупная сборка · габарит по CAD изготовителя

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Не использовать этот лист для изготовления покупного изделия или раскроя ткани.

Локальный габарит X × Y × Z: 51.95 × 22.86 × 6.37 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (950; -11.43; -31) мм повернутой сборки.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Assembly: assigned mass; density N/A

Позиция 187 · Кол. 1 · Масса 10.000 г · Тел 58 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —