



Battery M3×10: условный крепёж 3


Вид по −Z · X/Y · M 10:1

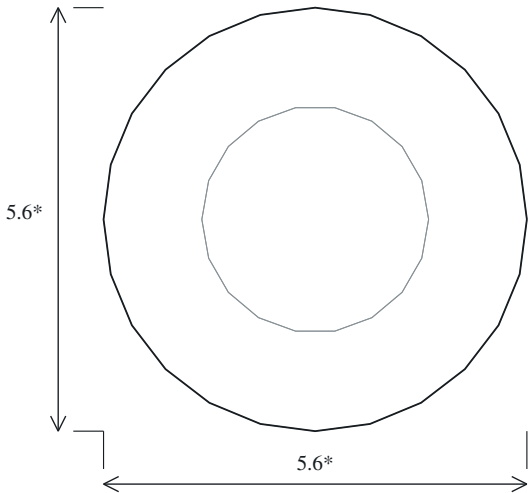

Вид по +Y · X/Z · M 2:1



Вид по −X · Y/Z · M 2:1



Аксонометрия · M 2:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 5.6 × 12.4 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1033.2; -38.3; -6) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

- 1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- 2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- 3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 018 · Кол. 1 · Масса 1.019 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —