



Стык 610 · М3, условная длина


Вид по -Z · X/Y · М 5:1

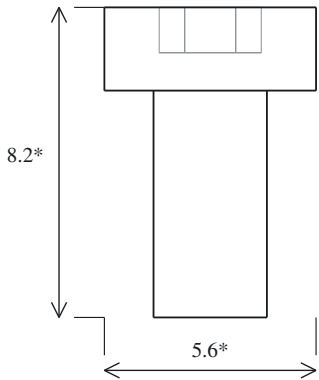


Вид по +Y · X/Z · М 10:1

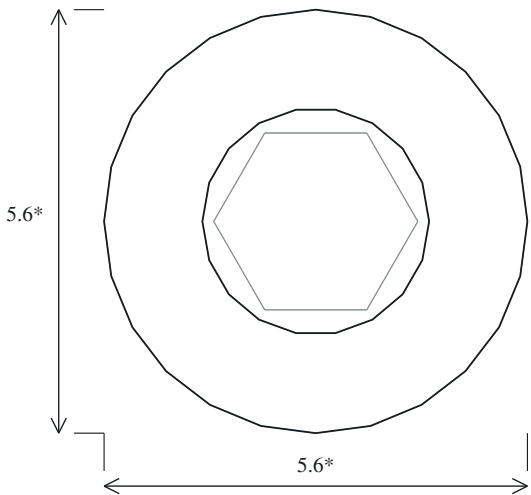

Вид по -X · Y/Z · М 10:1

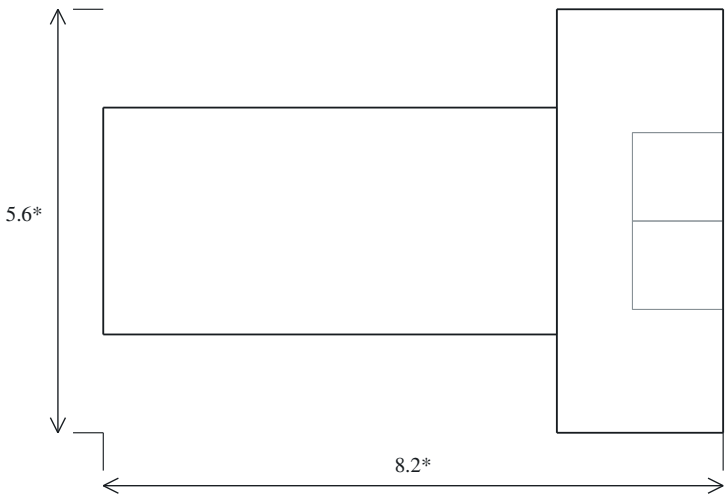

Аксонометрия · М 5:1



Локальный габарит X × Y × Z: 5.6 × 8.2 × 5.6 мм

Ориентация листа: Rx -150°; затем перенос начала в (593.2; 44; -2.8) мм повернутой сборки.

Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.
4. Проверить цепь допусков стыка, крепление закладных и доступ ключа.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 058 · Кол. 1 · Масса 0.714 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —