



Обтекатель · переборка под интерфейс возврата


Вид по  $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:2$




Вид по  $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:2$



Вид по  $-X \cdot Y/Z \cdot M 1:2$

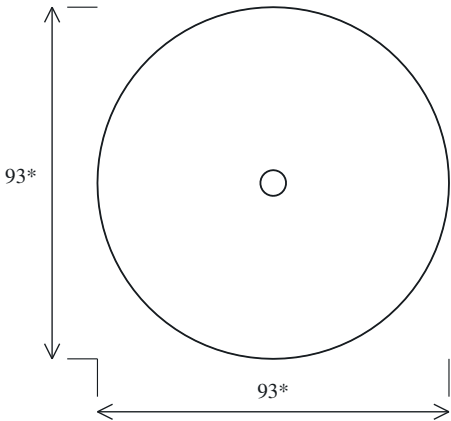

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит  $X \times Y \times Z$ :  $3 \times 93 \times 93$  мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (337; -46.5; -46.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 116 · Кол. 1 · Масса 37.499 г · Тел 1 · Размеры со \* — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Обтекатель · переборка под интерфейс возврата · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

|     |        |     |                   |            |
|-----|--------|-----|-------------------|------------|
| C01 | наруж. | 93  | 1.5 / 46.5 / 46.5 | 1 / 0 / -0 |
| C02 | внутр. | 6.8 | 1.5 / 46.5 / 46.5 | 1 / 0 / -0 |

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.