


Обтекатель · рым, условная геометрия крепежа


Вид по -Z · X/Y · М 2:1




Вид по +Y · X/Z · М 2:1

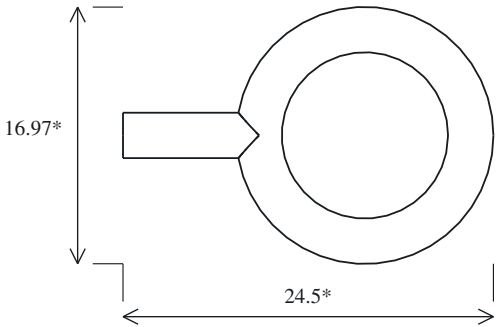

Вид по -X · Y/Z · М 5:1

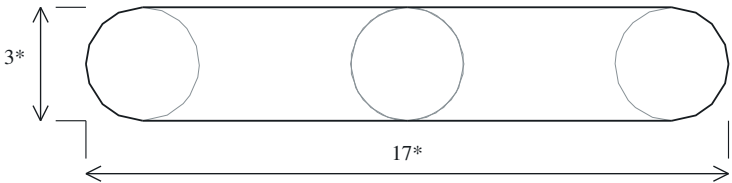

Аксонометрия · М 2:1



Условный крепёж · стандарт и длина не утверждены

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Резьба условная, без профиля. Подбирать стандартный крепёж по утверждённой спецификации.

Локальный габарит X × Y × Z: 24.5 × 17 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (335; -9.2; -1.5) мм повернутой сборки.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: Nominal steel fastener rho7.85

Позиция 117 · Кол. 1 · Масса 2.871 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —