


Вид по -Z · X/Y · М 1:4




Вид по +Y · X/Z · М 1:4



Вид по -X · Y/Z · М 10:1

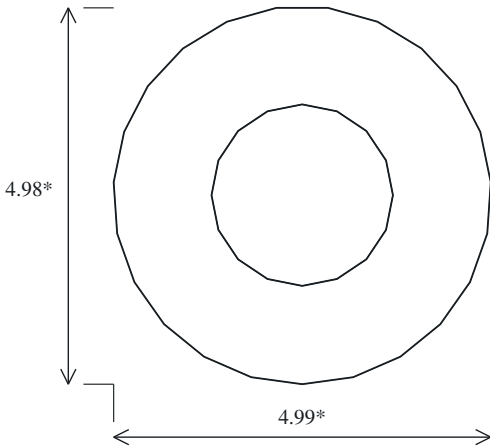

Аксонометрия · М 1:2

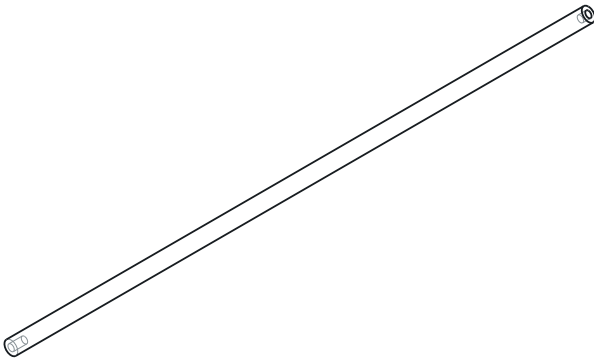

Локальный габарит X × Y × Z: 216 × 5 × 5 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (367; 33.5; -2.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 3. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: PETG prototype rho1.27

Позиция 122 · Кол. 1 · Масса 5.340 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Макет · монтажная стойка 1 · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	5	108 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C02	внутр.	2.4	2.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0
C03	внутр.	2.4	214.5 / 2.5 / 2.5	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.