



Хвост · ответная плита, удержание конкретного двигателя уточнить


Вид по $-Z \cdot X/Y \cdot M 1:2$




Вид по $+Y \cdot X/Z \cdot M 1:2$



Вид по $-X \cdot Y/Z \cdot M 1:2$

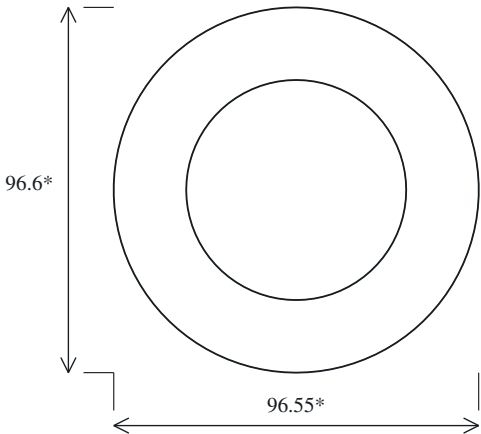

Аксонометрия · M 1:2



Локальный габарит $X \times Y \times Z$: $3 \times 96.6 \times 96.6$ мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1564; -48.3; -48.3) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

1. Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.

2. Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.

3. Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.

Цилиндрические поверхности: 2. Диаметры и оси — на следующих листах; обозначение C01...

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 174 · Кол. 1 · Масса 25.911 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —

Хвост · ответная плита, удержание конкретного двигателя уточнить · координаты цилиндрических поверхностей

Точки осей и направления заданы в локальной системе первого листа. Ø не является назначением посадки.

Наружная / внутренняя поверхность — классификация геометрии; внутренняя не всегда сквозное отверстие.

ID Тип Ø, мм Точка на оси X / Y / Z, мм Направление оси i / j / k

C01	наруж.	96.6	1.5 / 48.3 / 48.3	1 / 0 / -0
C02	внутр.	58.2	1.5 / 48.3 / 48.3	1 / 0 / -0

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Точка на оси — проекция центра цилиндрической поверхности на её ось; любая точка L(t)=P+t·a задаёт ту же ось. Для изготовления требуются утверждённые допуски и ограничение поверхности по 3D-модели.

Координатная таблица дополняет виды; глубины глухих отверстий не следует выводить из бесконечной оси.