



Стабилизатор 1 · сквозной корень и наружное перо


Вид по -Z · X/Y · М 1:4

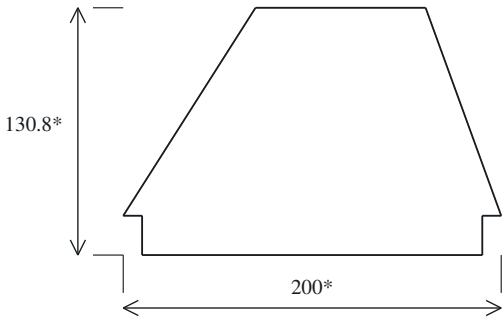


Вид по +Y · X/Z · М 1:2



Вид по -X · Y/Z · М 1:2



Аксонометрия · М 1:4



Локальный габарит X × Y × Z: 200 × 130.8 × 3 мм

Ориентация листа: Rx 0°; затем перенос начала в (1330; 29.2; -1.5) мм повернутой сборки.

Проектная деталь · материал и допуски уточнить

- Размеры номинальные из CAD D01. Общие допуски, шероховатость и посадки не назначены.
- Масса расчётная; плотность либо назначенная масса взяты из ведомости.
- Контуры получены проекцией BRep. Перед изготовлением: выпуск допусков, технологии и проверка креплений.
- Перо: корень 200; конец 90; стреловидность 70; вынос 110; толщина 3.
- Корневая часть X1340–1520, радиус от оси 29,2–50; соединение с трубой не выпущено.

ПРОЕКТНЫЙ ЧЕРТЁЖ · НОМИНАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ · НЕ ВЫПУЩЕНО В ПРОИЗВОДСТВО

Материал / массовая модель: GFRP assumed rho1.85

Позиция 175 · Кол. 1 · Масса 109.302 г · Тел 1 · Размеры со * — справочные

Утвердил: — | Технология: — | Допуски: —