

Definición y esquemas para el Simulador

CLUB DE VUELO UPM

Pablo Martín Yuste

19 de marzo de 2026

1. Aspectos generales del simulador


El simulador consiste en el fuselaje de la cabina de un planeador **ToDo 1: Foto de un modelo del planeador del simu**, montada sobre una junta universal que permite los giros de cabeceo y alabeo, y dotado de dos motores eléctricos que mueven las articulaciones a la parte posterior del fuselaje.

El software empleado es **Condor 3**, que permite una extracción de los datos del estado de vuelo del planeador mediante el protocolo UDP.

Este proyecto implementa un software para la extracción, interpretación y procesado de la telemetría de Condor 3, y lo combina con un hardware para controlar dinámicamente la actitud del planeador, con el objetivo de ofrecer una experiencia de vuelo realista.

2. Sistemas del simulador

El funcionamiento del simulador se explica a continuación:

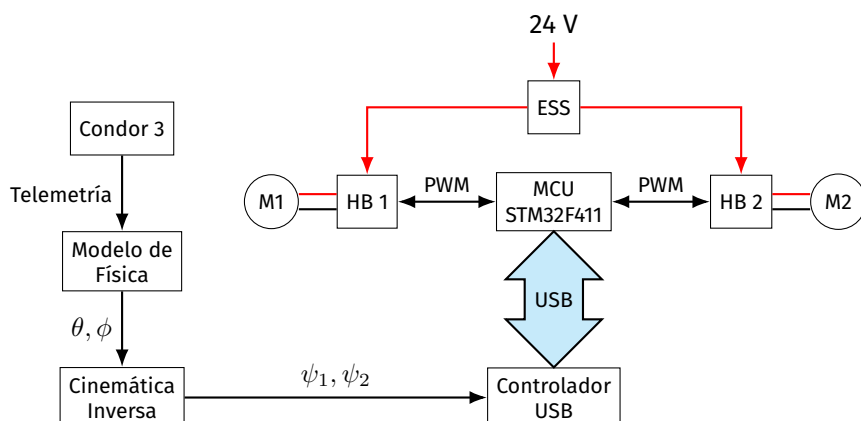

Como se puede observar, los datos brutos extraídos del Condor 3 pasan por dos tipos de procesado. En primer lugar la telemetría se convierte en unos ángulos de cabeceo y alabeo para el simulador real, utilizando un modelo de física que busca reproducir de la forma más fiel posible las fuerzas que se sentirían en cabina en las condiciones del vuelo simulado.

A continuación, un cálculo de cinemática inversa resuelve a qué posiciones se deben mover cada uno de los motores para alcanzar esa posición. Una vez determinadas estas posiciones, estos datos son pasados al controlador USB mediante un ciclo de control de alta frecuencia, para mover los motores.

El microcontrolador es responsable de implementar un algoritmo de control **ToDo 2: referencia cuando se explique este algoritmo** para mover los motores. Cada uno de los motores está instrumentado con un sensor de ángulo magnético para conocer exactamente su posición, permitiendo un control en bucle cerrado.

Como medida de protección activa, está presente un botón de desconexión de emergencia (ESS, *Emergency Stop Switch*), que desactivará los puentes H e interrumpirá físicamente el suministro de corriente a los motores, permitiendo parar instantáneamente el movimiento del simulador. Además, el microcontrolador está conectado a este botón, indicando al software de escritorio esta detención.

2.1. Modelo de física

ToDo 3: Escribir detalladamente el funcionamiento del modelo de física

Se debe explicar qué datos se extraen de la telemetría, por qué son útiles, en qué ejes están expresados, cómo se manipulan, qué tipos de algoritmos de control se han empleado, si hay washout o no, etc.

2.2. Cinemática inversa

ToDo 4: Explicar la resolución de la cinemática inversa

2.3. Controlador USB

Esta parte de la aplicación de escritorio desarrollada se encarga de procesar los datos que deben transmitirse por la comunicación USB y recibir la información de estado que el microcontrolador devuelve. Se ha programado de forma independiente para poder gestionar eficientemente altos volúmenes de información.

3. Consideraciones

3.1. Control de Intensidad

Experiencias pasadas con este sistema, utilizando algoritmos de control menos sofisticados, han demostrado que es frecuente que se exceda la intensidad máxima de trabajo de los actuadores, durante cambios bruscos de sentido (inversiones de carga). Esto puede provocar el colapso de los puentes H o daños en los devanados de los motores, por lo que es recomendable implementar instrumentación de medida de corriente, para añadir regulación en un futuro.

3.2. Resensorización del simulador

En el estado actual del simulador, las palancas físicas responsables del movimiento de los ejes de control está siendo gestionado por dos microcontroladores independientes: un LEO-BODNAR (antiguo)

y un Arduino Pro Micro (más moderno). El LEO-BODNAR se encarga de los interruptores del tren de aterrizaje, mientras que el Arduino se encarga de los ejes de freno, guiñada y compensador.

Para evitar cableado y sistemas extra que no son necesarios, una posible mejora sería eliminar el controlador LEO-BODNAR y utilizar el Arduino Pro Micro para controlar todos los botones y ejes de la cabina. Además, los ejes cuya medida se hace ahora mediante potenciómetros, se deberían cambiar a sensores magnéticos de efecto de campo o encoders magnéticos, para aumentar la precisión y la vida de estos sensores.

Lista de cosas pendientes

1. Foto de un modelo del planeador del simu p. 1
2. referencia cuando se explique este algoritmo p. 2
3. Escribir detalladamente el funcionamiento del modelo de física p. 2
4. Explicar la resolución de la cinemática inversa p. 2