


Report creazione rete segmentata con 4VLAN differenti


Oct 9, 2026 · @Sergiu

1. Riassunto :


- a. Sono partito dalla creazione di 4 VLAN differenti , per la prima rete ho scelto i seguenti IP da mettere in comunicazione:

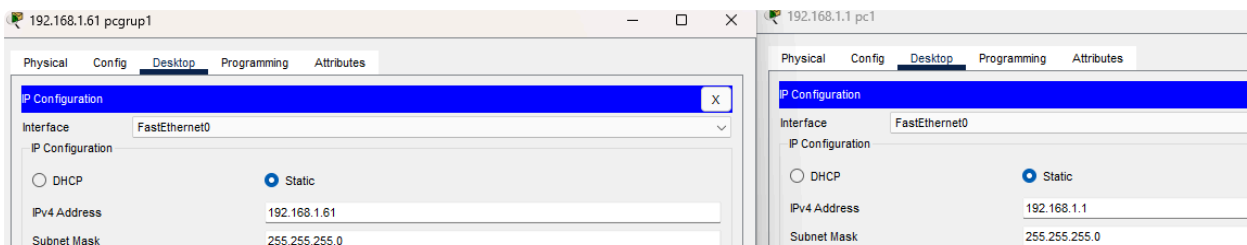


- b. Per la seconda creazione della VLAN ho scelto i seguenti IP :

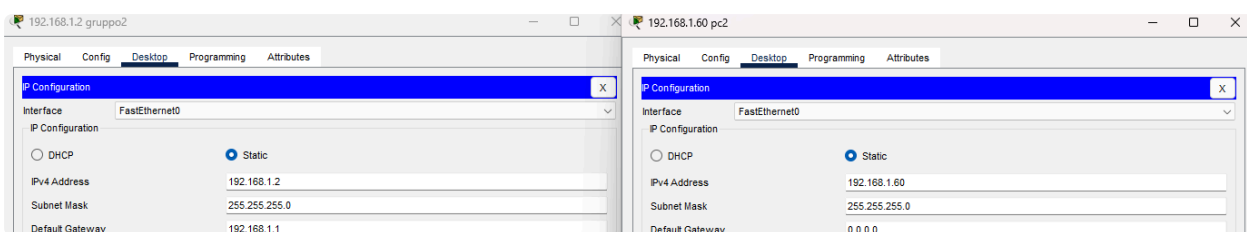

- c. Per la creazione della terza VLAN ho scelto i seguenti IP :

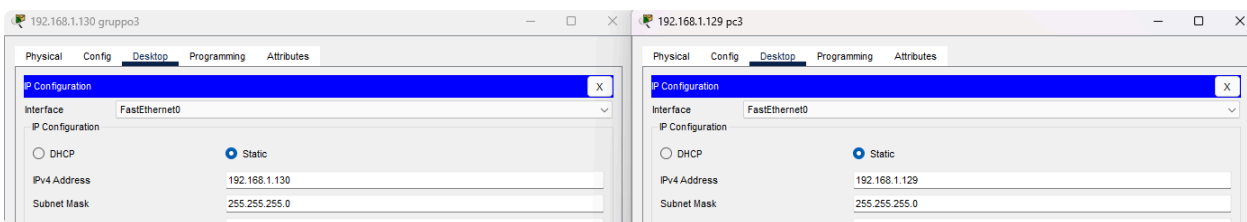

- d. Per la creazione della quarta VLAN ho scelto i seguenti IP:

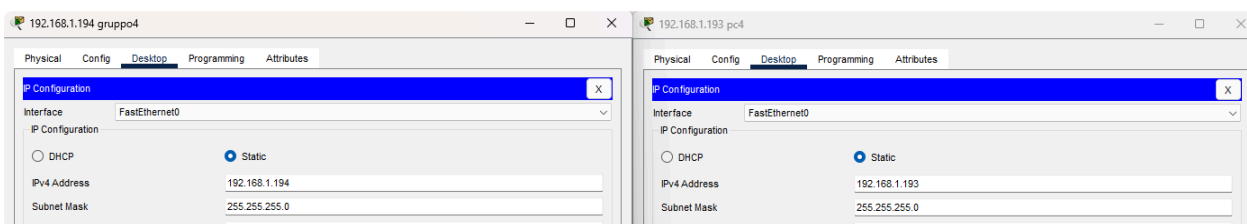

2. Attività svolte:


- a. ho testato che le macchine erano collegati correttamente eseguendo dei test che hanno fornito il risultato seguente :

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	192.168.1.61 pcgrup1	192.168.1.1 pc1	ICMP	Blue	0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	192.168.1.2 gruppo2	192.168.1.60 pc2	ICMP	Yellow	0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	192.168.1.130 gruppo3	192.168.1.129 pc3	ICMP	Green	0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	192.168.1.194 pc8	192.168.1.193 pc4	ICMP	Dark Green	0.000	N	3	(edit)	(delete)

b. Successivamente ho controllato che non ci fosse possibilità di connessione tra diverse reti difatti il risultato risulta :

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	192.168.1.61 pcgrup1	192.168.1.60 pc2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Failed	192.168.1.61 pcgrup1	192.168.1.193 pc4	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Failed	192.168.1.2 gruppo2	192.168.1.1 pc1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Failed	192.168.1.130 gruppo3	192.168.1.60 pc2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Failed	192.168.1.194 gruppo4	192.168.1.1 pc1	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)

c. come appare la rete :

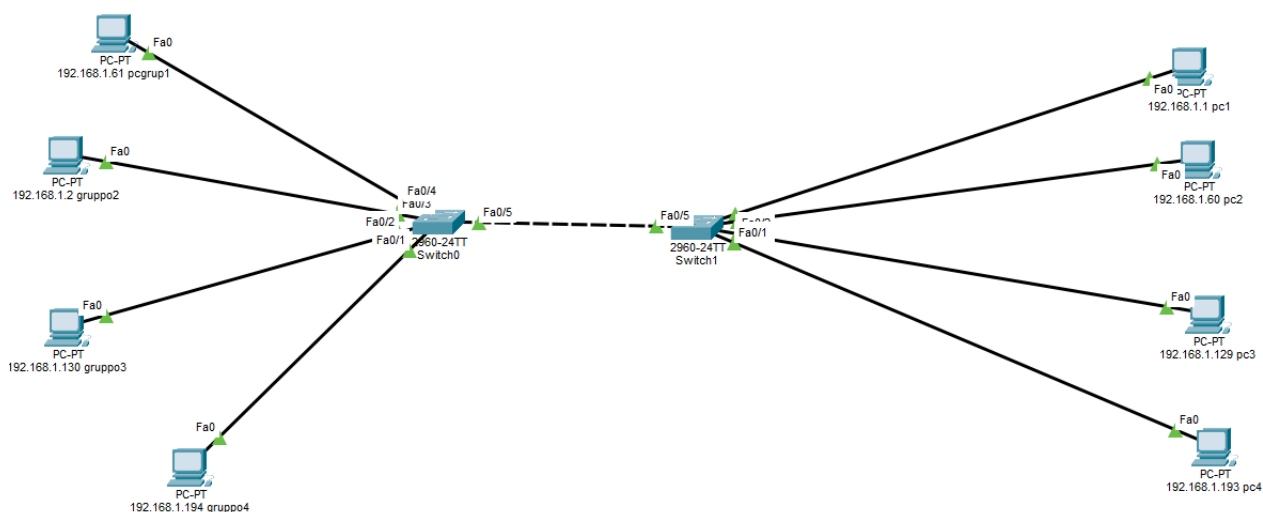

3. Conclusioni :

a. ho compreso come collegare calcolatori su VLAN differenti , isolandoli, mantenendoli sulla stessa rete