


Creazione e configurazione di una rete di calcolatori con tool Cisco Packet Tracer

Report di cybersecurity: [creazione e configurazione rete]


Oct 8, 2026 · @Sergiu

1.Riassunto:

Nella configurazione tra il laptop-PT-Laptop0 con IP 192.168.100.100 per metterlo in comunicazione con il laptop-PT-Laptop2 con IP 192.168.200.100 come :

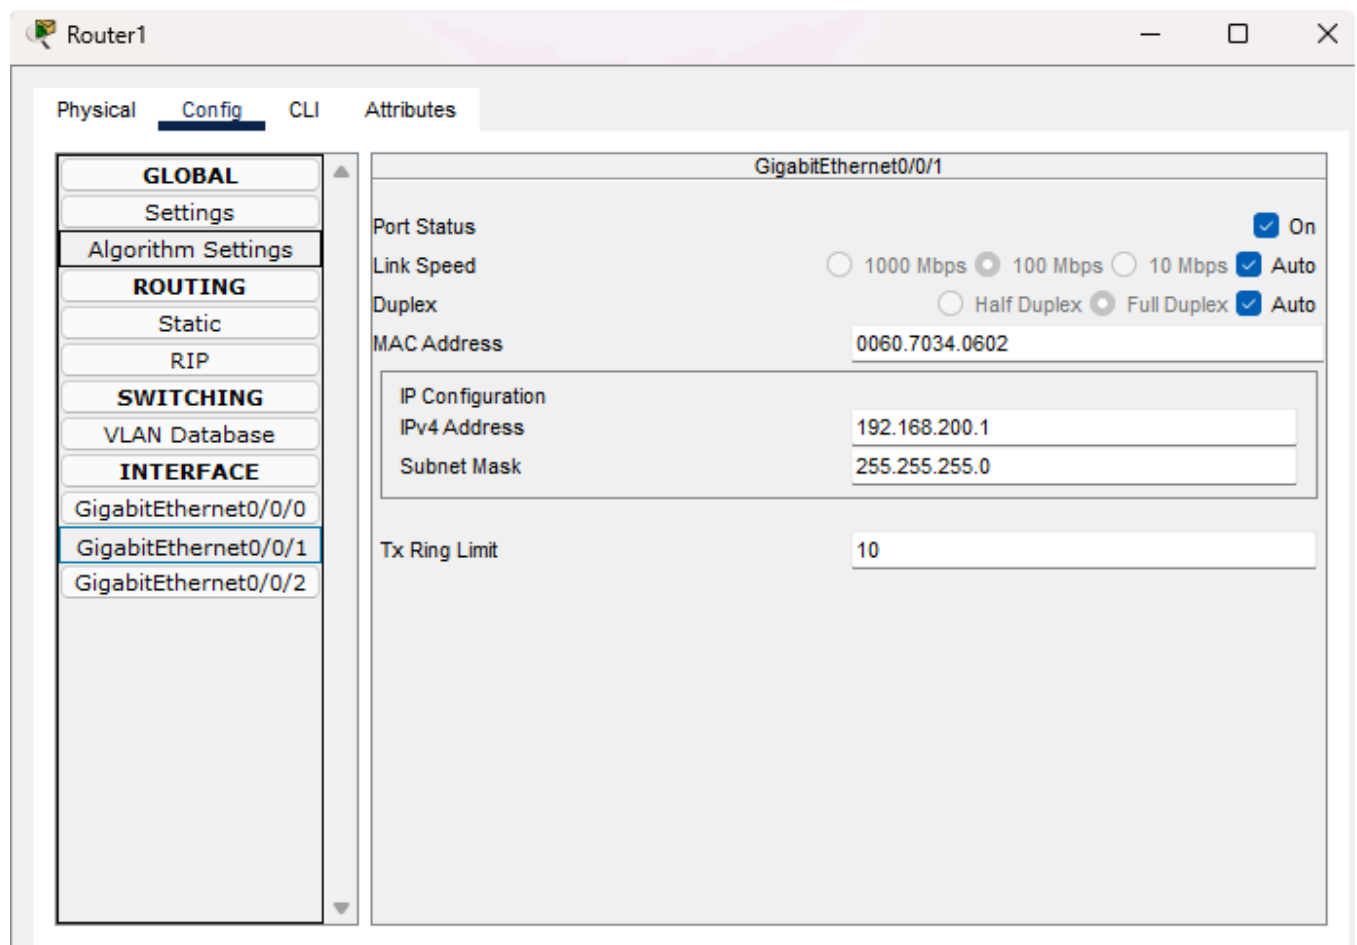

Nella configurazione tra laptop-PT-Laptop0 con IP 192.168.100.100 per essere collegato al PC-PT-PC6 ho eseguito la seguente configurazione nel router :

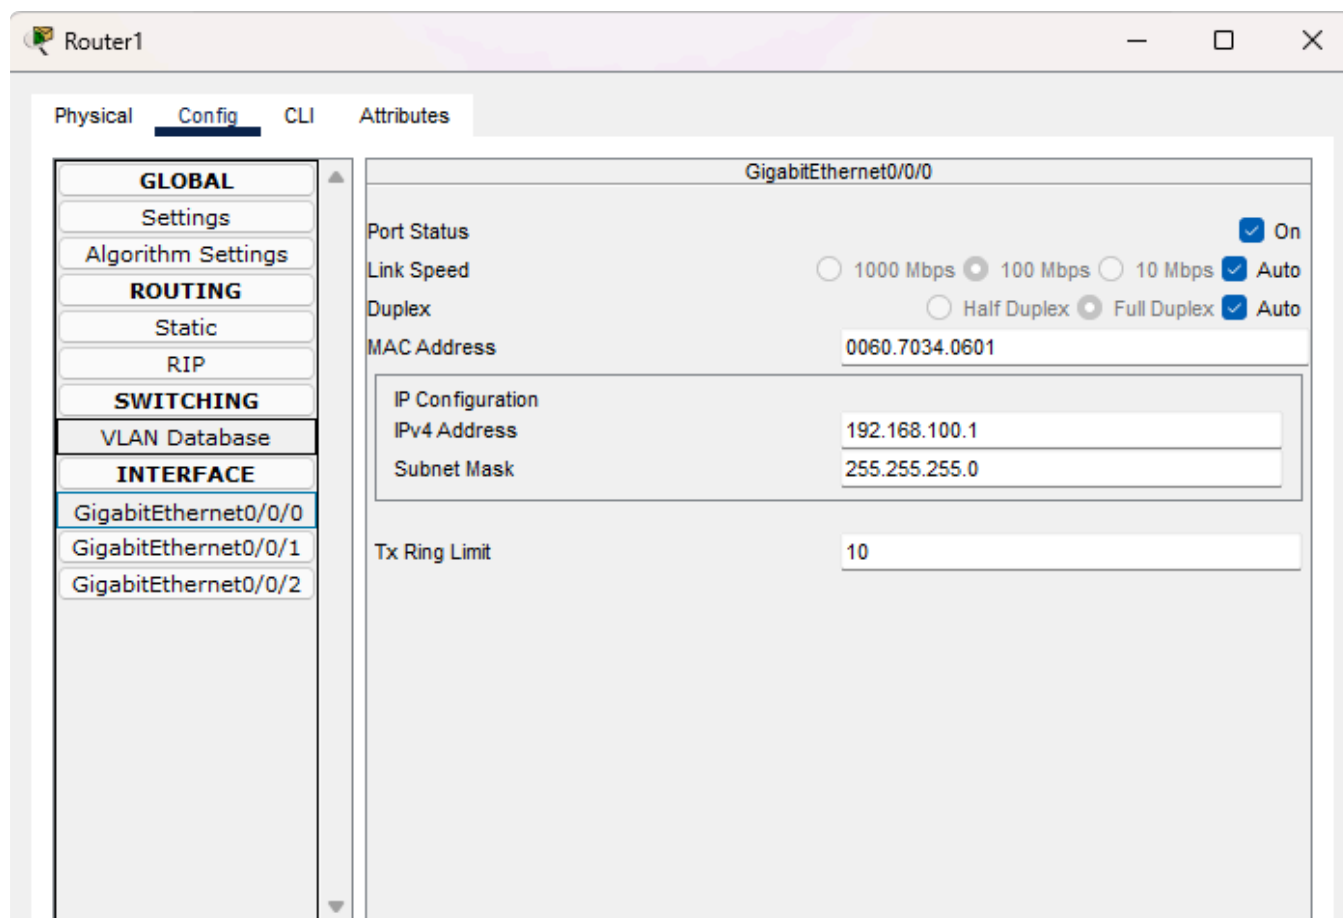

2. Attività svolte

Risultati dei test

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Lapto...	PC6	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	
	Successful	Lapto...	PC6	ICMP		0.000	N	0	(e	
	Successful	Lapto...	Laptop2	ICMP		72.026	N	1	(e	

Come si vede nelle schermate qui sopra citate i test hanno raggiunto il loro scopo senza intoppi

3. Rilievi:

Risulta possibile collegare due computer pur avendo IP differenti con la seguente configurazione

