



Tek Tank *Tasarımı*

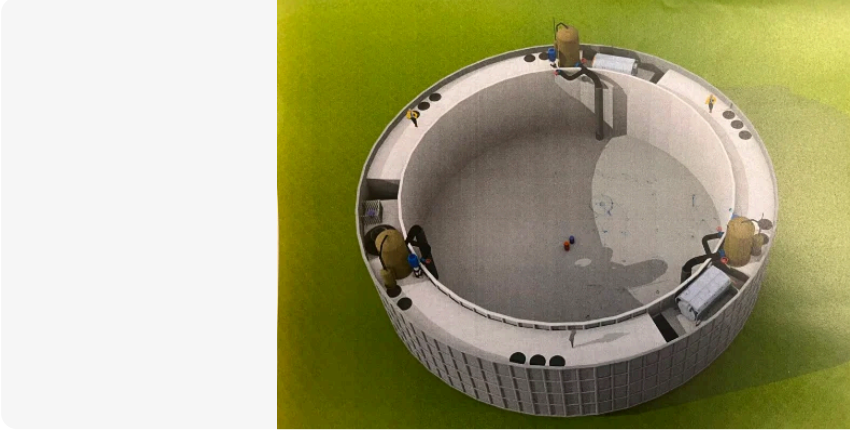

Yuvarlak tank-içinde-tank

GEOMETRİ 01

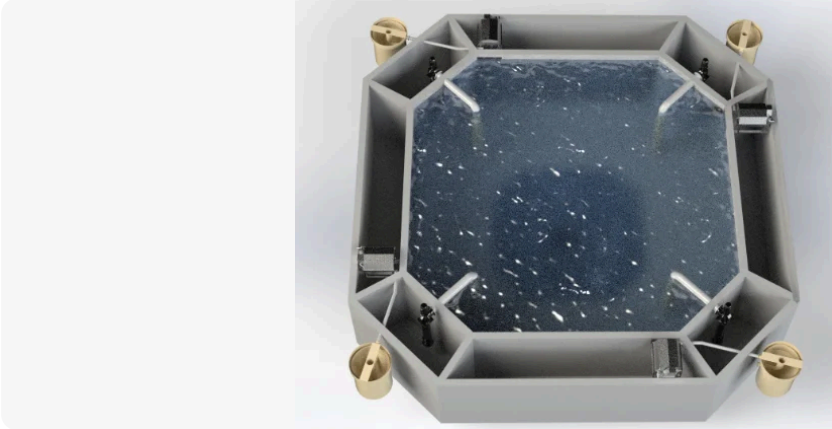

Sekizgen tank-içinde-tank

GEOMETRİ 02 • %15-20 DAHA AZ AYAK İZİ

>94%

SU GERİ
KAZANIMI

~30-35%

DAHA AZ YATIRIM

-95%

DAHA AZ
BORULAMA

<2 kW/kg

ENERJİ / KG
BALIK
OPTİMUM, ISI
HARİÇ

TEKNİK ÖZELLİKLER

TANK ÇAPI

12-40m

ÜRETİM KAPASİTESİ

60-1500 ton/yıl

BIYOFİLTRE KADEMESİ

3-4

GERİ KAZANIM

>94%

YATIRIM

1.75-2k \$/m³

YETENEKLER



Test edilmiş & CFD doğrulamalı

Biyofiltre, akış ve drenaj tasarımı sahada ve simülasyonda kanıtlandı.



Kapalı devre, az borulama

Saha şartlarına göre %90+ geri kazanım, ~%90 az borulama.



Tatlı, tuzlu, her iklim

Soğuk/sıcak, tatlı/deniz; çok türlü üretime hazır.



Yapay zekâ destekli su kalitesi

Hızlı, veriye dayalı karar için YZ destekli canlı su kalitesi paneli.



Tam otomatik yemleme

Her tankta programlı, kendi kendine dozajlayan yem dağıtımı.



Türüne göre uyarlanabilir

Stok yoğunluğu, su hızı ve biyofiltre boyutu türe göre dinamik ayarlanır.



3-4 kişiyle 7/24 üretim

Tüm tesis 3-4 kişilik bir ekiple kesintisiz işletilir.



Kesintisiz & IP korumalı

Bakım kesintisiz; tescilli, korumalı tasarım & yazılım.



Eksfin destekli finansman — 2M € altı %90, üstü %60-70 • 10-15 yıl vade • %2,5-3,5 faiz

Innovation Norway

Eksfin

• ÇAP BAZINDA ÖRNEK SENARYOLAR • SCENARIOS BY DIAMETER

Tek tanktan tam tesise
ölçeklenir10 yıl vade • %3 faiz varsayımı
10-year term • 3% interest assumption

Çap DIAMETER • M	Hacim VOLUME • M³	Su değişimi ≤%5 WATER EXCHANGE • LITRE/SANIYE	Yıllık üretim ANNUAL PRODUCTION • T	Yatırım INVESTMENT	Peşinat oranı DOWN PAYMENT	Peşinat (circa) DOWN PAYMENT APPROX.	Aylık taksit MONTHLY • 10Y • 3%
12	452	9,4	60	0,8-0.9 M€	%10	81 bin €	7.040 €
16	1.000	20,8	140	1,8-2 M€	%10	180 bin €	15.650 €
18	1.600	33,3	224	2,6-2.9 M€	%30-40	1,01 M€	18.080 €
24	3.000	62,5	390	5.4-5.9M€	%30-40	1,89 M€	33.900 €
30	5.500	114,6	700-750	9-10 M€	%30-40	3,47 M€	62.150 €
40	12.566	261,8	1.500-1600	19-21M€	%30-40	7,92 M€	141.950 €



Eksfin faizi; yatırımcının kredibilitesine ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

Eksfin interest varies by the investor's creditworthiness and country.



Gerekli su miktarı, saha şartlarına göre değişiklik gösterir.


Required water volume varies with site conditions.



Finansman: 2M € altı %90, üstü %60-70 • 10-15 yıl vade • %2,5-3,5 faiz; peşinat Eksfin kredilendirme kuruluşunca proje bazlı belirlenir.


Financing: 90% under €2M, 60-70% above • 10-15-year term • 2.5-3.5% interest; down payment set by the Eksfin lending institution.

Single Tank *Design*

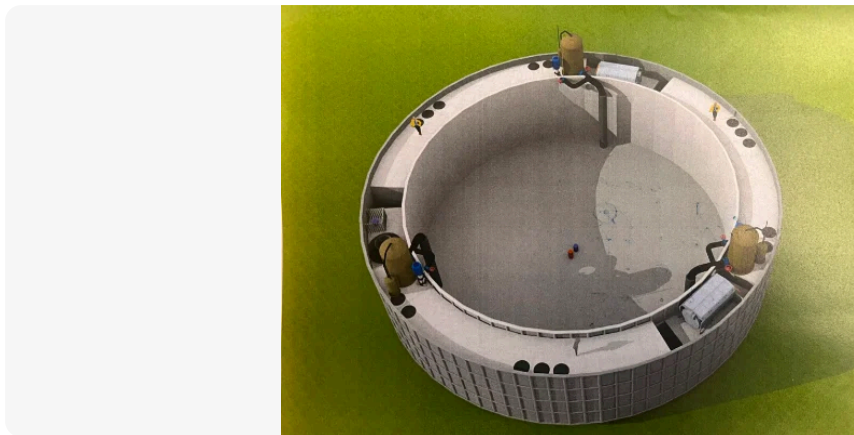

Circular tank-in-tank

GEOMETRY 01

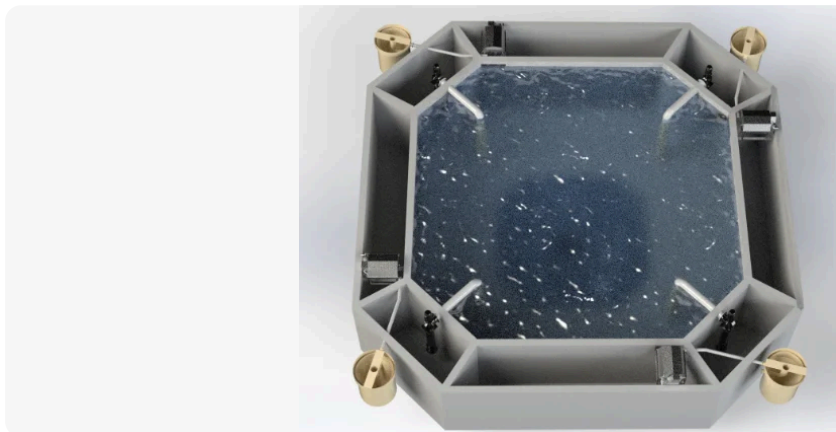

Octagonal tank-in-tank

GEOMETRY 02 · %15-20 EFFICIENT FOOTPRINT

>94%

WATER
RECIRCULATED

~30-35%

LOWER
INVESTMENT

-95%

LESS PIPING

<2 kW/kg

ENERGY / KG
FISH · OPTIMUM,
EXCL. HEAT

SPECIFICATIONS

TANK DIAMETER

12-40m

PRODUCTION CAPACITY

60-1500ton/yl

BIOFILTER STAGES

3-4

RECIRCULATED

>94%

INVESTMENT

1.75-2k \$/m³

CAPABILITIES



Tested & CFD-validated

Biofilter, flow & bottom-drain design
proven in the field and in simulation.



Closed-loop, low piping

Site-dependent 90%+ recirculation
and ~90% less piping.



Fresh, salt, any climate

Cold/warm, freshwater/marine;
multi-species ready.



AI-driven water quality

AI-assisted live water-quality panel
for fast, data-driven decisions.



Fully automatic feeding

Scheduled, self-dosing feed delivery
across every tank.



Species-adaptive tuning

Stocking density, water velocity &
biofilter sizing tune dynamically per
species.



24/7 with a lean team

The whole site runs around the
clock with a 3-4 person crew.



Uptime & IP-secured

Service without downtime;
proprietary, protected design &
software.



Eksfin-backed financing — 90% under €2M, 60-70% above · 10-15-year term · 2.5-3.5% interest

Innovation Norway

Eksfin