


Karte 36 · Route 53 Routing Policies

Vier Ebenen in einer DNS-Antwort — Geolocation ist eine Regel, Latency ist eine Messung, und die Regel liegt außen

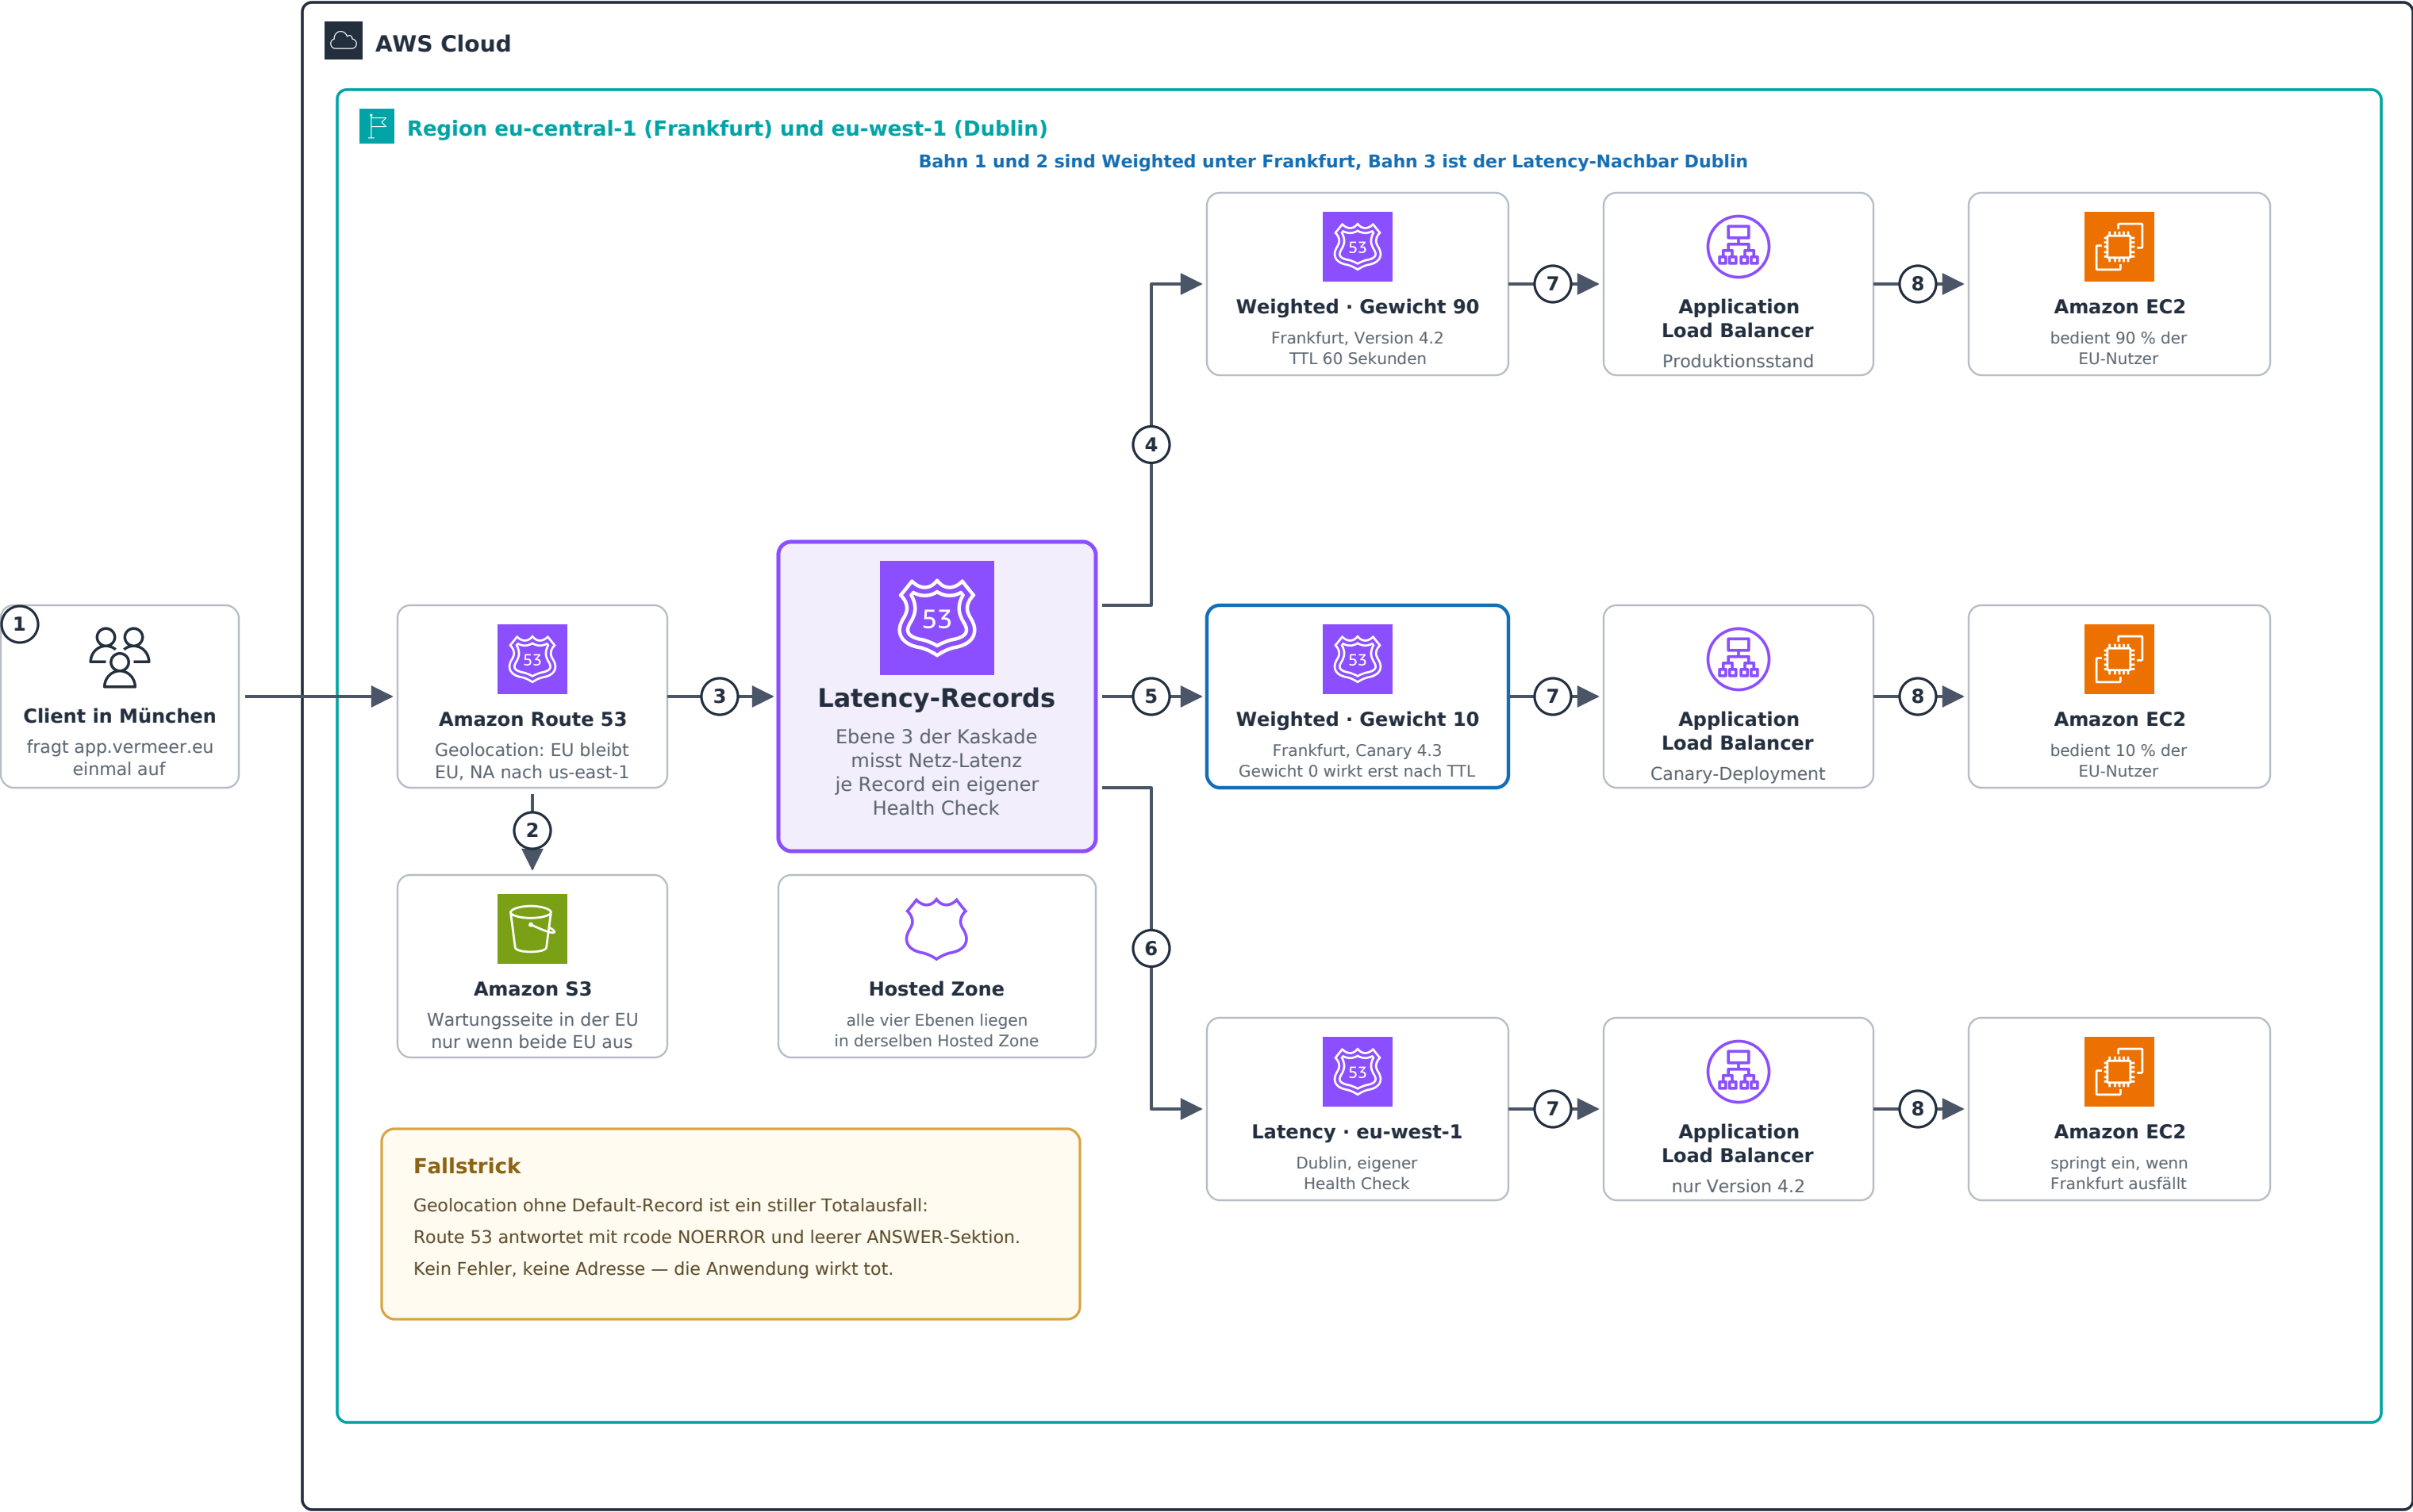

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Ein Rechner in München fragt app.vermeer.eu — eine reine Namensauflösung
- 2 Fallen beide EU-Regionen aus, greift die Wartungsseite in der EU
- 3 Geolocation gibt den EU-Baum frei, dann misst Latency innerhalb der Grenze
- 4 Für München gewinnt in aller Regel Frankfurt, Version 4.2 mit Gewicht 90

- 5 Zehn Prozent gehen an den Canary 4.3 — ebenfalls Frankfurt
- 6 Fällt Frankfurt allein aus, antwortet diese Ebene mit Dublin
- 7 Der gewählte Record zeigt als Alias auf ein Application Load Balancer
- 8 Der Load Balancer verteilt auf die Instanzen der jeweiligen Version

Die Schritte 7 und 8 laufen in allen drei Bahnen gleich ab
Failover nach us-east-1 brähe die Datenresidenz — der Secondary bleibt in EU