

1

2

3

4

5

6

7

8

PCB schematic — Relay interface board

Relay interface board

Two 24 V DC relays switch two contactor coils from PLC outputs. Input header -J1 takes the PLC outputs and the coil return; output header -J2 carries the relay common and the two normally open contacts.

Revision	Date	Description	Created	Checked	Approved
1.1	2026-09-23	First issue	SK		
1.2	2026-10-02	Finder 40.61 relays, no flyback diodes	SK		
1.3	2026-10-05	Unit tag U2, connector pins not drawn when unused	SK		

Title

Relay interface board

Number

SKX-RIB-2

Revision

1.3

Revision date

2026-10-05

Customer

Author

fransys-examples

Page title

Cover

Scope

Relay interface board

Sheet

Page

1 of 5

1

2

3

4


5

6

7

8

1	2	3	4	5	6	7	8
Notes The relay coils carry no flyback diode: they are small, and the PLC output module switches them.							
A							A
B							B
C							C
D							D
E							E
F							F
Title Relay interface board				Number SKX-RIB-2	Revision 1.3	Revision date 2026-10-05	F
Customer	Author fransys-examples	Page title Notes		Scope Relay interface board	Sheet	Page 2 of 5	
1	2	3	4	5	6	7	8

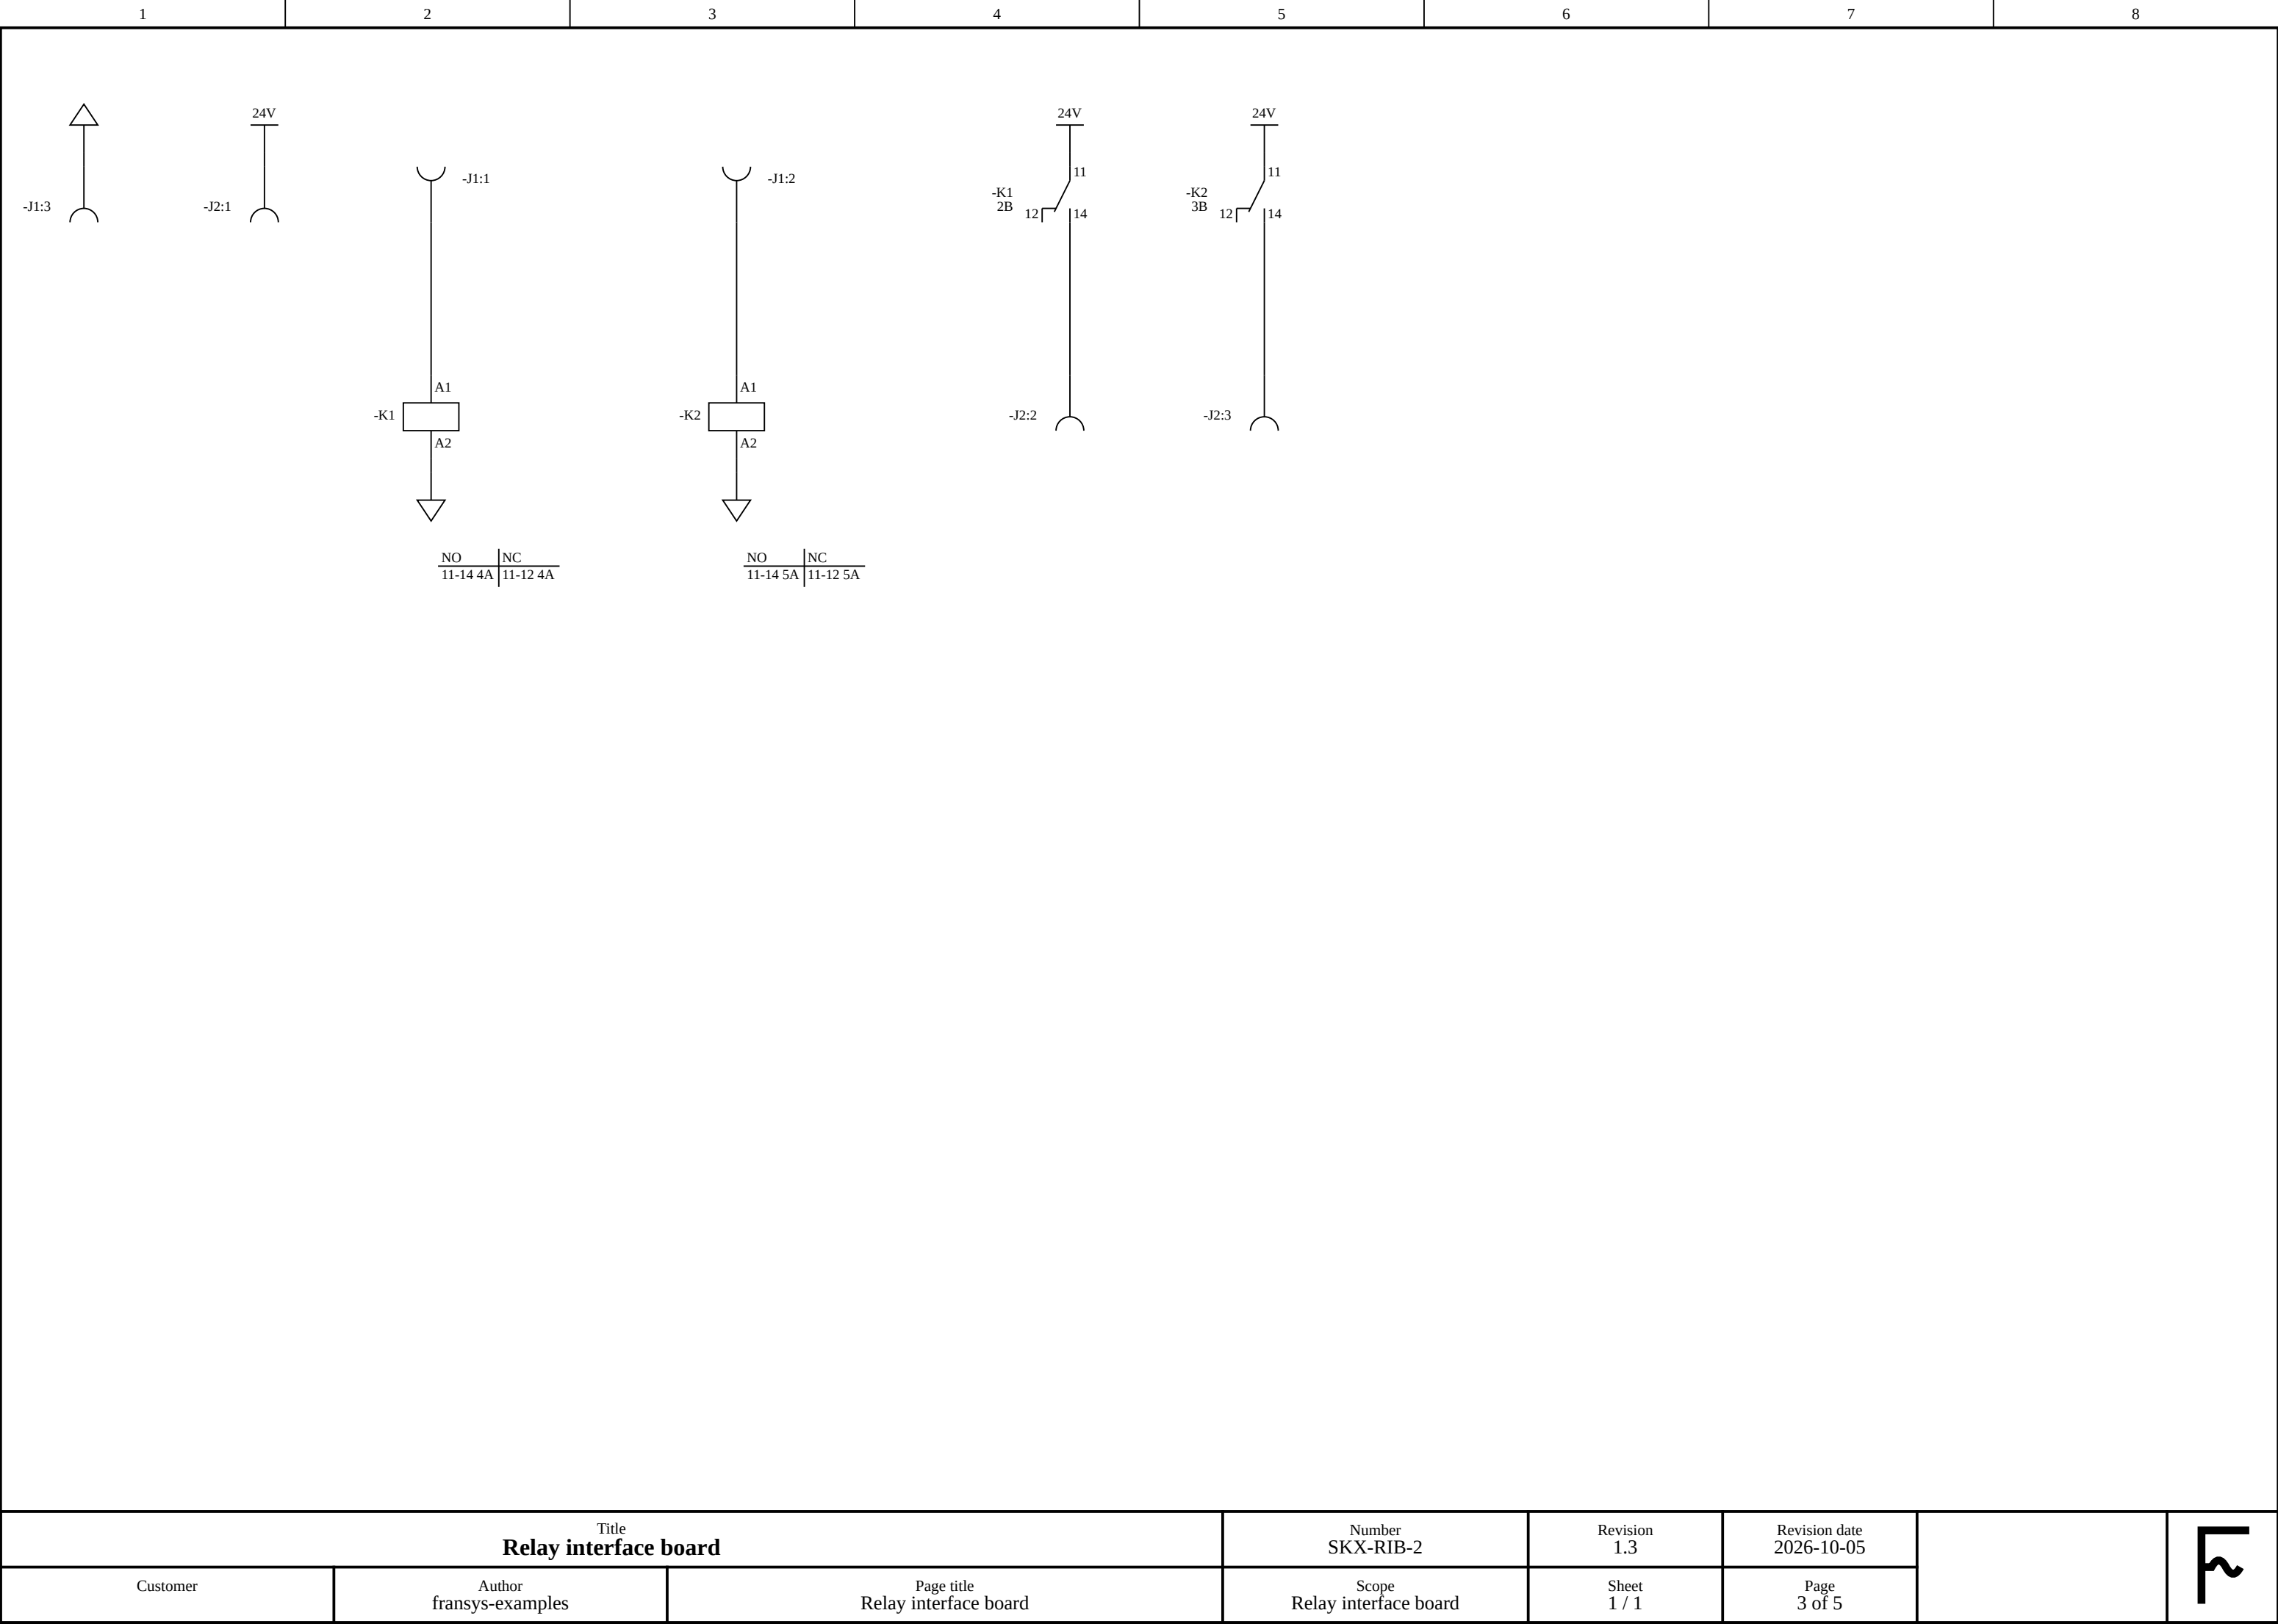

1	2	3	4	5	6	7	8
Designation	Style	Pincount	Gender	Marking			
-J1	mstb-header-3p	3	female	1			
-J1	mstb-header-3p	3	female	2			
-J1	mstb-header-3p	3	female	3			
-J2	mstb-header-3p	3	female	1			
-J2	mstb-header-3p	3	female	2			
-J2	mstb-header-3p	3	female	3			

1	2	3	4	5	6	7	8								
Mpn	Manufacturer	Description	Count	Designations											
1757255	Phoenix Contact	PCB header, 3-pin, 5.08 mm pitch	2	-J1; -J2											
40.61.9.024.1000	Finder	PCB relay, 1 changeover contact, 16 A, 24 V DC coil	2	-K1; -K2											
SKX-RIB-2	this repo	Relay interface board, 2 channels, revision 01	1												