


1	2	3	4	5	6	7	8
PCB schematic — Relay interface board Relay interface board Two 24 V DC relays switch two contactor coils from PLC outputs. Input header -J1 takes the PLC outputs and the coil return; output header -J2 carries the relay common and the two normally open contacts.							

1		2		3		4		5		6		7		8	
Notes The relay coils carry no flyback diode: they are small, and the PLC output module switches them.															



1	2	3	4	5	6	7	8
Designation	Style	Pincount	Gender	Marking			
-J1	mstb-header-3p	3	female	1			
-J1	mstb-header-3p	3	female	2			
-J1	mstb-header-3p	3	female	3			
-J2	mstb-header-3p	3	female	1			
-J2	mstb-header-3p	3	female	2			
-J2	mstb-header-3p	3	female	3			

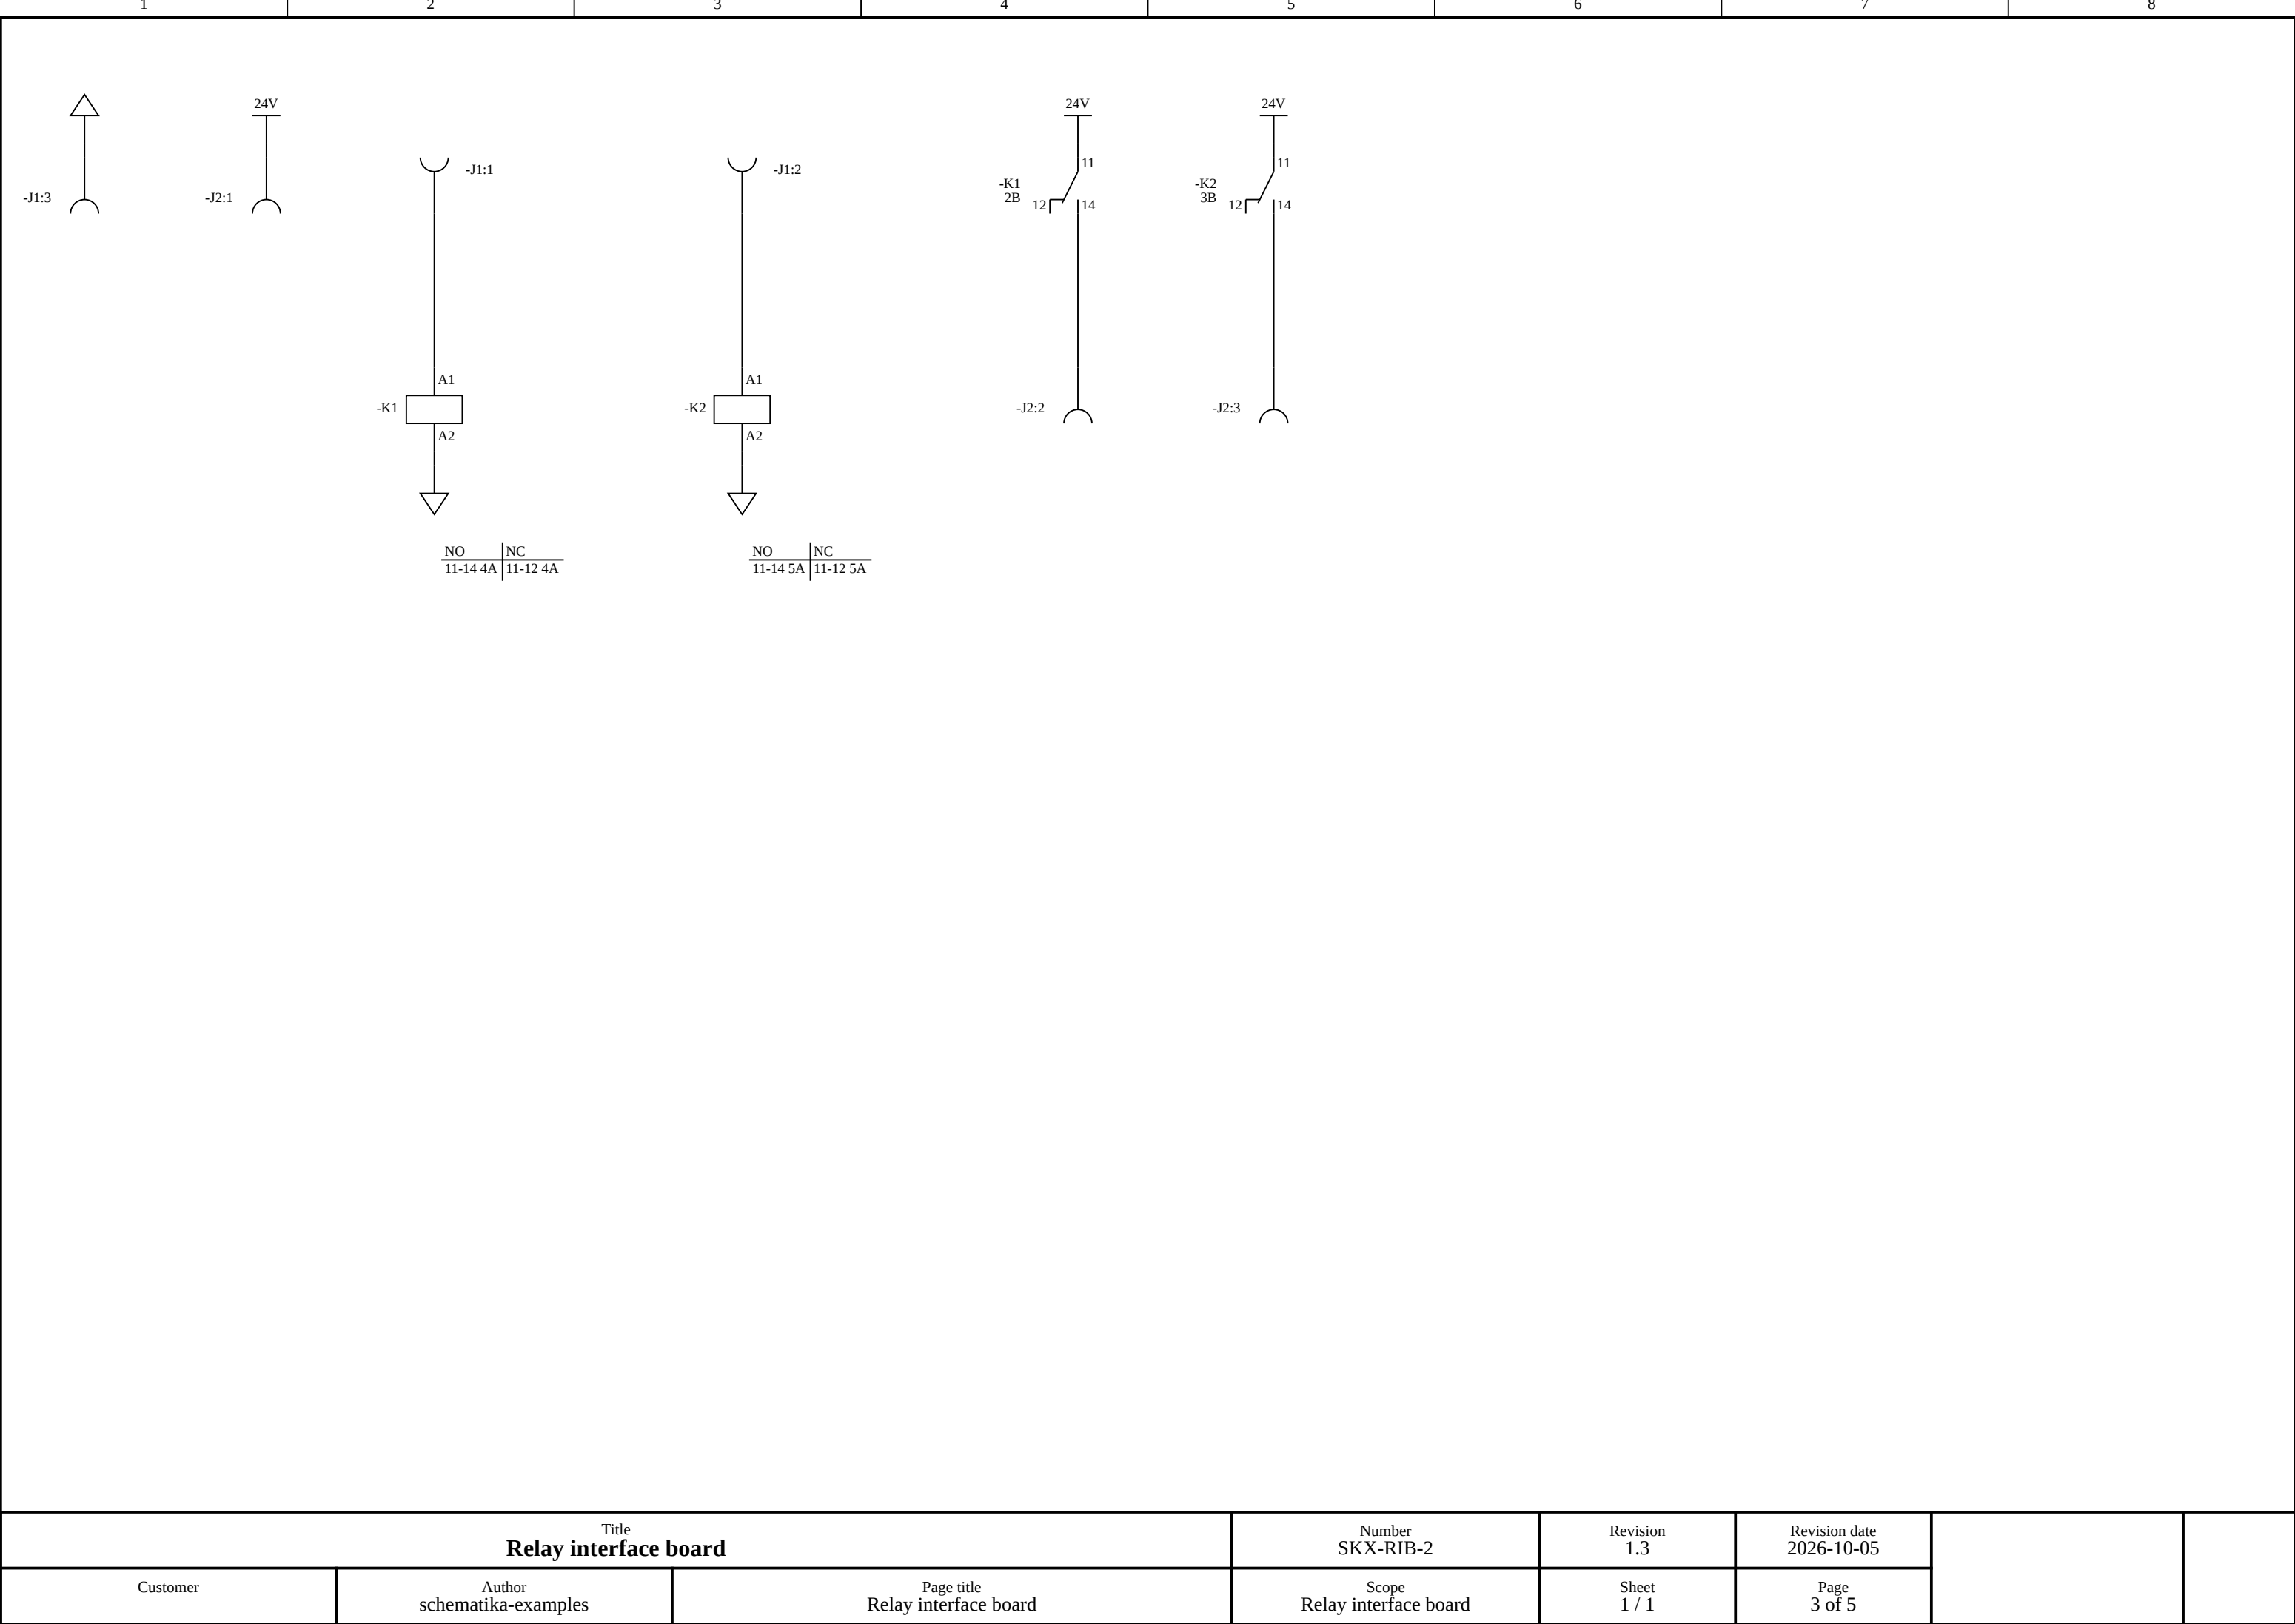