


Рельсовые направляющие и опорные модули

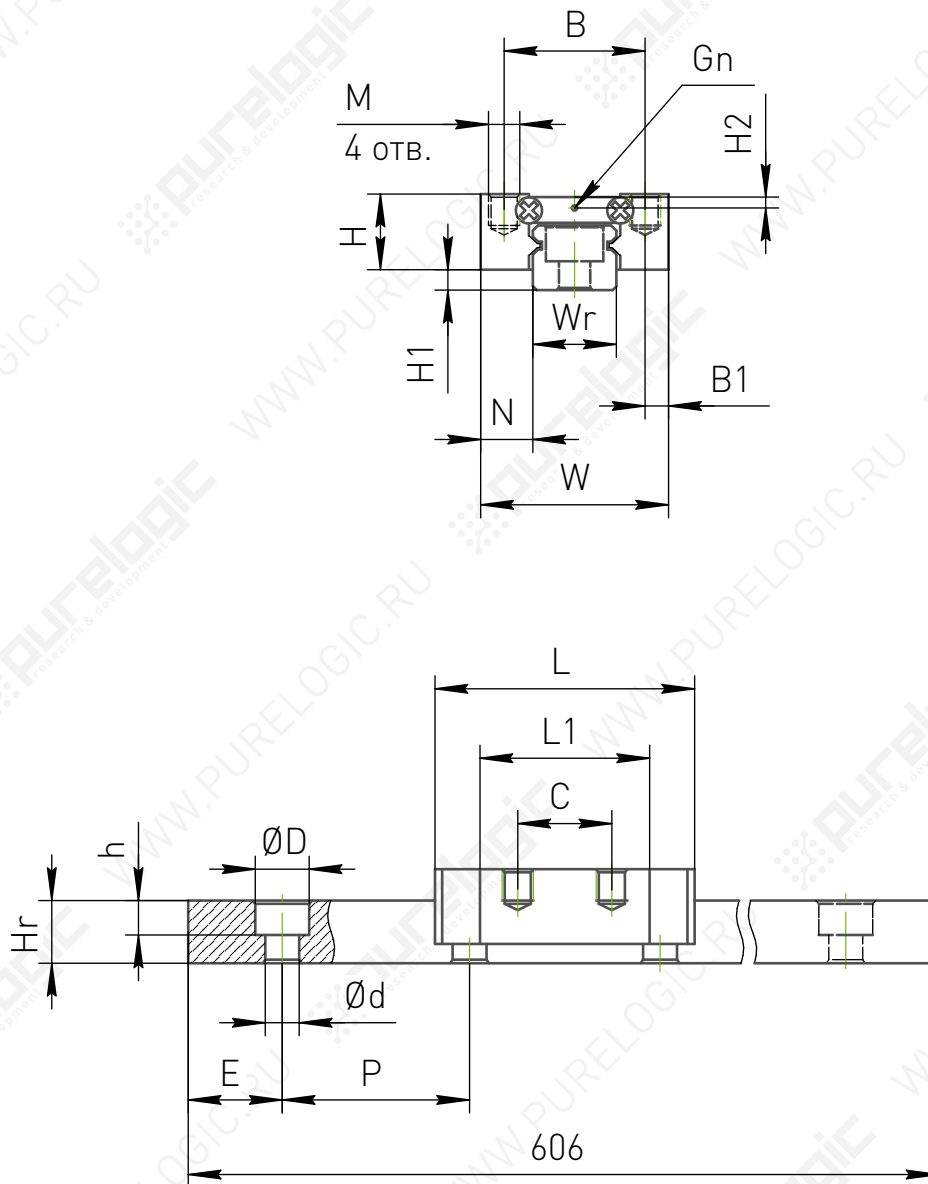

Единицы измерения: мм

| Обозначение рельса/модуль | H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | Gn | M | H2 | Wr | Hr | D | h | d | P | E | Динамическая грузоподъемность C, кгс | Статическая грузоподъемность C0, кгс | Статический момент MR, кгс/м. | Статический момент Mp, кгс/м. | Статический момент My, кгс/м. | Масса каретки, г. | Масса рельса, кг/м. |
|------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|------|----|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|--------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| MGN7/MGN 7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 23 | - | M2*2.5 | - | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 9...12 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 10 | 0.22 |
| MGN7/MGN 7H | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 13 | 21.8 | 31.6 | - | M2*2.5 | - | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 9...12 | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 15 | 0.22 |
| MGN9/MGN 9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | - | M3*3 | - | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 16 | 0.38 |
| MGN9/MGN 9H | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 16 | 29.9 | 39.9 | - | M3*3 | - | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | 26 | 0.38 |
| MGN12/MGN 9C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 35 | - | M3*3.5 | - | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 15 | 290 | 400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 34 | 0.65 |
| MGN12/MGN 9H | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 20 | 32.4 | 46 | - | M3*3.5 | - | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 15 | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 54 | 0.65 |
| MGN15/MGN 15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | M3 | M3*4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 1.06 |
| MGN15/MGN 15H | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 25 | 43.4 | 58.8 | M3 | M3*4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | 650 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 92 | 1.06 |